



LUBRICANTES  
**PLAZA**

# CATÁLOGO COMERCIAL PLAZA 2023

@lubricantesplaza

Lubricantes Plaza

+56 9 4285 4595

67 2 219 808

Las Rosas S/N, Coyhaique

[www.lubricantesplaza.cl](http://www.lubricantesplaza.cl)



## Lubricantes para Motores Especificaciones y detalles técnicos

### MOBIL DELVAC MX. 15W-40

Aceite de altas prestaciones para motores diésel de vehículos pesados sin filtro de partículas.

Su avanzada formulación química ofrece un insuperable rendimiento en motores modernos, así como en motores más antiguos que operan con combustible de bajo o alto contenido de azufre

#### Cumple o Excede

ACEA E7; API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL / SJ; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20076 / 20077; ISUZU DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)

#### Aprobado Según

Mack EO-M Plus/EO-N; MB 228.3; MTU Oil Category 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VCDS-3; Avtodiesel YaMZ-6-12



1 Lt / 4 Lts  
19 Lts / 208 Lts



### MOBIL DELVAC 1200 SUPER 15W-40

Lubricante ACEA E3 para motores diésel pesados sin filtro de partículas.

Adecuado para motores diésel pesados de más edad, que no requieran un aceite de bajo contenido en cenizas.

Cumple o Excede  
API SJ

1 Lt / 4 Lts  
19 Lts / 208 Lts

Aprobado Según  
MB 228.3; MTU Oil Category 2; Volvo VDS-2

### MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40

Aceite avanzado para motores diésel a base de mezclas de sintéticos que ayudan a prolongar la vida útil del motor, lo cual le permite operar su negocio con confianza. Estos productos cumplen o exceden los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y ofrecen un alto desempeño en aplicaciones tanto dentro como fuera de la carretera.

#### Cumple o Excede

API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, API SL, API SM, ACEA E7, ACEA E9

#### Aprobado Según

Especificación de fluidos 93K222 de Detroit, especificación de Detroit Fluids 93K218



1 Lt / 4 Lts  
19 Lts / 208 Lts



## Lubricantes para Motores Especificaciones y detalles técnicos

### MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40

Lubricante sintético ACEA E6/E9/E4/E7 para motores diésel pesados equipados con filtro de partículas.

Lubricante homologado por la mayoría de los fabricantes para motores modernos diésel que exigen lubricantes que cumplan con las normativas de emisiones más estrictas. Mobil Delvac XHP ESP 10W40 permite incrementar al máximo los intervalos de cambio y protege el motor frente al desgaste gracias a su alta capacidad lubricante a elevadas temperaturas y su fluidez en frío.

#### Cumple o Excede

ACEA E6 / E9 / E7 / E4; API CK-4 / CJ-4 / CI4 PLUS / CI-4; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081 / 20086; DAF Extended Drain; ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles); Scania Low Ash

#### Aprobado Según

Deutz DQC IV-10 LA; MAN 3271-1 / 3477 / 3575; Mack EO-O Premium Plus / EOS-4.5; MB 228.51; MTU Oil Category 3.1; Renault Trucks RLD-2 / RLD-3; Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5



19 Lts / 208 Lts



### MOBIL DELVAC SUPER 20W-50


lubricante formulado con aceites básicos de alta calidad, recomendado para motores Diesel de aspiración natural turboalimentados con grandes períodos de operación que presentan consumos de aceite elevados.

1 Lt / 4 Lts / 19 Lts / 208 Lts

Cumple o Excede  
API CF-4

SÍGUENOS  
EN INSTAGRAM  
[@lubricantesplaza](https://www.instagram.com/lubricantesplaza)

Y VISITA NUESTRA WEB  
[WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL](http://WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL)

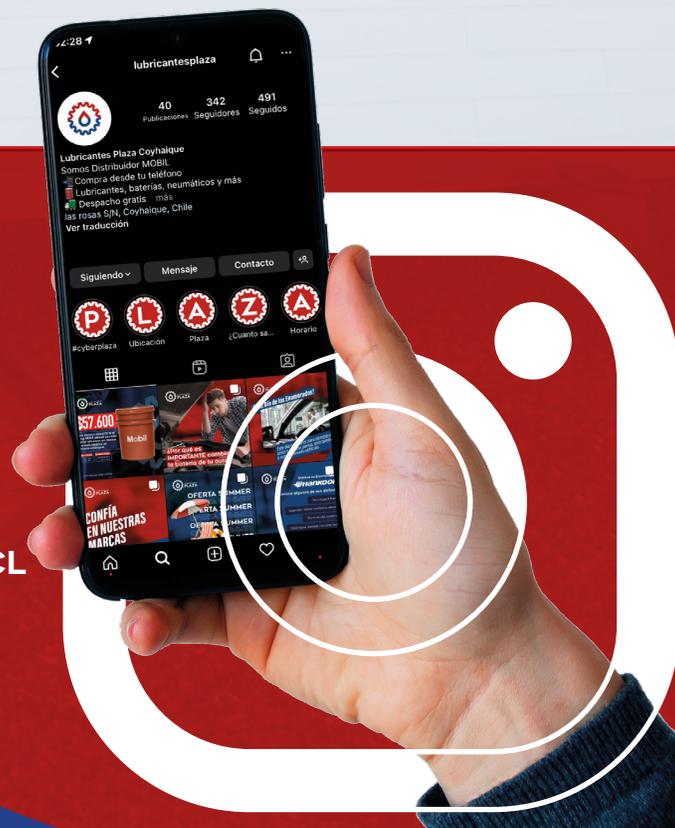



## Lubricantes para Transmisiones Diferenciales Especificaciones y detalles técnicos

### MOBILUBE HD 80W-90

Aceite SAE 80W

90 para transmisiones que requieran un fluido API GL 5.

Lubricante SAE 80W

90 de alto rendimiento para transmisiones sometidas a muy altas velocidades y cargas de choque, donde se requieren fluidos API GL 5 con adición de extrema presión, tales como ejes muy pesados, mandos finales y sistemas con engranajes hipoides sometidos a elevadas cargas. No aplicar en sistemas que requieran aceites de tipo API GL 4.

1 Lt / 4 Lts  
19Lts / 208 Lts

Cumple o Excede  
API CF / SF



### MOBILUBE HD 85W-140

Aceite SAE 85W 140 para transmisiones que requieran un fluido API GL 5.

Lubricante SAE 85W-140 de alto rendimiento para transmisiones sometidas a muy altas velocidades, elevadas temperaturas y elevadas cargas de choque, donde se requieren fluidos API GL 5 con aditivación de extrema presión, tales como ejes muy pesados, mandos finales y sistemas con engranajes hipoides sometidos a elevadas cargas. No aplicar en sistemas que requieran aceites de tipo GL 4.

4 Lts / 19 Lts  
208 Lts

Cumple o Excede  
API CF / SF



## Motores Para Transmisiones Cajas Manuales Lubricantes para motores auxiliares

### MOBIL ATF 220

Lubricante de uso general en transmisiones automáticas convencionales y direcciones asistidas que requieran un fluido de tipo GM Dexron II.

Cumple o supera requerimientos de GM Dexron II. Recomendado para aplicaciones que requieran la aplicación Volvo 97340

Cumple o Excede

GM Dexron II; Allison C 4; Caterpillar TO 2; Ford ESR M2C163 A2; GM Type A Suffix A; Renk Doromat ; Volvo 97340

Aprobado Según

Mack EO M Plus/EO N; MB 228.3; MTU Oil Category 2; Renault Trucks RLD 2; Volvo VDS 3; Avtodiesel YaMZ 6 12



1 Lt / 4 Lts  
19Lts / 208 Lts



## Lubricantes para Sistemas Hidráulicos Especificaciones y detalles técnicos

### NUTO H 46

Aceite hidráulico ISO VG 46 de tipo HM/HLP.

Aceite hidráulico mineral ISO VG 46 de tipo HM/HLP, adecuado para todas aquellas aplicaciones que requieran de un aceite hidráulico con aditivación antidesgaste

**Cumple o Excede**

DIN 51524 2 HLP; ISO 11158 L HM

**Aprobado según**

DENISON HF 0 / HF 1 / HF 2

**19Lts / 208 Lts**



### NUTO H 68

Aceite hidráulico ISO VG 68 de tipo HM/HLP

Aceite hidráulico mineral ISO VG 68 de tipo HM/HLP, adecuado para todas aquellas aplicaciones que requieran de un aceite hidráulico con aditivación antidesgaste

**Aprobado según**

DENISON HF 0 / HF 1 / HF 2

**Cumple o Excede**

DIN 51524 2 HLP; ISO 11158 L HM

**19 Lts / 208 Lts**

### MOBIL DTE 25

Fluido hidráulico anti desgaste de alto rendimiento (HLP). Formulado a partir de aceites base de gran calidad que proporciona una vida útil prolongada y buena filtrabilidad, incluso en presencia de agua

**Cumple o Excede**

DIN 51524 2 2006 09

**19Lts / 208 Lts**



### MOBIL DTE 26

Aceite hidráulico ISO VG 68 de tipo HM/HLP

Fluido hidráulico anti desgaste de alto rendimiento (HLP). Formulado a partir de aceites base de gran calidad que proporciona una vida útil prolongada y buena filtrabilidad, incluso en presencia de

**19 Lts / 208 Lts**

**Cumple o Excede**

DIN 51524 2 2006 09



## Lubricantes para Sistemas Hidráulicos

### Especificaciones y detalles técnicos

#### UNIVIS N 46

Aceite hidráulico mineral ISO VG 46 de tipo HV/HVLP con alto índice de viscosidad.

Adecuado para todas aquellas aplicaciones que requieran de un aceite hidráulico con aditivación antidesgaste. Especialmente recomendado para sistemas hidráulicos sometidos a grandes cambios de temperatura, como pudiera ser maquinaria de agricultura y obra pública.

Aprobado según

Cumple o Excede

DIN 51524 3 HVLP; ISO 11158 L HV

Aprobado según

DENISON HF 0 / HF 1 / HF 2

19Lts / 208 Lts



#### UNIVIS N 68

Aceite hidráulico ISO VG 68 de tipo HV/HVLP.

Aceite hidráulico mineral ISO VG 68 de tipo HV/HVLP con alto índice de viscosidad. Adecuado para todas aquellas aplicaciones que requieran de un aceite hidráulico con aditivación antidesgaste. Especialmente recomendado para sistemas hidráulicos sometidos a grandes cambios de temperatura, como pudiera ser maquinaria de agricultura y obra pública.

Aprobado según

DENISON HF 0 / HF 1 / HF 2

Cumple o Excede

DIN 51524 3 HVLP; ISO 11158 L HV

19 Lts / 208 Lts

#### MOBIL HYDRAULIC 10W

Lubricante SAE 10W para sistemas sometidos a un amplio rango de temperaturas

Formulado con detergentes metálicos en combinación con inhibidores de la oxidación, la corrosión y el desgaste. Recomendado para equipos que operen tanto en carretera como fuera de carretera. Válido para sistemas que contengan engranajes y rodamientos gracias a sus propiedades antidesgaste. Es compatible con aceites de motor de tecnología convencional, en caso de mezcla accidental.

Cumple o Excede

API CD/SF; Eaton 35VQ25

19Lts / 208 Lts



#### MOBILTRANS HD 10W

Lubricante SAE 10W para transmisiones que requieran un aceite tipo Caterpillar TO 4

Especialmente desarrollado para aplicaciones que requieran un aceite que supere los requerimientos de la especificación Caterpillar TO 4. Proporciona máxima protección incluso en los sistemas a muy altas presiones de trabajo. Su equilibrado coeficiente de tracción tanto estático como dinámico aumenta la vida útil de los embragues en comparación con los lubricantes TO 2. Especialmente recomendado para la refrigeración de los frenos sumergidos en dúmpers rígidos Caterpillar.

19 Lts / 208 Lts

Cumple o Excede

Caterpillar TO 4



## Lubricantes para Sistemas Hidráulicos Especificaciones y detalles técnicos

### MOBILTRANS HD 30

Lubricante SAE 30 para transmisiones que requieran un aceite tipo Caterpillar TO 4

Especialmente desarrollado para aplicaciones que requieran un aceite que supere los requerimientos de la especificación Caterpillar TO 4. Proporciona máxima protección incluso en los sistemas a muy altas presiones de trabajo. Su equilibrado coeficiente de tracción tanto estático como dinámico aumenta la vida útil de los embragues en comparación con los lubricantes TO 2. Especialmente recomendado para todo tipo de transmisiones Caterpillar.

Cumple o Excede  
Caterpillar TO 4

19Lts / 208 Lts



### MOBILTRANS HD 50

Aceite hidráulico ISO VG 68 de tipo HM/HLP

Lubricante SAE 50 para transmisiones que requieran un aceite tipo Caterpillar TO 4. Especialmente desarrollado para aplicaciones que requieran un aceite que supere los requerimientos de la especificación Caterpillar TO 4. Proporciona máxima protección incluso en los sistemas a muy altas presiones de trabajo. Su equilibrado coeficiente de tracción tanto estático como dinámico aumenta la vida útil de los embragues en comparación con los lubricantes TO 2. Especialmente recomendado para ejes y mandos finales Caterpillar

19 Lts / 208 Lts

Cumple o Excede  
Caterpillar TO 4

### MOBILFLUID 424

Lubricante tipo UTTO de altas prestaciones para tractores.

Fluido tipo UTTO API GL 4 de altas prestaciones para tractores, formulado para la lubricación de transmisiones, diferenciales, mandos finales, sistemas hidráulicos, frenos sumergidos y demás sistemas (excepto motor) que requieran un fluido de estas características.

Cumple o Excede

Kubota UDT; ASTM D6973 (Eaton 35VQ); Caterpillar MTO

Aprobado según

Volvo WB 101; ZF TE ML 03E / 05F / 17E



19Lts / 208 Lts

VISITA NUESTRA WEB  
[WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL](http://WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL)



## Grasas Especificaciones y detalles técnicos

### MOBILGREASE XHP 222

Grasa de complejo de litio para engrase general

Grasa multifuncional con grado NLGI 2 de excelentes presentaciones en todo tipo de condiciones, especialmente aquellas sometidas a temperaturas de operación elevadas. Recomendada para todo tipo de vehículos, dentro y fuera de carretera.

Cumple o Excede  
DIN 51825 KP2N 20

400 Grs / 16 Kg / 54 Kg / 181 Kg



### MOBILGREASE SPECIAL

Grasa de litio con disulfuro de molibdeno ( $\text{MoS}_2$ ) Grasa con grado NLGI 2 especial para la lubricación de equipos fuera de carretera (agrícolas y de construcción) en los que se necesita una grasa de muy alta adherencia que soporte cargas de choque, como las que se dan en los bulones de este tipo de equipos

16 Kg / 54 Kg / 181 Kg

### MOBILGREASE MP

Grasa multipropósito de buenas prestaciones en todo tipo de condiciones. Recomendada para todo tipo de vehículos, dentro y fuera de carretera.



500 Grs / 16 Kg / 54 Kg 181 Kg

VISITA NUESTRA WEB  
[WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL](http://WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL)



# Lubricantes Para Todas Tus Piezas

## Cuida tu maquinaria

### MOTOR

- Mobil DelvacMX 15W-40
- Mobil Delvac Super 1200. 15W-40
- Mobil Delva 1300 Super 15W-40
- Mobil DelvacXHP ESP 10W-40

### ENGRASE

- Mobilgrease MP
- Mobilgrease XHP 222
- Mobilgrease Special

### SISTEMA HIDRÁULICO

- Mobilfluid424
- Nuto H 46 / Nuto H 68
- DTE 25/ DTE 26
- Univis N 46 / Univis N 68

### PUENTE TRASERO

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 80W-90



### DIFERENCIAL DELANTERO

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 80W-90
- Mobilube HD 85W-140

### TRANSMISIÓN

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 80W-90

### MANDOS FINALES

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 80W-90
- Mobilube LS 80W-90
- Mobilube HD 85W-140

### TOMA DE FUERZA DELANTERA

- Mobilfluid424



# Lubricantes Para Todas Tus Piezas

## Cuida tu maquinaria

### MOTOR

- Mobil DelvacMX 15W 40
- MOBIL DELVAC SUPER 1200. 15W 40
- Mobil Delva 1300 Super 15W 40
- Mobil DelvacXHP ESP 10W 40

### ENGRASE

- Mobilgrease MP
- Mobilgrease XHP 222
- Mobilgrease Special

### SISTEMA HIDRÁULICO

- Mobilfluid424
- Nuto H 46 / H 68

### EJE DELANTERO

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 85W 140
- Mobilube HD 80W 90



### TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

- Nuto H 46 / H 68 DTE 25 / DTE 26
- Univis N 46 / N 68

### TRANSMISIÓN MECÁNICA

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 85W 140
- Mobilube HD 80W 90

### EJE TRASERO

- Mobilfluid424t

### MANDOS FINALES

- Mobilfluid424
- Mobilube HD 85W 140
- Mobilube HD 80W 90
- Mobilube LS 80W 90



## Motor | Vehículos Ligeros

### Especificaciones y detalles técnicos

## MOBIL 1 ESP 5W 30

Lubricante sintético de altas prestaciones y bajo contenido en cenizas

Mobil 1 ESP 5W 30 reúne muchas de las propiedades exigidas actualmente por los fabricantes de turismos. Permite reducir el número de lubricantes en stock al disponer de las aprobaciones más importantes del mercado aplicables a motores de gasolina y diésel con o sin filtros de partículas. Su formulación permite extender los intervalos de cambio al máximo, manteniendo el motor en excelentes condiciones en todo momento.

### Cumple o Excede

ACEA C3 /ACEA C2 /API SN /API SM /API SL /API SJ

### Aprobado Según

GM dexos 2 /MB 229.31 /MB 229.51 /MB 229.52 / Porsche C30 /PSA B71 2290 / PSA B71 2297 /VW 504.00/507.00



1 Lt / 4 Lts  
19 Lts /208 Lts



## MOBIL SUPER 3000 FORMULA 5W 30

Lubricante sintético de muy bajo contenido en cenizas con propiedades de ahorro de combustible (bajo HTHS)

Mobil Super 3000 Formula 5W 30 es un lubricante sintético ACEA C1 de alta duración recomendado para ciertos motores Ford, Jaguar, Land Rover y Mazda. Su mínimo contenido en cenizas alarga la vida de los filtros de partículas, mientras que su baja viscosidad HTHS permite obtener un elevado ahorro de combustible.

1 Lt / 4 Lts  
19 Lts /208 Lts

Aprobado Según  
JLR STJLR.03.5005

Cumple o Excede  
ACEA C1

## MOBIL SUPER 2000 FORMULA P 10W 40

Lubricante semisintético de alto contenido en cenizas

Aprobado por PSA (Peugeot Citroën) y VW para motores diésel y gasolina de más edad sin filtro de partículas. Minimiza el desgaste del motor en condiciones de conducción moderadas y ocasionalmente severas.

### Cumple o Excede

ACEA A3/B4 - ACEA A3/B3 - API SN Plus - API SN - API SM - API SL - API SJ

### Aprobado Según

PSA B71 2300 - VW 501.01/505.00



1 Lt / 4 Lts  
19 Lts /208 Lts



## Transmisiones | Diferenciales Especificaciones y detalles técnicos

### MOBILUBE 1 SHC 75W 90

Lubricante sintético de tipo API GL 5 y muy altas prestaciones para diferenciales de vehículos

Mobilube 1 SHC 75W 90 posee una excelente estabilidad térmica y a la oxidación, un alto índice de viscosidad (IV) natural, un punto de fluidez extremadamente bajo y una extraordinaria conservación de la viscosidad a altas temperaturas. Recomendado para vehículos en los que se requiere un lubricante con una excelente capacidad para soportar cargas, en un amplio rango de temperaturas y donde se esperan presiones extremas y cargas de choque.

#### Cumple o Excede

API GL-5/MT 1 - Robert Bosch AS TE-ML 08 - Scania STO 1:0/2:0 A FS  
ZF TE-ML 07A

#### Aprobado según

SAE J2360 - MAN 341 Typ Z2 - MAN 342 Typ S1 - MB 235.8  
ZF TE-ML 02B/12L/12N/16F/17B/19C - AVTODIESEL (YaMZ) Gearboxes



1 Lts / 19 Lts  
208 Lts



### MOBIL HD 40

Mobil HD 40 es un aceite de motor de alto rendimiento para servicio pesado destinado principalmente a ser utilizado en motores de gasolina de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas. Está formulado a partir de aceites base minerales de alta calidad y un sistema de aditivos para proporcionar el buen rendimiento que requieren los modernos motores de combustión. Aceites de tipo GL 4.

16 Kg / 54 Kg / 181 Kg

Cumple o Excede  
API SF

### MOBIL SPECIAL 10W40

Mobil Special™ es una familia de aceites para motores de gasolina de alto rendimiento que ofrece protección y limpieza del motor. Se recomienda a Mobil Special™ para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de operación.

Cumple o Excede  
API SN

500 Grs / 16 Kg / 54 Kg 181 Kg





## Transmisiones | Diferenciales Especificaciones y detalles técnicos

### MOBIL SPECIAL 20W 50

Es un aceite de alto desempeño para motores de todo tipo de vehículos. Mobil Special 20W 50 proporciona protección y limpieza al motor. Mobil Special 20W 50 se recomienda para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de operación

Cumple o Excede  
API SN

1 Lts / 19 Lts  
208 Lts



### SUPER 4T

Es un aceite convencional de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos, concebido principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

1Lt / 12Lts

Cumple o Excede  
API SL

### EXTRA 4T

Aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos con tecnología de mezclas semisintéticas de alto rendimiento, desarrollado para proporcionar una mayor limpieza y protección del motor en todo tipo de motocicletas y operaciones.

Cumple o Excede  
API SJ / API SL / API SM

1Lt / 12 Lts



### MOBIL SPECIAL 2T

Aceite de motor de dos tiempos totalmente sintético y de avanzado rendimiento, desarrollado para satisfacer o superar los requisitos de lubricación más exigentes de las motocicletas, motos de nieve y sierras de cadena de relación aceite/combustible pobre de hoy en día y otras aplicación es de dos tiempos.

Cumple o Excede  
API TC / ISO L EGC / ISO L EGD / JASO FC / JASO FD / Grado SAE 1 Y 2

16 Kg / 54 Kg / 181 Kg



## Otros Lubricantes Especificaciones y detalles técnicos

### MOBIL 1 5W-20

Avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado para ofrecer una excelente protección del motor con el fin de mantenerlo funcionando como nuevo y proteger las piezas críticas del motor hasta 16.000 kilómetros entre cambios de aceite.

Cumple o Excede  
GM dexos1:GEN2 con licencia

1/4 GI



### MOBIL OUTBOARD PLUS

Aceite de alto desempeño para motores de dos tiempos que está diseñado para muchos motores de dos tiempos de alto rendimiento, refrigerados por agua, y utilizados en aplicaciones marinas fuera de borda. Este lubricante está prediluido para facilitar la mezcla cuando se añade al combustible.

1/2 Lt / 1 Lt / 12 Lts

### ATF D/M

proporciona la excelente estabilidad ante la oxidación y la fricción, las propiedades anti desgaste y la fluidez a bajas temperaturas que se desean para la mayoría de las transmisiones automáticas.

Cumple o Excede  
Allison C-4 FORD MERCON GM DEXRON

1 Lt / 4 Lts / 19 Lts



### BLUEMAX

Disolución (67,5% agua, 32,5% urea de alta pureza) para vehículos diesel con tecnología SCR (Reducción Catalítica Selectiva) que se inyecta en los gases de escape. La solución es utilizada para reducir químicamente las emisiones de óxido de nitrógeno (Nox) procedentes de motores diesel, cumpliendo la norma Euro V.

10 Lts / 210 Lts / 1000 Lts



## Refrigerantes Especificaciones y detalles técnicos

### MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE 50/50

El refrigerante/anticongelante de vida prolongada y prediluido 50/50 Mobil Delvac. Larga vida de servicio: 8 años o 20.000 horas de uso fuera de carretera. Está diseñado para utilizarse en motores que utilizan tecnología de recirculación de gases de escape (EGR) y reducción catalítica selectiva (SCR) que pueden incrementar las temperaturas del sistema de enfriamiento.

4 Lts / 19 Lts / 208 Lts



### MOBIL SUPER EXTENDED LIFE 50/50

Refrigerante formulado con inhibidores de corrosión orgánicos para proporcionar 241.000 kilómetros o 5 años con una máxima protección contra la oxidación, la corrosión, sobrecalentamiento y la congelación en todos los automóviles y camiones ligeros.

1 Lt / 19 Lts

### MOBIL PERMAZONE

Refrigerante-anticongelante que brinda una protección universal a los sistemas de enfriamiento automotrices y deservicio liviano.

1 Lt / 19 Lts



**VISITA NUESTRA WEB**  
**WWW.LUBRICANTESPLAZA.CL**



## Aguas Especificaciones y detalles técnicos

### COOLANT COPEC

Refrigerante/ Anticongelante COPEC para vehículos livianos. Coolant formulado con tecnología de Ácido Orgánico (OAT). Compatible con cualquier tipo de refrigerante. Lubrica y protege la bomba de agua.

5 Lts / 20 Lts



### AGUA VERDE

El refrigerante de larga duración Mobil Agua Verde protege el motor de tu vehículo contra el sobrecalentamiento y la corrosión. Su fórmula avanzada ofrece una protección duradera para una conducción sin preocupaciones.

1 Lt / 5 Lts / 12 Lts / 20 Lts

### AGUA DESMINERALIZADA

El agua desmineralizada de Mobil es la opción ideal para proteger el sistema de enfriamiento de tu vehículo contra la acumulación de minerales y corrosión. Su fórmula avanzada limpia completamente el sistema y garantiza un mantenimiento óptimo.

1 Lt / 5 Lts / 12 Lts / 20 Lts



### LAVAPARABRISAS

El lavaparabrisas de Mobil es la solución perfecta para una visibilidad clara en cualquier clima. Con su fórmula avanzada, elimina fácilmente la suciedad y la grasa para mantener el parabrisas limpio. Además, protege las partes metálicas del sistema de limpieza para un funcionamiento óptimo.

1 Lt / 12 Lts



# Baterías

## Especificaciones y detalles técnicos

MARCA	MODELO	AMPERAJE	CCA	MEDIDAS	PRECIO
Topower	TP55D	55	450	240 X 175 X 175	\$ 63.000
Topower	TP60D	60	500	240 X 175 X 175	\$ 80.000
Topower	TP60E	60	500	240 X 175 X 175	\$ 80.000
Topower	TP70D	70	550	275 X 175 X 175	\$ 82.000
Topower	TP90D	90	735	303 X 173 X 225	\$ 99.000
Topower	TP90E	90	735	303 X 173 X 225	\$ 99.000
Topower	TP150D	150	1000	503 X 216 X 230	\$ 155.000
Topower	TP8D-1400	225	1400	503 X 261 X 240	\$ 212.000
Bulk	BK55D	55	370	242 x 174 x 174	\$ 63.000
Bulk	BK55E	55	370	242 x 174 x 174	\$ 63.000
Bulk	BK90E	90	700	301 X 172 X 220	\$ 99.000
Bulk	BK150	150	900	503 X 216 X 230	\$ 155.000
Bulk	BK200D	200	1050	503 x 261 x 240	\$ 203.000
Hankook	HK70L	70	600	257 X 172 X 220	\$ 99.000
Hankook	HK70R	70	600	257 X 172 X 220	\$ 99.000
Hankook	HK90L	90	600	257 X 172 X 220	\$ 120.000
Hankook	HK200	200	1200	509 X 274 X 238	\$ 284.000
Enerbox	EBOX 150	150	900	506 X 220 X 232	\$ 152.000
Enerbox	EBOX 200	200	1000	519 X 218 X 242	\$ 187.000





## Neumáticos Especificaciones

175/65 R14 HD677  
185/55 R14 HD677  
185/65 R15 HD677  
195/65 R15 HD677  
205/55 R16 HD677  
205/60 R16 HD677



185/70 R14C RA350  
215/60 R17C RA350

175/65 R14 RA610



195/70 R15C CF300  
205/75 R16C CF300

205/70 R15C HD627  
215/75 R16C HD627



235/60 R18 HD617

285/70 R17LT RA3200  
275/65 R18LT RA3200  
275/55 R20LT RA3200  
33 X 12,5 R22 RA3200



215/75 R15LT CF5  
225/75 R16LT CF5  
245/75 R16LT CF5  
265/75 R16LT CF5  
31 X 10,5 R15 CF5  
265/65 R17LT FM523

245/75 R16LT CF3000  
265/75 R16LT CF3000  
235/65 R18LT CF3000




235/55 R18LT RA8000  
265/60 R18LT RA8000



## Neumáticos Especificaciones

265/65 R17 LATERL FORCE  
215/70 R16 YUSTA ALL TER.  
235/60 R18 YUSTA ALL TER.



225/60 R17 HD687

235/60 R16 CF1000  
225/60 R17 CF1000t



205/55 R16 RA710  
225/55 R17 RA710

205/60 R16 RA520



225/60 R17 CF2000

195 R15C CF1100  
215/75 R15LT RA1100  
235/75 R15LT RA1100  
215/65 R16 RA1100  
215/70 R16 RA1100  
225/70 R16 CF1100  
245/75 R16LT RA1100  
265/70 R16 RA1100  
265/75 R16LT RA1100  
225/60 R17 CF1100



225/65 R17 CF1100  
245/70 R17LT RA1100  
265/65 R17LT RA1100  
285/70 R17LT RA1100  
225/55 R18LT RA1100  
265/60 R18LT RA1100  
275/65 R18 LT RA1100  
235/55 R19 LT RA1100  
245/55 R19 RA1100  
275/65 R20LT RA1100



# CALENDARIO PLAZA 2023

## Enero

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## Febrero

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

## Marzo

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## Abril

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## Mayo

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## Junio

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

## Julio

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## Agosto

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## Septiembre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

## Octubre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## Noviembre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

## Diciembre

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31