


DURA®

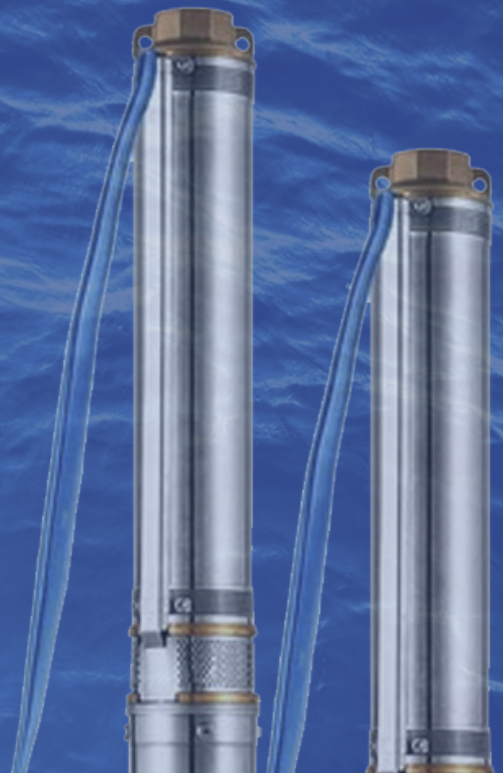

SERIE 4SG

Bombas para pozos de 4"

DURA®

Bombas sumergibles para pozos de 4" serie 4SG marca DURA Pumps, equipadas con 20 metros de cable más caja partidora, ideales para trabajos de construcción y suministro doméstico de agua, irrigación, paisajismo, sistemas de conservación de agua y plantas industriales. Es un motor altamente confiable para usar en pozos de hasta 4 pulgadas de diámetro o más. La salida de agua tiene una válvula de retención incorporada para evitar la sedimentación por reflujo. Hace que la bomba arranque más fácilmente, lo que prolonga efectivamente la vida útil del motor y hace que la bomba dure más.

Limites de aplicación

- Temperatura ambiental máxima: hasta 40°C
- Contenido de arena (concentración porcentual en peso) de hasta 0.01%
- pH de 6,5 a 8,5
- Profundidad máxima de inmersión: 70m bajo la capa freática


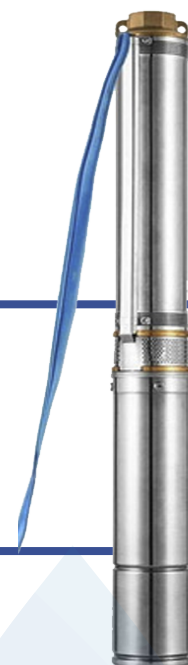


Tabla de funcionamiento hidráulico

4SG2

MODELO	M ³ /H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3
	L/MIN	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4SGM2/11	M.C.A	80	80	79	77	74	71	67	62	56	49	41	32
4SGM2/14		102	100	99	97	93	89	84	82	70	62	51	41
4SGM2/22		140	137	135	133	127	122	115	107	98	86	71	57

Curva de funcionamiento hidráulico

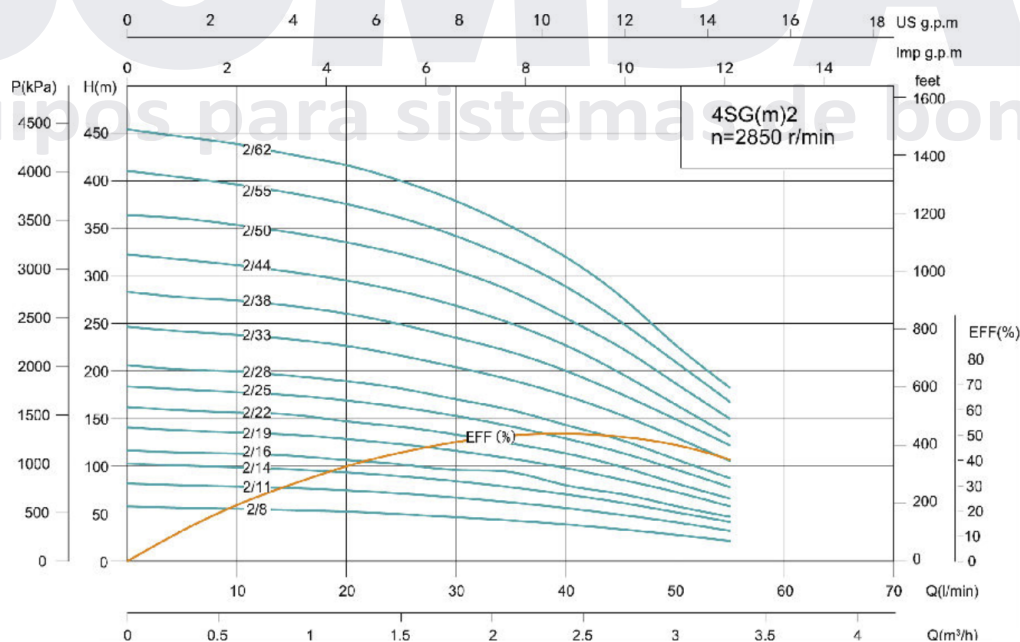

SERIE 4SG

Bombas para pozos de 4"


DURA®

Tabla de funcionamiento hidráulico

4SG4

MODELO	M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SGM4/7	M.C.A	50	48	47	46	44	40	36	31	25	18	9
4SGM4/8		59	57	55	53	51	47	43	37	29	21	11
4SGM4/10		74	71	69	66	64	59	54	46	36	26	14
4SGM4/14		104	99	97	95	90	84	76	65	53	39	21
4SGM4/18		133	127	124	120	115	107	97	84	68	51	29
4SGM4/24		178	171	167	162	155	145	133	115	94	71	40

Curva de funcionamiento hidráulico

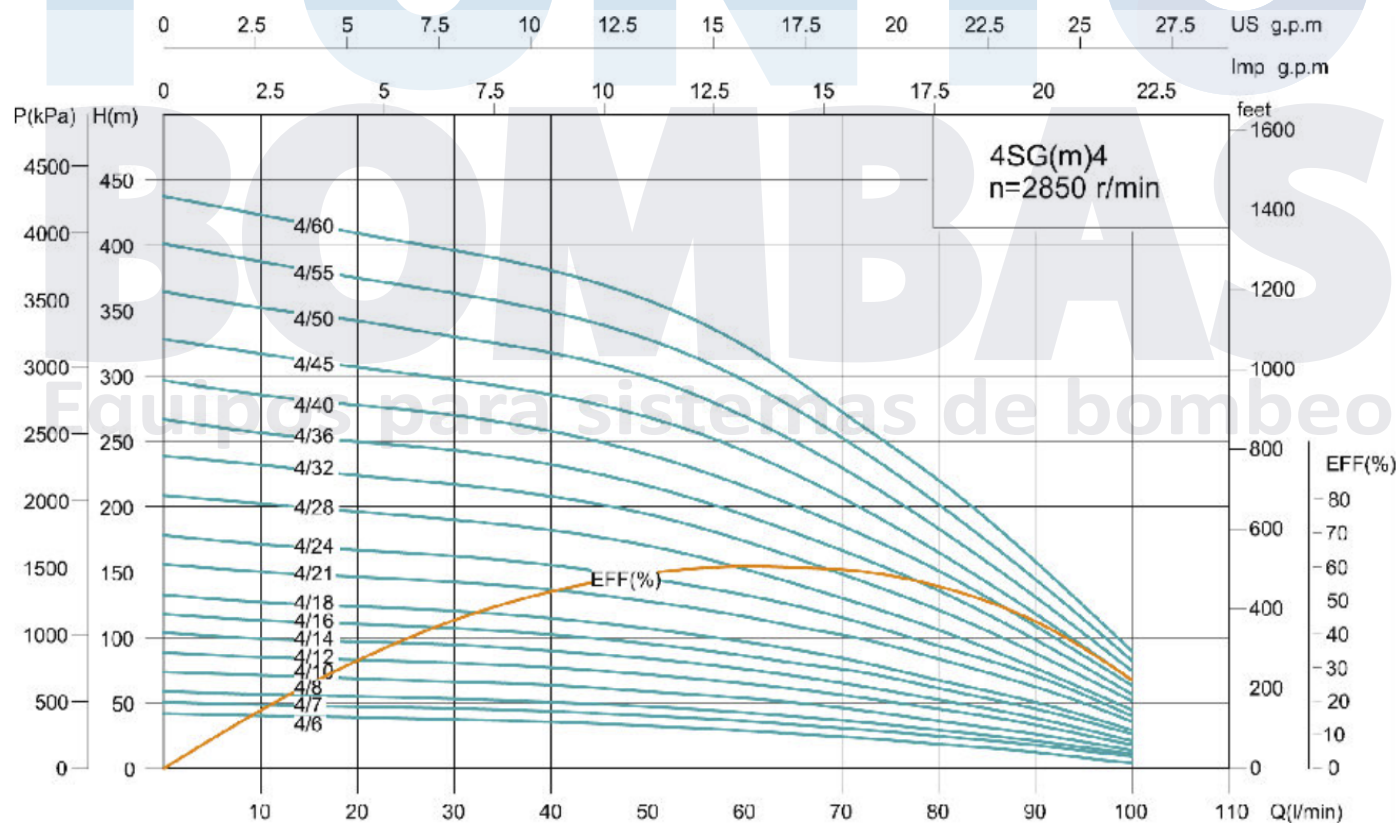

SERIE 4SG

Bombas para pozos de 4"


DURA®

Tabla de funcionamiento hidráulico

4SG6

MODELO	M ³ /H	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
	L/MIN	0	20	40	60	80	100	120	140
4SGM6/8	M.C.A	46	42	39	37	34	30	23	14
4SGM6/9		59	55	51	48	44	39	29	18
4SGM6/14		92	86	78	75	68	61	45	28
4SGM6/20		133	125	113	107	98	87	64	40

Curva de funcionamiento hidráulico

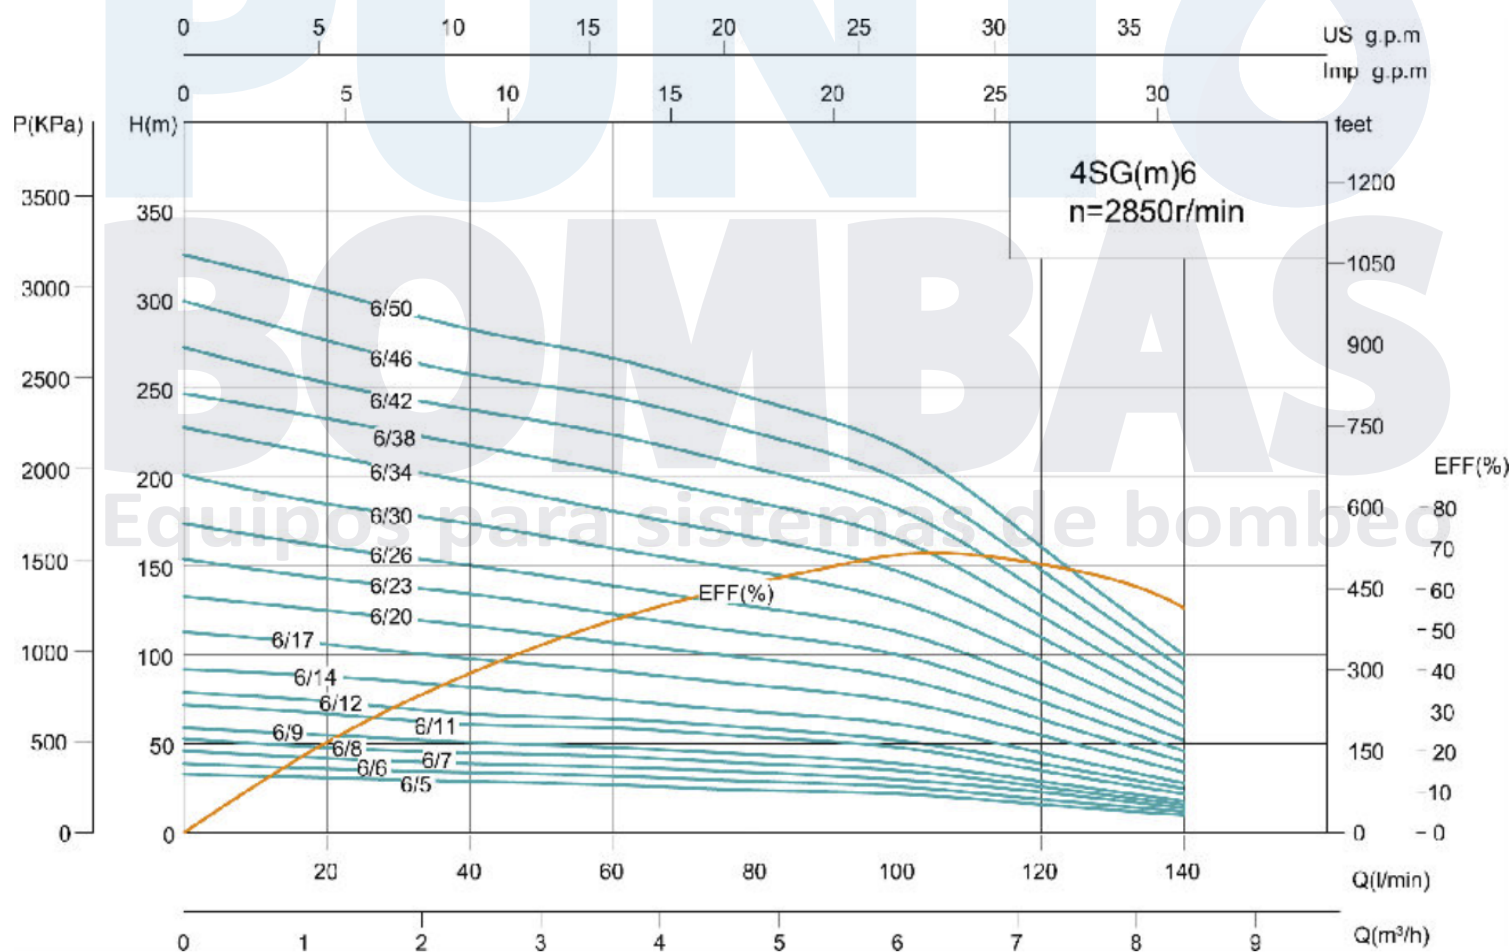

SERIE 4SG

Bombas para pozos de 4"


DURA®

Tabla de funcionamiento hidráulico

4SG12

MODELO	M³/H	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14	16
	L/MIN	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4SGM12/8	M.C.A	53	50	48	45	41	37	32	26	19	10
4SGM12/12		78	76	72	67	62	56	49	42	32	20

Curva de funcionamiento hidráulico

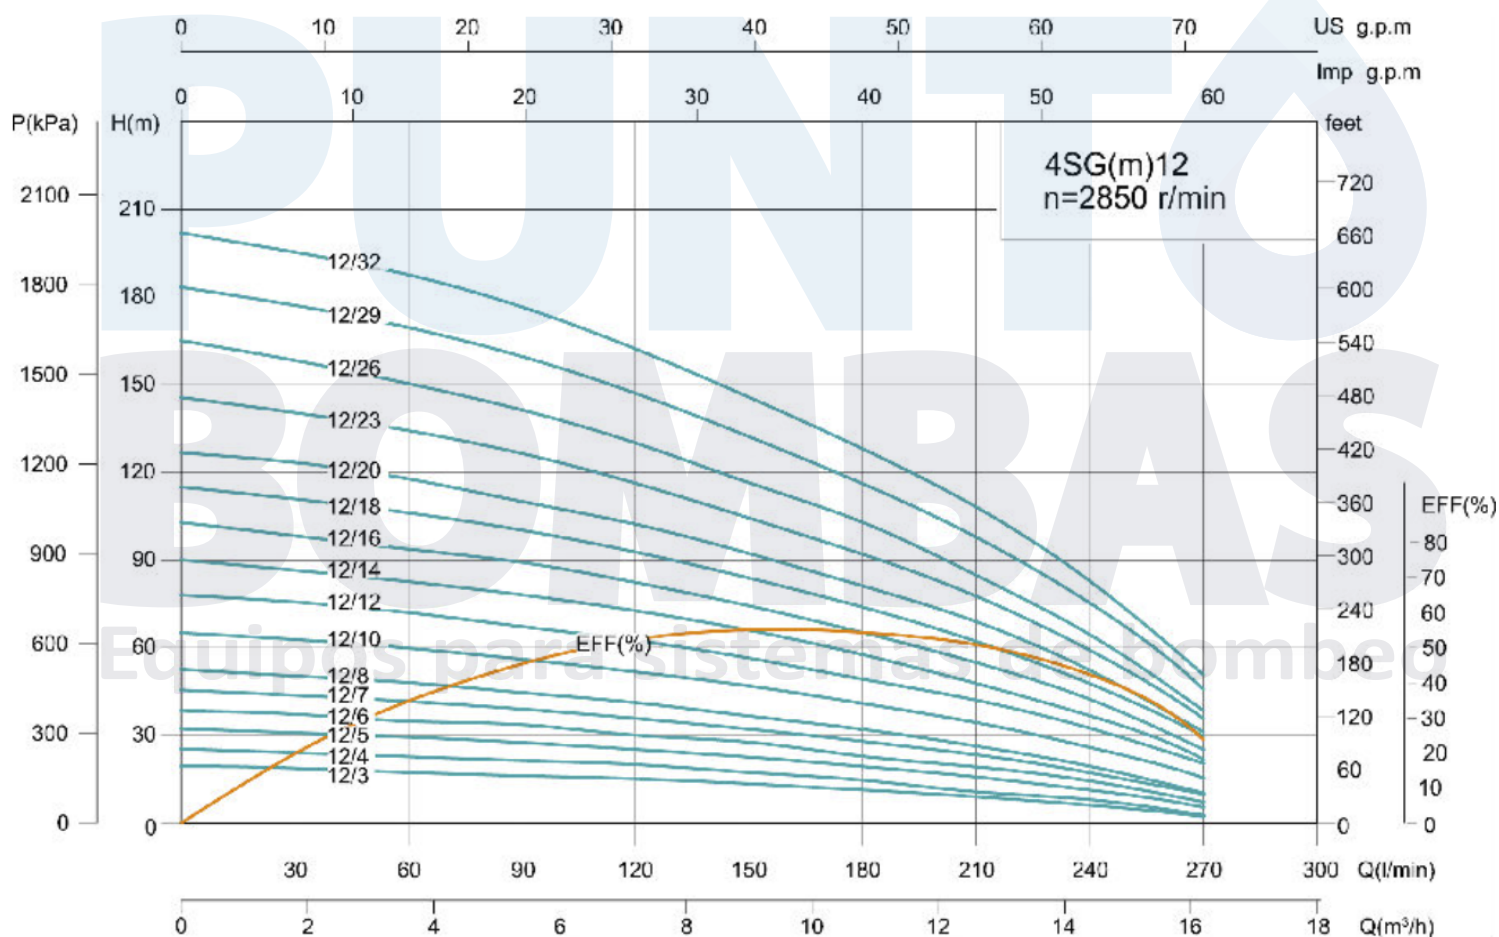

SERIE 4SG

Bombas para pozos de 4"


DURA®

Tabla de funcionamiento hidráulico

4SG16

MODELO	M ³ /H	0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0
	L/MIN	0	50	100	150	200	250	300	350
4SGM16/9	M.C.A	53	51	47	42	36	29	19	5

Curva de funcionamiento hidráulico

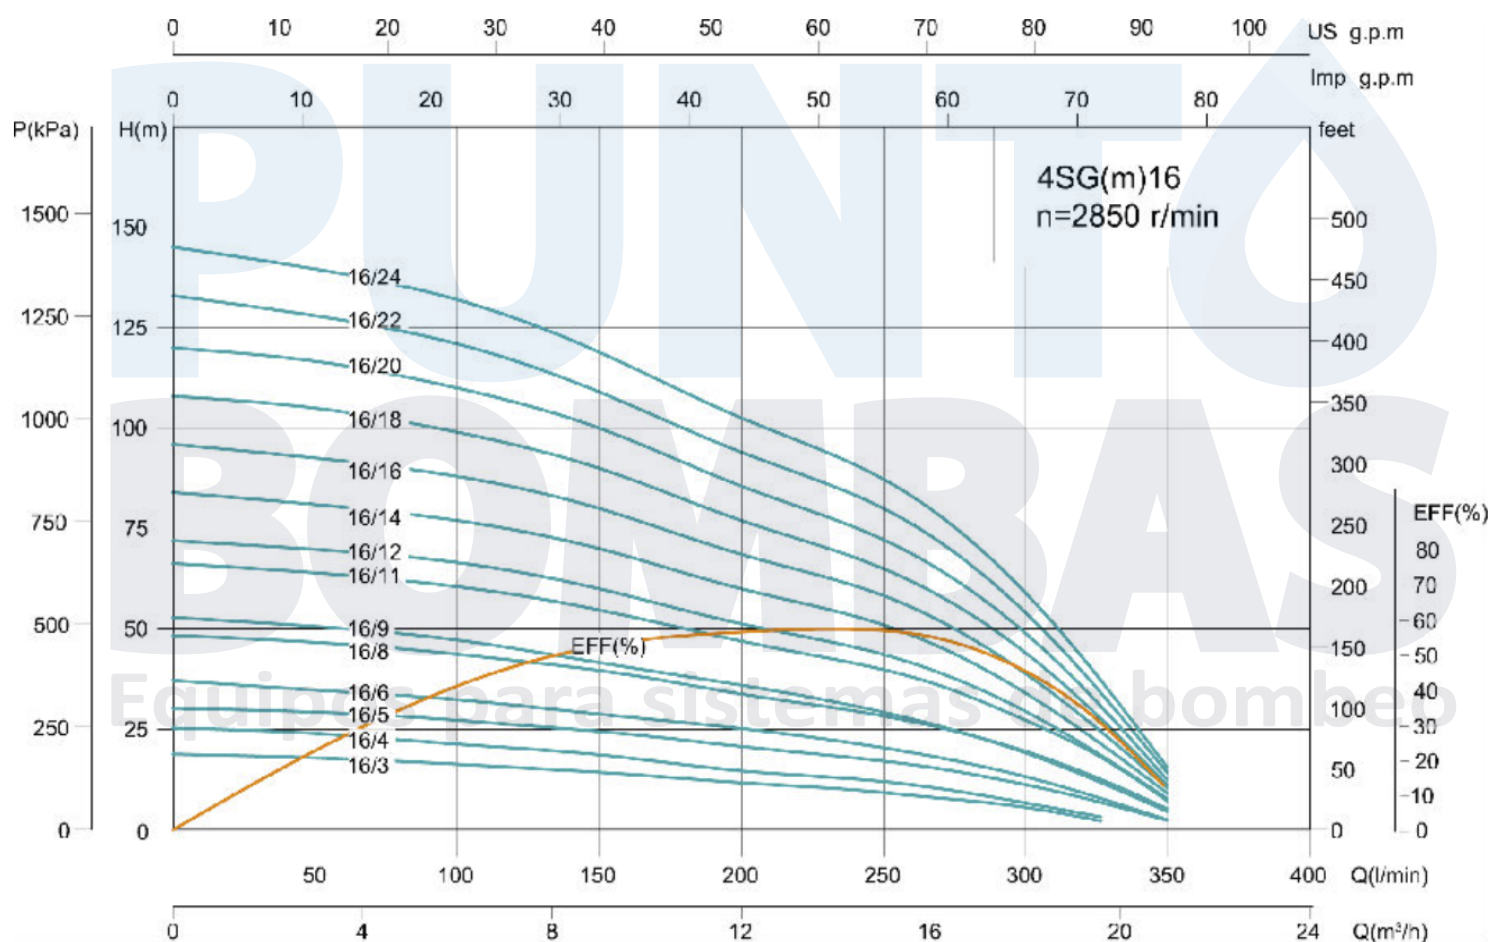



PUNTO BOMBAS

Equipos para sistemas de bombeo