




PUERTOPLAS

CURVA RADIO LARGO 90° STD SCH-40

FICHA TÉCNICA

USO: En aplicaciones de piping, se utiliza para cambiar la dirección de fluidos.

PROPIEDADES: Alta resistencia, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

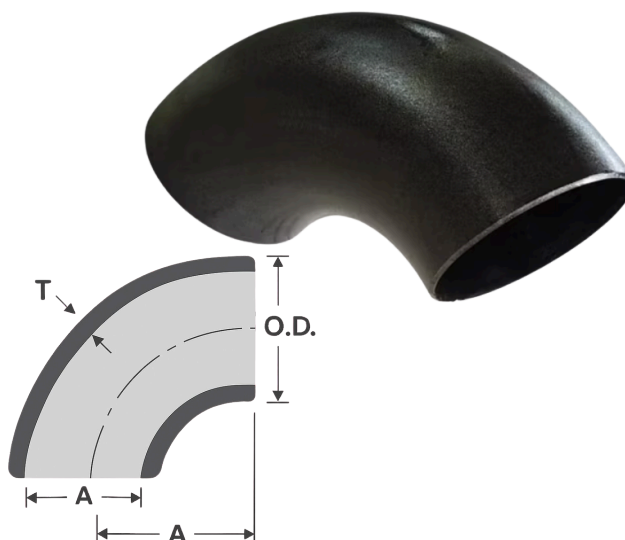

DIÁMETRO NOMINAL

PESO APROXIMADO KG/PZA

in	CÉDULA STD	CÉDULA 40	CÉDULA XS	CÉDULA 80	CÉDULA XXS	CÉDULA 160
1/2	0.08	0.08	0.1	0.1	0.15	0.12
3/4	0.11	0.11	0.14	0.14	0.22	0.13
1	0.16	0.16	0.20	0.20	0.36	0.25
1 1/4	0.26	0.26	0.35	0.35	0.64	0.42
1 1/2	0.37	0.37	0.50	0.50	0.93	0.65
2	0.66	0.66	0.90	0.90	1.69	1.33
2 1/2	1.29	1.29	1.79	1.79	3.43	2.33
3	2.04	2.04	2.74	2.74	2.25	3.83
4	3.84	3.84	5.36	5.36	10.20	8.02
5	6.48	6.48	9.13	9.13	17.60	14.70
6	9.94	9.94	15.00	15.00	29.10	24.20
8	20.10	20.10	30.50	30.50	51.40	53.20
10	35.4	35.4	57.0	57.0	92.8	103.0
12	52.0	57.0	68.7	94.0	134.0	171.0
14	67.9	79.1	89.9	133.0		236.0
16	89.0	118.0	118.0	195.0		350.0
18	113.0	169.0	150.0	275.0		495.0
20	140.0	220.0	186.0	373.0		676.0
22	169.0	267.0	225.0	493.0		886.0
24	202.0	366.0	268.0	636.0		1160.0
26	237.0	430.0	315.0			
28	276.0	500.0	367.0			
30	316.0	575.0	421.0			
32	361.0	654.0	480.0			
34	408.0	739.0	543.0			
36	457.0	904.0	608.0			
38	510.0		679.0			
40	565.0		753.0			
42	622.0		828.0			
44	684.0		912.0			
46	748.0		997.0			
48	814.0		1085.0			