PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

BOMBAS / PERIFÉRICAS

7 MODELOS / SKU EN TABLA

BOMBAS PERIFÉRICAS PEDROLLO SERIE PKm

60-1 / 65-1 / 70-1 / 80-1 / 90-1 / 100-1 / 200-1

220 V



Bombas con rodete periférico para agua limpia, recomendadas para abastecimiento doméstico, pequeños equipos de presión y riego de huertos y jardines. Seleccionar según el punto de trabajo de la instalación.

- Cuerpo de hierro fundido.
- Rodete de latón.
- Motor con protección térmica.

0.5-2 HP	220 V	50 Hz
Potencias comerciales	Alimentación monofásica	Referencia de rendimiento

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	SKU Puertoplas	HP*	Q pub. L/min	H máx. m	P máx. bar
PKm 100-1	BP100354	1.5	70	85	10
PKm 200-1	BP100355	2	80	90	10
PKm 60-1	BP100356	0.5	40	40	6
PKm 65-1	BP100358	0.70	50	55	6
PKm 70-1	BP100359	0.85	50	65	7
PKm 80-1	BP100360	1	50	70	7
PKm 90-1	BP100361	1	40	90	10

*Potencia comercial. PKm 65: catálogo nominal 0,55 kW / 0,75 HP.
Conexiones: PKm 90, ¾" x ¾"; demás modelos, 1" x 1".
Q pub.: mayor caudal publicado. P máx.: presión admisible del cuerpo.

Rendimiento y aplicaciones

Pedrollo PKm | Datos de referencia a 50 Hz / 2.900 r/min

CURVAS CAUDAL / ALTURA

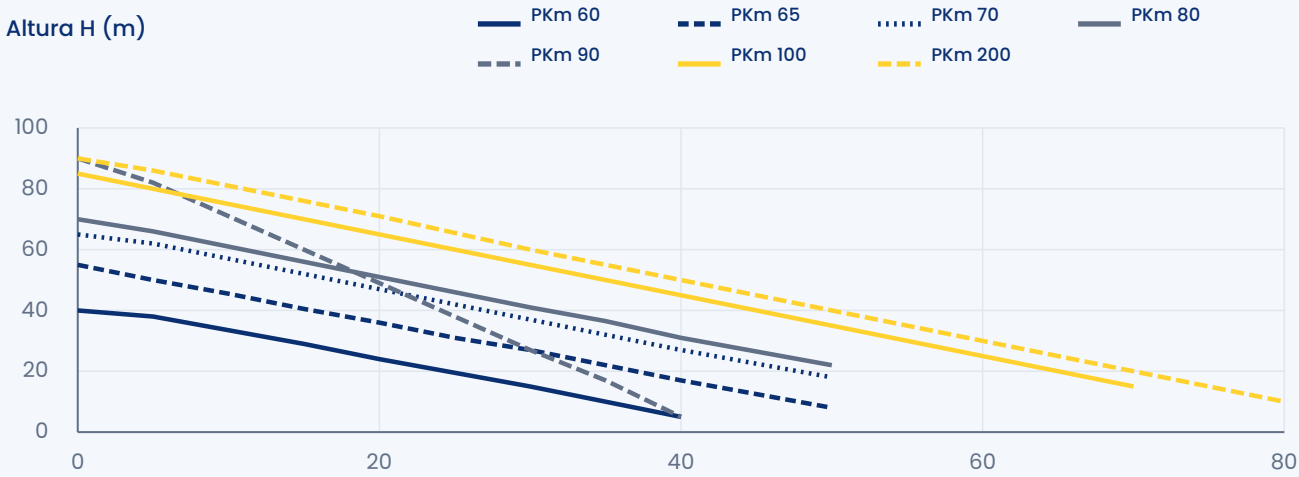

Q (L/min)	0	5	10	20	30	40	50	55	70	80
PKm 60 / H(m)	40	38	33,5	24	15	5	-	-	-	-
PKm 65 / H(m)	55	50	45,5	36	27	17	8	-	-	-
PKm 70 / H(m)	65	62	57	47	37	27	18	-	-	-
PKm 80 / H(m)	70	66	61	51	41	31	22	-	-	-
PKm 90 / H(m)	90	82	71	49	27	5	-	-	-	-
PKm 100 / H(m)	85	80	75	65	55	45	35	30	15	-
PKm 200 / H(m)	90	86	81	71	60	50	40	35	20	10

Curvas de catálogo PK: líneas entre puntos publicados. Máximos de caudal y altura en puntos distintos.

APLICACIONES

- Distribución de agua en viviendas.
- Equipos con pequeños estanques de presión.
- Riego de huertos y jardines.

MOTOR Y LÍMITES

- IPX4 / aislamiento F / servicio S1.
- Líquido: -10 a +60 °C.
- Ambiente: hasta 40 °C; PKm 60 hasta 50 °C.

CONDICIONES DE USO

Agua limpia, sin abrasivos ni líquidos agresivos. Instalar en un lugar protegido y ventilado. Verificar placa, manual y altura de aspiración admisible de la versión suministrada.

Fuentes: Pedrollo PK 50 Hz (catálogo) / Pedrollo / Koslan

Rev. 28.10.2026