

Alarma Comunitaria MPR3



Hagroy
Electronic

Manual de Usuario MPR3

www.hagroy.com

Garantía

El equipo MPR3 está garantizado por un tiempo de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de fabricación que impida el buen funcionamiento dentro de las características técnicas del producto. Durante este periodo Hagroy Electronic se hace cargo de la reparación y/o cambio de cualquier pieza o tarjeta que se encuentre con defecto, estos cambios estarán garantizados por el tiempo restante de la garantía original.

La garantía se encuentra sujeta a la instalación por personal técnico Certificado y Autorizado por nuestra empresa.

La garantía no se hará efecto cuando se dé un uso inadecuado del equipo tales como:

- . Mal estado del gabinete producto de golpes o perforaciones.
- . Inversión de la polaridad que afecte el funcionamiento de la fuente del equipo.
- . Alimentación al equipo mayor al valor permitido.
- . Inadecuada instalación de la tarjeta principal y de los accesorios que acompañen a ésta.

La garantía se debe reclamar a través de la empresa instaladora solicitando y autorizando el retiro del equipo para su reparación, además deberá presentar el recibo o factura de la compra de no ser así no se hará efecto la garantía.

Introducción

Los constantes robos y pandillaje dentro de una comunidad han hecho reciente la necesidad de seguridad vecinal como alternativa a la seguridad policial.

Este sistema permitirá al usuario disuadir e informar de actos delictivos en la vecindad dónde se encuentre.

La alarma comunitaria MPR3 Repeat de Hagroy Electronic ofrece una alternativa económica para seguridad ciudadana, muy confiable y fácil de usar, multiusuario para conglomerados familiares de hoy en día.



*Accesorio externo.

Características


- Alcance: 500m a línea de vista con el uso del transmisor HG-H4KB500
- Independencia de energía eléctrica en stand-by: 96 horas.
- Independencia de energía eléctrica con sirena activada: 3.5 horas.
- Cantidad de usuarios: Soporta hasta 100 controles inalámbricos.
- Cantidad de Equipos en una red: Hasta 16 equipos.
- Cargado automático de Batería.
- Salida de Sirena 12VDC.
- Botón de programación PRG

1.1 Modo Programación.

1.2 Reseteo a fabrica: Presionar el botón PRG por más de 5 segundos hasta que se enciendan y parpadeen los leds rojo y verde luego soltar. Volver a presionar el botón PRG sin soltar hasta que se apaguen los 2 leds.

1.3 Programación de pulsadores inalámbricos: presionar el botón PRG por más de 5 segundos hasta que se enciendan y parpadeen los leds ROJO y VERDE luego soltar.


Luego presionar el botón PRG solo un segundo y soltar quedara encendido el Led ROJO TX, ahí presionar cualquiera de los botones del pulsador inalámbrico en seguida parpadea el led verde y rojo y se grabara el pulsador cuando el led ROJO se queda encendido, en ese mismo campo de puede programar hasta 100 pulsadores.

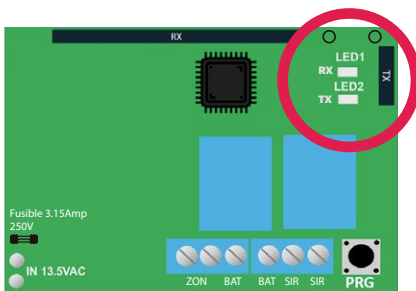

Pulsa cualquier botón

Luego para salir y guardar la programación presionar el botón PRG sin soltar hasta que se apaguen los 2 Leds.

DIAGRAMA MPR3

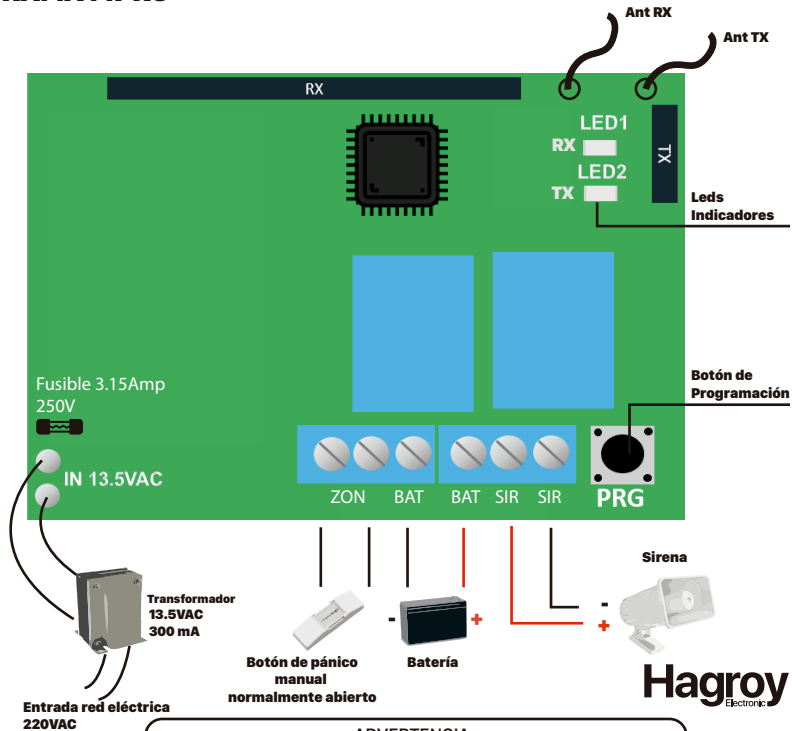

ADVERTENCIA
Colocar la resistencia 2.2K 1/4 W en paralelo al botón de pánico en la zona

Equipo



Pulsador Inalámbrico 500mt





Descargo de responsabilidad: Si bien todos los esfuerzos realizados por elaborar información útil y exacta, ni Hagroy Electronic ni ningún empleado de la empresa será responsable de acciones o medidas que se desprendan del uso de esta información.

Desarrollado y fabricado por Hagroy Electronic SAC

Hagroy
Electronic

www.hagroy.com