



BOMBAS CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS



BOMBAS

DESCRIPCIÓN:

Bombas centrífugas, con caudal medio alto y bocas de descarga de 2", 3", y 4". Utilizadas principalmente en agricultura para el riego por goteo o aspersión, así como para la extracción de agua de embalses y canales.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA	HIERRO FUNDIDO
SOPORTE DEL MOTOR	HIERRO FUNDIDO
RODETE	HIERRO FUNDIDO O LATÓN (CSB)
SELLO	CERÁMICA - GRAFITO - NBR
EJE DEL MOTOR	ACERO INOX AISI 303 ACERO INOX AISI 416 (75÷120)
TEMPERATURA DEL LÍQUIDO	0 - 90°C
PRESIÓN DE TRABAJO	MÁX 6 BAR

MOTOR

MOTOR DE INDUCCIÓN DE 2 POLOS	3-230/400V-50Hz P 1-230V-50Hz (CON PROTECCIÓN TÉRMICA HASTA MEC 80)
CLASE DE AISLAMIENTO	F
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX4

CS T 150 / 2

bocas de entrada/
salida de 2"

motor 1-

T 3-

rodete hierro fundido

B latón (150)

tipo bomba

LOTS

TIPO	CAMIÓN		CONTENEDOR	
	PALET (CM)	Nº BOMBAS	PALET (CM)	Nº BOMBAS
CS 75/2÷120/2	80X120X145	65	80X120X195	91
CS 150/2-200/2	85X110X140	40	85X110X205	60
CS 200/3-300/3	85X110X150	30	85X110X180	60
CS 400/3÷550/4	85X120X150	30	85X120X180	60
CAST 750/4-1000/4	85X120X140	18	85X120X185	24




BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

BOMBAS

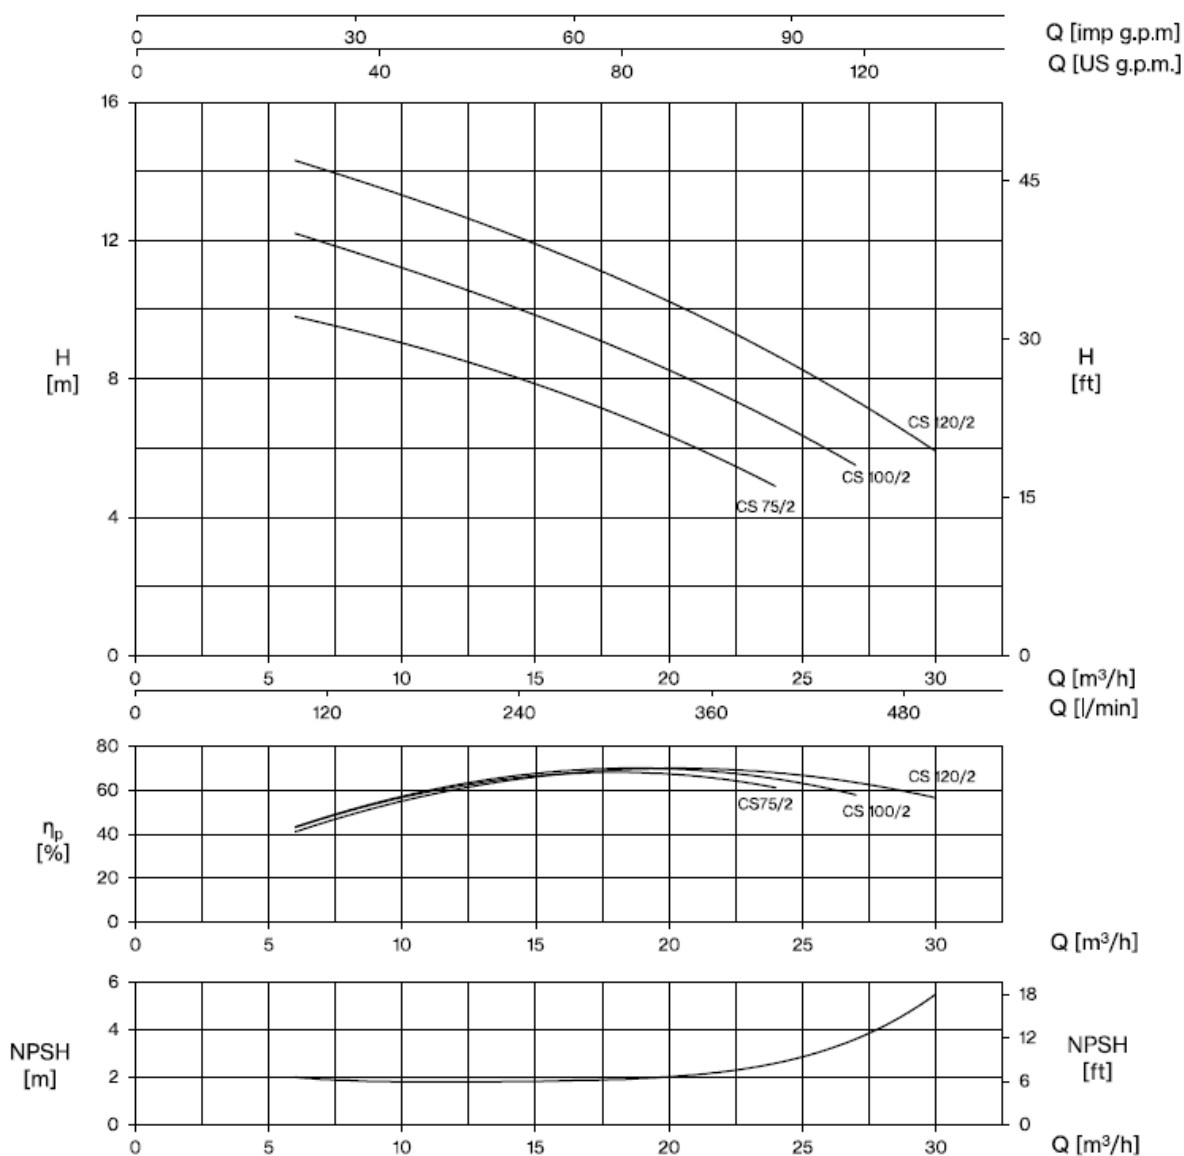

SKU		TIPO-50Hz		P2		P1		AMPERAJE		Q (M³ /H - L/MIN)						
1~	3~	1~	3~			1~	3~	1~ 230V	3~ 400V	0	6	12	18	24	27	30
										0	100	200	300	400	450	500
						HP	KW	KW	A	H (M)						
-	-	CS 75/2	CST 75/2	0,8	0,59	0,8	0,7	3,5	1,3	10,1	9,8	8,6	7,0	4,9	-	-
-	-	CS 100/2	CST 100/2	1	0,74	1	0,85	4,5	1,6	12,8	12,2	10,7	8,9	6,8	5,5	-
-	-	CS 120/2	CST 120/2	1,2	0,9	1,2	1,1	5,4	2,0	15,0	14,3	12,8	10,9	8,7	7,4	5,9




BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

BOMBAS

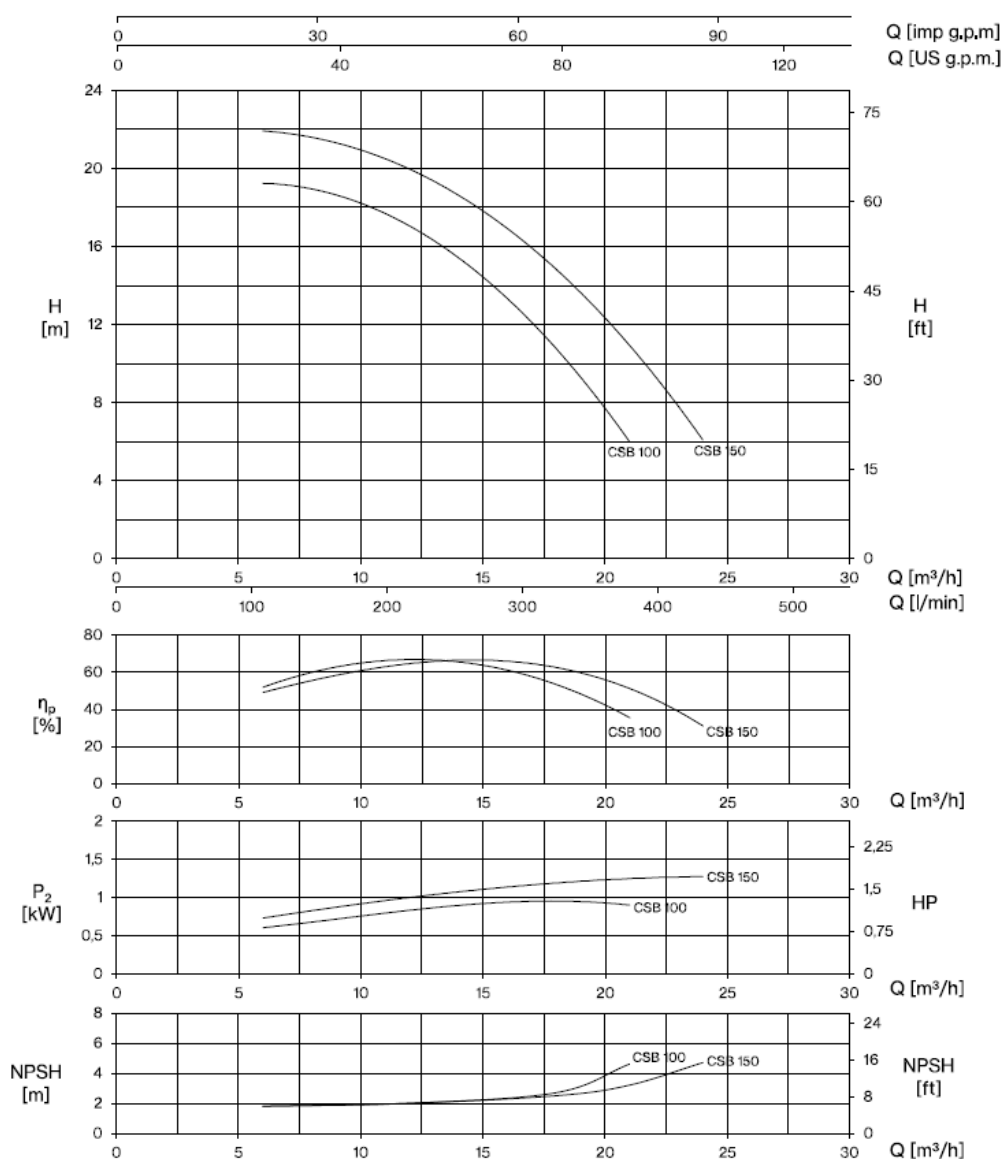

SKU		TIPO-50Hz		P2		P1		AMPERAJE		Q (M³ /H - L/MIN)					
1~	3~	1~	3~			1~	3~	1~ 230V	3~ 400V	0	6	12	18	21	24
				HP	KW	KW		A		H (M)					
-	-	CSB 100/2	-	1,5	1,1	1,3	-	6,1	-	18,8	19,2	17,1	10,8	6,0	-
-	-	CSB 150/2	CSBT 150/2	1,8	1,3	1,6	1,5	7,4	3,5	21,6	21,9	19,9	15,0	10,8	6,1




BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

BOMBAS

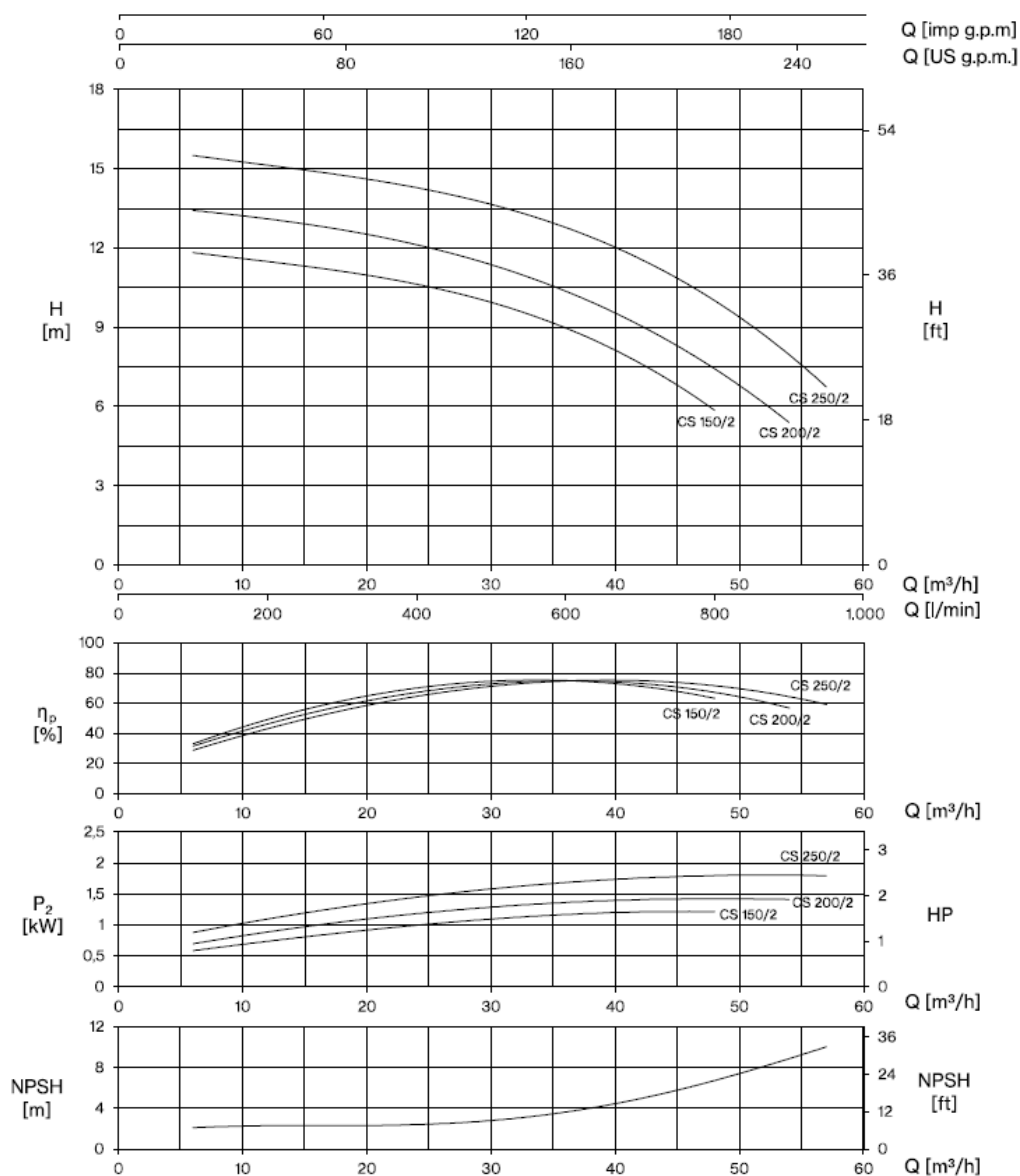

SKU		TIPO-50Hz		P2		P1		AMPERAJE		Q (M³ / H - L / MIN)									
1~	3~	1~	3~			1~	3~	1~ 230V	3~ 400V	0	6	18	24	30	36	42	48	54	57
										0	100	300	400	500	600	700	800	900	950
						HP	KW	KW		A	H (M)								
20180020	-	CS 150/2	CST 150/2	1,8	1,3	1,5	1,4	7,1	3,4	11,9	11,8	11,1	10,6	10,0	8,9	7,6	5,9	-	-
20180022	20180023	CS 200/2	CST 200/2	2	1,5	1,7	1,7	8,0	3,6	13,5	13,4	12,6	12,1	11,4	10,4	9,1	7,3	5,4	-
-	-	CS 250/2	CST 250/2	2,5	1,85	2,2	2,1	9,9	4,3	15,6	15,6	14,6	14,3	13,8	12,9	11,6	9,9	7,9	6,9




BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

BOMBAS

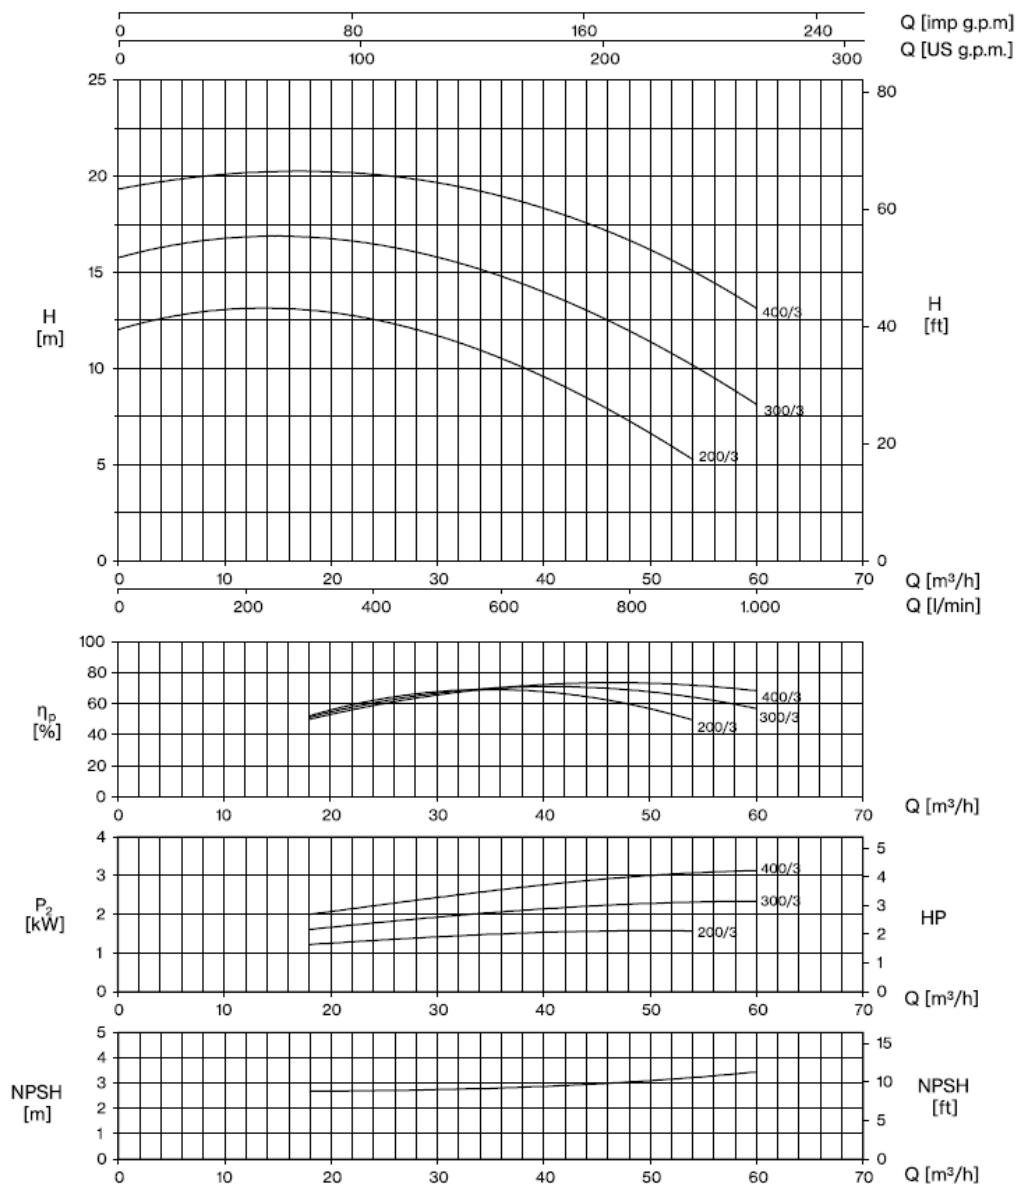

SKU		TIPO-50Hz		P2		P1		AMPERAJE		Q (M³ / H - L / MIN)							
1 ~	3 ~	1 ~	3 ~			1 ~	3 ~	1 ~ 23V	3 ~ 400V	0	18	24	30	35	42	48	54
				HP	KW	KW				0	300	400	500	600	700	800	900
								A		H (M)							
20180024	20180025	CS 200/3	CST 200/3	2	1,5	1,9	1,9	8,9	3,5	12,0	13,0	12,6	11,8	10,6	9,0	7,2	5,3
20180026	20180027	CS 300/3	CST 300/3	3	2,2	2,7	2,7	12,4	5	15,8	16,8	16,5	15,7	14,7	13,6	12,0	10,1
-	20180028	-	CST 400/3	4	3	-	3,6	3,6	6,6	19,3	20,3	20,1	19,6	18,9	18,0	16,8	13,1




BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

BOMBAS

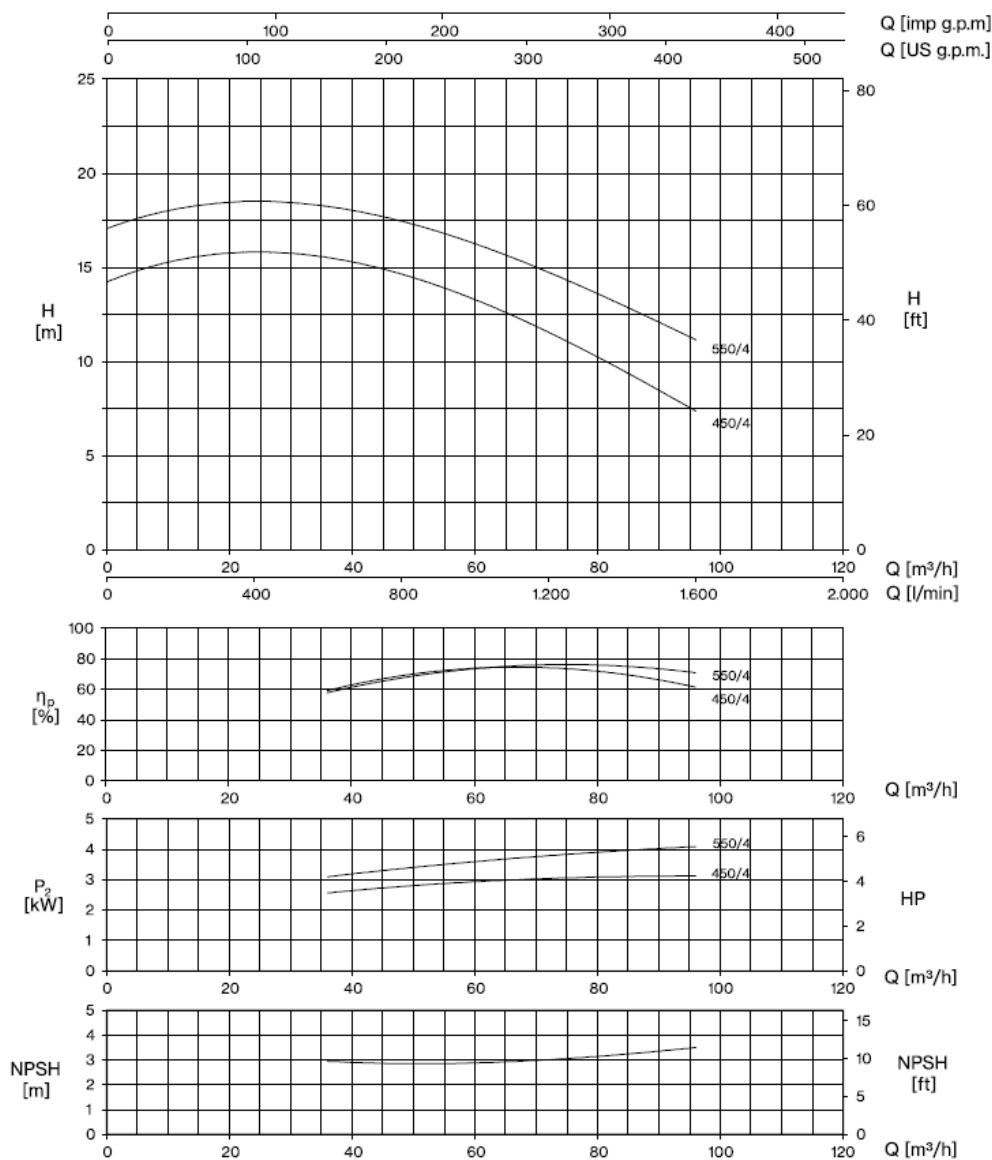

SKU		TIPO-50Hz		P2		P1		AMPERAJE		Q (M³ /H - L/MIN)						
1~	3~	1~	3~			1~ 230V	3~ 400V	0	36	48	60	72	84	96		
								0	600	800	1000	1200	1400	1600		
				HP	KW	KW		A		H (M)						
-	20180029	CS 450/4	CST 450/4	4	3	3,6	3,6	16,1	6,5	14,2	15,5	14,7	13,4	11,5	9,6	7,4
-	20180030	-	CST 550/4	5,5	4	-	4,7	-	8,5	17,1	18,3	17,4	16,3	14,7	13,1	11,1




BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

BOMBAS

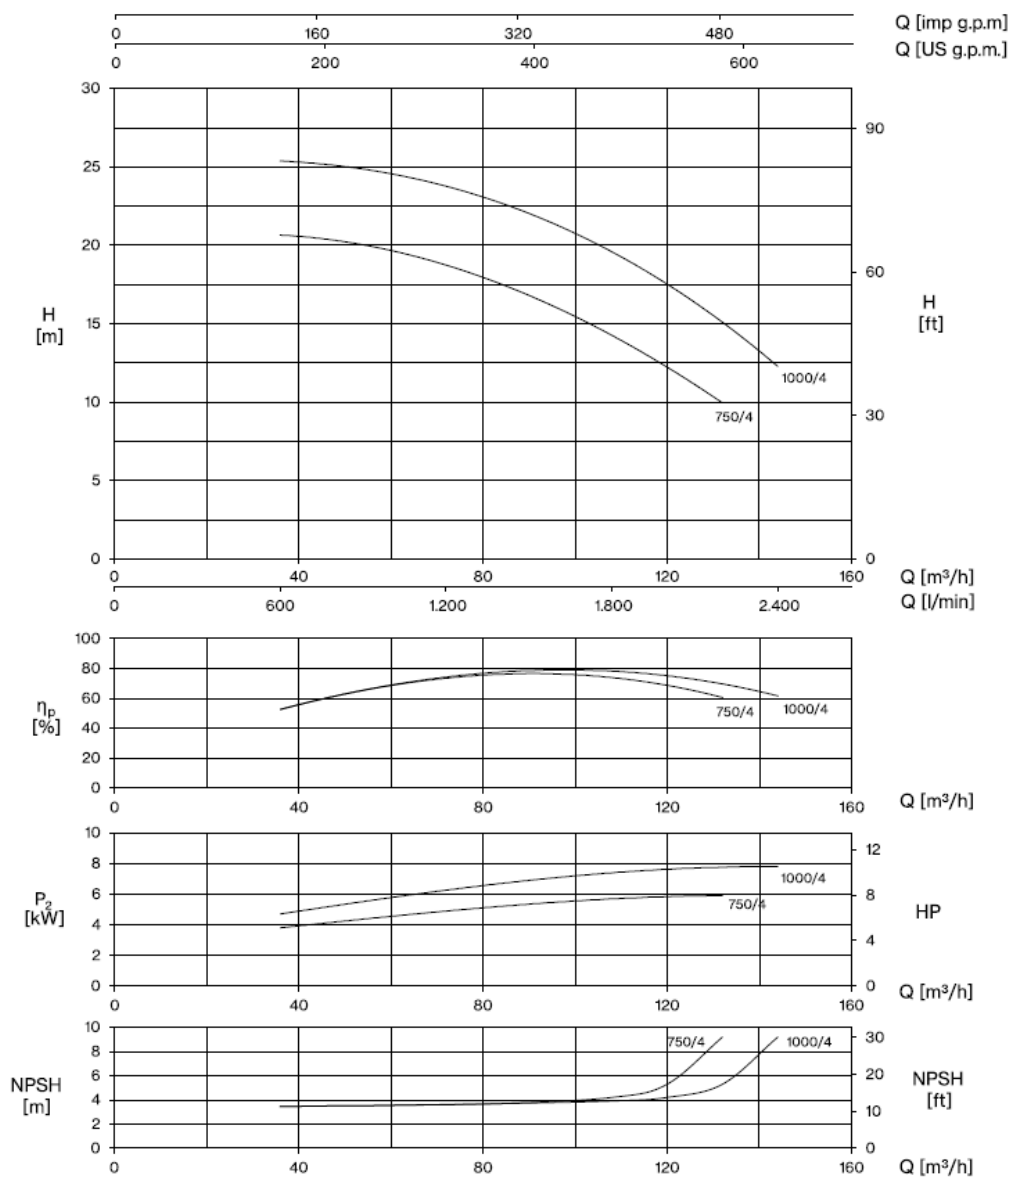

SKU	TIPO-50Hz	P2		P1	AMPERAJE	Q (M³ /H - L/MIN)									
						3~400V									
		HP	KW	KW	A	0	36	48	60	84	108	120	132	144	
-	CST 750/ 4	7,5	5,5	6,7	11,6	18,9	20,6	20,4	19,7	17,4	14,3	12,3	9,9		
-	CST 1000/ 4	10	7,5	8,8	15,4	23,6	25,3	25,2	24,6	22,6	19,5	17,6	15,2	12,2	





BOMBAS

CENTRÍFUGAS ROSCADAS CS

BOMBAS

cosmoplas®

HIDRÁULICA

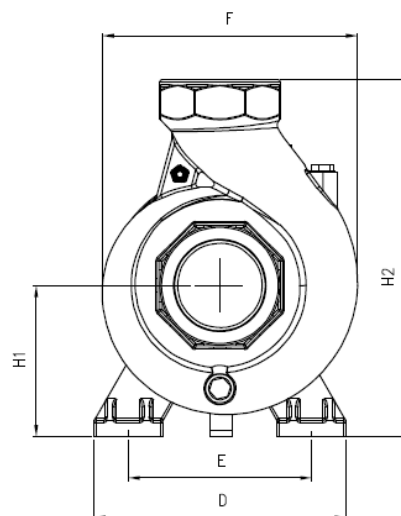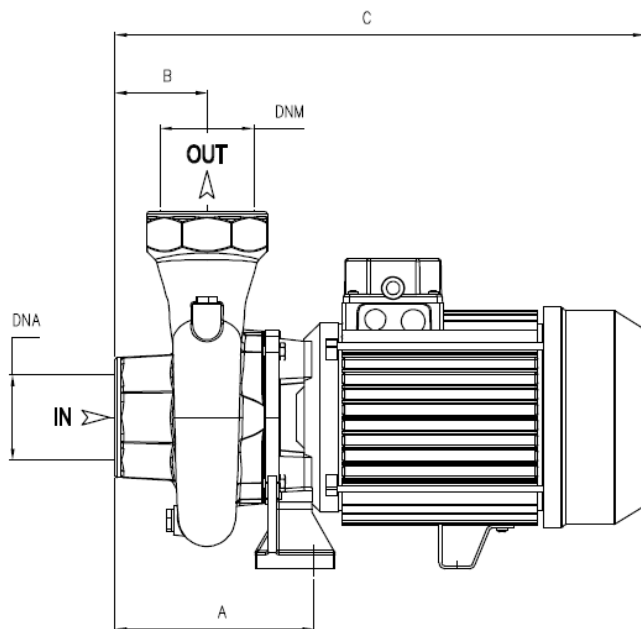

SKU		TIPO		DIMENSIONES (MM)														
1~	3~	1~	3~	A	B	C	D	E	F	H 1	H 2	DNA	DNM	I	L	M	1~	3~
-	-	CS 73/2	CST 75/2	127	45	315	155	115	178	97	247			340	195	280	14,5	14
-	-	CS 100/2	CST 100/2	127	45	315	155	115	178	97	247			340	195	280	16	15
-	-	CS 120/2	CST 120/2	127	45	315	155	115	178	97	247	2" G	2" G	340	195	280	16,5	16
-	-	CSB 100/2	-	130	70	395	180	130	195	90	240			420	230	309	23	-
-	-	CSB 150/2	CSBT 150/2	130	70	395	180	130	195	90	240			420	230	309	23	23
20180020	-	CS 150/2	CST 150/2	150	53	400	180	140	218	115	285			420	230	309	27	27,5
20180022	20180023	CS 200/2	CST 200/2	150	53	400	180	140	218	115	285	2" G	2" G	420	230	309	26	27,5
-	-	CS 250/2	CST 250/2	150	53	400	180	140	218	115	285			420	230	309	27,5	28
20180024	20180025	CS 200/3	CST 200/3	176,5	80	485	184	130	225	112	292			520	235	320	33	28
20180026	20180027	CS 300/3	CST 300/3	176,5	80	485	184	130	225	112	292	3" G	3" G	520	235	320	33	30,5
-	20180028	-	CST 400/3	176,5	80	485	184	130	225	112	292			520	235	320	-	36,5
-	20180029	CS 450/4	CST 450/4	165	85	515	200	150	250	130	330			546	265	355	46,5	42,5
-	20180030	-	CST 550/4	165	85	515	200	150	250	130	330			546	265	355	-	47
-	-	-	CST 750/4	117	93	559	215	170	254	134	333	4" G	4" G	675	390	300	-	56,5
-	-	-	CST 1000/4	117	83	559	215	170	254	134	333			675	390	300	-	63

cosmoplas®

www.cosmoplas.com

INFORMACIONES

(+56) 2 25987000

CONTACTO@COSMOPLAS.COM



CONTACTO VENTAS
ESCANEA EL CÓDIGO QR

