PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

BOMBAS / PERIFÉRICAS

SKU: BP0005 / BP0006

BOMBA PERIFÉRICA
DURA PUMPS QB 60 / QB 70

Serie QB | Agua limpia

220 V / 1" x 1"



Bomba periférica de aspiración frontal para transporte de agua limpia. Adecuada para suministro de agua, lavado de autos, fuentes y riego de jardines. Disponible en dos potencias, con conexiones de una pulgada.

- Cuerpo de hierro fundido.
- Impulsor de bronce.
- Protección IP44 y térmica.

0.5 / 0.75 HP	33 / 35 m	1" x 1"
Potencia QB 60 / QB 70	Altura a Q = 0 / QB 60 y QB 70	Succión / descarga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	QB 60 / BP0005	QB 70 / BP0006
Potencia comercial	0.5 HP	0.75 HP
Alimentación eléctrica	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Conexiones de succión / descarga	1" x 1"	1" x 1"
Presión máxima de trabajo	6 bar	6 bar
Altura máxima de succión	8 m	8 m
Grado de protección	IP44	IP44
Protección del motor	Térmica	Térmica
Temperatura máxima del líquido	40 °C	40 °C

Rendimiento y aplicaciones

QB 60: BP0005 | QB 70: BP0006 | Dura Pumps

CURVAS CAUDAL / ALTURA

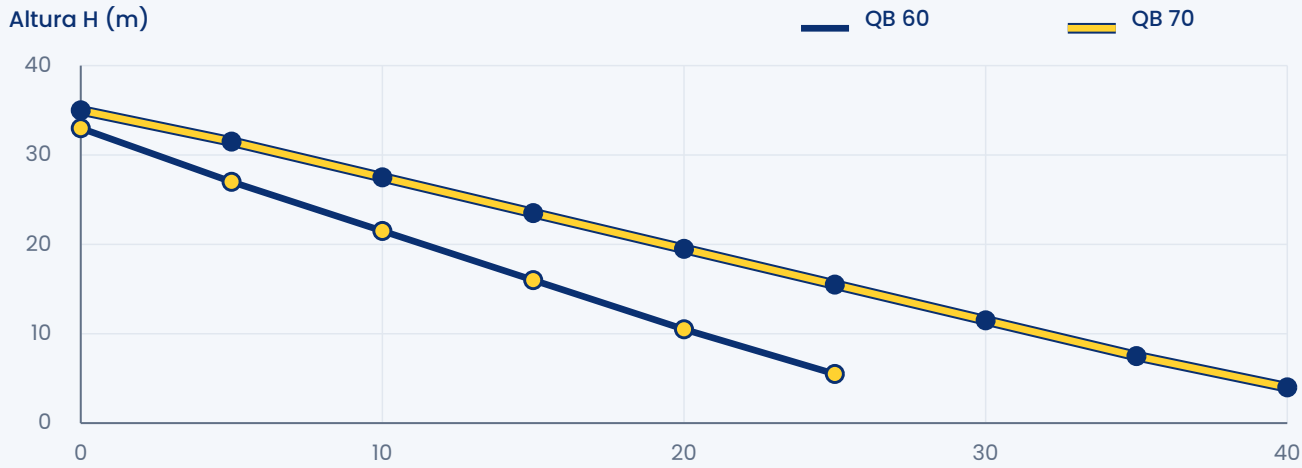

Q (L/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
QB 60 - H (m)	33	27	21,5	16	10,5	5,5	-	-	-
QB 70 - H (m)	35	31,5	27,5	23,5	19,5	15,5	11,5	7,5	4

Datos a 50 Hz. Las líneas unen puntos publicados; los guiones indican valores no informados.

APLICACIONES

- Bombeo de agua para uso doméstico.
- Lavado de autos.
- Suministro de agua de fuentes.
- Riego de jardines.

CONSTRUCCIÓN Y MOTOR

- Cuerpo de hierro fundido.
- Impulsor de bronce.
- Motor con protección térmica.

QB 60 | SKU: BP0005 | 0.5 HP

QB 70 | SKU: BP0006 | 0.75 HP

CONDICIONES DE USO

Usar con agua limpia, hasta 40 °C. El caudal disponible depende de la altura y de las pérdidas de carga. Verificar las condiciones de placa y el manual antes de instalar.

Fuentes: Ficha Dura / Cosmoplas / Puertoplas QB 60 / QB 70

Rev. 13.10.2026