PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

BOMBAS / POZO PROFUNDO

5 SKU / VER TABLA

BOMBAS DE POZO PROFUNDO DURA PUMPS 3”

Series 3SGM / 3SPM | Agua limpia

220 V



Imagen referencial de la serie

Bombas sumergibles de pozo profundo para extracción de agua limpia. Conjunto con motor, cable y caja de partida para abastecimiento y riego.

- Cuerpo de acero inoxidable 304.
- Impulsores de Lexan 141R.
- Incluye 30 m de cable y caja de partida.

3”	0,5-1 HP	115 m
Diámetro comercial de la serie	Rango de potencia	Altura a Q = 0 / PP0013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU Puertoplas	Modelo completo	HP	kW	Descarga	Q pub.	H máx.
PP0012	3SGM1.8/14-0.37	0,5	0,37	1”	45	60
PP0013	3SGM1.8/27-0.75	1	0,75	1”	45	115
PP0022	3SPM2.5/15-0.55	0,75	0,55	1”	60	62
PP0024	3SPM4/16-0.75	1	0,75	1¼”*	90	66
PP0023	3SPM4/9-0.37	0,5	0,37	1¼”*	90	37

Q pub.: mayor caudal tabulado (L/min). H máx.: altura a Q = 0 (m); máximos no simultáneos.
*PP0023 y PP0024: descarga 1¼” según ficha Dura Pumps/Cosmoplas; listado comercial: 1”.
Todos: 220 V. Temperatura máxima del agua: 40 °C. Incluyen 30 m de cable de 4 conductores.
Confirmar conexión y versión suministrada antes de definir los accesorios de instalación.

Rendimiento y aplicaciones

Dura Pumps 3SGM / 3SPM | Curvas identificadas por SKU Puertoplas

CURVAS CAUDAL / ALTURA

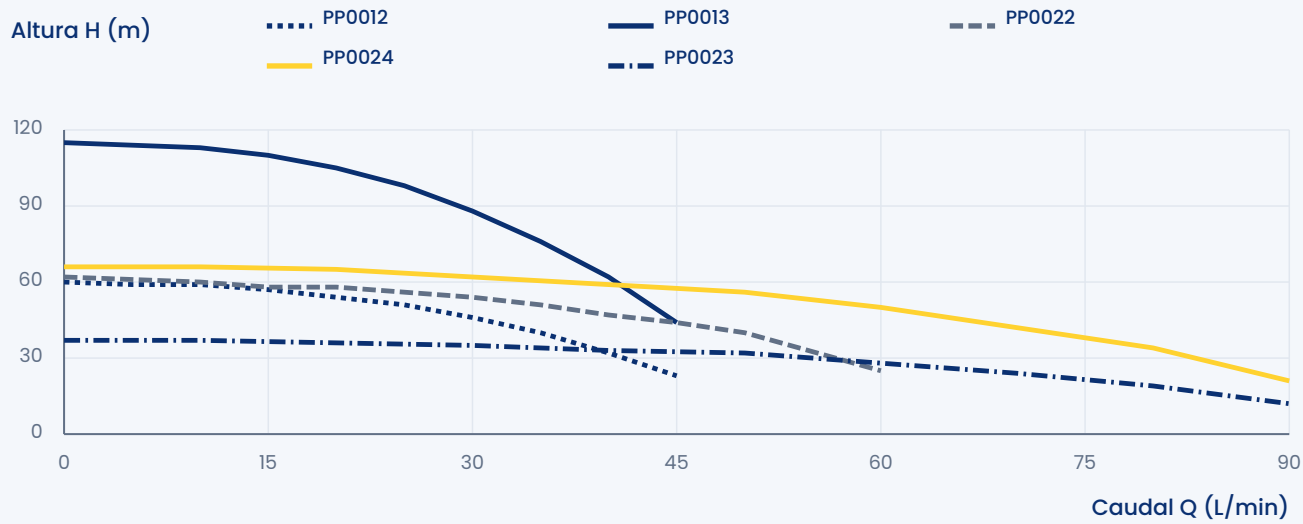

Q (L/min)	0	10	20	30	40	45	50	60	70	80	90
PP0012 / H(m)	60	59	54	46	32	23	-	-	-	-	-
PP0013 / H(m)	115	113	105	88	62	44	-	-	-	-	-
PP0022 / H(m)	62	60	58	54	47	44	40	25	-	-	-
PP0024 / H(m)	66	66	65	62	59	-	56	50	42	34	21
PP0023 / H(m)	37	37	36	35	33	-	32	28	24	19	12

Líneas entre puntos publicados. Tabla: selección de valores; guion = sin dato a ese caudal.
Los máximos de caudal y altura corresponden a puntos distintos de operación.

APLICACIONES

- Abastecimiento desde pozos profundos.
- Riego de jardines y áreas pequeñas.
- Llenado de estanques de acumulación.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO

- Cuerpo de acero inoxidable 304.
- Impulsores de policarbonato Lexan 141R.
- Descarga y soporte/aspiración de bronce.

Motor y caja de partida incluidos.

Cable: 30 m / 4 conductores.

CONDICIONES DE USO

Bombear agua limpia hasta 40 °C. Seleccionar por caudal y altura total, considerando nivel dinámico y pérdidas de carga. La altura máxima no equivale a profundidad de instalación. Confirmar placa y manual.

Fuentes: Ficha Dura Pumps / Cosmoplas / Puertoplas

Rev. 29.10.2026