8 SKU / VER TABLA

BOMBAS DE POZO PROFUNDO DURA PUMPS 4”

Serie 4SGM | Agua limpia

220 V



Imagen referencial; cotas de la foto no aplican.

Bombas sumergibles de pozo profundo para extracción de agua limpia. Conjunto con motor, cable y caja de partida para abastecimiento y riego.

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Impulsores de Lexan 141R.
- Incluye 20 m de cable y caja de partida.

4”	0,75–3 HP	140 m
Diámetro comercial de la serie	Rango de potencia	Altura a Q = 0 / PP0014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU Puertoplas	Modelo	HP	Voltaje	Descarga	Q pub.	H máx.
PP0020	4SGM12/12	3	220 V	2”	270	78
PP0021	4SGM16/9	3	220 V	2”	350	53
PP0014	4SGM2/22	1,5	220 V	1¼”	55	140
PP0016	4SGM4/10	1	220 V	1¼”	100	74
PP0017	4SGM4/18	2	220 V	1¼”	100	133
PP0015	4SGM4/7	0,75	220 V	1¼”	100	50
PP0018	4SGM6/14	2	220 V	1½”*	140	92
PP0019	4SGM6/20	3	220 V	1½”*	140	133

Q pub.: mayor caudal tabulado (L/min); H máx.: altura a Q = 0 (m). Máximos no simultáneos.
*PP0018 y PP0019: proveedor indica 1½”; listado comercial: 1¼”. Confirmar conexión.

Rendimiento y aplicaciones

Dura Pumps 4SGM | Curvas identificadas por SKU Puertoplas

CURVAS CAUDAL / ALTURA

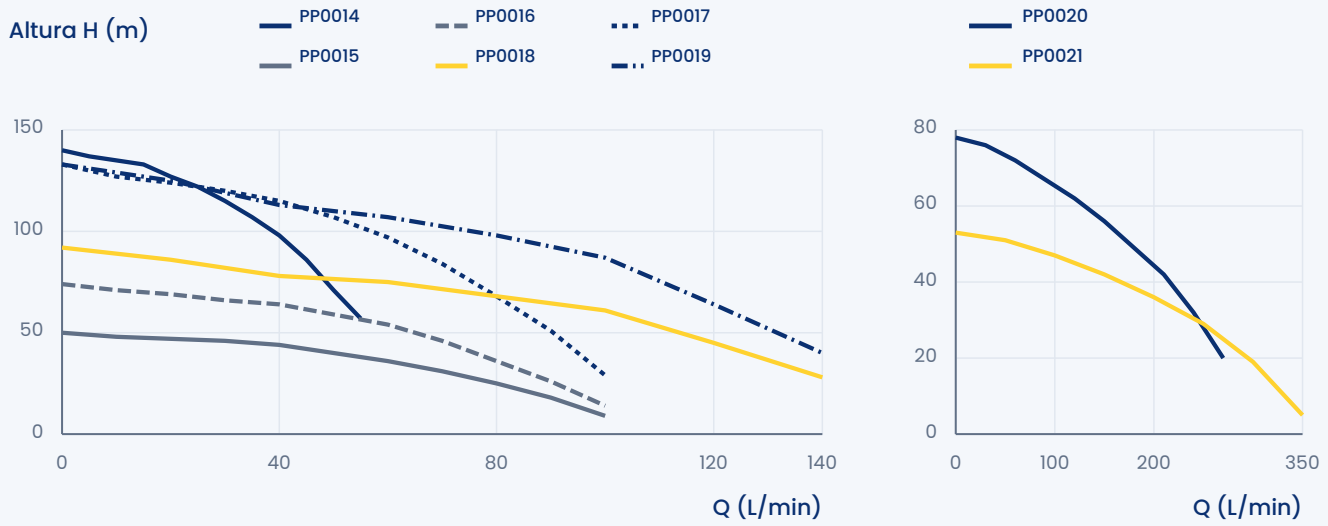

Q (L/min)	0	20	40	60	80	100	140	200	270	350
PP0020 / H(m)	78	-	-	72	-	-	-	-	20	-
PP0021 / H(m)	53	-	-	-	-	47	-	36	-	5
PP0014 / H(m)	140	127	98	-	-	-	-	-	-	-
PP0016 / H(m)	74	69	64	54	36	14	-	-	-	-
PP0017 / H(m)	133	124	115	97	68	29	-	-	-	-
PP0015 / H(m)	50	47	44	36	25	9	-	-	-	-
PP0018 / H(m)	92	86	78	75	68	61	28	-	-	-
PP0019 / H(m)	133	125	113	107	98	87	40	-	-	-

Líneas entre puntos publicados; tabla resumida. Guion: sin valor tabulado a ese caudal.
Caudal y altura máximos no simultáneos. Curvas identificadas por SKU Puertoplas.

APLICACIONES

- Abastecimiento de agua desde pozos.
- Riego y paisajismo.
- Llenado de estanques de acumulación.

EQUIPO Y LÍMITES

- Motor, caja de partida y cable de 20 m.
- Arena hasta 0,01% en peso; pH 6,5-8,5.
- Inmersión: hasta 70 m con cable adecuado.

CONDICIONES DE USO

Agua limpia. Temperatura ambiental máxima: 40 °C. Elegir por nivel dinámico, caudal y pérdidas. La altura máxima no equivale a inmersión. Ajustar cable y protecciones a la instalación; confirmar placa y manual.

Fuentes: Ficha Dura 4SG / Punto Bombas / Puertoplas

Rev. 29.10.2026