

Borne de conexión

Descripción

El borne de conexión se diseñó para conectar conductores, principalmente para la salida de un tablero. Este permite un montaje rápido y seguro en el riel DIN.

Aplicación

Utilizado principalmente en instalaciones industriales y residenciales donde se manejan múltiples cables y circuitos.

Características


- Material: Aislante poliamida.
- Montaje: riel DIN de 35 mm.
- Temperatura: -30°C a +80°C.



Datos Técnicos

Código	Corriente nominal (A)	Voltaje (V)	Sección del conductor (mm²)
UK-2.5	32 A	AC 800 V	0,2-2,5
UK-4	41 A	AC 800 V	0,2-4,0
UK-6	57 A	AC 800 V	0,2-6,0
UK-10	78 A	AC 800 V	0,5-10,0
UK-16	100 A	AC 800 V	4,0-16
UK-35	125 A	AC 800 V	10-35

Dimensiones

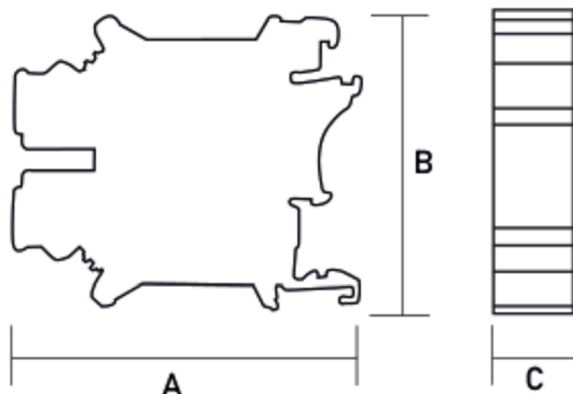

Código	Dimensiones		
	A	B	C
UK-2.5	46,3 mm	42,5 mm	5 mm
UK-4	46,3 mm	42,9 mm	6,2 mm
UK-6	46,6 mm	42,5 mm	8,2 mm
UK-10	46 mm	42,9 mm	10 mm
UK-16	50,8 mm	42,5 mm	11,2 mm
UK-35	50 mm	55 mm	15,3 mm

Placa para borne de conexión

Descripción

Placa plástica para borde de conexión que permite un cierre hermético.


Aplicación

Utilizado principalmente en instalaciones industriales y residenciales donde se manejan múltiples cables y circuitos.

Características

- Material: Aislante poliamida.
- Montaje: borne de conexión

Dimensiones

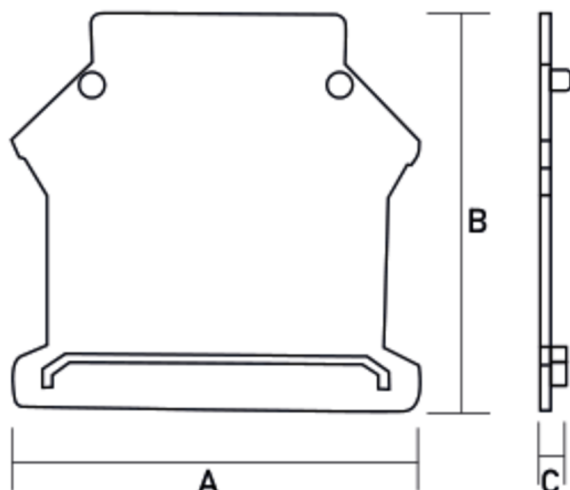

Código	Dimensiones		
	A	B	C
UK-2.5G	-	-	-
UK-4/6/10G	36,2 mm	42,7 mm	3,2 mm
UK-16G	41.6 mm	42,7 mm	3,2 mm