


Contactor NC1, 9A, 3P+1NA 4KW (AC3/380V), control 220 Vac

03010098010CH

Código Chint

NC1-0910 220V 50HZ

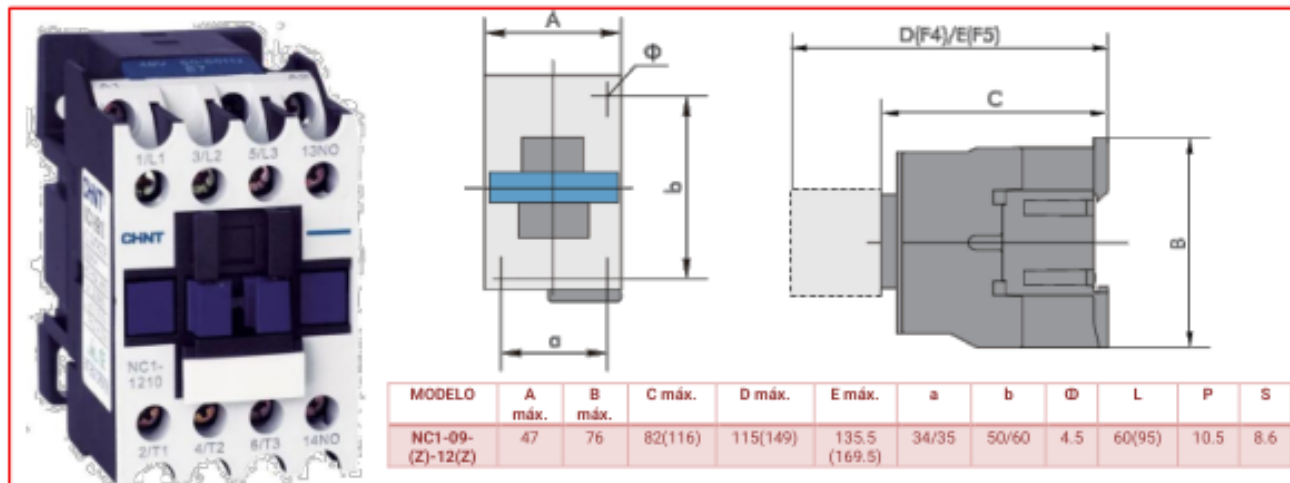

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características.

- Polos: 3.
- Corriente nominal: 9 A.
- Contacto auxiliar: 1NA.
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada: 4.0 Kw.
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP 10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinación de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 1.200.
- Vida mecánica: 1.000.

Diagrama de conexión

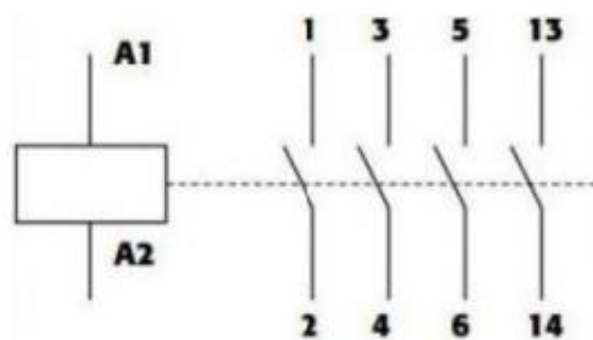

Certificaciones.





Contactor 3P+1NA 12A, 5,5kW (AC3/380V), bobina 220Vac, NC1

03010128010CH

Código Chint

NC1-1210 220V 50HZ

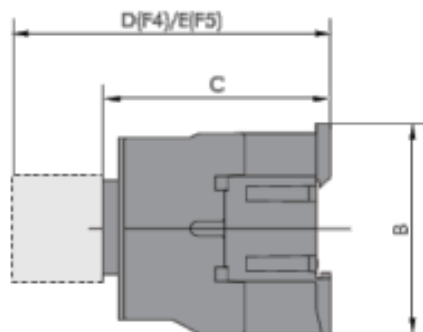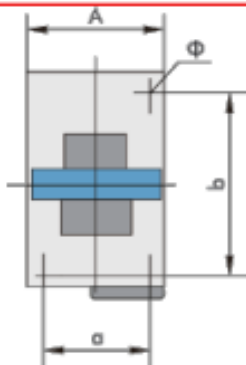

MODELO	A máx.	B máx.	C máx.	D máx.	E máx.	a	b	Ø	L	P	S
NC1-09(Z)- 12(Z)	47	76	82(116)	115(149)	135,5 (169,5)	34/35	50/60	4,5	60(95)	10,5	8,6

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características.

- Polos: 3.
- Contactor Aux: 1NA.
- Corriente nominal: 12A.
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada: 5.5Kw.
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP 10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinação de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 1200.
- Vida mecánica: 1000.

Diagrama de conexión

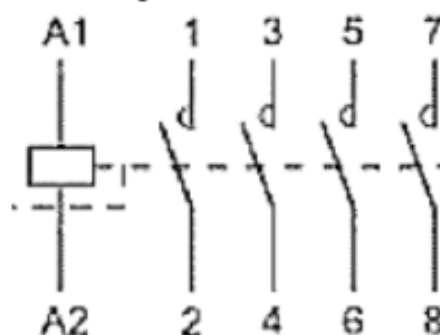

Certificaciones.





Contactor NC1, 18A, 3P+1NA 7.5KW (AC3/380V), control 220 Vac

03010168010CH

Código Chint

NC1-1810 220V 50HZ



Modelo	A mín	B mín	C mín	D mín	E mín	a	b	φ	L	P	S
NC1-18(2)	47	76	87(122)	125.5(160.5)	145.5(180.5)	34/35	50/60	4.5	61(94)	11.3	10.4



NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 18 A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V
- Potencia controlada: 7.5 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Contacto auxiliar: 1NA
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica: 10.000.000

-Diagrama de conexiones:

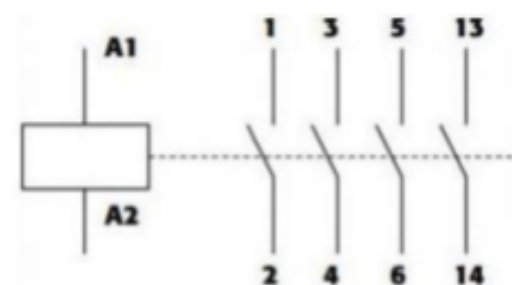

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:



<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/IMqZP>

Contactor NC1, 25A, 3P+1NA 11KW (AC3/380V), control 220 Vac

03010268010CH

Código Chint

NC1-2510 220V 50HZ



Modelo	A máx	B máx	C máx	D máx	E máx	a	b	φ	L	P	S
NC1-25(2)	57	86	95(131)	133.5(169.5)	153.5(189.5)	40	48	4.5	70(107)	13.2	11.7



NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 25 A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V
- Potencia controlada: 11 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Contacto auxiliar: 1NA
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica: 10.000.000

-Diagrama de conexiones:

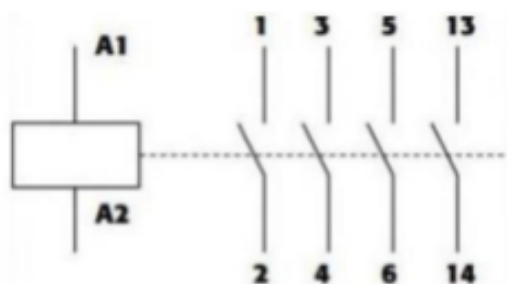

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:


<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/lMqZP>

Contactor NC1, 32A, 3P+1NA 15KW (AC3/380V), control 220 Vac

03010308010CH

Código Chint

NC1-3210 220V 50HZ

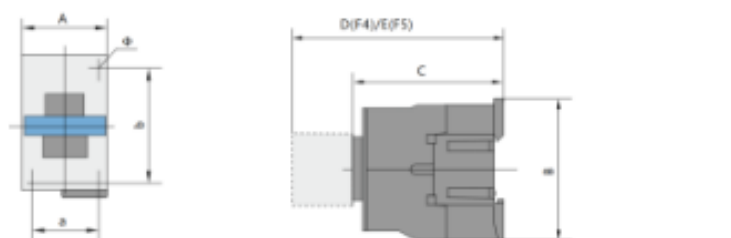

Modelo	A máx	B máx	C máx	D máx	E máx	a	b	Φ	L	P	S
NC1-32(2)	57	86	100(138)	138.5(176.5)	158.5(196.5)	40	48	4.5	71.6(120)	14.5	13



NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 32 A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V
- Potencia controlada: 15 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Contacto auxiliar: 1NA
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica: 10.000.000

-Diagrama de conexiones:

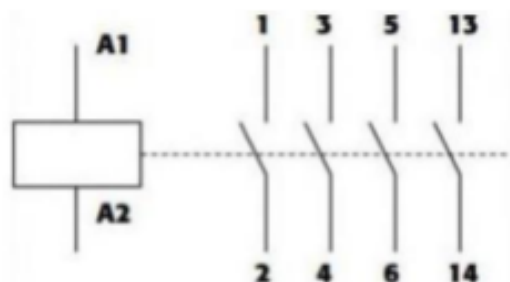

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:


<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/IMqZP>

Contactor 3P+1NA+1NC 40A, 18,5kW (AC3/380V), bob 220Vac, NC1

03010408011CH

Código Chint

NC1-4011 220 50HZ

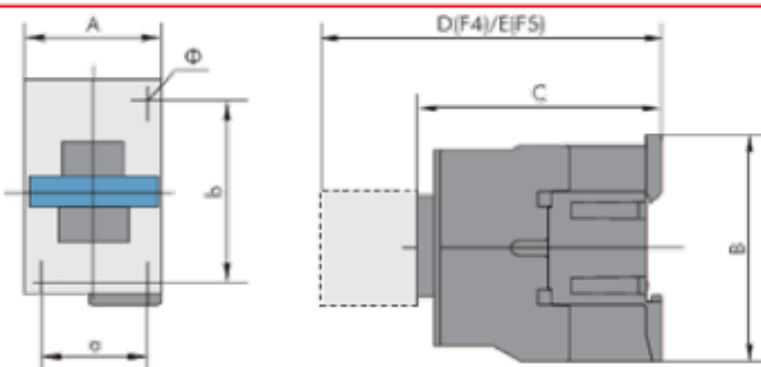

MODELO	A máx.	B máx.	C máx.	D máx.	E máx.	a	b	Φ	L	P	S
NC1-4011	77	129	116(173)	146(203)	168(225)	40	105	6.5	78(135)	20	8.8

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado

Características.


- Polos: 3.
- Corriente nominal: 40A.
- Contacto auxiliar: 1NA+1NC
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada AC-3: 18,5Kw/400(380V).
30Kw/690(660V).
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3(40A).
AC-1(60A).
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinación de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 800(10x³).
- Vida mecánica: 8(10x⁶).

Contactor 3P+1NA+1NC 50A, 22kW (AC3/380V), bob 220Vac, NC1

03010508011CH

Código Chint

NC1-5011 220 50HZ

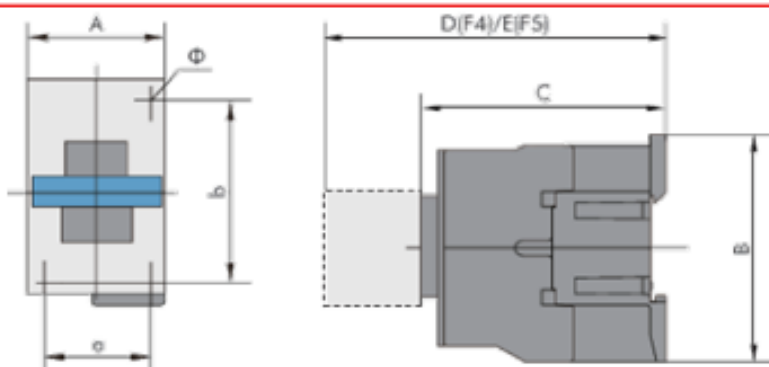

MODELO	A máx.	B máx.	C máx.	D máx.	E máx.	a	b	Φ	L	P	S
NC1-5011	77	129	116(173)	146(203)	168(225)	40	105	6.5	78(135)	20	8.8

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado

Características.


- Polos: 3.
- Corriente nominal: 50A.
- Contacto auxiliar: 1NA+1NC
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada AC-3: 22Kw/400(380V).
37Kw/690(660V).
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3(50A).
AC-1(80A).
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinação de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 600(10x³).
- Vida mecánica: 8(10x⁶).

Contactor 3P+1NA+1NC 65A, 30kW (AC3/380V), bob 220Vac, NC1

03010658011CH

Código Chint

NC1-6511 220 50HZ

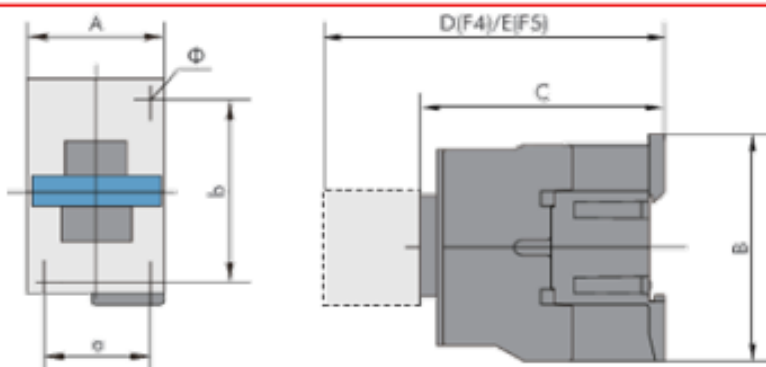

MODELO	A máx.	B máx.	C máx.	D máx.	E máx.	a	b	Ø	L	P	S
NC1-6511	77	129	116(173)	146(203)	168(225)	40	105	6.5	78(135)	20	8.8

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado

Características.


- Polos: 3.
- Corriente nominal: 65A.
- Contacto auxiliar: 1NA+1NC
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada AC-3: 30Kw/400(380V).
37Kw/690(660V).
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3(65A).
AC-1(80A).
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinação de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 600(x10³).
- Vida mecánica: 8(x10⁶).

Contactor 3P+1NA+1NC 80A, 37kW (AC3/380V), bob 220Vac, NC1

03010808011CH

Código Chint

NC1-8011 220 50HZ

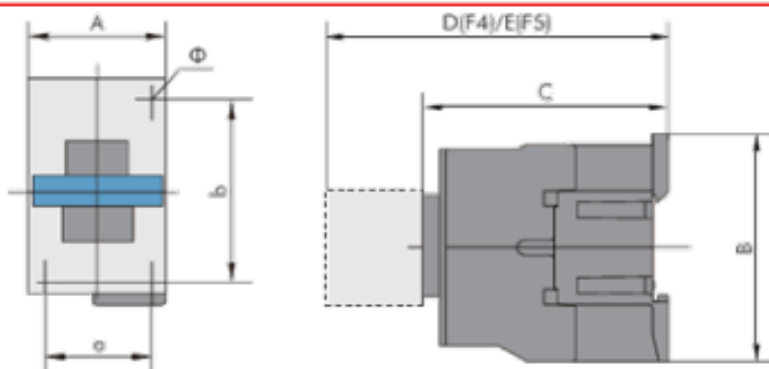

MODELO	A máx.	B máx.	C máx.	D máx.	E máx.	a	b	Ø	L	P	S
NC1-8011	87	129	129(188)	155(212)	177(234)	40	105	6.5	83(140)	23.5	12

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado

Características.


- Polos: 3.
- Corriente nominal: 80A.
- Contacto auxiliar: 1NA+1NC
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada AC-3: 37Kw/400(380V).
45Kw/690(660V).
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3(80A).
AC-1(110A).
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinação de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 600(x10³).
- Vida mecánica: 6(x10⁶).

Contactor 3P+1NA+1NC 95A, 45kW (AC3/380V), bob 220Vac, NC1

03010958011CH

Código Chint

NC1-9511 220 50HZ

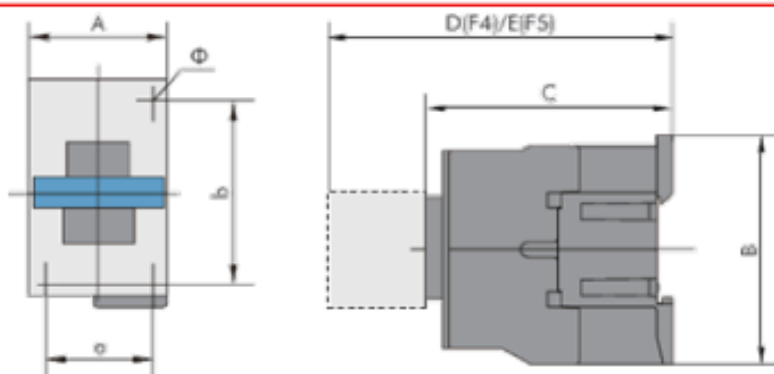

MODELO	A máx.	B máx.	C máx.	D máx.	E máx.	a	b	Φ	L	P	S
NC1-9511	87	129	129(188)	155(212)	177(234)	40	105	6.5	83(140)	23.5	12

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado

Características.

- Polos: 3.
- Corriente nominal: 95A.
- Contacto auxiliar: 1NA+1NC
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada AC-3: 45Kw/400(380V).
45Kw/690(660V).
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3(95A).
AC-1(110A).
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinação de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 600(x10³).
- Vida mecánica: 6(x10⁶).

Productos compatibles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
030880018CH	Bobina 220 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
030881018CH	Bobina 24 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
030884018CH	Bobina 110 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
03090018CH	Enclavamiento mecánico NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25 NC1-32.
030885018CH	Bobina 380 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
03060611CH	Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC p/contactador NC1 CJ19 FP.
03060511CH	Contacto auxiliar frontal 1NA+1NC p/contactador NC1 y NC2.
03060502CH	Contacto auxiliar frontal 2NC p/contactador NC1 y NC2.
03060520CH	Contacto auxiliar frontal 2NA p/contactador NC1 y NC2.
03060522CH	Contacto auxiliar frontal 2NA+2NC p/contactador NC1 y NC2.
03060531CH	Contacto auxiliar frontal 3NA+1NC p/contactador NC1 y NC2.
03060540CH	Contacto auxiliar frontal 4NA p/contactador NC1 y NC2.
05010010CH	Relé térmico NR2-25, Reg 0.63-1.0A, p/contactador NC1-9.
05010016CH	Relé térmico NR2-25, Reg 1.0-1.6A, p/contactador NC1-9.
05010025CH	Relé térmico NR2-25, Reg 1.6-2.5A, p/contactador NC1-9.
05010040CH	Relé térmico NR2-25, Reg 2.5-4.0A, p/contactador NC1-9.
05010063CH	Relé térmico NR2-25, Reg 4-6A, p/contactador NC1-9.
05010080CH	Relé térmico NR2-25, Reg 5.5-8.0A, p/contactador NC1-9.
05030003CH	Temporizador neumático On-delay 0,1-3s 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05030030CH	Temporizador neumático On-delay 0,1-30s 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05030180CH	Temporizador neumático On-delay 10-180s, 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05031003CH	Temporizador neumático Off-delay 0,1-3s, 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05031030CH	Temporizador neumático Off-delay 0,1-30s, 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05031180CH	Temporizador neumático Off-delay 10-180s 1NA+1NC p/ NC1 NC2.