


Contactor 4P 9A, 4kW (AC3/380V), bobina 220Vac, NC1

03010099000CH

Código Chint

NC1-0904 220V 50Hz

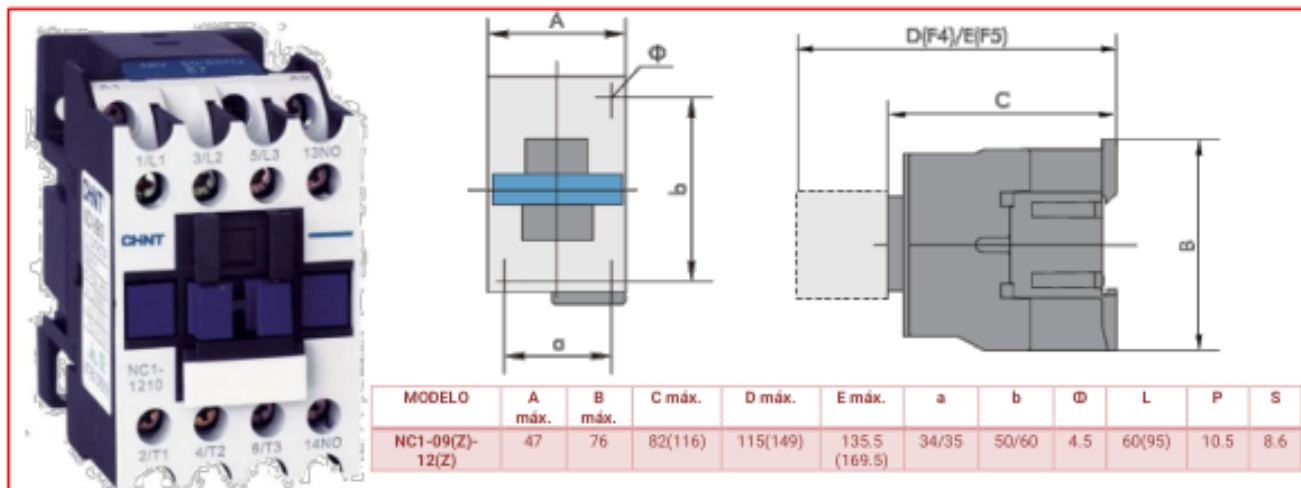

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características.

- Polos: 4
- Corriente nominal: 9 A.
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada: 4Kw.
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP 10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinación de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 1.200.
- Vida mecánica: 1.000.

Diagrama de conexión

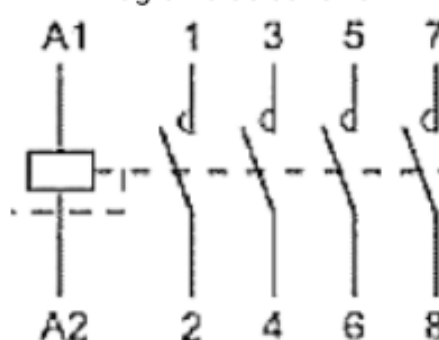

Certificaciones.




Contactor 4P 12A, 5,5kW (AC3/380V), bobina 220Vac, NC1

03010129000CH

Código Chint

NC1-1204 220V 50Hz

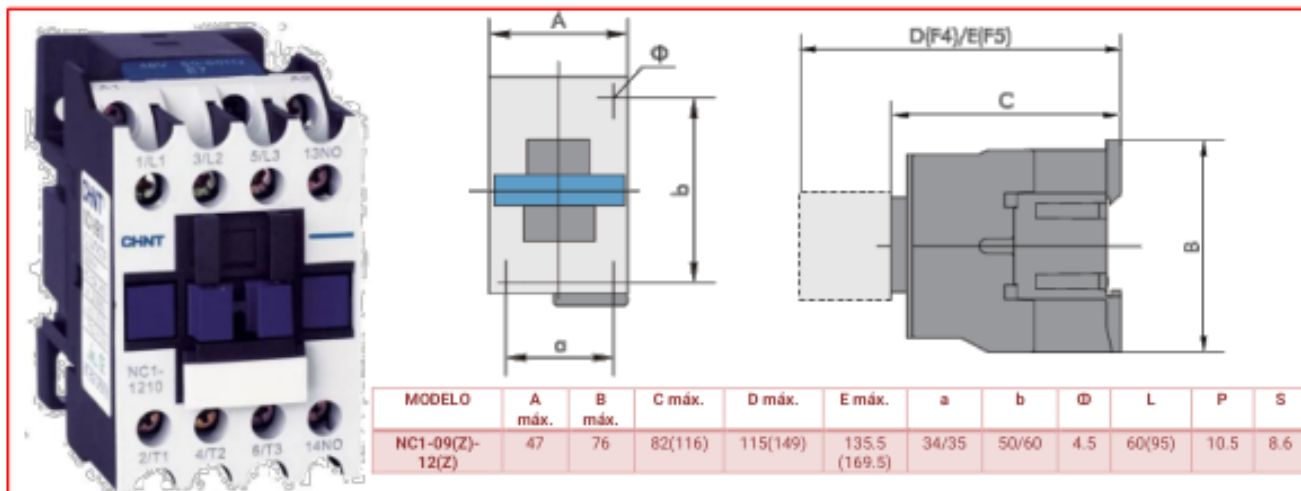

NC1

Los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características.

- Polos: 4
- Corriente nominal: 12A.
- Bobina: 220Vac.
- Potencia controlada: 5.5Kw.
- Tensión nominal: 690V 50/60Hz.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V.
- Protección: IP 10.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Categoría de utilización: AC-3.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Inclinación de montaje: ±5°.
- Vida eléctrica: 1200.
- Vida mecánica: 1000.

Diagrama de conexión

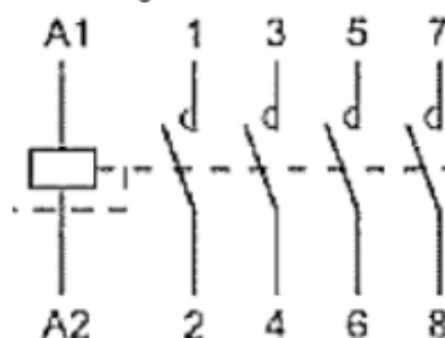

Certificaciones.




Contactor NC1, 40A 4P; 18.5KW (AC3/380V) contr 220V

03010409000CH

Código Chint

NC1-4004 220V 50Hz

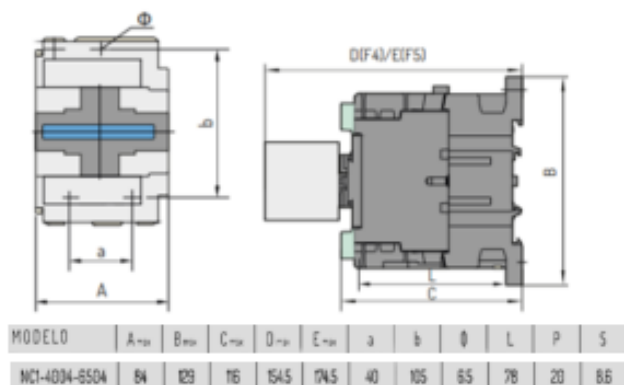

NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia.

Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo junto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corrientes: 40A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3, AC-4.
- Voltaje máximo de trabajo: 380V
- Potencias: 18.5 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Polos:4
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica: 10.000.000


-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/1MqZP>

-Diagrama de conexiones:

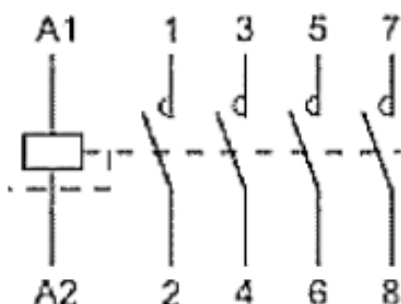


Contactor NC1, 65A 4P; 30KW (AC3/380V)contr 220 Vac

03010659000CH

Código Chint

NC1-6504 220V 50Hz

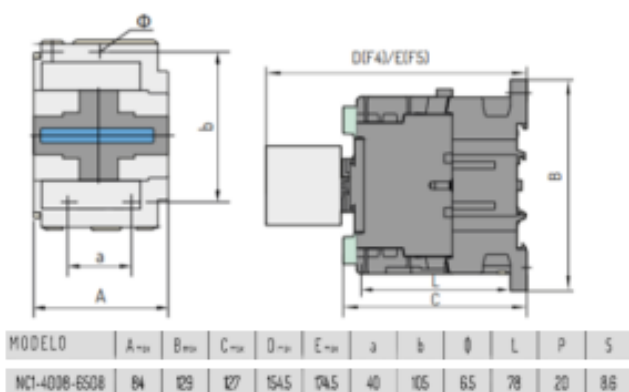

NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia.

Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo junto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corrientes: 65A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3, AC-4.
- Voltaje máximo de trabajo: 380V
- Potencias: 30 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Polos:4
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica:10.000.000


-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/1MqZP>

-Diagrama de conexiones:

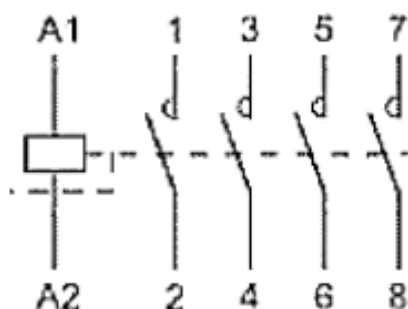

Contactor NC1, 80A 4P; 37KW (AC3/380V)contr 220 Vac

03010809000CH

Código Chint

NC1-8004 220V 50Hz



MODELO	A _{max}	B _{max}	C _{max}	D _{max}	E _{max}	a	b	φ	L	P	S
NC1-8004-9504	96	129	122	160.5	180.5	40	105	65	83	23.5	12



NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia.

Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo junto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:


Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corrientes: 80A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3, AC-4.
- Voltaje máximo de trabajo: 380V
- Potencias: 37 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Polos:4

- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Condición ambiental: <90 %
- Altitud: <2000msnm
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica:10.000.000


-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/IMqZP>

-Diagrama de conexiones:

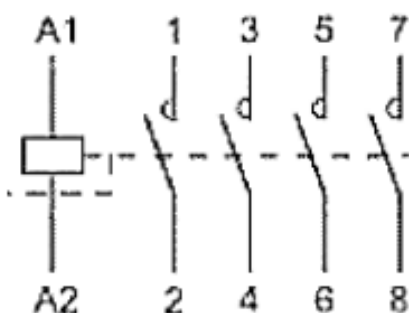


Contactor NC1, 95A 4P; 45KW (AC3/380V)contr 220 Vac

03010959000CH

Código Chint

NC1-9504 220V 50Hz

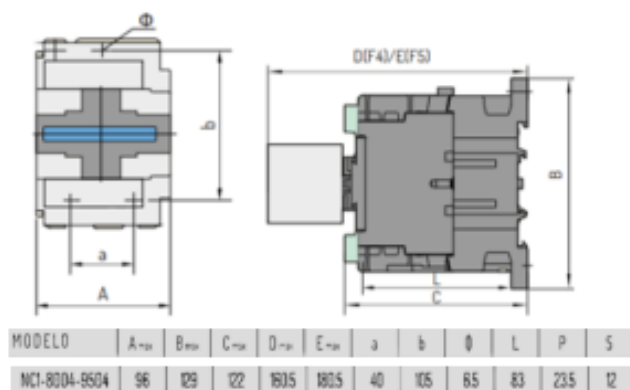

NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia.

Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo junto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.

Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corrientes: 95A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3, AC-4.
- Voltaje máximo de trabajo: 380V
- Potencias: 45 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Polos:4
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica:10.000.000


-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/tILgu>
<https://11nq.com/dRK5Z>
<https://11nq.com/iufwo>
<https://encr.pw/90VSp>
<https://encr.pw/ikavx>
<https://encr.pw/lMqZP>

-Diagrama de conexiones:

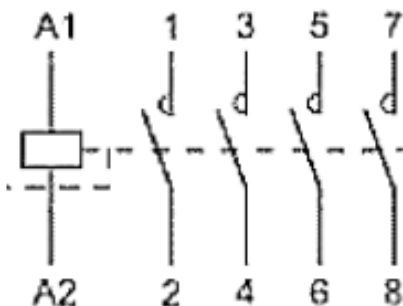

Accesorios compatibles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
030880018CH	Bobina 220 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
030881018CH	Bobina 24 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
030884018CH	Bobina 110 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
03090018CH	Enclavamiento mecánico NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25 NC1-32.
030885018CH	Bobina 380 Vac contactor NC1-09 NC1-12 NC1-18.
03060611CH	Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC p/contactador NC1 CJ19 FP.
03060511CH	Contacto auxiliar frontal 1NA+1NC p/contactador NC1 y NC2.
03060502CH	Contacto auxiliar frontal 2NC p/contactador NC1 y NC2.
03060520CH	Contacto auxiliar frontal 2NA p/contactador NC1 y NC2.
03060522CH	Contacto auxiliar frontal 2NA+2NC p/contactador NC1 y NC2.
03060531CH	Contacto auxiliar frontal 3NA+1NC p/contactador NC1 y NC2.
03060540CH	Contacto auxiliar frontal 4NA p/contactador NC1 y NC2.
05010010CH	Relé térmico NR2-25, Reg 0.63-1.0A, p/contactador NC1-9.
05010016CH	Relé térmico NR2-25, Reg 1.0-1.6A, p/contactador NC1-9.
05010025CH	Relé térmico NR2-25, Reg 1.6-2.5A, p/contactador NC1-9.
05010040CH	Relé térmico NR2-25, Reg 2.5-4.0A, p/contactador NC1-9.
05010063CH	Relé térmico NR2-25, Reg 4-6A, p/contactador NC1-9.
05010080CH	Relé térmico NR2-25, Reg 5.5-8.0A, p/contactador NC1-9.
05030003CH	Temporizador neumático On-delay 0,1-3s 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05030030CH	Temporizador neumático On-delay 0,1-30s 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05030180CH	Temporizador neumático On-delay 10-180s, 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05031003CH	Temporizador neumático Off-delay 0,1-3s, 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05031030CH	Temporizador neumático Off-delay 0,1-30s, 1NA+1NC p/ NC1 NC2.
05031180CH	Temporizador neumático Off-delay 10-180s 1NA+1NC p/ NC1 NC2.