


Nombre Producto **Interrupor DC 1Px2A 250VDC, curva C**

Código de venta **07032102CH**

Código Chint **NB1-63DC 1P C02A DC250V 6kA**

Dimensiones

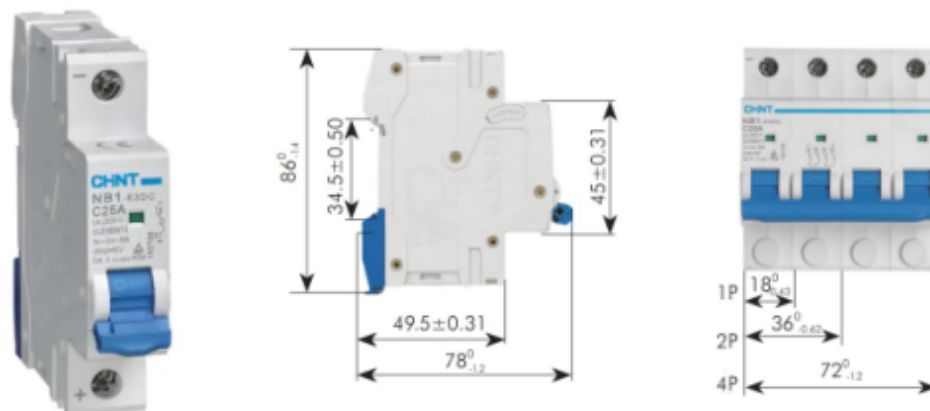

Descripción

NB1-63DC


El interruptor NB1-63DC está diseñado especialmente para sistemas de corriente continua (DC), ofreciendo una solución segura, confiable y compacta para la protección eléctrica en instalaciones de comunicación y sistemas fotovoltaicos.

Características.

- Corriente nominal: 2 ~ 63A
- Polos: 1
- Capacidad de ruptura: 6kA.
- Voltaje nominal: 250VDC.
- Voltaje de Impulso: 4kV
- Curva de disparo: Tipo C
- Vida eléctrica: 1.500.
- Vida mecánica: 20.000.
- Temperatura ambiente: -35~70°C.
- Altitud: 2.000msnm
- Grado de Contaminación: III.
- Sección de cableado: 16mm²
- Certificaciones



Curva tipo C (IEC/EN 60947-2)


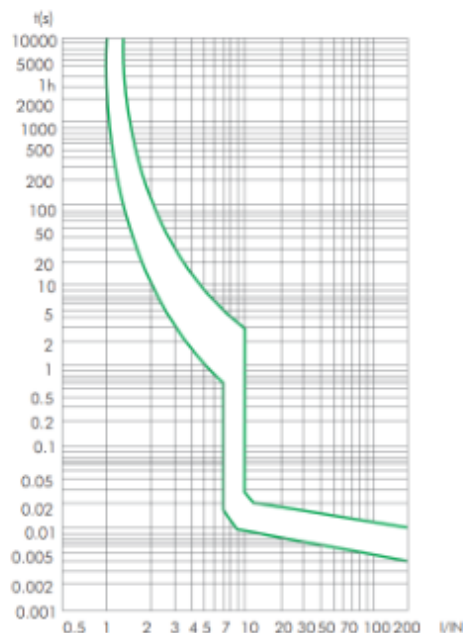


Nombre Producto **Interrupor DC 2Px10A 500VDC, curva C, NB1-63DC-2P-C10**

Código de venta **07032210CH**

Código Chint **NB1-63DC 2P C10A DC500V 6kA**

Dimensiones



Descripción

NB1-63DC

Los dispositivos NB1-63DC de Chint son capaces de Proteger los circuitos contra corrientes de cortocircuito, contra corrientes de sobrecarga.

Aplicaciones:

se utilizan en sistemas de comunicación y sistema PV DC.

Accesorios:

bobina de disparo, contacto auxiliar y alarma, relé de sobre/bajo voltaje

-Corriente nominal: 10 ~ 63A

-Tensión nominal: 500Vcc

-Poder de corte: 6000A

-Frecuencia: 50Hz

-Curva: C

-Polos: 2

-Protección: IP 20

-Vida mecánica: 1.500

-Vida eléctrica: 20.000

-Humedad relativa: 95%

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -35°C a +70°C

-Estándar: IEC/EN60947-2

-Certificaciones:




-Link de certificación:

<https://encr.pw/s0qRY>


<https://l1nq.com/hgBlh>

<https://l1nq.com/xWUvQ>

-Curva de disparo:

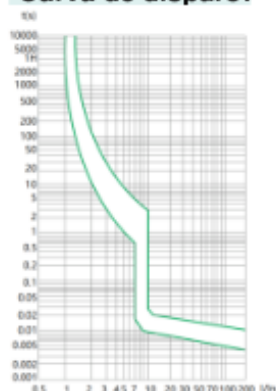

-Diagrama de conexiones:

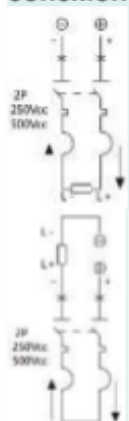

-Accesorios compatibles:



07050014CH	Bobina de disparo para interruptor NB1, NB1-63DC-S9	S9 AC230/400
07050012CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NB	V9 AC230
07050013CH	Contacto Alarma lateral para Interruptor NB	XF9
07050015CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NB	XF9J

Nombre Producto Interruptor DC 2Px10A 1000VDC, curva C (Formato 4P) NB1-63DC

Código de venta 07032410CH

Código Chint NB1-63DC 4P C10A DC1000V 6kA

Dimensiones



Descripción

NB1-63DC

Los dispositivos NB1-63DC de Chint son capaces de Proteger los circuitos contra corrientes de cortocircuito, contra corrientes de sobrecarga.

Aplicaciones:

se utilizan en sistemas de comunicación y sistema PV DC.

Accesorios:

bobina de disparo, contacto auxiliar y alarma, relé de sobre/bajo voltaje

-Características técnicas:

-Corriente nominal: 10 ~ 63A

-Tensión nominal: 1000Vcc

-Poder de corte: 6000A

-Frecuencia: 50Hz

-Curva: C

-Polos: 4

-Protección: IP 20

-Vida mecánica: 1.500

-Vida eléctrica: 20.000


-Humedad relativa: 95%

-Altitud: 2000 msnm


-Temperatura: -35°C a +70°C

-Estándar: IEC/EN60947-2

-Curva de disparo:

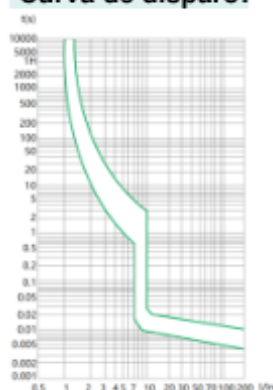

-Diagrama de conexiones:

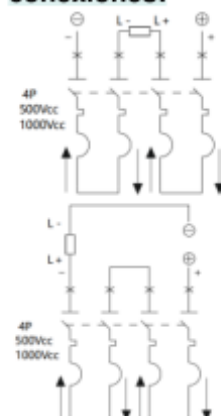

-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://encr.pw/s0qRY>

<https://l1nq.com/hgBlh>

<https://l1nq.com/xWUvQ>

-Accesorios compatibles:


07050014CH	Bobina de disparo para interruptor NB1, NB1-63DC-59	S9 AC230/400
07050012CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NB	V9 AC230
07050013CH	Contacto Alarma lateral para interruptor NB	XF9
07050015CH	Contacto Auxiliar lateral para interruptor NB	XF9

Nombre Producto **Rele sobre/bajo Voltaje para interruptor NB**

Código de venta **07050012CH**

Código Chint **V9 AC230**

Dimensiones

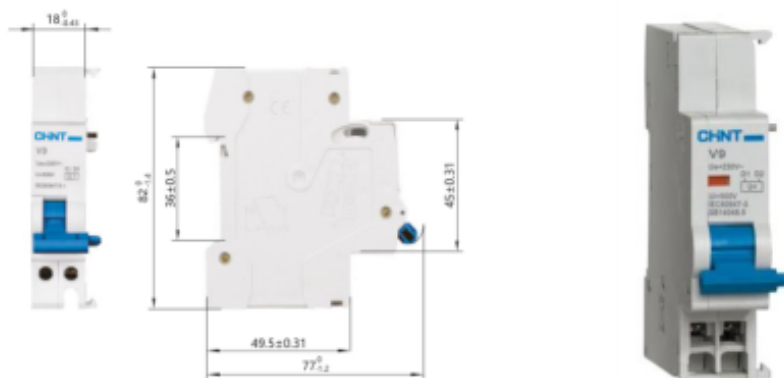

Descripción

V9

El dispositivo relé de sobre voltaje y bajo voltaje cumple con los estándares de diseño modular. Las placas de circuito de los productos adoptan componentes electrónicos de buena calidad con un rendimiento fiable. Cuando la situación de energía es inestable. Su función de protección se activará automáticamente. Una vez que el voltaje supera la gama limitada de productos, se cortará automáticamente para proteger la seguridad de los equipos eléctricos y las personas.


- Características técnicas:
- Tensión nominal: 240Vca
- Frecuencia nominal: 50/60Hz
- Tensión de aislamiento: 500V
- Interruptor compatible: NB
- Vida eléctrica: ≥ 4000 ciclos
- Protección: IP 20
- Certificaciones:



- Links de certificaciones:

https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_us

- Diagrama de conexiones:

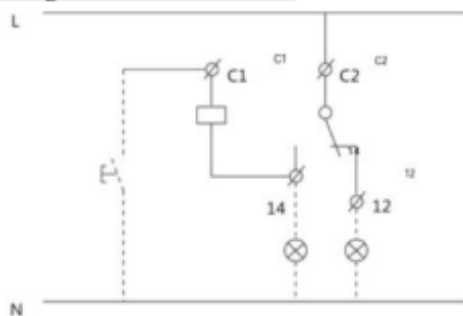


Nombre Producto **Contacto Alarma lateral para Interruptor NB**

Código de venta **07050013CH**

Código Chint **XF9**

Dimensiones

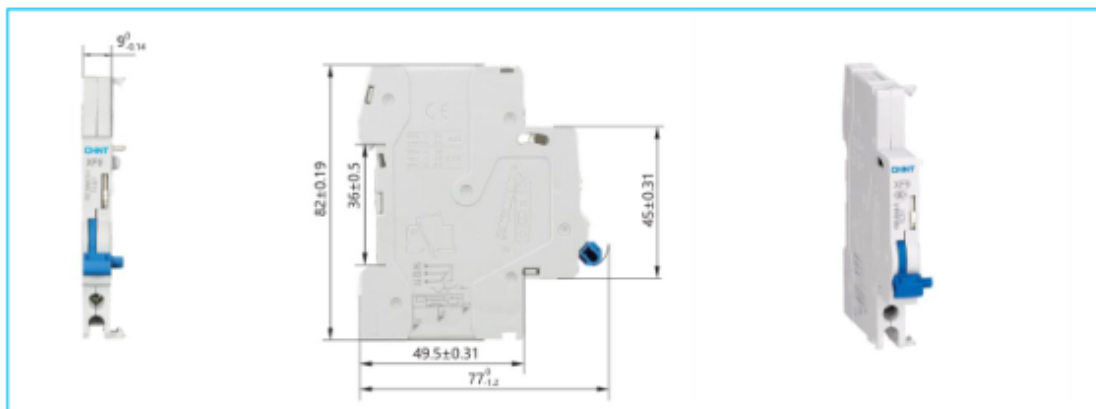

Descripción

XF9

son contactos complementarios que se agregan a un circuito para proteger el contacto principal. Este accesorio le permite verificar el estado de un interruptor de circuito en. Simplemente explicado, ayuda a determinar si un circuito está abierto o cerrado. Este dispositivo se puede utilizar para una variedad de propósitos distintos de la indicación de estado.

-Características técnicas:

-Contactos: 1NA/1NC

-Tensión nominal: 415V CA 130V CC

-Capacidad de contacto: 6A a 24V CC,
2A a 48V CC,
1A a 130V CC;
6A a 240V CA,
3A a 415V CA

-Tensión de impulso soportada: 4000V

-Test dieléctrico: 2Kv

-Tensión de aislamiento: 500V

-Vida eléctrica: 6050 ciclos

-Vida mecánica: 10.000 ciclos

-Estándar: IEC/EN 60947-5-1

- Protección: IP 20

-Temperatura ambiente: -5°C~+40°C

-Sección conductor: 2.5mm²

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

https://www.chint.cz/uploads/cert_pdf

[/XF9\(J\) CE.pdf](#)


<https://urx1.com/BPLxI>

Nombre Producto **Bobina de disparo para interruptor NB1, NB1-63DC-S9**

Código de venta **07050014CH**

Código Chint **S9 AC230/400**

Dimensiones

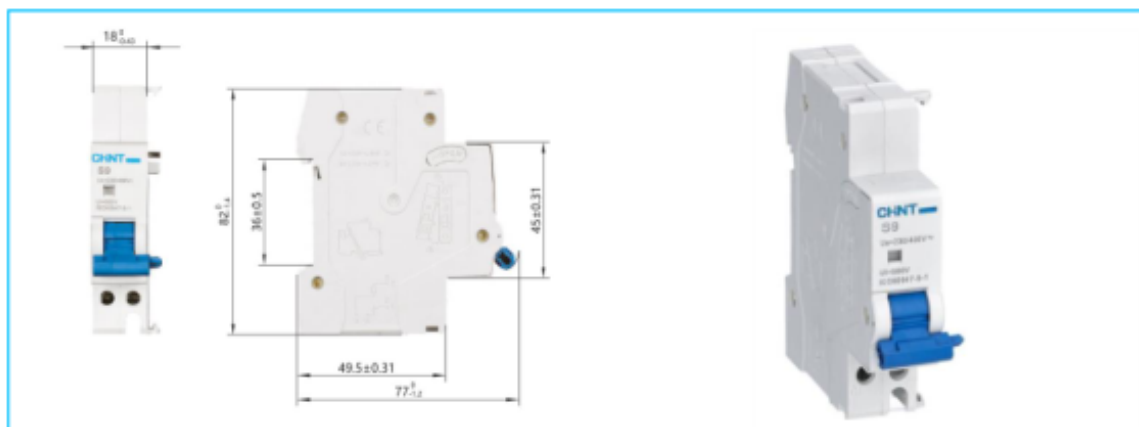

Descripción

BOBINA DE DISPARO SHT-1

Accesorio de Interruptor de interruptor NB1,NB1-63DC.

Permite abrir el interruptor mediante una orden de mando eléctrico. El funcionamiento de este relé está garantizado para una tensión comprendida entre un 70 a 110% del valor de la tensión de trabajo (Us).

Características técnicas:

- Tensión nominal: 230-400Vac/ 50/60Hz
- Tensión nominal: $U_n = 70-110\% U_s$ (tensión de trabajo).
- Tensión nominal soportada al impulso: 4Kv
- Test dieléctrico: 2kV
- Tensión de aislamiento: 500V
- Protección: IP20
- Estándar: IEN/EN 60947-5-1
- Conexionado:

Se alimenta C2 con fase, salida NC por 12, Salida NA por 14, el boton/contacto de disparo es entre C1 y neutro.

Si no se requiere salida se puede conectar fase y neutro mediante un pulsador en C1 y C2

-Certificaciones:

RoHS

-Links de certificaciones:


<https://11nq.com/kOEdw>

Nombre Producto **Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NB**

Código de venta **07050015CH**

Código Chint **XF9J**

Dimensiones

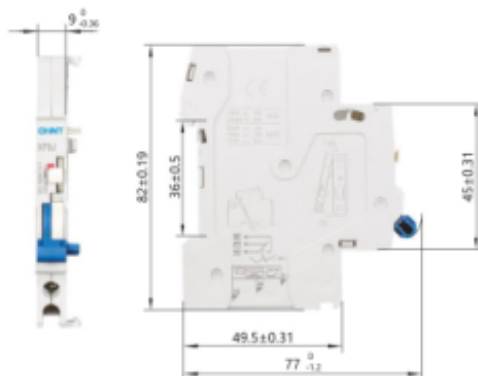

Descripción

XF9J

son contactos complementarios que se agregan a un circuito para proteger el contacto principal. Este accesorio le permite verificar el estado de un interruptor de circuito en. Simplemente explicado, ayuda a determinar si un circuito está abierto o cerrado. Este dispositivo se puede utilizar para una variedad de propósitos distintos de la indicación de estado.

-Características técnicas:

-Contactos: 1NA/1NC

-Tensión nominal: 415V CA 130V CC

-Capacidad de contacto: 6A a 24V CC,
2A a 48V CC,
1A a 130V CC;
6A a 240V CA,
3A a 415V CA

-Estándar: IEC/EN 60947-5-1

- Protección: IP 20

-Temperatura ambiente: -5°C~+40°C

-Sección conductor: 2.5mm²

-Tensión de impulso soportada: 4000V

-Test dieléctrico: 2Kv

-Tensión de aislamiento: 500V

-Vida eléctrica: 6050 ciclos

-Vida mecánica: 10.000 ciclos

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

<https://urx1.com/Ov8zh>