


Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 2A 500V AC 100kA

21051302CH

Código Chint

RT28-32 2A gG/gL 10x38mm 500V 20kA

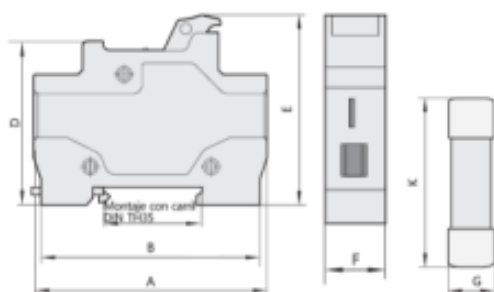

Modelo	Tensión nominal (V)	Corriente nominal (A)	Número de polos	Tamaño						
				A	B	D	E	F	G	H
	500	32	1P	79±1.5	74±1.5	55±1.0	66±1.5	17.5±0.5	10.3±0.1	38±0.6



RT28-32

El protector de fusibles cilíndricos de contacto con tapa RT28 puede emplearse en equipos de distribución de 50Hz de CA, con una tensión nominal de 500V, para proteger el circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos. La luz de neón y la resistencia constituyen un dispositivo de señal de fusión del elemento fusible de la base del protector de fusibles (símbolo "X").

- Características técnicas:
- Corriente nominal: 2 A
- Tensión nominal: 500 Vac
- Frecuencia: 50/60Hz
- Poder de corte: 100 kA
- Estándar: IEC EN 60269-2
- Curva: Gg/gL
- Certificaciones:

RoHS  **CE**


-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/KffnK>

<https://11nq.com/m0EAR>

<https://urv1.com/id2v7>

-Diagrama esquemático correspondiente al soporte del protector de fusible (base) y a los elementos fusibles con un tamaño de 10x38

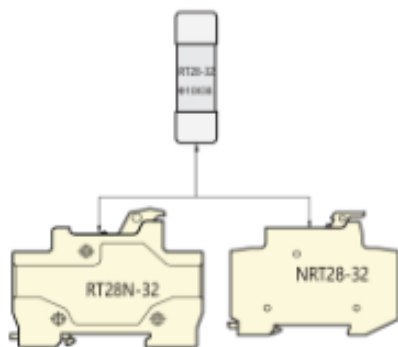


Fusible Ø 10x38mm curva gG/gL 4A 500V AC 100kA

21051304CH

Código Chint

RT28-32 4A gG/gL 10x38mm 500V 100kA

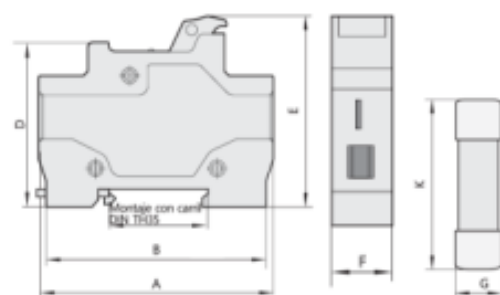

Modelo	Tensión nominal (V)	Corriente nominal (A)	Número de polos	Tamaño						
				A	B	D	E	F	G	H
	500	32	1P	79±1.5	74±1.5	55±1.0	46±1.5	17.5±0.5	16.3±0.1	38±0.6



RT28-32

El protector de fusibles cilíndricos de contacto con tapa RT28 puede emplearse en equipos de distribución de 50Hz de CA, con una tensión nominal de 500V, para proteger el circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos. La luz de neón y la resistencia constituyen un dispositivo de señal de fusión del elemento fusible de la base del protector de fusibles (símbolo "X").

-Características técnicas:

-Corriente nominal: 4 A

-Tensión nominal: 500 Vac

-Frecuencia: 50/60Hz

-Poder de corte: 100 kA

-Estándar: IEC EN 60269-2

-Curva: Gg/gL

-Certificaciones:




-Links de certificaciones:

<https://11nq.com/KffnK>

<https://11nq.com/m0EAR>

<https://urv1.com/id2v7>

-Diagrama esquemático correspondiente al soporte del protector de fusible (base) y a los elementos fusibles con un tamaño de 10x38

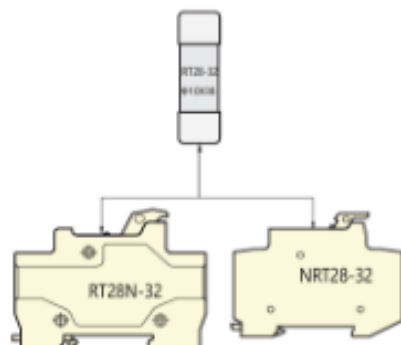

Seccionador portafusible 1P 32A 500V Ø10x38mm con led

1903113CH

Código Chint

fuse holder RT28N-32X 1P with LED



RT28N-32X


El protector de fusibles cilíndricos de contacto con tapa RT28 puede emplearse en equipos de distribución de 50Hz de CA, con una tensión nominal de 500V y corriente nominal no superior a 63A para proteger el circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos.

La luz de neón y la resistencia constituyen un dispositivo de señal de fusión del elemento fusible de la base del protector de fusibles (símbolo "X").

- La luz LED se ilumina cuando el fusible se quema

Parámetros

Modelo	Tamaño	voltaje	corriente	W	KA
RT28N-32X	10x38	500V	2,4,6,10,16,20,25,32	≤3	100

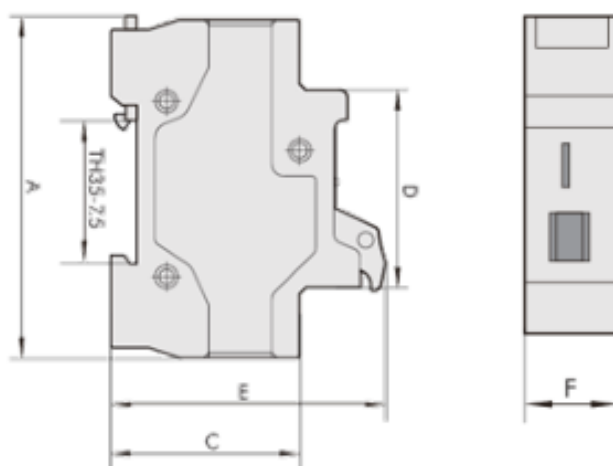

Dimensiones

Modelo	A	C	D	E	F	G	K
RT28N-32X	81	44	47	61	18	10.3±0.1	38±0.6

Seccionador portafusible 3P 32A 400V Ø10x38mm con led

1903313CH

Código Chint

Fuse holder RT28N-32X 3P with LED



RT28N-32X


El protector de fusibles cilíndricos de contacto con tapa RT28 puede emplearse en equipos de distribución de 50Hz de CA, con una tensión nominal de 500V y corriente nominal no superior a 63A para proteger el circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos.

La luz de neón y la resistencia constituyen un dispositivo de señal de fusión del elemento fusible de la base del protector de fusibles (símbolo "X").

- La luz LED se ilumina cuando el fusible se quema

Parámetros

Modelo	Tamaño	voltaje	corriente	W	KA
RT28N-32X	10x38	500V	2,4,6,10,16,20,25,32	≤3	100

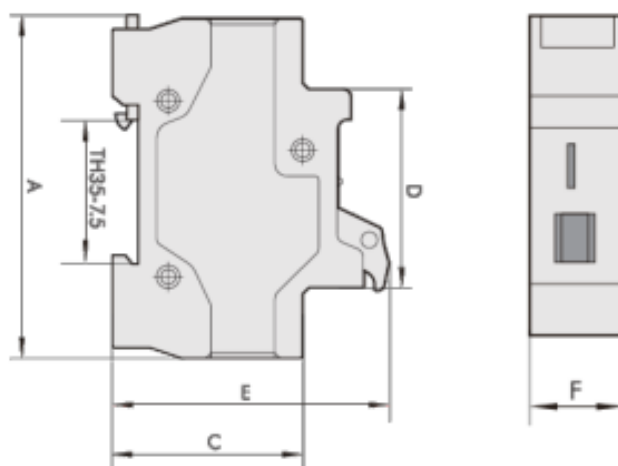

Dimensiones

Modelo	A	C	D	E	F	G	K
RT28N-32X	81	44	47	61	54	10.3±0.1	38±0.6