



MINUTERÍA / INTERRUPTOR HORARIO ANÁLOGO. MODELO SUL181H


DESCRIPCIÓN

- El interruptor horario análogo, modelo SUL181h es un dispositivo que permite conectar y desconectar cualquier equipo eléctrico de acuerdo con horarios preestablecidos y es accionado por un micro-motor el cual comanda el reloj y el disco de programación.

Puede ser programado de acuerdo a sus requerimientos, cuenta con batería de respaldo interna de 150 horas, lo cual posibilita mantener el interruptor en funcionamiento cuando falte energía, sin atrasar el reloj. Es fácil de operar y ampliamente utilizado en el sistema de control, como equipos mecánicos, cajas de luces publicitarias, riego, iluminación, etc.

Para los calentadores de agua, se sugiere que se instale con un contactor

ESQUEMA

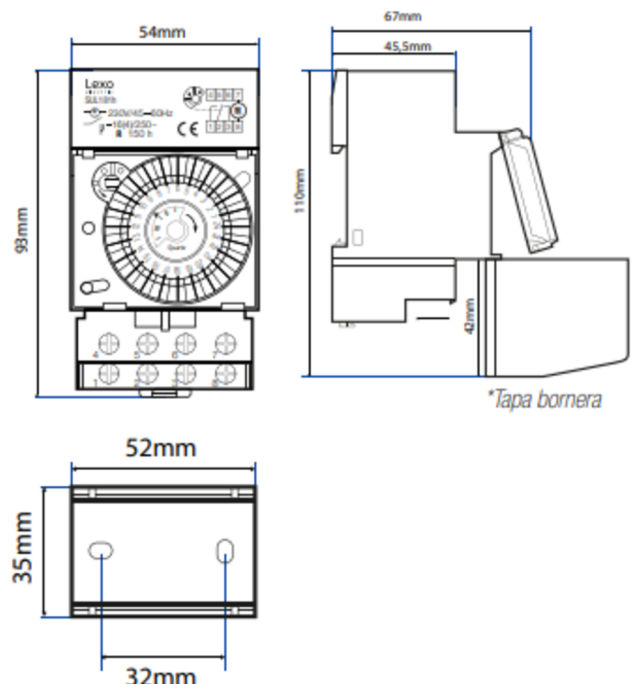

DATOS TÉCNICOS

Código	5383000
Modelo	SUL181h
Tensión nominal	220V AC /50Hz
Tipo de programación	Diaria
Configuración de los contactos	16A 220V AC MAX
Capacidad de carga resistiva AC *	15A
Capacidad de carga Inductiva DC *	2A/ 24V
Capacidad de carga lámpara	1000W
Programable	48 pasos (30min/mínimo)
Rango de programación	30min - 24hrs.
Intervalos mínimos	30 min
Precisión	+/- 2seg/día
Reserva funcionamiento	150hrs (batería recargable de NiMH)
Temperatura ambiente	-10~+55 ° C
Consumo	2VA (max)
Vida eléctrica	10 ⁵
Vida mecánica	10 ⁷
Grado de protección	20
Montaje	Frontal, riel DIN

ESQUEMA UNILINEAL

