

CATÁ

Logos

2024|25

REVESTIMIENTO Y MOLDURAS | FORROS, TRASLAPOS, PISOS Y TERMINACIONES

LÍNEA

FORROS
TRASLAPOS

REVESTIMIENTO Y MOLDURAS EN PINO
INSIGNE, OREGÓN E IMPREGNADO

VARIEDAD DE DISEÑOS
Y ESTILOS

ARMONÍA ENTRE TRADICIÓN Y
MODERNIDAD

PISOS Y

MOLDURAS



WWW.MADERASOJEDA.CL

PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, TTE. MERINO

Av. GABRIELA MISTRAL Pc R9, LA VARA

CATÁLOGO 2024-2025 | REVESTIMIENTO Y MOLDURAS - FORROS, TRASLAPOS, PISOS Y TERMINACIONES



FORRO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1/2 x 4	9	90	3,20	86	4	12	1,70
1/2 x 5	9	115	3,20	111	3	9	2,13
3/4 x 4	14	90	2,40	86	4	9	1,20
3/4 x 4	14	90	3,20	86	4	12	2,55
3/4 x 5	14	115	3,20	111	3	9	3,19

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machibre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO FORRO INSIGNE SOLIDO



Forro de madera sólida de pino insigna, secada en cámara, ofrece un diseño que proporciona una apariencia atractiva y relajante, ideal para revestimientos de interiores en construcciones.



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Madera de alta calidad, ofrece durabilidad y resistencia al paso del tiempo

Cuenta con optima resistencia a flexiones, que lo hace adecuado para soportar cargas ligeras a moderadas como revestimiento.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



FORRO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1/2 x 4	9	90	2,40	86	4	12	1,20
1/2 x 4	9	115	3,0	86	4	12	0,80
1/2 x 5	9	115	2,40	111	3	9	1,50
1/2 x 5	9	115	3,0	111	3	9	1,00
3/4 x 4	14	90	3,0	86	4	12	1,80
3/4 x 5	14	115	3,0	111	3	9	3,19

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machimbre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO FORRO FINGER INSIGNE



Forro de madera de pino insigne, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo.



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 a 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Forros finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Acabado impecable y duradero, resultando un producto de ingeniería de alta calidad.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



FORRO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
3/4 x 4	14	90	2,50	86	3	9	1,20
3/4 x 4	14	90	3,0	86	3	9	1,67
3/4 x 5	14	115	2,50	11	4	12	2,25
3/4 x 5	14	115	3,0	111	3	9	3,19

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machimbre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO FORRO FINGER CORNISA



Forro de madera de pino insigne, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño, estilo cornisa apartado de lo tradicional entrega un toque distintivo a tu hogar.



CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 a 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Forros finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Acabado impecable y duradero, resultando un producto de ingeniería de alta calidad.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



FORRO ELABORADO DE PINO OREGÓN


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1/2 x 4	9	90	2,40	86	4	12	1,04
1/2 x 4	9	115	3,20	86	4	12	1,18
1/2 x 5	14	115	2,40	111	3	9	1,22
1/2 x 5	14	90	3,20	111	3	9	1,77
3/4 x 5	14	115	3,20	111	3	9	2,16

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machihembre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO FORRO OREGÓN



Forro de madera sólida de pino Oregón, secada en cámara, presenta características estéticas distintivas, como atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

Destaca su durabilidad y resistencia a hongos y termitas frente al pino insigne, contando con un 40% más de flexibilidad.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



FORRO ELABORADO DE ÁLAMO LAMINADO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1/2 x 4	9	90	3,0	86	4	12	1,47

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machimbre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO FORRO ÁLAMO LAMINADO



Forro de Álamo laminado, ideal para revestimientos de interiores. Destaca su elegante diseño en tonos pálidos, así como por su textura fina y uniforme que lo hace suave al tacto.



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 6 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Está compuesto por láminas delgadas de álamo, que se presan y adhieren entre sí, dejando las láminas perpendiculares a la fibra de la otra.

El revestimiento cuenta una terminación uniforme y calibrada, con matices naturales y claros.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



FORRO ELABORADO DE PINO INSIGNE DE SELECCIÓN


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
3/4 x 4	14	90	3,20	86	4	12	2,79
3/4 x 5	14	115	2,40	111	3	9	3,09
3/4 x 5	14	115	2,80	111	3	9	3,60
3/4 x 5	14	115	3,20	111	3	9	4,12

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machimbre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO FORRO INSIGNE CLEAR



Forro de madera insigna con superficie lisa y homogénea, ideal para revestimientos interiores en construcción, caracterizado por su grano uniforme y ausencia de nudos, grietas u otras imperfecciones visuales



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Madera elaborada y dimensionada, con grado de calidad clase A (Alta calidad), garantizando su superficie uniforme y lisa.

Su estabilidad dimensional es optima, ya que posee un coeficiente de contracción volumétrica de 0,44% al no tener nudos.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



TRASLAPO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
3/4 x 5	14	115	3,20	105	3	10	3,18
3/4 x 6	14	140	3,20	130	3	9	3,82

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el traslapado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TRASLAPO INSIGNE SOLIDO



Traslapo de madera sólida de pino insigne, ofrece un diseño que proporciona una apariencia atractiva y relajante, revestimientos para aplicaciones interiores y exteriores (protegido).



Revestimiento traslapado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir en paredes interior y exteriores.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 a 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores y exteriores protegidos. Se recomienda utilizar pinturas y/o barnices para prolongar su longevidad.

Madera de alta calidad ofrece durabilidad y resistencia al paso del tiempo.

Cuentan con un sistema de superposición de unión fuerte y resistente, facilitando su instalación, entregando un ajuste óptimo e impecable.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



TRASLAPO ELABORADO DE PINO OREGÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
3/4 x 5	14	115	3,20	105	3	10	3,18
3/4 x 6	14	140	3,20	130	3	9	3,82
3/4 x 8	14	190	3,20	180	2	5,5	4.65
3/4 x 6	14	140	4,0	130	3		3,30

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el traslapado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TRASLAPO OREGÓN



Traslazo de madera sólida de pino Oregón. Su diseño presenta atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor, revestimientos para aplicaciones interiores y exteriores (protegido).



Revestimiento traslapado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes interior y exteriores.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores y exteriores protegidos. Se recomienda utilizar pinturas y/o barnices para prolongar su longevidad.

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

Destaca su durabilidad y resistencia a hongos y termitas frente al pino insignie, contando con un 40% más de flexibilidad.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



TRASLAPO ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
3/4 x 5	14	115	3,20	105	3	10	3,18
3/4 x 6	14	140	3,20	130	2	9	3,82

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el traslapado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TRASLAPO IMPREGNADA IPV



Traslazo de madera de pino insigne impregnado (IPV). Presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.



Revestimiento traslapado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir en paredes exteriores gracias a su preparación especial

Idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Se sugiere aplicar pinturas, barnices u otros recubrimientos para prolongar aún más su durabilidad y preservar su aspecto estético

Madera impregnada certificada***, según estándares CCA cumpliendo con con NHC-790, NCH-819

Cuentan con un sistema de superposición de unión fuerte y resistente, facilitando su instalación, entregando un ajuste óptimo e impecable.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.

***Nuestros productos impregnados certificados están sujetos a las especificaciones de nuestros proveedores.



TRASLAPO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1x5	19	115	2,40	105	3	10	3,18

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el traslapado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TRASLAPO ROLLIZO INSIGNE SOLIDO



Traslapo de madera sólida de pino insigne. Posee un diseño curvo proporciona una apariencia rustica y atractiva, revestimientos para aplicaciones interiores y exteriores (protegido).



CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir en paredes interior y exteriores.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores y exteriores protegidos. Se recomienda utilizar pinturas y/o barnices para prolongar su longevidad.

Madera de alta calidad ofrece durabilidad y resistencia al paso del tiempo.

Cuentan con un sistema de superposición de unión fuerte y resistente, facilitando su instalación, entregando un ajuste óptimo e impecable.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



TRASLAPO ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1x5	19	115	2,40	105	3	10	3,18

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el traslapado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TRASLAPO ROLLIZO IMPREGNADO



Traslazo de madera de pino insigne impregnado (IPV). Posee un diseño curvo, presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.



CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir en paredes exteriores gracias a su preparación especial

Idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 a 1 1/2.

Se sugiere aplicar pinturas, barnices u otros recubrimientos para prolongar aún más su durabilidad y preservar su aspecto estético

Madera impregnada certificada***, según estándares CCA cumpliendo con NHC-790, NCH-819

Cuentan con un sistema de superposición de unión fuerte y resistente, facilitando su instalación, entregando un ajuste óptimo e impecable.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.

***Nuestros productos impregnados certificados están sujetos a las especificaciones de nuestros proveedores.



TRASLAPO ELABORADO DE PINO OREGÓN


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1x5	19	115	2,40	105	3	10	3,18

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el traslapado.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TRASLAPO ROLLIZO OREGÓN

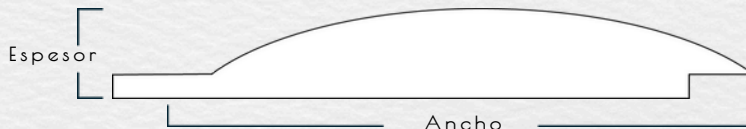

Traslado de madera sólida de pino Oregón. Presenta un diseño curvo y atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor, revestimientos para aplicaciones interiores y exteriores (protegido).



Revestimiento traslapado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes interior y exteriores.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores y exteriores protegidos. Se recomienda utilizar pinturas y/o barnices para prolongar su longevidad.

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

Destaca su durabilidad y resistencia a hongos y termitas frente al pino insigne, contando con un 40% más de flexibilidad.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



PISO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1 x 4	19	90	2,80	86	4	12	2,11
1 x 4	19	90	3,20	86	4	12	2,39
1 x 5	19	115	3,20	111	3	9	3,08

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machihembrado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO PISO INSIGNE SOLIDO



Piso de madera de pino insigne solido. ofrece un diseño que proporciona una apariencia atractiva y relajante, ideal para revestimientos de interiores en construcciones.



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Madera de alta calidad, ofrece durabilidad y resistencia al paso del tiempo

Altamente resistente a la abrasión, impactos y manchas, lo que lo convierte en la opción perfecta para suelos de alto tráfico.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



PISO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Recubrimientos*			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Ancho Pieza	Cobertura	Cobertura	
Medida	mm	mm	Mts	mm	m2 (Unids)	Lineal (Unids)	Kg
1 x 4	19	90	3,0	86	4	12	2,31
1 x 5	19	115	3,0	111	3	9	3,05

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machihembrado..

**Peso unitario aproximado

NUESTRO PISO INSIGNE FINGER



Piso de madera de pino insigne, cuenta con un sistema de ensamblaje finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo.



Revestimiento machihembrado

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Recomendada para revestir o forrar paredes y/o Techos de interior.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Piso finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Acabado impecable y duradero, resultando un productos de ingeniería de alta calidad.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1/2 x 3	9	65	3,0	1,2
3/4 x 2	13	41	3,0	1,2
3/4 x 3	13	65	3,0	1,8
3/4 x 4	13	90	3,0	2,4

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO FINGER RODON

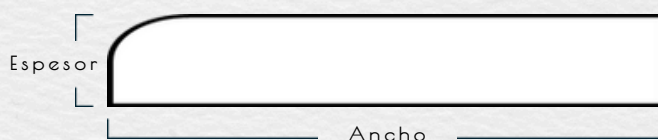

Guardapolvo de madera de pino insigne con diseño Rodón, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección.

Guardapolvo finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 3	13	65	3,20	1,44

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO IPV RODON

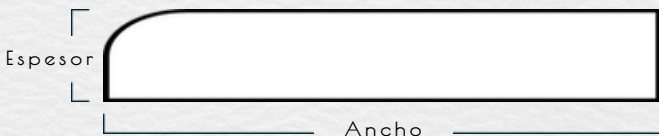

Guardapolvo de madera de pino insigne impregnado (IPV) diseño Rodon. Presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones exteriores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Se sugiere aplicar pinturas, barnices u otros recubrimientos para prolongar aún más su durabilidad y preservar su aspecto estético

Madera impregnada certificada***, según estándares CCA cumpliendo con con NHC-790, NCH-819

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO OREGÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	41	3,20	0,81
3/4 x 2 1/2	13	53	3,20	0,88

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO OREGÓN BISCELADO



Guardapolvo de madera de pino Oregón diseño biscelado. presenta características estéticas distintivas, como atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor a cualquier espacio..

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO OREGÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	41	3,20	0,81
3/4 x 2 1/2	13	53	3,20	0,88

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO OREGÓN BISCELADO



Guardapolvo de madera de pino Oregón diseño biscelado. presenta características estéticas distintivas, como atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor a cualquier espacio..

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2 1/2	13	41	2,10	1,2
3/4 x 3	13	53	3,0	1,8
3/4 x 4	13	90	2,40	1,92

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO FINGER BISCELADO



Guardapolvo de madera de pino insigne con diseño biscelado, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Guardapolvo finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	41	3,0	1,8
3/4 x 3	13	65	2,40	1,92

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO FINGER LISO

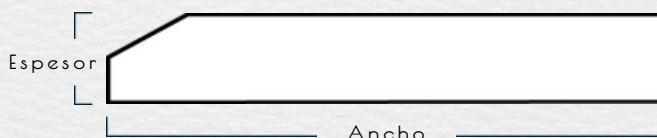

Guardapolvo de madera de pino insigne con diseño Liso, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Guardapolvo finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO OREGÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	41	3,20	0,81
1 x 3	19	65	3,20	0,88

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO OREGÓN LISO

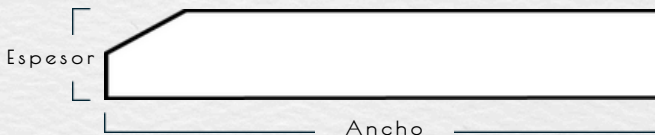

Guardapolvo de madera de pino Oregón diseño Liso, presenta características estéticas distintivas, como atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor a cualquier espacio..

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	41	3,0	1,2
3/4 x 3	13	65	3,0	1,8

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO FINGER CHAFLAN



Guardapolvo de madera de pino insigne con diseño Chaflan, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Guardapolvo finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	41	3,20	1,12

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO IPV CHAFLAN

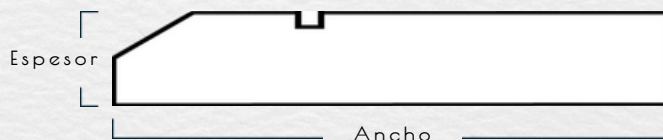

Guardapolvo de madera de pino insigne impregnado (IPV) diseño Chaflan. Presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones exteriores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Se sugiere aplicar pinturas, barnices u otros recubrimientos para prolongar aún más su durabilidad y preservar su aspecto estético

Madera impregnada certificada, según estándares CCA cumpliendo con con NHC-790, NCH-819

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.





GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2 1/2	13	53	3,0	1,5
3/4 x 3	13	65	3,0	1,8

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO FINGER MOLDURA



Guardapolvere de madera de pino insigne con diseños estilo Moldura, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección.

Guardapolvere finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




GUARDAPOLVO ELABORADO DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1x5	19	115	3,0	4

*Peso unitario aproximado

NUESTRO GUARDAPOLVO FINGER

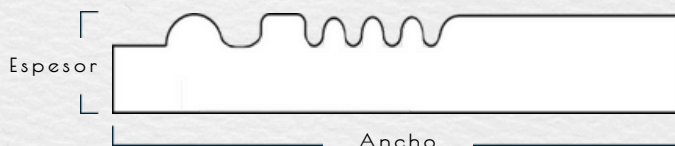

Guardapolvo de madera de pino insigne Finger, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint. Su diseño busca otorgar a tu hogar un toque de elegancia único y un acabado homogéneo

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura altamente utilizada en las terminaciones de construcciones interiores, entre muros y piso.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Guardapolvo finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El uso de guardapolvos en las terminaciones previene daños por el movimiento de muebles y puntapiés.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.



PILASTRA ELABORADA DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 2	13	42	3,0	1,2
3/4 x 3	13	65	3,0	0,80

*Peso unitario aproximado

NUESTRA PILASTRA PECHO PALOMA

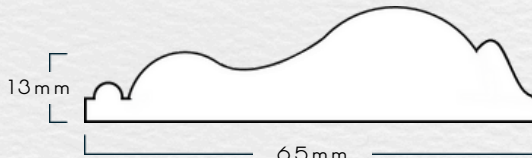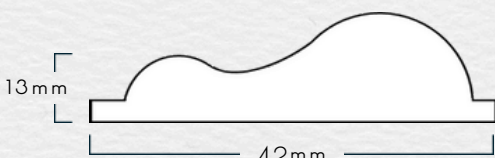

Pilastra de pino insigne tipo pecho paloma, secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint, cuenta con una distintiva curvatura en su diseño entregando un acabado estético en las terminaciones.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura utilizada en las juntas de pisos, muros, cielos, puertas, ventanas y otros, permitiendo reforzar una estructura.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Pilastra finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Pilastra pecho paloma ayuda cubrir uniones y/o grietas visibles en la construcción para lograr un acabado limpio y uniforme

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.

PILASTRA ELABORADA DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 1 1/2	13	29	3,20	0,96

*Peso unitario aproximado

NUESTRA PILASTRA MOLDURA FINGER



Pilastro de pino insigne diseño tipo moldura secada en cámara, con sistema de ensamble finger joint, cuenta con una distintivo patrón en relieve en su diseño entregando un acabado estético en las terminaciones.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura utilizada en las juntas de pisos, muros, cielos, puertas, ventanas y otros, permitiendo reforzar una estructura.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Pilastro finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Pilastro Moldura Finger ayuda cubrir uniones y/o grietas visibles en la construcción para lograr un acabado limpio y uniforme

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




CUARTO RODÓN ELABORADA DE MADERA DE TEPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 3/4	13	13	3,0	0,96

*Peso unitario aproximado

NUESTRO CUARTO RODÓN FINGER TEPA



Cuarto Rodón de Tepa cuenta con sistema de ensamble finger joint, es un producto ligero, de color claro que varía desde un blanquecino a un gris. Frecuentemente utilizada en las terminaciones de construcción y trabajos de mueblería.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura utilizada en uniones de pisos, guardapolvos, aleros, escaleras, muebles, closets, puertas, ventanas y muros.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Cuarto Rodón finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Cuarto Rodón Tepa posee estabilidad dimensional, minimizando el riesgo de deformaciones y fisuras, otorgando un acabado uniforme y duradero

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.


CUARTO RODÓN ELABORADA DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
3/4 x 3/4	13	13	3,0	0,45
1 x 1	19	19	3,0	0,8

*Peso unitario aproximado

NUESTRO CUARTO RODÓN FINGER



Cuarto Rodón de pino insigne cuenta con sistema de ensamble finger joint, es un producto ligero, cuenta con una textura lisa y un grano recto. Frecuentemente utilizada en las terminaciones de construcción y trabajos de mueblería.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura utilizada en uniones de pisos, guardapolvos, aleros, escaleras, muebles, closets, puertas, ventanas y muros.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Cuarto Rodón finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

El cuarto rodón de pino insigne posee una estructura que contribuye a reducir las torsiones y agrietamiento.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




CUARTO RÓDON ELABORADA DE PINO IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1x1	19	19	2,40	0,38

*Peso unitario aproximado

NUESTRO CUARTO RODÓN IMPREGNADO



Cuarto Rodón de madera de pino insigne impregnado (IPV). Presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura utilizada en uniones de pisos, guardapolvos, aleros, escaleras, muebles, puertas, ventanas y muros.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Se sugiere aplicar pinturas, barnices u otros recubrimientos para prolongar aún más su durabilidad y preservar su aspecto estético

Madera impregnada certificada, según estándares CCA cumpliendo con NHC-790, NCH-819

Tratados industrialmente con preservantes CCA (Cobre, Cromo y Arsénico), previene el deterioro, aparición de hongos y el ataque de termitas.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




CUARTO RODÓN ELABORADA DE PINO OREGÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1 x 1	19	19	3,20	0,45

*Peso unitario aproximado

NUESTRO CUARTO RODÓN OREGÓN



Cuarto Rodón de madera de pino Oregón. presenta características estéticas distintivas, como atractivas vetas de color rojizo, que aportan un encanto rústico y acogedor a cualquier espacio..

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Moldura utilizada en uniones de pisos, guardapolvos, aleros, escaleras, muebles, closets, puertas, ventanas y muros.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Este tipo de madera exhibe una notable resistencia a las deformaciones y contracciones

Producto ligero, con un color en tonalidades rojizas, muy características. Cuenta con resistencia y flexibilidad superior.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.




TAPA COSTURA DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1 1/2 x 3.0 Mts	8	29	3,0	0,48
2 x 3.0 Mts	8	41	3,0	0,36

*Peso unitario aproximado

NUESTRO TAPA COSTURA FINGER

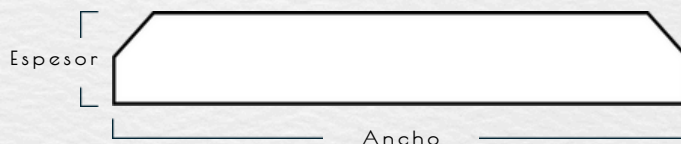

El tapacosturas o cubrejunta es un tipo de moldura utilizada generalmente en las terminaciones de una construcción como también es frecuentemente usada en trabajos de mueblería.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Utilizado para ocultar uniones o encuentro de paredes, placas o paneles otorgando una mejor estética y prolijidad en tu proyecto.

idealmente para la fijación se debe utilizar punta (puntilla) corriente, sin cabeza de 1 1/4 ó 1 1/2.

Revestimiento recomendado para uso en interiores. Se recomienda utilizar pinturas como látex, esmalte sintético, al agua u oleos habitacionales, para su protección

Tapa Costura finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Barrera contra la filtración de aire y polvo, mejora la eficiencia energética, mientras elimina imperfecciones visuales en las uniones.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.


BALAUSTRON ELABORADA DE PINO INSIGNE/RADIATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	cm	Kg
2 x 2	41	41	80	0,50

*Peso unitario aproximado

NUESTRO BALAUSTRON FINGER

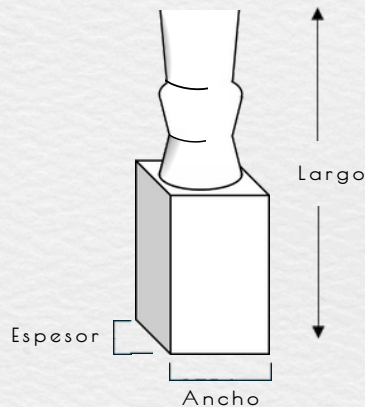

El balaustron de Pino Insigne está diseñado con un sistema de ensamble finger joint, lo que le otorga elegancia y un toque único, realzando tanto los espacios como los detalles decorativos de la escalera.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Fabricado con madera de pino de alta calidad, garantizando resistencia estructural y larga vida útil, ideal para interiores.

Su acabado torneado mejora la estética y proporciona un soporte seguro, asegurando estabilidad y resistencia a la carga.

Al construir barandillas, es fundamental garantizar una buena nivelación y mantener distancias uniformes. Se recomienda instalar de 4 a 5 balaustros por metro lineal.

Balaustron finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Su unión dentada asegura resistencia a deformaciones por cambios de temperatura y humedad, manteniendo un rendimiento óptimo.

Se recomienda almacenar los balaustros en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad y cambios bruscos de temperatura, para preservar su integridad y calidad.


BALAUSTRON ELABORADA DE PINO OREGÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario*
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	cm	Kg
2 x 2	41	41	80	0,64

*Peso unitario aproximado

NUESTRO BALAUSTRON OREGÓN

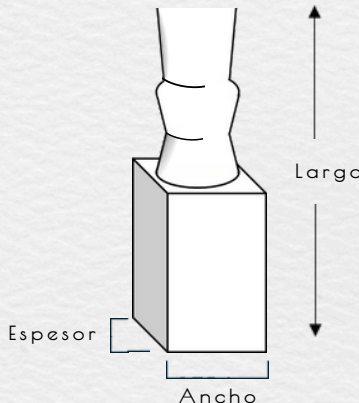

El balaustron de Pino Oregón está diseñado con un sistema de ensamble finger joint, sus tonos rojizos le otorgan características estéticas únicas, realzando tanto los espacios como los detalles decorativos de la escalera.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Fabricado con madera de pino de alta calidad, garantizando resistencia estructural y larga vida útil, ideal para interiores.

Su acabado torneado mejora la estética y proporciona un soporte seguro, asegurando estabilidad y resistencia a la carga.

Al construir barandillas, es fundamental garantizar una buena nivelación y mantener distancias uniformes. Se recomienda instalar de 4 a 5 balaustros por metro lineal.

Balaustron finger joint: Ensamblados con un sistema de unión dentada preciso y firme que elimina las imperfecciones de la madera.

Su unión dentada asegura resistencia a deformaciones por cambios de temperatura y humedad, manteniendo un rendimiento óptimo.

Se recomienda almacenar los balaustros en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad y cambios bruscos de temperatura, para preservar su integridad y calidad.