

CATÁ

Logos

2024|25

EXTERIOR | POLINES Y PISO TERRAZA

LÍNEA POLINES Y PISO TERRAZA

PRODUCTOS DE PINO
IMPREGNADO (IPV)

POLINES EN FORMATO RECTO Y
CON PUNTAS | ESTACAS

PISO TERRAZA CON VARIEDAD
DE DISEÑOS



WWW.MADERASOJEDA.CL

PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, Tte. MERINO

Av. GABRIELA MISTRAL Pc R9, LA VARA

CATÁLOGO 2024-2025 | EXTERIOR - POLINES Y PISO TERRAZA




POLIN ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros		Peso unitario**
	Diámetro	Largo	
Medida	mm	Mts	Kg
80 x 2,40	80	2,40	10,7
80 x 2,50	80	2,50	10,8
80 x 2,60	80	2,60	12,5
100 x 2,30	100	2,30	16,7
110 x 2,30	110	2,30	19,4
120 x 2,30	120	2,30	20,8
130 x 2,30	130	2,30	23,8
140 x 2,30	140	2,30	26,8
150 x 2,30	150	2,30	33,3
160 x 2,30	160	2,30	35,7
170 x 2,30	170	2,30	50,0

**Peso unitario aproximado

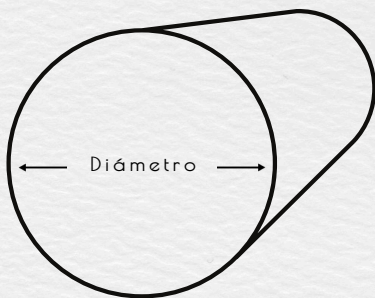

NUESTRO POLIN IMPREGNADO

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

El Polín o Rollé de Pino Insigne (Radiata) tratada con cobre, arsénico cromático. Cuenta con forma cilíndrica.

Polín impregnado certificado según estándares CCA cumpliendo con con NHC-790, NCH-819

Su tratamiento especial garantiza una mayor estabilidad dimensional, minimizando el riesgo de deformaciones con el paso del tiempo.

Presenta una preparación especial, ofreciendo una notable resistencia a la humedad, hongos, bacterias e insectos

Recomendada para uso exterior, en cercos, postes, terrazas, jardín, bordes de piscina, caminos y senderos

Se recomienda ordenar las piezas en una superficie plana y nivelada para evitar deformaciones o daños, dejando espacios entre las piezas para permitir una adecuada circulación de aire.




POLIN ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros		Peso unitario**
	Diámetro	Largo	
Medida	mm	Mts	Kg
80 x 2,30	80	2,30	10,7
110 x 2,30	110	2,30	19,4

**Peso unitario aproximado

NUESTRO POLIN CON PUNTA IMPREGNADO

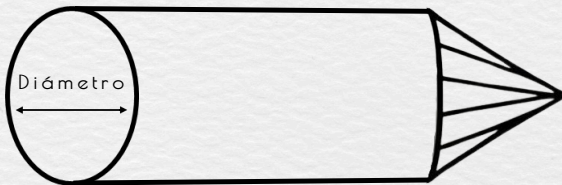

Polín o Rollete de pino Insigne es un producto Impregnado (IPV), preparado especialmente para el exterior, ya que resiste humedad, hongos, bacterias e insectos. Cuenta con una punta en uno de sus extremos para facilitar su inserción en el suelo o en estructuras.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

El Polín con punta de Pino Insigne (Radiata) tratada con cobre, arsénico cromático. Cuenta con forma cilíndrica.

Polín impregnando certificado según estándares CCA cumpliendo con con NHC-790, NCH-819

Su tratamiento especial garantiza una mayor estabilidad dimensional, minimizando el riesgo de deformaciones con el paso del tiempo.

Presenta una preparación especial, ofreciendo una notable resistencia a la humedad, hongos, bacterias e insectos

Recomendada para uso exterior, en cercas, postes de soporte, estructuras al aire libre, en construcciones de pérgolas y otros elementos.

Se recomienda ordenar las piezas en una superficie plana y nivelada para evitar deformaciones o daños, dejando espacios entre las piezas para permitir una adecuada circulación de aire.




PISO TERRAZA ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1 1/2 x 4	32	90	3,20	7,3
1 1/2 x 5	32	115	3,20	10,4
1 1/2 x 6	32	140	3,20	11,7

**Peso unitario aproximado

NUESTRO PISO TERRAZA IPV RANURADO

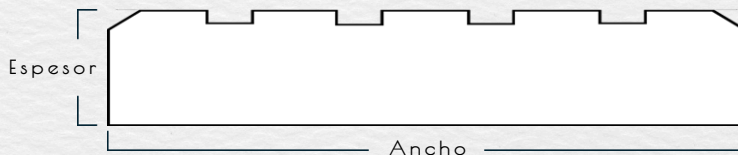

Piso terraza de Pino Insigne (radiata) impregnado, presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.



CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Piso de terraza IPV con diseño ranurado, asegura una mayor durabilidad y resistencia a la intemperie

Debe fijarse con tornillos de 2 1/2", asegurando una sujeción firme y duradera para el piso terraza

Recomendada para uso exterior en jardín, bordes de piscina, caminos y senderos, bancas y sillas.

Piso Terraza impregnado certificado según estándares CCA cumpliendo con NHC-790, NCH-819

En la instalación del piso, dejar espacio de 6 mm entre las piezas, facilitando el drenaje y expansión y contracción natural de la madera.

Se recomienda ordenar las piezas en una superficie plana y nivelada, dejando espacio entre ellas para permitir una adecuada circulación de aire y evitar deformaciones




PISO TERRAZA ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA


Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1 1/2 x 4	32	90	3,20	7,5
1 1/2 x 5	32	115	3,20	10,9

**Peso unitario aproximado

NUESTRO PISO TERRAZA IPV LISO

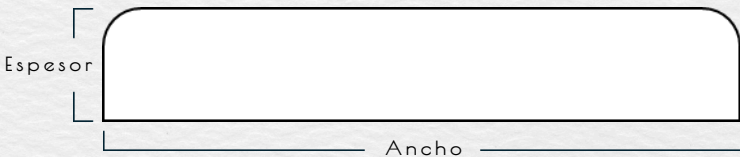

Piso terraza de Pino Insigne (radiata) impregnado, presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.



CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Piso de terraza IPV con diseño liso, asegura una mayor durabilidad y resistencia a la intemperie

Debe fijarse con tornillos de 2 1/2", asegurando una sujeción firme y duradera para el piso terraza

Recomendada para uso exterior en jardín, bordes de piscina, caminos y senderos, bancas y sillas.

Piso Terraza impregnado certificado según estándares CCA cumpliendo con NHC-790, NCH-819

En la instalación del piso, dejar espacio de 6 mm entre las piezas, facilitando el drenaje y expansión y contracción natural de la madera.

Se recomienda ordenar las piezas en una superficie plana y nivelada, dejando espacio entre ellas para permitir una adecuada circulación de aire y evitar deformaciones



PISO TERRAZA ELABORADO DE PINO INSIGNE IMPREGNADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
1 1/2 x 6	32	140	3,20	11,7

**Peso unitario aproximado

NUESTRO PISO TERRAZA IPV ACANALADO



Piso terraza de Pino Insigne (radiata) impregnado, presenta una preparación especial para uso en exteriores, posee una resistencia notable a la humedad, hongos, bacterias e insectos.



CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Piso de terraza IPV con diseño acanalado, asegura una mayor durabilidad y resistencia a la intemperie

Debe fijarse con tornillos de 2 1/2", asegurando una sujeción firme y duradera para el piso terraza

Recomendada para uso exterior en jardín, bordes de piscina, caminos y senderos, bancas y sillas.

Piso Terraza impregnado certificado según estándares CCA cumpliendo con NHC-790, NCH-819

En la instalación del piso, dejar espacio de 6 mm entre las piezas, facilitando el drenaje y expansión y contracción natural de la madera.

Se recomienda ordenar las piezas en una superficie plana y nivelada, dejando espacio entre ellas para permitir una adecuada circulación de aire y evitar deformaciones