

CATÁ

Logo

2024|25

TABLEROS Y TECHUMBRE | PLANCHAS TERCiado , OSB, AISLANTES, ZINC Y POLICARBONATO

LÍNEA
TABLEROS

AISLANTES

ALTERNATIVAS DE MADERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y MUEBLERÍA

VARIEDAD DE TABLEROS OSB Y TERCiado.
VERSATILIDAD DE APLICACIONES EN SU USO

OPCIONES DE CUBIERTA Y REVESTIMIENTO
DE VIVIENDA EN ZINC Y POLICARBONATO

SOLUCIONES EN PROTECCIÓN DE HUMEDAD,
CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO EN MEMBRANAS
HIDROFUGA Y AISLANTES

ZINC Y

POLI

CARBONATO



WWW.MADERASOJEDA.CL

PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, Tte. MERINO

Av. GABRIELA MISTRAL Pc R9, LA VARA

CATÁLOGO 2024-2025 | TABLEROS Y TECHUMBRE | PLANCHAS TERCiado , OSB, AISLANTES, ZINC Y POLICARBONATO



CATÁLOGO 2024|25

TABLEROS Y TECHUMBRE | PLANCHAS
TERCIADO , OSB, AISLANTES, ZINC Y
POLICARBONATO

MADERAS OJEDA

WWW.MADERASOJEDA.CL

TABLEROS Y TECHUMBRES TERCIADO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO TERCIADO

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,22 x 2,44	9	1,22	2,44	14
1,22 x 2,44	12	1,22	2,44	19
1,22 x 2,44	15	1,22	2,44	24
1,22 x 2,44	18	1,22	2,44	28

*Recubrimientos: Ancho de la pieza sin considerar el machimbre.

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TERCIADO ESTRUCTURAL



Tablero de Terciado estructural, poseen una composición multicapa formada por láminas de madera, puestos en capas alternas con las fibras orientadas perpendicularmente entre sí, otorgando al tablero una excelente resistencia tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, soportar cargas y tensiones de manera uniforme y eficiente

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea tanto en interiores como en exteriores, con aplicaciones en entramados, vigas, tabiques, cubiertas de techos y revestimientos de paredes.

Se recomienda usar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4" x 6, espaciados según entramado 40 o 60 cm. Se pueden emplear otras fijaciones que se consideren adecuadas.

Una vez instalado el tablero de terciado estructural, se aconseja aplicar barnices o selladores adecuados para proteger la superficie del tablero.

Posee una alta capacidad para resistir deformaciones y torsiones, lo que lo hace ideal para aplicaciones estructurales.

Ofrece una efectiva aislación térmica gracias a su estructura multicapa, lo que facilita el control de la temperatura interior, ayudando a mantener una temperatura constante

Al adquirir el tablero, se recomienda almacenar en lugar protegido, limpio, seco y bien ventilado, de manera horizontal sobre 3 listones.

"Nuestra madera proviene de una gestión forestal sostenible. Ya que nuestros proveedores garantizan el suministro de la materia prima en el futuro."

TABLEROS Y TECHUMBRES


TERCIADO RANURADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO TERCIADO

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,22 x 2,44	8	1,22	2,44	11,88
1,22 x 2,44	9	1,22	2,44	13,42
1,22 x 2,44	11	1,22	2,44	15,8
1,22 x 2,44	12	1,22	2,44	17,87

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TERCIADO RANURADO

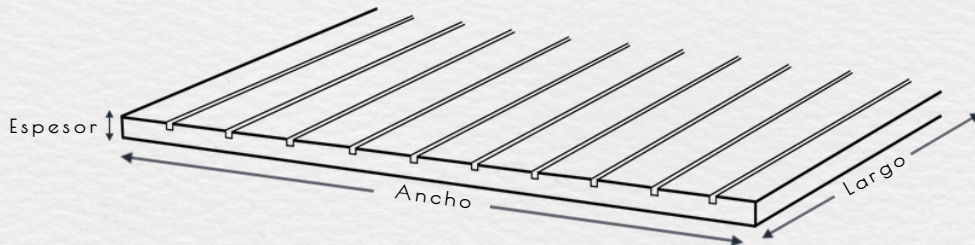

Los tableros de terciado ranurado presentan una cara lijada y ranurada longitudinalmente, imitando la apariencia de un entablado. Estos tableros poseen una composición multicapa formada por láminas de madera, y las ranuras cumplen una función tanto estética como práctica, añadiendo interés visual y realzando la apariencia de los revestimientos.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para revestimientos interiores, cielos rasos, tabiquería y mueblería, adecuado para aplicaciones donde se requiere un acabado estético y funcional.

Se recomienda usar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4" x 6, espaciados según entramado 40 o 60 cm. Se pueden emplear otras fijaciones que se consideren adecuadas.

Una vez instalado el tablero de terciado estructural, se aconseja aplicar barnices o selladores adecuados para proteger la superficie del tablero.

Su diseño otorga un aspecto decorativo distintivo, y mejora la flexibilidad, tracción y capacidad de absorción de impactos del material.

Ofrece una efectiva aislación térmica gracias a su estructura multicapa, lo que facilita el control de la temperatura interior, ayudando a mantener una temperatura constante

Al adquirir el tablero, se recomienda almacenar en lugar protegido, limpio, seco y bien ventilado, de manera horizontal sobre 3 listones.



TABLEROS Y TECHUMBRES


TERCIADO COLONIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO TERCIADO

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,22 x 2,44	8	1,22	2,44	11,88
1,22 x 2,44	9	1,22	2,44	13,42

**Peso unitario aproximado

NUESTRO TERCIADO COLONIAL

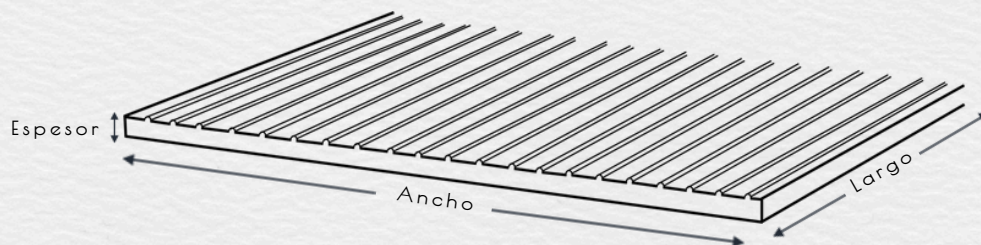

Los tableros de terciado colonial presentan una cara lijada con surcos estratégicamente ubicados en su superficie. Estos tableros poseen una composición multicapa formada por láminas de madera, su diseño cumplen una función tanto estética como práctica, añadiendo interés visual y realzando la apariencia de los revestimientos.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Ideal para revestimientos interiores, cielos rasos, tabiquería y mueblería, adecuado para aplicaciones donde se requiere un acabado estético y funcional.

Se recomienda usar clavos helicoidales de 2" o tornillos de 1 1/4" x 6, espaciados según entramado 40 o 60 cm. Se pueden emplear otras fijaciones que se consideren adecuadas.

Una vez instalado el tablero de terciado estructural, se aconseja aplicar barnices o selladores adecuados para proteger la superficie del tablero.

Su diseño otorga un aspecto decorativo distintivo, y mejora la flexibilidad, tracción y capacidad de absorción de impactos del material.

Ofrece una efectiva aislación térmica gracias a su estructura multicapa, lo que facilita el control de la temperatura interior, ayudando a mantener una temperatura constante

Al adquirir el tablero, se recomienda almacenar en lugar protegido, limpio, seco y bien ventilado, de manera horizontal sobre 3 listones.

TABLEROS Y TECHUMBRES

OSB LP APA PROTEC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO OSB

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,22 x 2,44	9,5	1,22	2,44	21,1

**Peso unitario aproximado

NUESTRO OSB APA PROTEC



Los tableros de OSB APA Protec (Oriented Strand Board), son hojuelas de madera dispuestas en 3 capas entrelazadas de manera perpendicular entre sí. Durante su elaboración, se usa la tecnología Cooptech, que mezcla sales de cobre y zinc para ofrecer resistencia a termitas y eliminar el 99% de bacterias y virus, incluido el COVID-19, según estudio de la Universidad de Southampton.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Se emplea en aplicaciones interiores como exteriores en muros y techumbres. Cuenta con líneas de clavado para una fijación eficiente.

Los tableros se pueden fijar directamente a la estructura utilizando clavos de 2" o tornillos de 6x 1 1/4". Los tornillos deben tener punta broca o fina para una mejor sujeción.

Al cortar los tableros, se recomienda eliminar los excesos y lijar los bordes para lograr una mejor terminación. Además, pinte los cortes y perforaciones con óleo opaco para sellar nuevamente el tablero.

Cuenta con resistencia al fuego asimilable a F-15 como revestimiento interior. Según la norma NCh 935/1, la clase F-15 indica una resistencia de entre 15 y 30 minutos.

Ofrecen alta resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional. Son fáciles de manejar e instalar. La tecnología OSB asegura uniformidad y estabilidad estructural, sin nudos ni grietas.

Los tableros deben ser almacenados bajo techo en áreas limpias y secas, 10 cm separados del piso, sobre una superficie nivelada y con 3 ejes de apoyo para evitar deformaciones.



CATÁLOGO 2024|25

TABLEROS Y TECHUMBRE | PLANCHAS
TERCIADO , OSB, AISLANTES, ZINC Y
POLICARBONATO

MADERAS OJEDA

WWW.MADERASOJEDA.CL

TABLEROS Y TECHUMBRES

OSB LP APA TECHSHIELD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO OSB

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,22 x 2,44	11,1	1,22	2,44	24,1

**Peso unitario aproximado

NUESTRO OSB APA TECHSHIELD



El tablero OSB APA TechShield, integra en una de sus caras una barrera radiante de aluminio con incisiones, diseñado para mejorar la eficiencia energética de la vivienda y el confort habitacional, permitiendo mejorar la temperatura, disminuyendo en verano y conservándola en invierno. Se encuentra fabricado bajo el proceso de hojuelas de madera dispuestas en 3 capas entrelazadas de manera perpendicular entre sí (Oriented Strand Board).

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Revestimiento interior protegido, ideal para techumbres y muros de construcciones habitacionales y comerciales, resistente a la humedad y aislamiento eficiente.

Los tableros se pueden fijar directamente a la estructura utilizando clavos de 2" o tornillos de 6x 1 1/4". Los tornillos deben tener punta broca o fina para una mejor sujeción.

Al cortar los tableros, se recomienda eliminar los excesos y lijar los bordes para lograr una mejor terminación. Además, pinte los cortes y perforaciones con óleo opaco para sellar nuevamente el tablero.

Cuenta con resistencia al fuego asimilable a F-15 como revestimiento interior. Según la norma NCh 935/1, la clase F-15 indica una resistencia de entre 15 y 30 minutos.

Ofrecen alta resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional. Son fáciles de manejar e instalar. La tecnología OSB asegura uniformidad y estabilidad estructural, sin nudos ni grietas.

Los tableros deben ser almacenados bajo techo en áreas limpias y secas, 10 cm separados del piso, sobre una superficie nivelada y con 3 ejes de apoyo para evitar deformaciones.

"Nuestra madera proviene de una gestión forestal sostenible. Ya que nuestros proveedores garantizan el suministro de la materia prima en el futuro."

TABLEROS Y TECHUMBRES

OSB LP MULTIPLAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO OSB

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,20 x 2,44	8	1,20	2,44	17,69

**Peso unitario aproximado

NUESTRO OSB MULTIPLAC



El tablero OSB LP Multiplac está fabricado con hojuelas de madera dispuestas en tres capas entrelazadas de manera perpendicular. Aunque su diseño original está orientado a construcciones temporales, su versatilidad y adaptabilidad lo hacen adecuado también para aplicaciones en construcciones habitacionales.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Ideales para construcciones temporales, con rigidez y uniformidad adecuadas para aplicaciones con baja exigencia estructural. Es especialmente útil en cierres perimetrales.

Los tableros se pueden fijar directamente a la estructura utilizando clavos de 2" o tornillos de 6x 1 1/4". Los tornillos deben tener punta broca o fina para una mejor sujeción.

Al cortar los tableros, se recomienda eliminar los excesos y lijar los bordes para lograr una mejor terminación. Además, pinte los cortes y perforaciones con óleo opaco para sellar nuevamente el tablero.

Producto reutilizable y de fácil manipulación. No daña el medio ambiente, no es tóxico, puede ser pintado, cortado y clavado.

Ofrecen alta resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional. Son fáciles de manejar e instalar. La tecnología OSB asegura uniformidad y estabilidad estructural, sin nudos ni grietas.

Los tableros deben ser almacenados bajo techo en áreas limpias y secas, 10 cm separados del piso, sobre una superficie nivelada y con 3 ejes de apoyo para evitar deformaciones.



CATÁLOGO 2024|25

TABLEROS Y TECHUMBRE | PLANCHAS
TERCIADO, OSB, AISLANTES, ZINC Y
POLICARBONATO

MADERAS OJEDA

WWW.MADERASOJEDA.CL

CATÁLOGO 2024-2025 | TABLEROS Y TECHUMBRE | PLANCHAS TERCIADO, OSB, AISLANTES, ZINC Y POLICARBONATO

TABLEROS Y TECHUMBRES

OSB LP PAÍS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRO OSB

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	Mts	Mts	Kg
1,22 x 2,44	9,5	1,22	2,44	20,20

**Peso unitario aproximado

NUESTRO OSB PAIS



El tablero OSB LP País está fabricado con hojuelas de madera dispuestas en tres capas entrelazadas de manera perpendicular. Diseñado para aplicaciones en revestimiento y ampliación residenciales y edificaciones, destacando su rigidez, uniformidad y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Uso en muros, techos, tabiquería e interiores, así como en ampliaciones y revestimientos, eficaz para soluciones temporales y permanentes

Los tableros se pueden fijar directamente a la estructura utilizando clavos de 2" o tornillos de 6x 1 1/4". Los tornillos deben tener punta broca o fina para una mejor sujeción.

Al cortar los tableros, se recomienda eliminar los excesos y lijar los bordes para lograr una mejor terminación. Además, pinte los cortes y perforaciones con óleo opaco para sellar nuevamente el tablero.

El tablero está fabricado con una cara rugosa, la que permite mayor agarre sobre su superficie, entrega mayor adherencia al recibir adhesivos.

Ofrecen alta resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional. Son fáciles de manejar e instalar. La tecnología OSB asegura uniformidad y estabilidad estructural, sin nudos ni grietas.

Los tableros deben ser almacenados bajo techo en áreas limpias y secas, 10 cm separados del piso, sobre una superficie nivelada y con 3 ejes de apoyo para evitar deformaciones

"Nuestra madera proviene de una gestión forestal sostenible. Ya que nuestros proveedores garantizan el suministro de la materia prima en el futuro."



TABLEROS Y TECHUMBRES


PLANCHA ZINC ACANALADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA PLANCHA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
851 x 2,50	0,35	851	2,50	5,95
851 x 3,0	0,35	851	3,0	7,20
851 x 3,66	0,35	851	3,66	8,60

**Peso unitario aproximado

NUESTRA PLANCHA ZIN ACANALADA

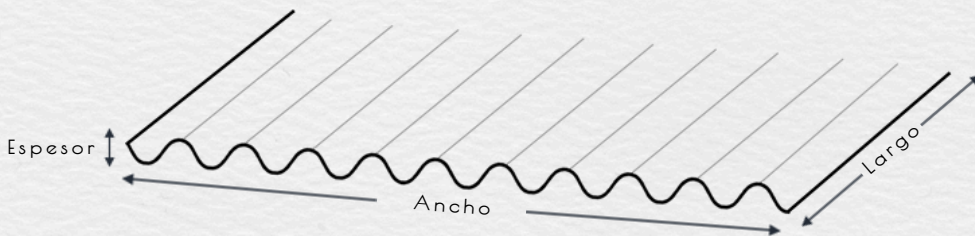

La plancha de zinc es resistente a la corrosión gracias a la capa de óxido que se forma en su superficie. Es ligera y duradera, con maleabilidad que permite diversas aplicaciones en construcción, su tratamiento de galvanizado mejora aún más su resistencia.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

La plancha de zinc acanalada galvanizada se utiliza principalmente en techumbres, como también en revestimientos de galpones, bodegas, casas, cabañas y edificios.

Si la techumbre supera los 2,50 metros, inicia la instalación desde la parte inferior hacia arriba para asegurar una correcta unión entre las planchas.

En climas lluviosos y ventosos, como el sur de Chile, se recomienda una pendiente del 25% para optimizar el drenaje.

El zinc es un material relativamente flexible, permitiendo que las planchas se adapten a diferentes formas y diseños arquitectónicos.

Ayudan a mantener la temperatura interior, reflejando el calor en climas cálidos y reteniéndolo en climas fríos. Esto contribuye a una mejor eficiencia energética en las construcciones.

Almacenar las planchas de zinc en un lugar seco y cubierto, apilándolas horizontalmente para evitar deformaciones y protegerlas de condiciones climáticas adversas.

TABLEROS Y TECHUMBRES


PLANCHA ZINC 5V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA PLANCHA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
895 x 2.50	0,35	895	2,50	5,89
895 x 3,0	0,35	895	3,0	7,07

**Peso unitario aproximado

NUESTRA PLANCHA ZIN 5V

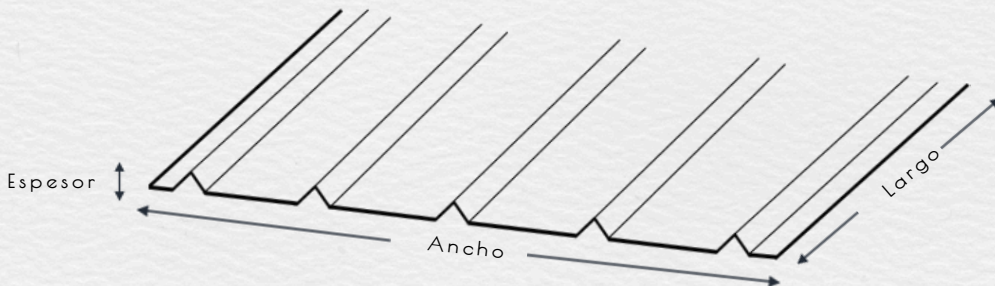

La plancha de zinc es resistente a la corrosión gracias a la capa de óxido que se forma en su superficie. Es ligera y duradera, con maleabilidad que permite diversas aplicaciones en construcción, su tratamiento de galvanizado mejora aún más su resistencia.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

La plancha de zinc 5V galvanizada se utiliza principalmente en revestimientos de galpones, bodegas, casas, cabañas y edificios.

Al momento de cerrar una construcción, se debe asegurar mantener nivelada la primera plancha de zinc 5V para mantener la correcta instalación y unión de cada una de ellas

Entrega una excelente cobertura a una construcción, evitando corrosiones y oxidaciones prematuras.

El zinc es un material relativamente flexible, permitiendo que las planchas se adapten a diferentes formas y diseños arquitectónicos.

Ayudan a mantener la temperatura interior, reflejando el calor en climas cálidos y reteniéndolo en climas fríos. Esto contribuye a una mejor eficiencia energética en las construcciones.

Almacenar las planchas de zinc en un lugar seco y cubierto, apilándolas horizontalmente para evitar deformaciones y protegerlas de condiciones climáticas adversas.




TABLEROS Y TECHUMBRES POLICARBONATO ONDULADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA PLANCHA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	
Medida	mm	mm	Mts	Kg
812 x 200	0,5	812	2,0	0,97
812 x 250	0,5	812	2,50	1,21
812 x 300	0,5	812	3,0	1,45
812 x 366	0,5	812	3,66	1,77

**Peso unitario aproximado

NUESTRA PLANCHA POLICARBONATO ONDULADA

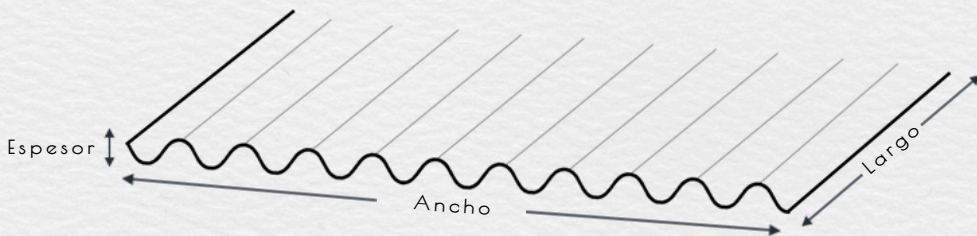

Las planchas de policarbonato ondulado están diseñados con resina de policarbonato de alta calidad, que combina claridad excepcional y gran resistencia a la radiación ultravioleta (UV).

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

La plancha de policarbonatos onduladas son ideales para techumbres en construcciones habitacionales, comerciales e industriales que requieran luz natural.

Utilizado en techumbres, revestimientos, tragaluces, cubiertas de piscinas, invernaderos, porches y cobertizos, proporcionando una solución duradera.

Se aconseja sellar correctamente las uniones de las planchas de policarbonato para evitar filtraciones de agua, asegurando así mayor durabilidad.

Los paneles de policarbonato ondulados son transparentes, diseñados con resina de policarbonato lo que evita grietas y desgaste por el sol, asegurando durabilidad.

Ayudan a mantener la temperatura interior, reflejando el calor en climas cálidos y reteniéndolo en climas fríos. Esto contribuye a una mejor eficiencia energética en las construcciones.

Almacenar las planchas en un lugar seco y cubierto, apilándolas horizontalmente para evitar deformaciones y protegerlas de condiciones climáticas adversas.

TABLEROS Y TECHUMBRES

MEMBRANA HIDROFUGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MEMBRANA

Denominación Comercial	Dimensiones			Peso unitario**
	Ancho	Largos	Rendimiento	
Medida	Mts	Mts	Mts ²	Kg
40 Mts ²	1,50	26,7	40	3,20
75 Mts ²	1,50	50	75	4,60

**Peso unitario aproximado

NUESTRA MEMBRANA HIDROFUGA MATWRAP



MATWRAP es una membrana hidrófuga, impermeable y transpirable, diseñada para su aplicación como barrera de humedad en envolventes perimetrales o bajo cubierta en construcciones.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

La membrana se aplica en techos y muros, protegiendo contra la condensación y sellando el perímetro, mejorando el aislamiento y evitando el viento.

ofrece resistencia a la perforación, garantizando durabilidad en condiciones exigentes, y su flexibilidad facilita la instalación en diversas superficies.

Se recomienda instalar la membrana con clavos o grapadoras en los puntos indicados. En techos, el traslape debe ser de hasta 15 cm, y en muros, de al menos 10 cm.

Ofrece alta resistencia al rasgado por vientos, permitiendo trabajos interiores en diversas condiciones y protegiendo estructuras y aislamientos de la humedad.

MATWRAP impermeabiliza hacia el interior y evacúa el vapor generado en las habitaciones hacia el exterior, evitando la formación de hongos por humedad acumulada.

Almacenar la membrana en un lugar seco, cubierto y bien ventilado, evitando el contacto directo con el suelo y superficies húmedas.


TABLEROS Y TECHUMBRES AISLANTE TÉRMICO POLIÉSTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MEMBRANA

Denominación Comercial	Dimensiones				Peso unitario**
	Espesor	Ancho	Largo	Rendimiento	
Medida	mm	Mts	Mts	Mts ²	Kg
2,4 x 15	50	2,4	15	36	10,8

**Peso unitario aproximado

NUESTRO AISLANTE TÉRMICO POLIÉSTER

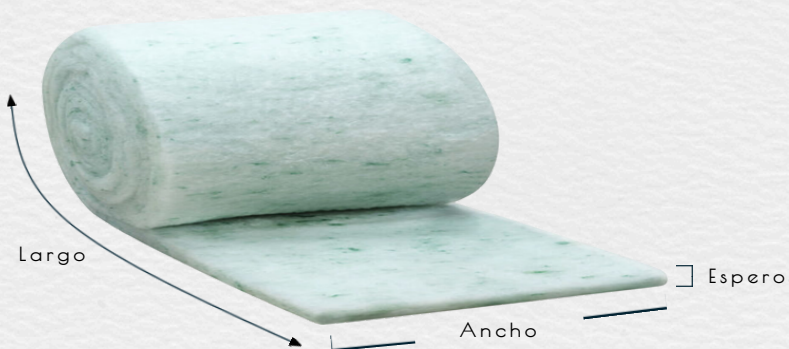

El Aislante de Poliéster Gyplac es un producto innovador y ecológico, elaborado 100% con fibras de poliéster reciclado, lo que lo convierte en una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Este aislante es resistente al fuego, auto extingible y no genera llamas ni humos tóxicos, garantizando la seguridad del entorno.

El aislante es hipoalergénico y no irrita, lo que permite su manejo seguro sin necesidad de equipo de protección especial.

Se recomienda aplicar el aislante de forma continua, fijándolo con pegamento, corchetes o clavos, y usando tijeras para cortes limpios, para garantizar un buen rendimiento térmico y energético.

Diseñado para proporcionar un excelente aislamiento térmico y acústico, mejora la eficiencia energética y el confort en diversos tipos de edificaciones.

Ofrece excelente estabilidad dimensional, facilita su instalación y elimina puentes térmicos, contribuyendo al confort térmico en espacios habitacionales, industriales y bodegas.

Almacenar el aislante en un lugar seco, limpio y bien ventilado, protegido de la exposición directa al sol y condiciones extremas, para mantener sus propiedades y rendimiento.