

ESCALERA CON ANILLOS

ACCESO SEGURO A ALTURAS

- ✓ Escala con o sin anillos de seguridad
- ✓ Puerta de acceso inferior con cerradura
- ✓ Cabezal tipo gatera para salida protegida superior

ESCALA FIJA TIPO GATO DE ACERO GALVANIZADO

Escalera vertical fabricada en acero galvanizado en caliente, diseñada para proporcionar un acceso seguro, resistente y duradero a techumbres, plataformas y otras superficies elevadas. Cuenta con peldaños espaciados cada 300 mm, anillo de seguridad de 600 mm de ancho y 750 mm de profundidad, y puntos de anclaje cada 1.800 mm, atendiendo en estos puntos lo establecido en la norma ISO 14122-4:2016.

Su estructura robusta y alta resistencia a la corrosión la convierten en una solución ideal para aplicaciones industriales y entornos exteriores exigentes. Gracias a su diseño modular, puede configurarse desde 3 metros de altura en adelante según las necesidades de cada proyecto.

CARACTERÍSTICAS

-  Peldaños cada 300 mm
-  Ancho útil ≥ 600 mm
-  Distancia libre a muro ≥ 150 mm
-  Distancia entre los peldaños y el extremo del anillo de seguridad: 750 mm
-  Separación entre anillos de seguridad: 600 mm
-  Puntos de fijación a muro: Cada 1.800 mm
-  Material: acero galvanizado en caliente
-  Apta para uso en exteriores e industria pesada. Rápida instalación y alta durabilidad



Una solución segura, versátil y conforme a normativa, ideal para trabajos en altura donde se requiere estabilidad y confiabilidad.


MATERIALIDAD

- Largeros: 40x20x2 mm
- Anillos y Pletinas Verticales: 32x3 mm
- Soportes a Muro: 50x5 mm




VISTAS PRINCIPALES


VISTA FRONTAL (ESCALERA COMPLETA)

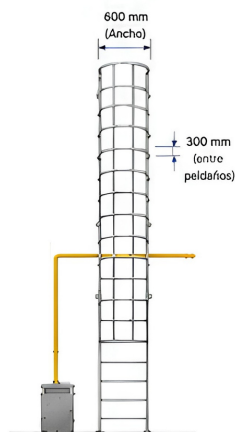

VISTA LATERAL

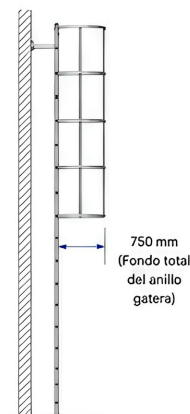


VISTA FRONTAL (SIN ANILLOS)

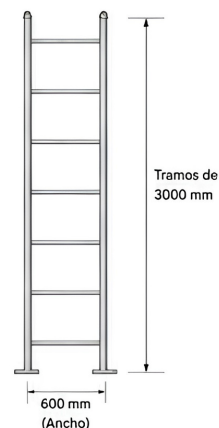


DETALLES DE COMPONENTES


CABEZAL GATERA (FORMA DE J)




ANILLO GATERA



PELDAÑO DOBLE PARA CABEZAL




PLETINA UNIÓN ANILLO GATERA



DETALLE PELDAÑO (TÍPICO)



PASILLO GATERA C/BARANDA



ACCESORIOS DISPONIBLES



Escalera con o sin anillos de seguridad



Puerta de acceso inferior con cerradura



Cabezal tipo gatera para salida protegida superior



NORMA APLICABLE

ISO 14122-4:2016

Seguridad de las máquinas.
Medios de acceso permanente a las máquinas.