


EB0010

Base di montaggio


La base di montaggio EB0010 è appositamente studiata e realizzata per l'utilizzo con i rivelatori convenzionali della serie IRIS o analogici indirizzati della serie ENEA.

La base dispone della possibilità di installare la lamella EB0010/SC, accessorio opzionale, che garantisce la continuità della calza dei cavi di collegamento per le installazioni analogiche-indirizzate.

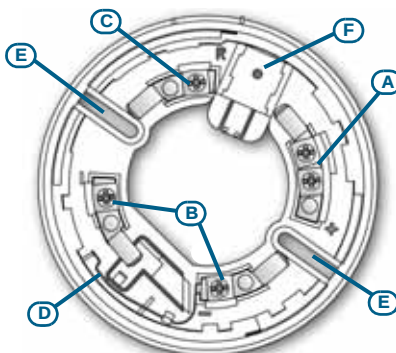


A	Terminale "+"
B	Terminali "-"
C	Terminale "R"
D	Lamella per corto circuito
E	Fori d'ancoraggio
F	Sede e foro d'ancoraggio per lamella bloccacalza

Esempio di collegamento di rivelatori IRIS con ripetitore di allarme IL0010 e una centrale anti-incendio:

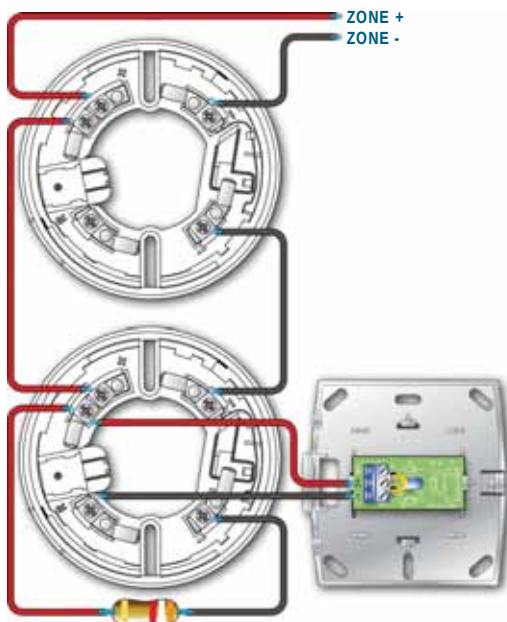

Esempio di collegamento di rivelatori ENEA con ripetitore di allarme IL0010 e una centrale analogica:

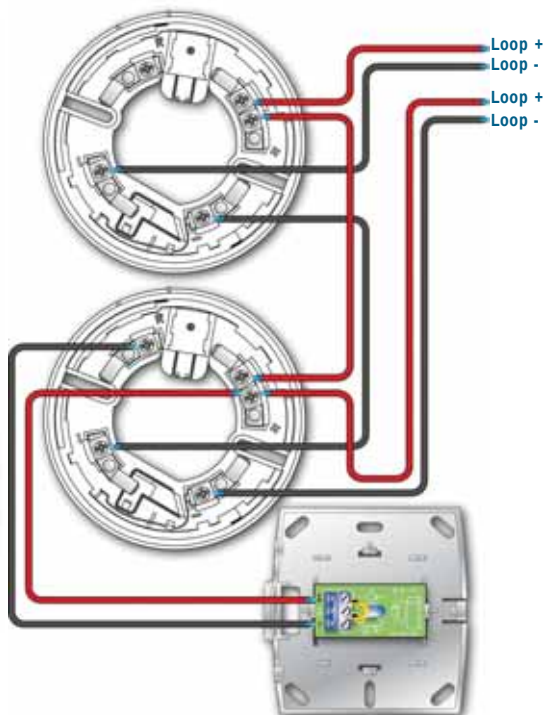

SPECIFICHE TECNICHE	EB0010
Diametro	110 mm
Altezza	24 mm
Peso	15 g

Le informazioni contenute nel presente foglio sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte della INIM Electronics.


INIM Electronics s.r.l.
 via Dei Lavoratori 10, Centobuchi
 63076, Monteprandone, (AP) Italy
 Tel. +39 0735 70 50 07
 Fax + 39 0735 70 49 12
www.inim.biz info@inim.biz

EB0010

Mounting base


The EB0010 mounting base has been specially designed for use with conventional detectors from the IRIS series or addressable detectors from the ENEA series.

The base readily accepts the EB0010/SC optional cable-shield connection, which preserves continuity in the cable shield of connection cables in analogue-addressable installations.

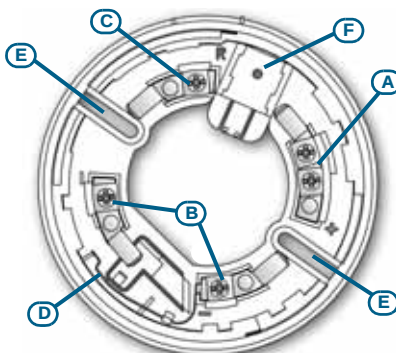


A	"+" terminal
B	"-" terminals
C	"R" terminal
D	Short-circuit reed
E	Screw locations
F	Placement and anchor screw hole for the cable-shield connection

Example of connection of an IRIS detector with IL0010 remote indicator and a fire detection control panel:

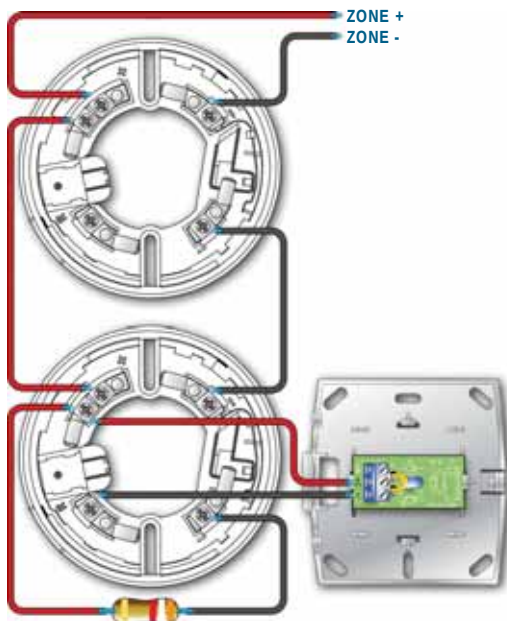

Example of connection of an ENEA detector with IL0010 remote indicator and an analogue-addressable control panel:

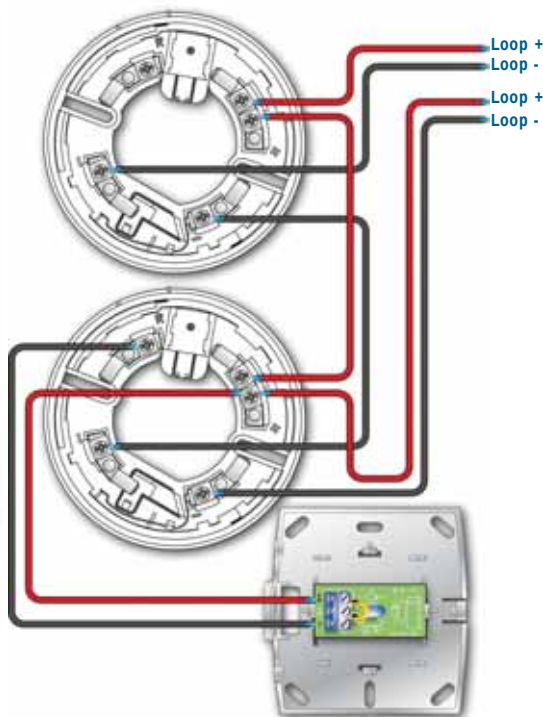

TECHNICAL SPECIFICATIONS	EB0010
Diameter	110 mm
Height	24 mm
Weight	15 g

INIM Electronics reserves the right to change the technical specifications of this product without prior notice.


INIM Electronics s.r.l.
 via Dei Lavoratori 10, Centobuchi
 63076, Montepandone, (AP) Italy
 Tel. +39 0735 70 50 07
 Fax +39 0735 70 49 12
www.inim.biz info@inim.biz

EB0010

Base de montaje


La base de montaje EB0010 está especialmente diseñada y fabricada para los detectores convencionales IRIS o los detectores analógicos direccionados ENEA.

La base tiene la capacidad de instalar la lámina EB0010/SC, accesorio opcional, que asegura la continuidad de la unión de los cables de conexión para instalaciones analógicas direccionadas.

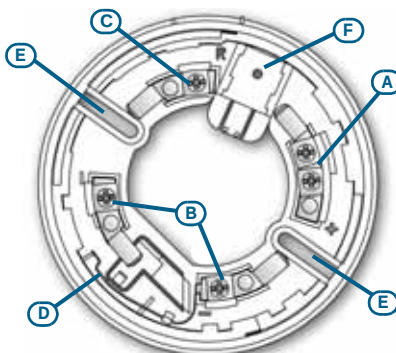


A	Terminal "+"
B	Terminales "-"
C	Terminal "R"
D	Lámina para cortocircuito
E	Orificios de anclaje
F	Sede y orificio para lámina de bloqueo de unión

Ejemplo de conexión de detectores IRIS con el indicador remoto IL0010 y un panel contra incendios:

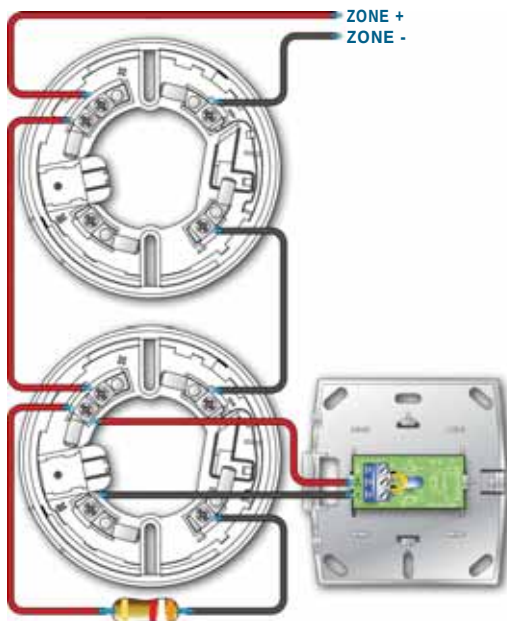

Ejemplo de conexión de detectores ENEA con el indicador remoto IL0010 y un panel contra incendios análogo direccionable:

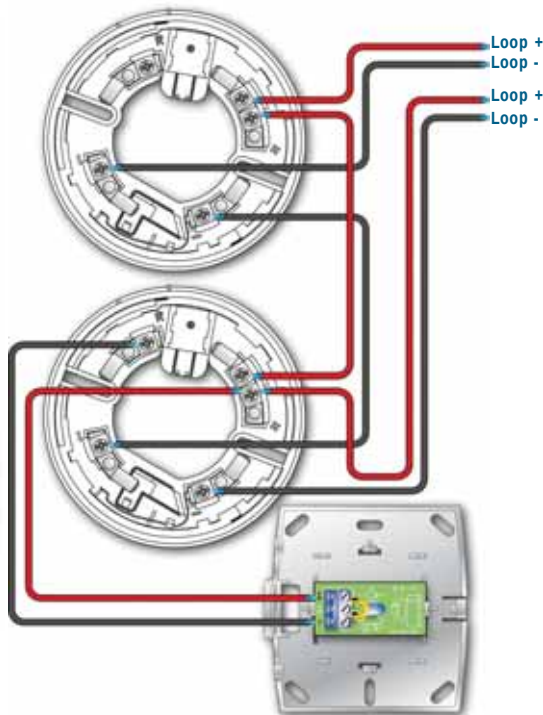

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EB0010
Diámetro	110 mm
Altura	24 mm
Peso	15 g

La información contenida en la presente hoja puede estar sometida a modificaciones sin aviso previo y no representan una obligación por parte de INIM Electronics.


INIM Electronics s.r.l.
via Dei Lavoratori 10, Centobuchi
63076, Montepandone, (AP) Italy
Tel. +39 0735 70 50 07
Fax +39 0735 70 49 12
www.inim.biz info@inim.biz

EB0010

Base de montage


La base de montage EB0010 a été spécialement conçue et réalisée pour être utilisée avec les détecteurs conventionnels de la série IRIS et les détecteurs analogiques adressables de la série ENEA.

La base permet d'installer la lamelle EB0010/SC, accessoire en option, qui garantit la continuité de la gaine des câbles de connexion pour les installations analogiques-adressables.

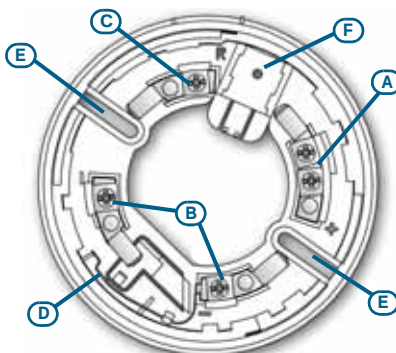


A	Terminal "+"
B	Terminaux "-"
C	Terminal "R"
D	Lamelle pour cour circuit
E	Crans d'ancrage
F	Siège et cran d'ancrage pour la lamelle de blocage de la gaine

Exemple de connexion de détecteurs IRIS avec voyant à distance IL0010 et une centrale anti-incendie:

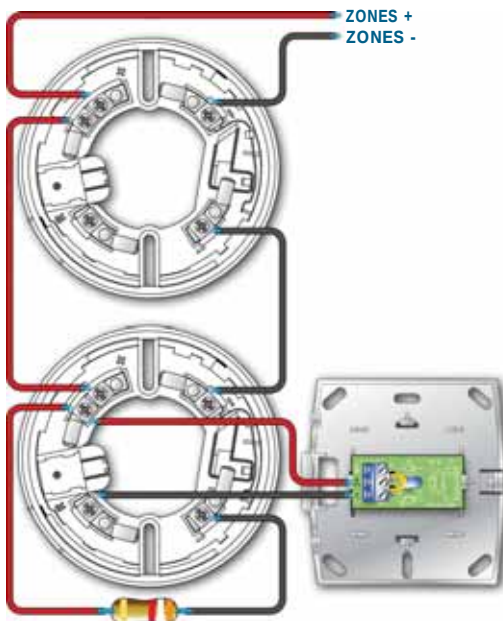

Exemple de connexion de détecteurs ENEA avec voyant à distance IL0010 et une centrale anti-incendie:

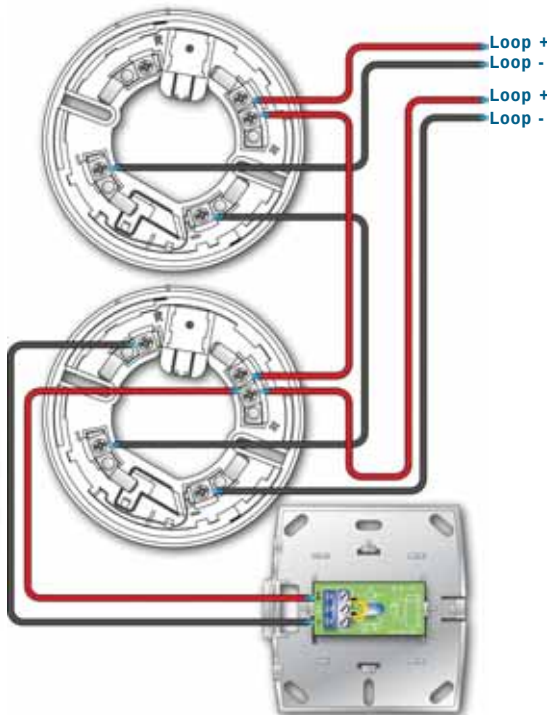

Caractéristiques techniques	EB0010
Diamètre	110 mm
Hauteur	24 mm
Poids	15 g

Les informations contenues dans le document présent sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de INIM Electronics.

INIM Electronics s.r.l.
Via Dei Laboratori 10, Centobuchi
63076 Montepandone (AP) ITALIE
Tel. +39 0735 705007
Fax + 39 0735 70 49 12
www.inim.biz info@inim.biz