

DS-3WF0EC-5ACT**Puente inalámbrico de doble elevación de 5 Ghz 867 Mbps 500 m**

El puente inalámbrico dual puede ser aplicado en industrias como seguridad de video inalámbrico, ferroviaria, transporte, energía y otras industrias, transmisión inalámbrica de video/datos, cobertura inalámbrica, construcción de red troncal inalámbrica del operador, cobertura inalámbrica Wi-Fi, construcción de información rural y cobertura de red inalámbrica. La transmisión a larga distancia del dispositivo puede garantizar la transmisión de video HD de múltiples canales.

- Distancia de transmisión inalámbrica de hasta 500 metros
- Puente inalámbrico 802.11ac de 867 Mbps
- Antena MIMO 2 x 2 integrada de 8 dBi
- Gestión de topología visualizada
- Tecnología de notificación de alarmas en tiempo real


■ Especificaciones

Modelo		DS-3WF0EC-5ACT
Parámetros Inalámbricos	Tasa máxima de transmisión de interfaz inalámbrica	≤ 867 Mbps
	Estándar inalámbrico	IEEE 802.11ac (2 × 2 MIMO 867 Mbps)
	Banda frecuencia de trabajo	5150 MHz~5250 MHz 5250 MHz~5350 MHz 5470 MHz~5725 MHz 5725 MHz~5825 MHz (Nota: La banda de frecuencia puede variar de acuerdo a las regulaciones locales.)
	Potencia de transmisión	22 ± 2 dBm @11ac 80 MHz MCS0 (Nota: La potencia de transmisión puede variar según regulaciones locales.)
	Sensibilidad de recepción	-61 ± 2 dBm @11ac 80 MHz MCS9
	Ganancia de antena	8 dBi
	Ángulo de antena	Ancho del haz[3 dB] (35° ± 5°)
Parámetros de Red	Modo de red	Punto a punto: Soporta hasta 2-ch IPC (4K) en máx. 0.5 km de distancia y un ancho de banda máximo de 40 Mbps.
Parámetros de Hardware	Números de puertos	3 puertos RJ45 de 10/ Mbps
	Indicador LED	Indicador de alimentación, indicador de LAN, indicador de intensidad de señal
	Reestablecer	Botón de reinicio de hardware
	Fuente de alimentación	PoE pasivo de 12 VCC /1 A
Función de Software	Función de aplicación	IFM,IPM,DFS,TPC
	Ancho de canal	20/40/80 MHz
	Selección de canal	Selección automática/manual
	Protocolo de red	NTP (sincronización de tiempo de red), SADP (búsqueda automática de dirección IP), HTTP/HTTPS (gestión web), SSH (depuración)
	Modo de seguridad	WPA2-PSK
	Mecanismo de seguridad	SSID oculto
	Método de gestión	Web, iVMS-4200, HCP
	Actualización	Web, iVMS-4200, HCP
	Registro de sistema	Registro del sistema, información del centro de control
General	Dimensiones del producto (An × Al × Prof.)	92 mm × 187 mm × 46 mm (3.62" × 7.36" × 1.81")
	Dimensiones del empaque (An × Al × Prof.)	256 mm × 231 mm × 86 mm (10.07" × 9.09" × 3.38")
	Peso neto	0.26 kg (0.57 lb) por dispositivo
	Peso bruto	0.8 kg (1.76 lb)
	En el empaque	Puente inalámbrico × 2, adaptador de corriente (12 VDC, 1 A) × 2, inyector PoE de 10/100 Mbps × 2, cinta de sujeción × 4, guía de inicio rápido × 1, información de cumplimiento normativo y seguridad × 1
	Método de empaque	Empacado en pares
	Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
	Humedad de funcionamiento	5% a 95% (Sin condensación)


	Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
	Humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Modo de instalación	Montaje en poste
	Consumo de energía	2.43 W para el típico (1-ch 2MP IPC), Max. 3.6 W
Certificaciones	Compatibilidad electromagnética	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020);
	Seguridad	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Química	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)
	Radio	EN 301 893; EN 300 440; EN 62311; EN 301 489-3; EN 301 489-17

■ AplicaciónTípica

Scene 1

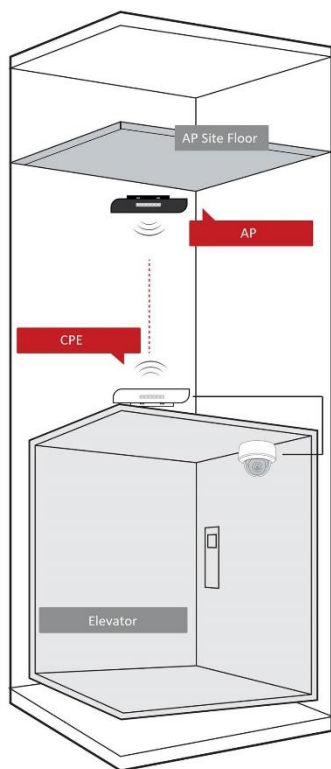


Scene 2

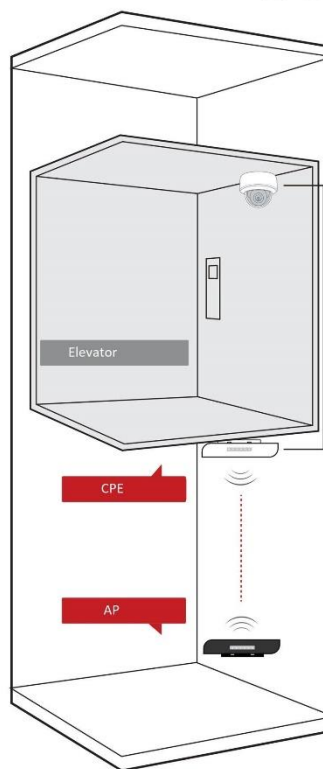

■ Interfaz Física


No.	Interfaz/Botón	Descripción
1	Reset	Mantener presionado durante 4 segundos para restaurar a los ajustes de fábrica.
2	PoE/WAN	Puerto RJ45 adaptativo de 10/100 Mbps también puede ser utilizado como un puerto PoE.
3	PoE/LAN 1	Puerto RJ45 adaptativo de 10/100 Mbps también puede ser utilizado como un puerto PoE..
4/5	LAN 2/LAN 3	Puerto RJ45 adaptativo de 10/100 Mbps

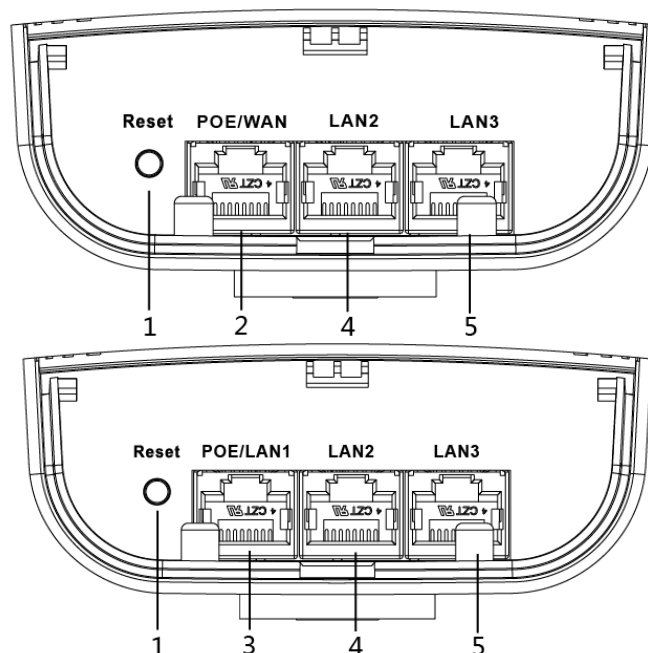

Modelo disponible

DS-3WF0EC-5ACT

Dimensiones

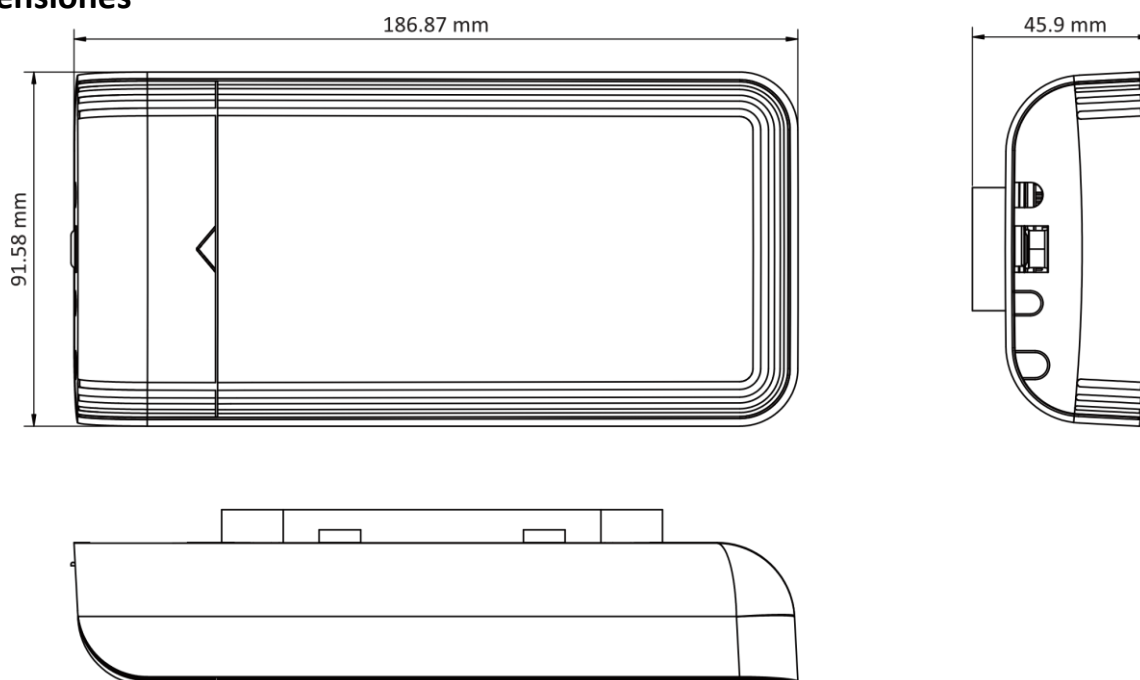

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq