



Principales Características

- Pantalla LCD o pantalla LED para la opción;
- El excelente control del microprocesador optimiza la confiabilidad;
- Cargador súper inteligente construido, acorta el tiempo de carga;
- AVR de impulso y reducción para estabilización de voltaje;
- Ola simulada;
- Reinicio automático mientras la AC se está recuperando;
- Prueba de soft de encendido;
- Función de autodiagnóstico incorporada;
- Función de carga en modo apagado;
- Gestión inteligente de la batería;
- Apagado sin carga opcional;
- Sistema de alarma humanizado;
- Compatible con grupo electrógeno (opcional);
- Puerto de comunicación opcional RS232 / USB y protección RJ11 / RJ45.

Panel trasero

- Entrada AC;
- Toma de salida (seleccionable);
- Protección contra sobretensiones TEL / Módem / Fax (RJ11 / RJ45) (opcional);
- Comunicación USB / RS232 (opcional);
- Fusible / disyuntor de AC (opcional).

Aplicaciones

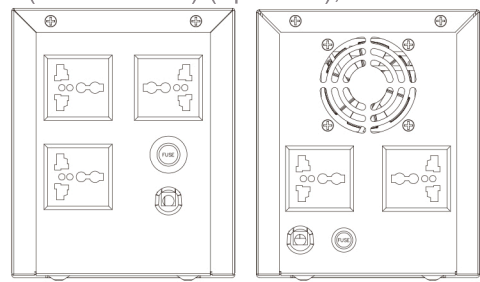

PC


Monitor


ADSL


POS


Home Appliance



Especificaciones

MODELO	BU450	BU650	BU850	BU1000	BU1200	BU1500	BU2000
Capacidad	450VA/ 240W	650VA/ 360W	850VA/ 480W	1000VA/ 600W	1200VA/ 720W	1500VA/ 900W	2000VA/ 1200W
INPUT							
Voltaje	110/120 VAC or 220/230/240 VAC						
Rango de Voltaje	81-145VAC or 140-300VAC						
Rango de Frecuencia	60/50 Hz (Detección automática)						
OUTPUT							
Voltaje	110/120 VAC or 220/230/240 VAC						
Regulación de Voltaje AC (Modo Bat)	±10%						
Rango de Frecuencia	60Hz or 50Hz ± 1Hz						
Tiempo de Transferencia	Typical 2-6ms						
Forma de Onda	Onda Simulada						
BATERIA							
Tipo y Número de Batería	12V*4.5Ah*1	12V*7Ah*1	12V*9Ah*1	12V*7Ah*2	12V*7Ah*2	12V*9Ah*2	12V*7Ah*4
Capacidad de Carga	4-6 horas se recuperan al 90% de su capacidad						
PROTECCIÓN							
Protección Completa	Cortocircuito, sobrecarga, descarga de batería y sobrecarga, protección contra sobretensiones						
INDICACIONES							
Pantalla LCD	Modo AC		Iluminación Verde				
	Modo Batería		Amarillo Intermitente				
	Falla		Iluminación Roja				
Modo de Batería	Suena cada 10 segundos						
Batería Baja	Suena cada segundo						
Sobrecarga	Suena cada 0.5 segundos						
Alarma de Reemplazo Batería	Suena cada 2 segundos						
Falla	Suena continuamente						
Dimension, D*W*H(mm)	260*90*150	320*90*150		370*135*165			
Peso neto (kg)	3.7	5.4	5.8	9	9.5	10.5	11.3
QTY/20FT	1920PCS with Pallet	1600PCS with Pallet		960PCS with Pallet			
QTY/40GP	4032PCS with Pallet	3360PCS with Pallet		2016PCS with Pallet			
ENTORNO							
Humedad	0-90% de humedad relativa 0-40 ° C (sin condensación)						
Nivel de ruido	Menos de 40dB						
COMUNICACIONES							
USB/RS232/SNMP (opcional)	Compatible con Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows 7/8 Linux Unix y MAC						

*Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Se aceptan especificaciones personalizadas

