

DS-KIS707EY **kit de villa DIY HD de 2 hilos**



- Gran calidad de imagen de 2 MP de resolución
- Un solo botón para llamar, desbloqueo remoto con control de la App
- Real plug&play
- Panel de entrada resistente al agua IP65 y resistente al vandalismo IK08
- Monitor interior táctil de 7 pulgadas, interfaz fácil de usar

▪ Especificación

Estación de puerta	
Procesador	Procesador integrado
ROM	4 GB
RAM	256 MB
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Estación de puerta	
Tamaño de la pantalla	NA
Resolución	NA
Tipo	NA
Método de operación	NA
Estación de puerta	
Luz suplementaria	Luz de suplemento Baja iluminación, luces de suplemento IR
Resolución	2MP
Lente	1
Rango dinámico amplio (WDR)	Ayuda
FOV	Horizontal: 135°, Vertical: 85°
Estándar de compresión de video	H.264
Estación de puerta	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado
Salida de audio	Altavoz integrado
Ajuste de volumen	Ajustable
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.726
Tasa de compresión de audio	64 Kps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Estación de puerta	
Capacidad de estación interior vinculada	Máx. 400
Capacidad de la subestación de puerta	16
Estación de puerta	
Red inalámbrica	10/100 Mbps autoadaptable a través de interfaz de 2 hilos
Wi-Fi	Solo modo AP para configuración
Estación de puerta	
RS-485	1
Control de bloqueo	2 (1 relé, máx. a 30 VDC, 2 A ; 1 pulso DC , 20V 4A impulsivo , 300mA de corriente de retención , 30 ohmios máx.)
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
Entrada de alarma	2 (soporta botón de salida o entrada de contacto de puerta)
Entrada de alimentación	Entrada 12VDC
TAMPER	1
Puerto de depuración	1


Dos hilos	1
Interruptor DIP	Interruptor DIP de 6 decimales
Estación de puerta	
Botón	12
Indicador	4 luces LED (Puerta abierta、Llamando、Intercomunicador、En uso)
Fuente de alimentación	48V , Alimentado por la estación interior DS-KH7300EY-WTPE2 o 12VDC
Consumo de energía	≤ 6 W
Temperatura de trabajo	-40° C a 60° C (-22° F a 140° F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensión (An × Al × Pr)	165mm × 95 mm × 25 mm(6.5" × 3.7" × 0.98")
Entorno de aplicación	Exteriores
Instalación	Montaje en superficie
Nivel de protección	IP65 IK08
Idioma	Inglés, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, español, rumano, estonio, croata, esloveno, serbio, ucraniano, portugués
Estación interior	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
RAM	32 MB
ROM	128 MB
Procesador	Procesador embebido
Estación interior	
Tipo	Pantalla TFT colorida
Método de funcionamiento	Pantalla táctil capacitiva
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas
Estación interior	
Estándar de compresión de video	/
Resolución	1024 × 600
Lente	/
Rango dinámico amplio (WDR)	/
FOV	/
Estación interior	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Estación interior	
Capacidad de aviso	200 imágenes capturadas (con tarjeta TF)
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	3
Estación interior	
Red cableada	Red de dos hilos

Red inalámbrica	2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Protocolo de red	TCP/IP, SIP, RTSP
Estación interior	
RS-485	/
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	/
Entrada de alimentación	24VDC 2.5A
Tarjeta TF	Máximo de 128 G, SD 2.0 o versión inferior
TAMPER	/
USB	/
Dos Hilos	4, 1 para la alimentación de la estación interior, 1 para la salida de la alimentación de la estación interior, 1 para la salida de la alimentación de la estación exterior, 1 para la salida de la estación exterior
Interruptor DIP	2 interruptores DIP decimales y 1 interruptor DIP binario
Estación interior	
Botón	3 Botones táctiles (Responder, Desbloquear, Colgar)+1 botón físico (Restablecer)
Fuente de alimentación	24 VDC, 2.5 A
Consumo de energía	≤ 6 W
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensión (An × Al × Pr)	190.2 mm × 138.2 mm × 20 mm (7.5" × 5.4" × 0.8")
Instalación	Montaje en superficie
Entorno de aplicación	Interiores
Nivel de protección	/
Idioma	Inglés, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, español, rumano, estonio, croata, esloveno, serbio, ucraniano, portugués

▪ Modelo Disponible

DS-KIS707EY

▪ Dimensión

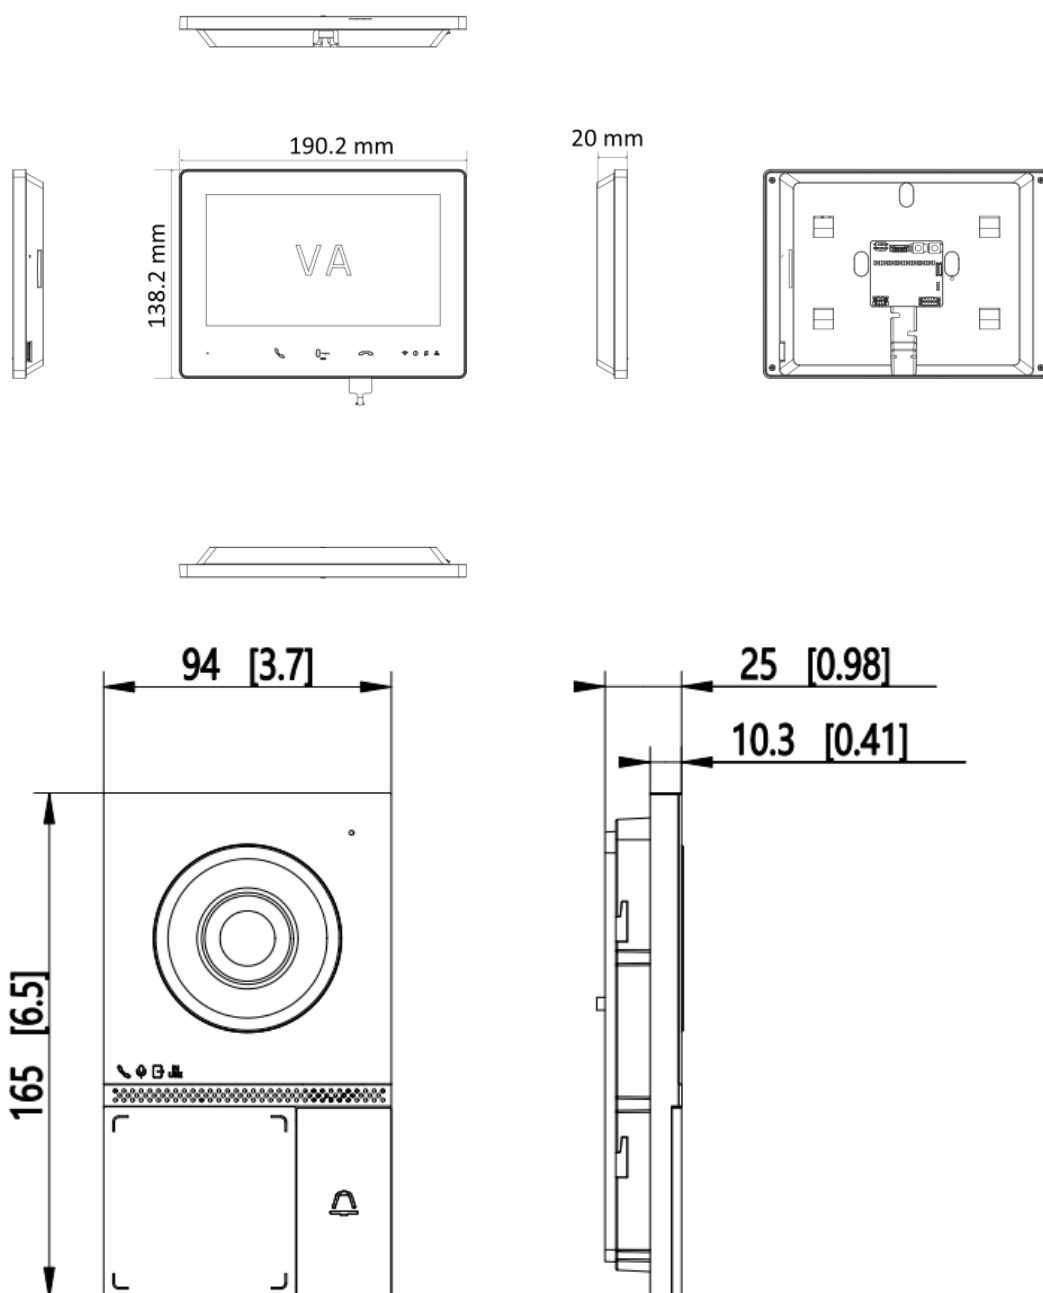

Unit: mm [inch]

SCALE

1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

