
PANELES

PANEL LED SOBREPUESTO

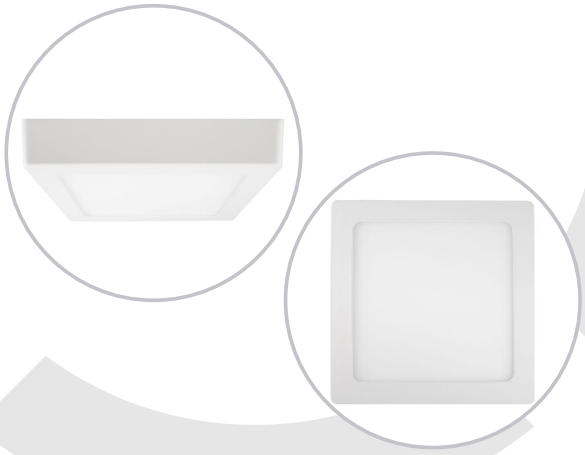

Áreas de aplicación:

• Es ideal para hogares, centros comerciales, oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales, lobbies o salas de reuniones.

100V-240V | Dimeable | 25.000h | CRI 70 | IP20 Protección | UNILUX

Neutra

SKU	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA	FACTOR DE POTENCIA	FORMA	MEDIDAS
4082	Blanco neutro(4000K)	12W	840lm	90lm/w	0,5	Cuadrado	170x170x32mm

Garantía: 6 meses, por defectos de fabricación.

CASA de la AMPOLLETA

ILUMINACIÓN INTERIOR