




Especialista en
soluciones de registro



TAPA DE INSPECCIÓN ADAPTABLE A CUALQUIER REVESTIMIENTO

- Resistente a impactos.
- Fácil y rápida de instalar.
- Permite distintas terminaciones.

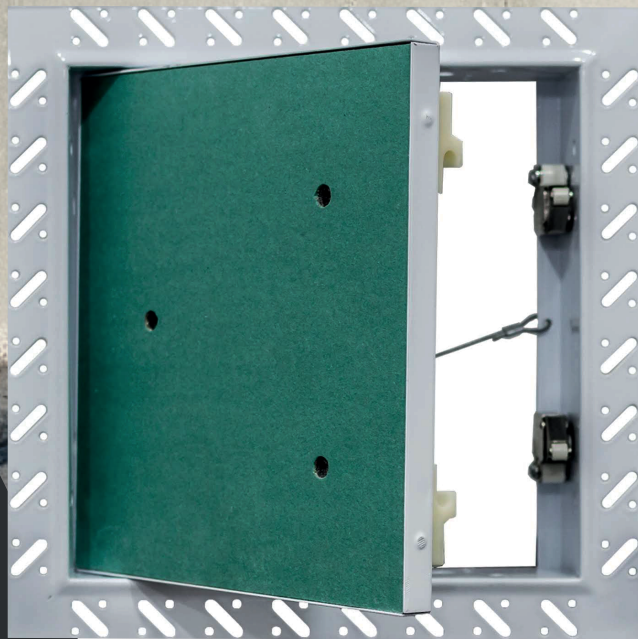

Compra online

TAPA DE INSPECCIÓN

ADAPTABLE A CUALQUIER REVESTIMIENTO

La tapa de inspección o puerta de registro prefabricada para alto tráfico adaptable a cualquier revestimiento de SKYHOUSE® es una solución técnica y estética para proyectos de alta exigencia. Diseñada para integrarse perfectamente a cualquier tipo de cielo, muro o tabique y con terminación en su cara vista de yeso cartón o volcanita, la que permite darle un acabado homogéneo al entorno prácticamente invisible.

Fabricada con materiales robustos y preparada para resistir un uso intensivo, esta tapa es ideal para espacios comerciales, institucionales y de salud, donde se requiere acceso oculto a instalaciones técnicas (eléctricas, sanitarias, climatización, etc.).

Beneficios Clave



DISEÑADA PARA ALTO TRÁFICO

Pensada para el uso intensivo en áreas comunes sin deformarse ni soltarse, con refuerzo de acero galvanizado lo que la hace resistente a los impactos.

DISEÑO SEGURO Y FUNCIONAL

Aporta acceso rápido a instalaciones ocultas sin afectar la estética del espacio.

IDEAL PARA SECTORES EXIGENTES

Puede ser aplicada en zonas secas o húmedas y presenta excelente comportamiento a la corrosión. Recomendada en proyectos de hospitales, hoteles, tiendas comerciales y edificios de alto estándar.

INSTALACIÓN VERSÁTIL

Compatible con diversas soluciones constructivas y especificaciones de obra.

DISEÑO CLÁSICO Y ESTÉTICO

Se integra de manera discreta y profesional en cualquier proyecto de construcción, otorgando terminación prácticamente invisible.

MantenCIÓN



MantenCIÓN y registro de instalaciones como:



Sistemas Eléctricos






Gas



Agua



Equipo de aire acondicionado



Propiedades



CARACTERÍSTICAS	• Marco y puerta fabricados en base a acero galvanizado electro pintado blanco. • Puerta desmontable compuesta en su contracara acero galvanizado electro pintado blanco y en su cara vista en base a placa de - yeso-cartón o volcanita RH 12,5 mm. • Cable de seguridad. • Sistema de apertura oculto de tipo Snap-Lock, de apertura por presión.
APLICACIÓN	• Cielos y tabiques de yeso-cartón o volcanita 10 mm , 12,5 o 15 mm. • Uso interior. • Zona Seca y/o Húmeda.
TERMINACIÓN	• Pintura, terminación texturizada o gravillado, papel mural.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES A PEDIDO	• Medidas especiales. • Se puede incorporar llave de seguridad <i>Requerimientos especiales Sujetos a volumen solicitado.</i>



Formatos





MEDIDAS
DISPONIBLES

FORMATO COMERCIAL (mm)	ABERTURA W1 X L1 mm)	TAMAÑO TOTAL W2 X L2 (mm)
200 x 200	195 x 195	248 x 248
300 x 300	295 x 295	348 x 348
400 x 400	395 x 395	448x 448
500 x 500	495 x 495	548x 548
600 x 600	495 x 495	648 x 648
Profundidad 55 mm		

**Otras medidas especiales disponibles a pedido.

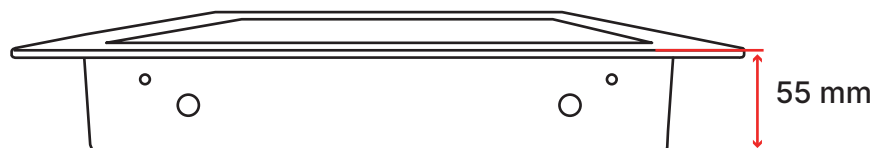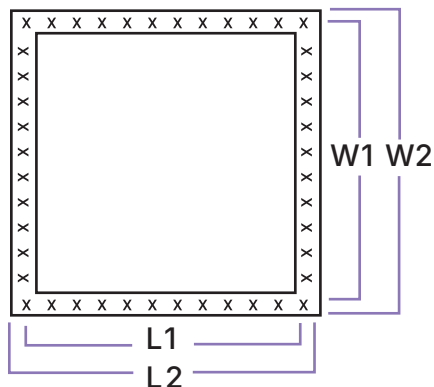

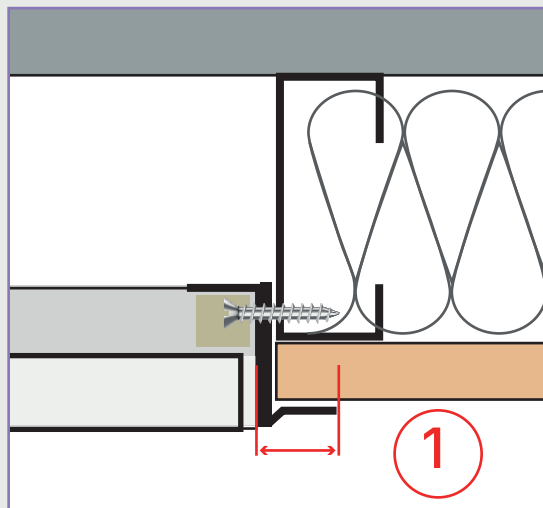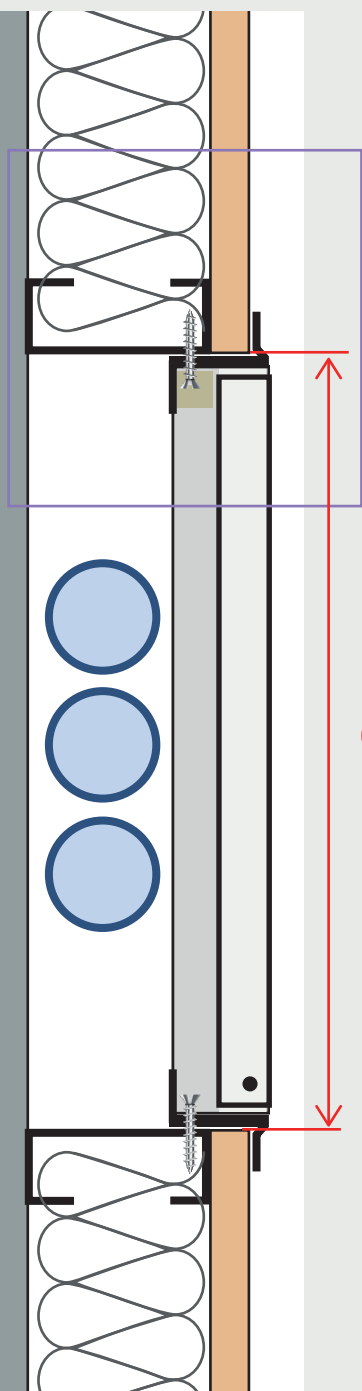Esquema de Instalación 

1. El marco sobrepuesto y fijación por interior, permite adaptarse a espesores variables.
2. Distanciamiento de perfiles de refuerzo horizontales (entre montantes) = medida corte de vano = medida nominal de tapa + 5 mm.

 Video
Instalación Video
del producto