


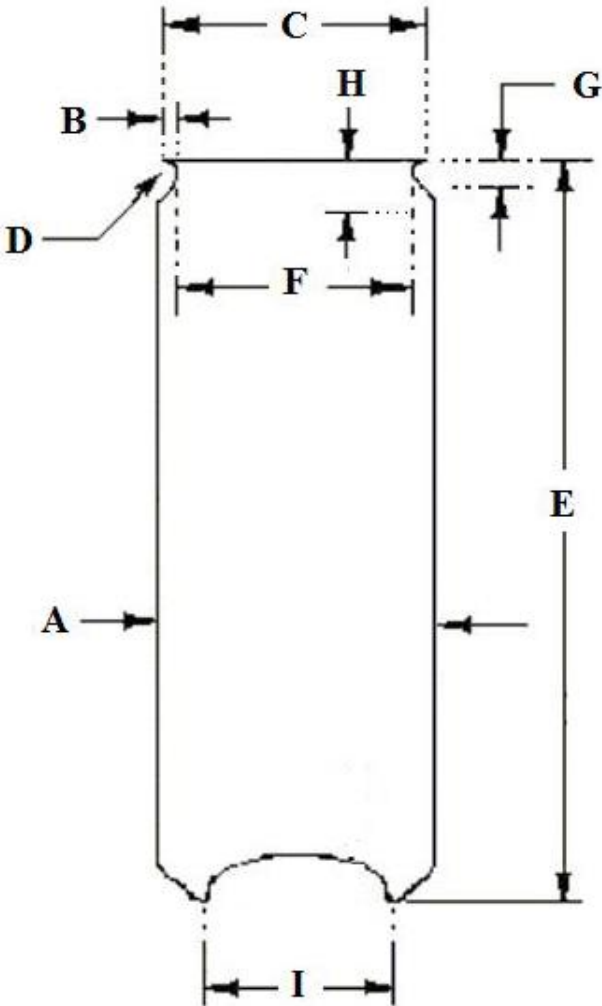

ITEM	DESCRIPCIÓN	PULGADAS	MILÍMETROS
A	Diámetro exterior del cuerpo	2,260 +/- 0,007	57,40 +/- 0,178
B	Ancho del Flange (pestaña)	0,082 +/- 0,010	2,083 +/- 0,254
C	Diámetro exterior del Flange (pestaña)	2,259 Maximo	57,38 Maximo
D	Ángulo del Flange (pestaña)	0°-12° Referencia	
E	Altura de la lata terminada	4,812 +/- 0,015	122,225 +/- 0,381
F	Diámetro interior de la boca (Neck Plug)	2,065 +/- 0,010	52,451 +/- 0,254
G	Espacio libre para cierre en el cuello	0,120 Minimo	3,05 Minimo
H	Altura de la cámara de expansión (Headspace)	0,470 +/- 0,020	11,938 +/- 0,508
I	Diámetro de la Base	1,860 A 1,862 Referencia	47,24 a 47,29 Referencia
	Perfil del Cuello (Neck)	Smooth Die Neck	
	Resistencia del fondo a presión	90 Psi Mínimo	

Estas informaciones son confidenciales y suministradas con el conocimiento de que serán utilizadas solamente con el fin para el cual fueron solicitadas y no podrán ser pasadas de nuevo a otras personas o compañías sin el consentimiento por escrito de Ball.

Las especificaciones incluidas en el diseño son válidas a partir de su emisión y podrán ser modificadas desde el momento que exista notificación previa al cliente. Otros parámetros de proceso que no están incluidos en el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso al cliente, manteniendo las características de desempeño especificadas.

DISEÑO ASOCIADO	ELABORACIÓN	APROBACIÓN	REVISIÓN
2890 / CTS: JC 090-269/13	Servicio al Cliente	Gerente Servicio al Cliente	08