




**HULUX**




# Panel Embutido **Black Series**

Ficha Técnica

# Embutidos circulares


Panel LED

# HULUX

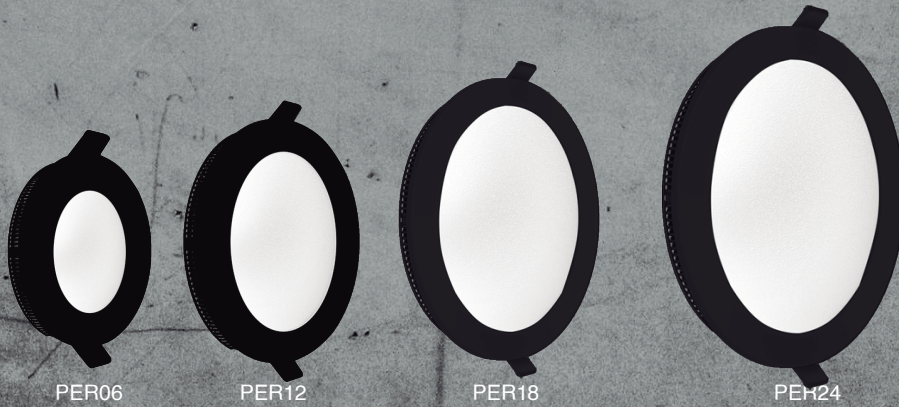

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Ani-High-Volt	1500V
Clase	II
Vida Útil	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 Años
Temperatura	-20° +40°

## HULUX

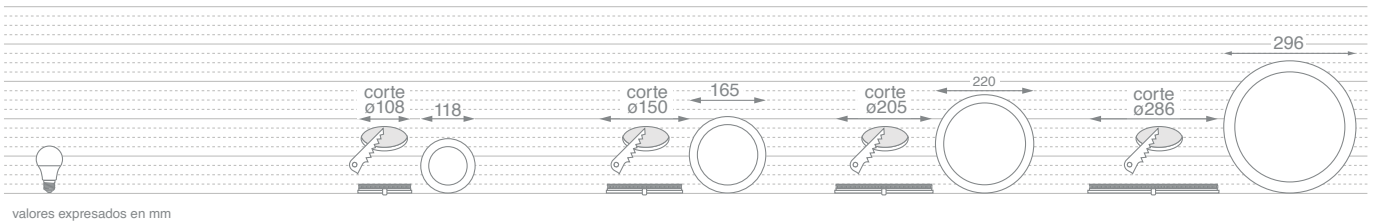

<b>Potencia</b>	6W	12W	18W	24W
<b>Modelo</b>	PER06	PER12	PER18	PER24
<b>Corte</b>	ø108	ø150	ø205	ø286
<b>Conexión</b>	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
<b>Corriente</b>	59mA	167mA	219mA	200mA
<b>Factor de Potencia</b>	0.6	0.6	0.6	0.6
<b>Tiempo de Arranque</b>	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
<b>Protección</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Dimeable</b>	No	No	No	No
<b>Material</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>Ángulo de Apertura</b>	120°	120°	120°	120°
<b>LED SMD</b>	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs	2835 - 120pcs
<b>Lámpara</b>				
<b>Tamaño</b>	ø118x10mm	ø165x10mm	ø220x10mm	ø296x18mm
<b>Peso</b>	120g	157g	239g	420g
<b>Master</b>				
<b>Tamaño</b>	37x28x33,5cm	42.5x30x36.5cm	69x31x27cm	37x32x36cm
<b>Cantidad</b>	40pcs	40pcs	30pcs	10pcs

<b>Tipo de Blanco</b>	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
<b>Temperatura Color</b>	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
<b>Flujo Luminoso</b>	540lm	540lm	540lm	1080lm	1080lm	1080lm	1420lm	1430lm	1440lm	2160lm	2160lm	2160lm