



PANEL LED 303x1203mm

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes logrando ahorros de hasta el 60%. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).



CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Medida	Voltaje	Temperatura	Factor Potencia	Corriente	Lúmenes	Garantía
2391				6500K				
2392	48W	303x1203x30mm	AC85-265V	4000K	>0.98	0,232A	4400Lm	3 años
2393				3000K				


CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 **APERTURA DE HAZ: 120°**

 **GRADO DE PROTECCIÓN: IP20**

 **THD: <15%**

MEDIDAS

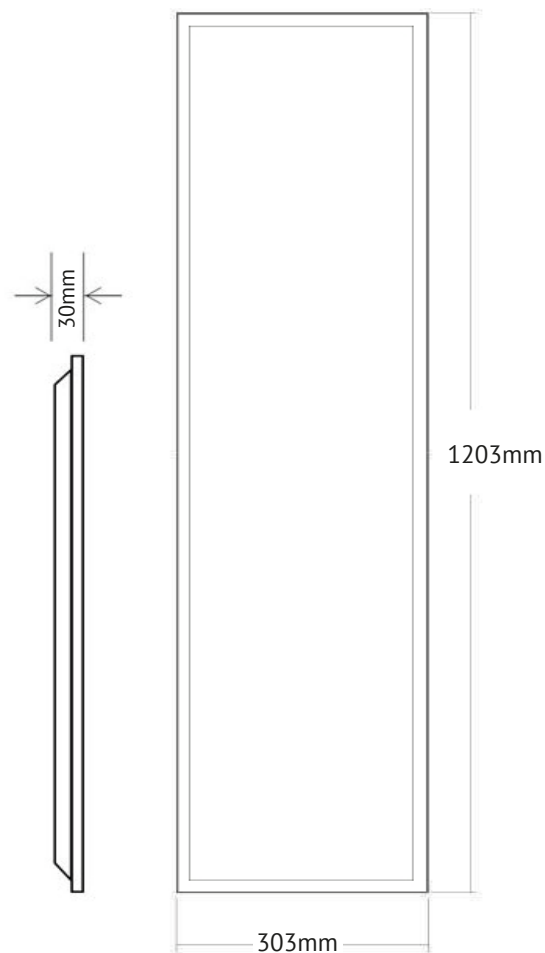

FORMA DE USO



DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

