


ZEPHYR MK2 GTX HI

TIPOS DE USOS



Membrana Gore-Tex impermeable, respirable y sin costuras para prevenir la formación de ampollas.

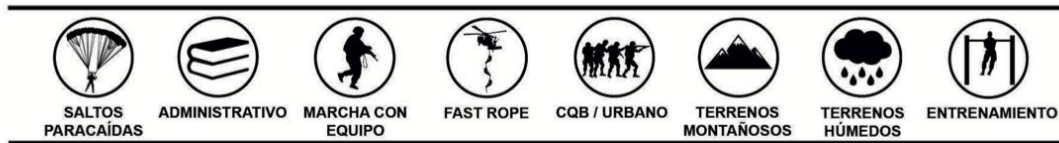

Botas tácticas fabricadas con cuero de serraje de alta resistencia y nylon 1000 Deniers.



La **tecnología Monowrap** envuelve el pie desde la suela intermedia con un sistema de encaje preciso para proporcionar un ajuste estable, aumentando el control de la estabilidad y la protección.



Pasadores de metal con pequeños rodillos para minimizar la fricción y garantizar un atado de cordón fácil y rápido.



Sistema de cordones de dos zonas utilizado en el antepié y la parte superior tienen sus propias zonas de cordones ajustables por separado.



Sistema de cordones minimalista combina el más alto rendimiento con la máxima reducción de peso.



Cuenta con un novedoso sistema de doble inyección de poliuretano y caucho que mejora la comodidad y la amortiguación; aliviando la tensión durante las marchas.

ZEPHYR MK2 GTX HI



La Novedosa **Suela LOWA X-TRAC MILITARY**, fabricada mediante una mezcla de caucho; que las hace perfectas para todo tipo de terreno incluso depósitos de combustible.



La suela cumple con los más altos estándares antideslizantes, proporcionando una protección antideslizante óptima en superficies resbaladizas, mojadas y aceitosas, así como un buen agarre en el terreno.



El relieve de la puntera y el talón permite una gran tracción para subir cuestas pronunciadas o muros, así como para frenar al bajar por laderas empinadas.



El zapato está equipado con una plantilla intercambiable para un ajuste individual óptimo y, en combinación con las plantillas ortopédicas ErgoPad® work:x y ErgoPad® work:h+ de BAUERFEIND®

TALLAS: 5.5 UK - 11 UK

MANTENCIÓN

La vida útil de este calzado, depende de su adecuado mantenimiento. Se debe limpiar/ lustrar periódicamente. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente con buena ventilación. Nunca aplicar calor directo, como estufas. Almacenar en lugar seco y apartado de fuentes de calor y luz directa.



ZEPHYR MK2 GTX HI

CE EN ISO 20347:2012

CERTIFICACIÓN	
O2	Talón cerrado y absorción de energía, antiestático. Resistente a la penetración, absorción de agua y resistente al combustible.
HI	Aislación térmica de la suela contra el calor.
CI	Aislación térmica de la suela contra el frío.
WR	Resistente al agua.
HRO	Comportamiento frente al calor por contacto.
FO	Resistencia al combustible.
SRA	Antideslizantes en baldosas cerámicas / detergente.