



Apv. Alameda del Norte Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra - Lima
Entel: 998149246 RPM: #952842343
E-mail: ventas@aragcu.com



POLIPASTOS MANUALES - RACHET - TIRFOR - TROLLEY

Polipastos Manuales



Yale



TXK
JAPANESE INDUSTRY



VITAL



Tecles Manuales de cadena, fabricados para trabajos de izaje industrial pesado, presentaciones de 0.25 a 50tn. con cadena estandar 3mts (Se alarga según necesidad), todos nuestros equipos cuentan con prueba 125% de su carga nominal.

Tecles Rachet



Tecles Rachet o de Palanca ideales para maniobras de tensados perpendiculares a la carga, presentaciones de 0.5 a 9tn. con cadena estandar 1.5mts (Se alarga según necesidad), todos nuestros equipos cuentan con prueba 125% de su carga nominal.

Trolley



Trolley o monorriel de uso industrial. Trolley de rozamiento para traslado rápido. Trolley de engranaje para traslado preciso, regulables 3" a 8" presentaciones de 0.5 a 20 ton.

Tortugas - Tirfor Magneto



Winches - Gata Mecánica Dinamómetro



Mordazas



Herramientas de Izaje, Suspensión y Traslación para maniobrar estructuras de grandes dimensiones y carga pesada. Todos nuestros productos incluye 1 año de garantía y servicio técnico permanente.



EQUIPO DE TENDIDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Accesorios para tendido eléctrico



Equipos para realizar trabajos de tendido eléctrico:
Polea - Pertiga - Giuntos - Ranas - Media Puntera - Árnes -
Línea de Conexión - Línea Retractable - Puesta Tierra - Enzunchadora

Accesorios para Equipo de Seguridad



Equipos de acceso y conexión directa de doble y triple seguro, para ejecución práctica en las alturas

Escalera Fibra de Vidrio

Escalera de Aluminio



Fabricadas en Fibra de Vidrio y Aluminio para diferentes propósitos, capacidades de: 90kg (Tipo I) - 102kg (Tipo II) - 113kg (Tipo III) - 136 y 150kg (Tipos IA)





ACCESORIOS PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN

Estrobo y Pulpas



FACTOR 4:1

Equipos de 1 a 4 Ramales tanto de cable como de cadena para maniobrar estructuras de diversas dimensiones



SLR®

Accesorios de elevación en diferentes medidas y capacidades, para realizar una maniobra efectiva.

Accesorios de Trinca



Accesorios Forjados



Accesorios de acero forjado, los cuales encajan para determinadas maniobras logrando movimientos y anclajes seguros.

Eslingas - Estrobos American Sling




FACTOR 5:1

Norma: ASMEB30.9-2003 - EN 1492-1

Capacidad (Tonelada)	Capas	Vertical (Axial)	Choker (Lazo)	Basket (en "U")	90°	2 ramales	
						0-45°	45-60°
1Tn (1")	2	1.4	1.12	2.8	1.4	2.0	1.4
	3	2.1	1.68	4.2	2.1	3.0	2.1
	4	2.8	2.24	5.6	2.8	4.0	2.8
2Tn (2")	2	2.8	2.24	5.6	2.8	3.9	2.8
	3	4.2	3.36	8.4	4.2	5.8	4.2
	4	5.6	4.48	11.2	5.6	7.8	5.6
3Tn (3")	2	4.2	3.36	8.4	4.2	5.9	4.2
	3	6.3	5.04	12.6	6.3	8.8	6.3
	4	8.4	6.72	16.8	8.4	11.8	8.4
4Tn (4")	2	5.6	4.48	11.2	5.6	7.8	5.6
	3	8.4	6.72	16.8	8.4	11.7	8.4
	4	11.2	8.96	22.4	11.2	15.6	11.2
5Tn (5")	2	7	5.6	14.0	7.0	9.8	7.0
	3	10.5	8.4	21.0	10.5	14.7	10.5
	4	14	11.2	28.0	14.0	19.6	14.0
6Tn (6")	2	8.4	6.72	16.8	8.4	11.8	8.4
	3	12.6	10.08	25.2	12.6	17.7	12.6
	4	16.8	13.44	33.6	16.8	23.6	16.8

Cable de Acero



Cada maniobra tiene un determinado tipo de cable para un uso específico los cuales son 6x19, 6x36, 19x7

DIÁMETRO		6 X 19 ALMA DE CAÑA		6 X 19 ALMA DE ACERO	
		Peso Aprox. en Kgs. por metro	Resistencia a la ruptura en toneladas efectivas	Peso Aprox. en Kgs. por metro	Resistencia a la ruptura en toneladas efectivas
mm.	Pulg.				
3.18	1/8"	0.040	0.63	0.040	0.69
4.76	3/16"	0.080	1.4	0.100	1.43
6.35	1/4"	0.150	2.4	0.170	2.74
7.94	5/16"	0.240	3.86	0.280	4.25
9.53	3/8"	0.360	5.53	0.390	6.08
11.11	7/16"	0.460	7.50	0.510	8.25
12.70	1/2"	0.620	9.71	0.690	10.68
15.90	5/8"	0.980	15.1	1.080	16.67
19.05	3/4"	1.400	21.6	1.540	23.75
22.23	7/8"	1.900	29.2	2.100	32.13
25.40	1"	2.480	37.9	2.750	41.71
28.60	1-1/8"	3.120	47.7	3.470	52.49
31.75	1-1/4"	3.760	58.6	4.200	64.47
38.10	1-1/2"	5.430	83.5	6.200	91.80
44.45	1-3/4"	7.380	112.0	8.300	123.74
47.62	1-7/8"	8.480	128.0	9.520	140.70
50.80	2"	9.640	145.0	10.820	159.66



TECLES - WINCHES - POLIPASTOS ELÉCTRICOS

Polipastos Eléctricos - Testero

Puentes Grúas - Porticos - Montacargas.

- Freno Electromecánico
- Motor IP54 (Guardamotor Térmico)
- Fasímetro
- Aislamiento Clase F
- Limitador de Carrera



Capacidad (T)	Velocidad Traslación	Potencia (Kw)x2	Voltaje (V)	Dimensiones Vigas Testeras (mm)				
				Diámetro Rueda	Canal Rueda	Longitud	Altura	Ancho
1	20	0.37(x2)	220/380-220/440	120	60	750	150	140
2	20	0.37(x2)	220/380-220/440	150	60	1500	170	140
3	20	0.6(x2)	220/380-220/440	180	60	2000	200	140
5	20	0.6(x2)	220/380-220/440	200	60	2500	230	160
10	20	0.6(x2)	220/380-220/440	250	60	3000	300	200

Capacidad (T)	Velocidad Traslación (m/min.)	Velocidad Elevación m/min.	Potencia Tecle + Trolley (Kw)	Ramales x Cadena (# x mm)	Peso Tecle + Trolley (Kg)	Voltaje (V)
0.5	13.2	8.1	0.75 + 0.4	1 x 6.3mm	40 + 39	220/380-220/440
1	13.2	7.9	1.5 + 0.4	1 x 7.1mm	59 + 47	220/380-220/440
2	13.2	7.9	3.0 + 0.4	1 x 10.0mm	102 + 54.5	220/380-220/440
3	13.2	6.4	3.0 + 0.75	1 x 11.2mm	110 + 66	220/380-220/440
5	13.2	3.2	3.0 + 0.75	2 x 11.2mm	121 + 88	220/380-220/440
7.5	13.2	2.2	3.0 + 0.75	3 x 11.2mm	195 + 115	220/380-220/440
10	13.2	3.2	3(x2) + 0.75	4 x 11.2mm	250 + 150	220/380-220/440



Polipastos y Winches Eléctricos




De 1 - 20TN


De 5000-15000Lbs



De 8000-15000Lbs

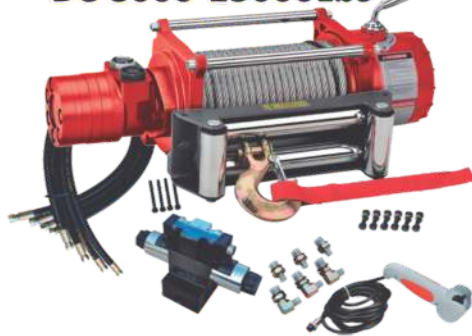

De 0.3-10TN

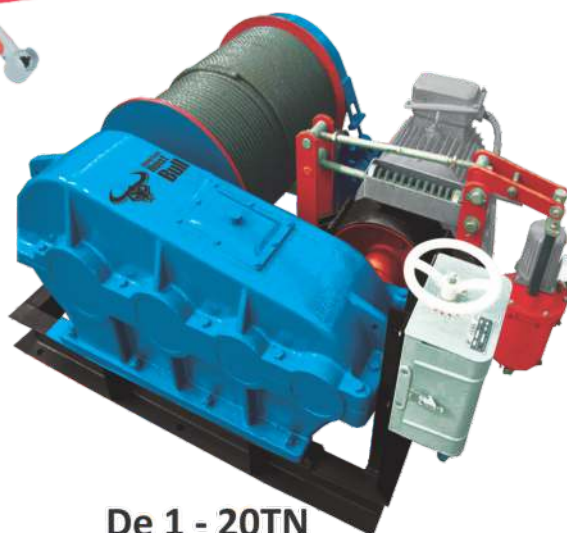

De 1 - 20TN



Apv. Alameda del Norte Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra - Lima
Entel: 998149246 RPM: #952842343
E-mail: ventas@aragcu.com