


## Modulares Seccionables




Fusibles Ultrarápidos



Fusibles NH

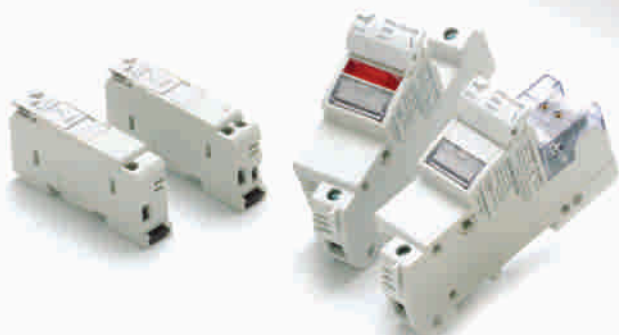

Bases Modulares

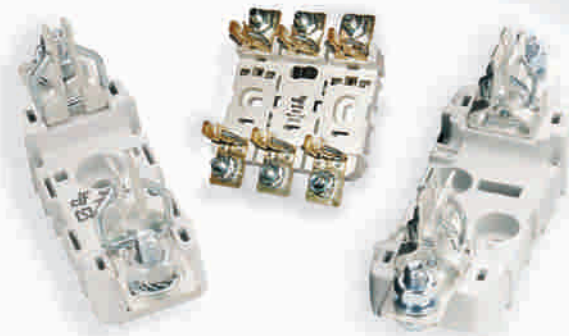

Bases NH



Síguenos en:



Apv. Alameda del Norte  
Mz. B1 Lt. 1  
Puente Piedra  
Lima  
Entel: 998149246  
RPM: #952842343  
E-mail: ventasaragcu@gmail.com  
ventasaragcu@hotmail.com





# Fusibles y Bases Portafusibles

## BASE PORTAFUSIBLE NH

Bases portafusibles para fusibles de cuchilla (NH). Montaje sobre riel DIN/EN o fijación mediante tornillos. Modelos unipolares o tripolares. Conexión mediante tornillos, tuerca fija o brida. Amplia gama de accesorios (cubrebornes, tapafusibles, separadores) que permiten una ejecución IP20. Posibilidad de crear conjuntos multipolares mediante accesorios. Realizadas con zócalo de material plástico autoextinguible y contactos de cobre tipo escuadra o tipo pínza con doble resorte para un óptimo funcionamiento. Fabricadas según normas IEC, EN, VDE y DIN. Certificadas por AENOR.

## BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR DE POLIÉSTER

| COD PROM | MODELO | TAMAÑO FUSIBLE | CORRIENTE | TENSIÓN |
|----------|--------|----------------|-----------|---------|
| 24302023 | 354160 | NH-0           | 160 A     | 690 VCA |
| 24302022 | 354100 | NH-00          | 160 A     | 690 VCA |
| 24302035 | 354250 | NH-I           | 250 A     | 690 VCA |
| 24302036 | 354400 | NH-II          | 400 A     | 690 VCA |
| 24302037 | 354630 | NH-III         | 630 A     | 690 VCA |

## BASE PORTAFUSIBLES MODULARES

Bases portafusibles modulares seccionables para fusibles cilíndricos. Fijación sobre riel DIN/EN. Modelos unipolares, unipolar+neutro en un sólo módulo o multipolares. Versiones con indicador luminoso de fusión y con microinterruptor para ser utilizadas con cartuchos fusibles con percutor (con detección solo de fusión o fusión, precorte y presencia de fusible). Posibilidad de crear conjuntos multipolares mediante accesorios de unión. Realizadas en materiales plásticos autoextinguibles con contactos de cobre plateados.

## BASE DE POLIÉSTER CON FIJACIÓN A RIEL DIN

| COD PROM | MODELO | TIPO | TAMAÑO FUSIBLE | CORRIENTE | TENSIÓN |
|----------|--------|------|----------------|-----------|---------|
| 24302027 | 483030 | PMC  | 10 x 38 mm     | 32 A      | 690 VCA |
| 24306001 | 480032 | PMF  | 10 x 38 mm     | 32 A      | 690 VCA |
| 24306002 | 480050 | PMF  | 14 x 51 mm     | 50 A      | 690 VCA |
| 24306010 | 450125 | PMF  | 22 x 58 mm     | 125 A     | 690 VCA |
| 24306003 | 485301 | PMX  | 22 x 58 mm     | 125 A     | 690 VCA |
| 24306004 | 480020 | PMF  | 8.5 x 31 mm    | 25 A      | 400 VCA |

## FUSIBLE CARTUCHO

Cartuchos fusibles cilíndricos clase gG para protección de uso general tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicados como protección de líneas o equipos.

Cartuchos fusibles cilíndricos clase aM especialmente indicados para protección contra cortocircuitos en motores, transformadores y otras cargas con elevadas corrientes de conexión. Construidos con tubo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte en un reducido espacio. Elementos de fusión plateados que evitan el envejecimiento y mantienen inalterables las características. Contactos de cobre plateados.

## FUSIBLE CARTUCHO (SIN INDICADOR DE FALLA) USADO PARA PROTECCIÓN DE MOTORES Y SOBRECARGA

| COD PROM | MODELO | CLASE | CORRIENTE | TENSIÓN | CORRIENTE DE CORTO | DIMENSION     |
|----------|--------|-------|-----------|---------|--------------------|---------------|
| 24104031 | 411110 | aM    | 10 A      | 400 VCA | 20 KA              | 8 x 31 mm     |
| 24104029 | 411101 | aM    | 1 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8 x 31 mm     |
| 24104032 | 411102 | aM    | 2 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8 x 31 mm     |
| 24106022 | 411104 | aM    | 4 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8 x 31 mm     |
| 24106023 | 411106 | aM    | 6 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8 x 31 mm     |
| 24106036 | 420510 | gG    | 10 A      | 400 VCA | 20 KA              | 8.5 x 31.5 mm |
| 24106024 | 420516 | gG    | 16 A      | 400 VCA | 20 KA              | 8.5 x 31.5 mm |
| 24104030 | 420501 | gG    | 1 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8.5 x 31.5 mm |
| 24106025 | 420502 | gG    | 2 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8.5 x 31.5 mm |
| 24106026 | 420504 | gG    | 4 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8.5 x 31.5 mm |
| 24106027 | 420506 | gG    | 6 A       | 400 VCA | 20 KA              | 8.5 x 31.5 mm |
| 24106006 | 440025 | aM    | 25 A      | 400 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106001 | 440005 | aM    | 0.5 A     | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106002 | 440010 | aM    | 10 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24104002 | 440016 | aM    | 16 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24104001 | 440001 | aM    | 1 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106008 | 440002 | aM    | 2 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24104004 | 440004 | aM    | 4 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24104005 | 440006 | aM    | 6 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106003 | 420010 | gG    | 10 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24104003 | 420016 | gG    | 16 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106014 | 420001 | gG    | 1 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106005 | 420020 | gG    | 20 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106007 | 420025 | gG    | 25 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106009 | 420002 | gG    | 2 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106010 | 420032 | gG    | 32 A      | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106011 | 420004 | gG    | 4 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106012 | 420006 | gG    | 6 A       | 500 VCA | 120 KA             | 10 x 38 mm    |
| 24106016 | 441032 | aM    | 32 A      | 500 VCA | 120 KA             | 14 x 51 mm    |
| 24104006 | 441010 | aM    | 10 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104008 | 441016 | aM    | 16 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104010 | 441020 | aM    | 20 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24106015 | 441025 | aM    | 25 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104015 | 421050 | gG    | 50 A      | 400 VCA | 120 KA             | 14 x 51 mm    |
| 24104013 | 421032 | gG    | 32 A      | 500 VCA | 120 KA             | 14 x 51 mm    |
| 24104007 | 421010 | gG    | 10 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104009 | 421016 | gG    | 16 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104011 | 421020 | gG    | 20 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104012 | 421025 | gG    | 25 A      | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24106017 | 421006 | gG    | 6 A       | 690 VCA | 80 KA              | 14 x 51 mm    |
| 24104027 | 442080 | aM    | 80 A      | 690 VCA | 80 KA              | 22 x 58 mm    |
| 24104023 | 422000 | gG    | 100 A     | 500 VCA | 120 KA             | 22 x 58 mm    |
| 24104028 | 422080 | gG    | 80 A      | 500 VCA | 120 KA             | 22 x 58 mm    |
| 24104020 | 422025 | gG    | 25 A      | 690 VCA | 80 KA              | 22 x 58 mm    |
| 24104021 | 422016 | gG    | 16 A      | 690 VCA | 80 KA              | 22 x 58 mm    |
| 24106019 | 422032 | gG    | 32 A      | 690 VCA | 80 KA              | 22 x 58 mm    |
| 24106020 | 422050 | gG    | 50 A      | 690 VCA | 80 KA              | 22 x 58 mm    |
| 24106021 | 422063 | gG    | 63 A      | 690 VCA | 80 KA              | 22 x 58 mm    |

## FUSIBLES ULTRARRÁPIDOS:

Cartuchos fusibles cilíndricos especialmente indicados para la óptima protección de semiconductores (Tristores, triacs, diodos, puentes rectificadores, relés estáticos, etc). Clase gR que proporciona protección en todo el rango de sobrecorrientes, tanto sobrecargas como cortocircuitos, con lo que además de proteger a los semiconductores, también se protege a los conductores y el resto de aparellaje de la instalación. Las aplicaciones típicas comprenden la protección en rectificadores, SAI's, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves e inversores.

## FUSIBLE CARTUCHO ULTRA RÁPIDO PARA PROTECCIÓN DE SEMICONDUCTORES

| COD PROM | MODELO | CLASE | CORRIENTE | TENSIÓN | CORRIENTE DE CORTO | DIMENSION  |
|----------|--------|-------|-----------|---------|--------------------|------------|
| 24106083 | 491125 | aR    | 10 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106112 | 492006 | gR    | 10 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106113 | 492007 | gR    | 12 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106085 | 491135 | aR    | 16 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106114 | 492008 | gR    | 16 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106086 | 491140 | aR    | 20 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106115 | 492009 | gR    | 20 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106065 | 491145 | aR    | 25 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106116 | 492010 | gR    | 25 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106066 | 491155 | aR    | 32 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106117 | 492011 | gR    | 32 A      | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106081 | 491115 | aR    | 6 A       | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106110 | 492004 | gR    | 6 A       | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106082 | 491120 | aR    | 8 A       | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106111 | 492005 | gR    | 8 A       | 600 VCA | 100 KA             | 10 x 38 mm |
| 24106088 | 491235 | aR    | 10 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106119 | 492017 | gR    | 10 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106090 | 491245 | aR    | 20 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106120 | 492020 | gR    | 20 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106091 | 491250 | aR    | 25 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106121 | 492021 | gR    | 25 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106122 | 492022 | gR    | 32 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106069 | 491265 | aR    | 40 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106123 | 492023 | gR    | 40 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106070 | 491270 | aR    | 50 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106124 | 492024 | gR    | 50 A      | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106087 | 491225 | aR    | 6 A       | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106118 | 492015 | gR    | 6 A       | 600 VCA | 100 KA             | 14 x 51 mm |
| 24106125 | 492034 | gR    | 25 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106126 | 492035 | gR    | 32 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106127 | 492036 | gR    | 40 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106072 | 491320 | aR    | 50 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106128 | 492037 | gR    | 50 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106073 | 491325 | aR    | 63 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106129 | 492038 | gR    | 63 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106074 | 491330 | aR    | 80 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106130 | 492039 | gR    | 80 A      | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106075 | 491335 | aR    | 100 A     | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |
| 24106131 | 492040 | gR    | 100 A     | 600 VCA | 100 KA             | 22 x 58 mm |

## FUSIBLES NH

Cartuchos fusibles de cuchilla (NH) clase gG y aM, de alto poder de corte, para protección de uso general tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicado como protección de líneas o equipos en tensiones nominales hasta 500V y 690V.

## FUSIBLE NH (CON INDICADOR DE FALLA) CLASE gL

| COD PROM | MODELO | TIPO | CORRIENTE | TENSIÓN | CORRIENTE DE CORTO |
|----------|--------|------|-----------|---------|--------------------|
| 24112118 | 381165 | 0    | 100 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112119 | 381170 | 0    | 125 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112120 | 381175 | 0    | 160 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112114 | 381140 | 0    | 35 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112117 | 381155 | 0    | 63 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124135 | 381160 | 0    | 80 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124128 | 381070 | 00   | 125 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124129 | 381075 | 00   | 160 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124134 | 381065 | 000  | 100 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112115 | 381030 | 000  | 25 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112105 | 381040 | 000  | 35 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112116 | 381045 | 000  | 40 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112106 | 381050 | 000  | 50 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112107 | 381055 | 000  | 63 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112108 | 381060 | 000  | 80 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112111 | 381260 | I    | 200 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124130 | 381270 | I    | 250 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112109 | 381245 | IC   | 100 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112122 | 381250 | IC   | 125 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112110 | 381255 | IC   | 160 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112113 | 381240 | IC   | 80 A      | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124132 | 381370 | II   | 315 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112112 | 381375 | II   | 355 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124133 | 381380 | II   | 400 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124131 | 381360 | II   | 250 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24112123 | 381465 | III  | 500 A     | 500 VCA | 120 KA             |
| 24124140 | 376470 | III  | 630 A     | 500 VCA | 120 KA             |

## SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR HORIZONTAL

| COD PROM | MODELO | TIPO  | CORRIENTE | TENSIÓN |
|----------|--------|-------|-----------|---------|
| 24502011 | 370000 | 125 A | 690 VCA   | NH-000  |
| 24502012 | 370002 | 160 A | 690 VCA   | NH-00   |
| 24502013 | 370006 | 250 A | 690 VCA   | NH-1    |