




GEWISS



ZNT



HALLE

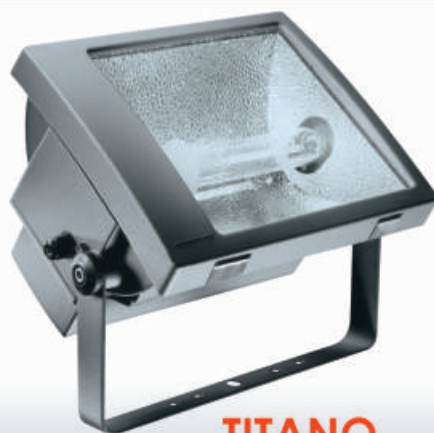

TITANO



Línea ATEX, MATERIALES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
CLASE 1, DIVISIÓN 2 (Zona 2 G - Zona 22 D)

ILUMINACIÓN GEWISS combina el ahorro energético
y el confort visual ofreciendo productos tecnológica
y estéticamente avanzados.



COLOSSEUM



GENIUS



HORUS



Síguenos en:




Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com





Lighting



LIGHTING. Las soluciones de cálculo de iluminación GEWISS combinan el ahorro energético y el confort visual ofreciendo productos tecnológica y estéticamente avanzados, ideales para una gran variedad de utilidades que van desde la industria hasta las aplicaciones viales, desde la decoración de interiores y exteriores hasta la iluminación de emergencia. Fiables y resistentes, garantizan la máxima emisión luminosa en todo tipo de condiciones.



Línea ATEX, MATERIALES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CLASE 1, DIVISIÓN 2 (Zona 2 G - Zona 22 D)

Hermética **ZNT**

Línea Trabajo Pesado

**Las más eficaces y robustas del mercado,
las únicas con fluorescencia compacta.**

Serie ZNT: Líder en el mercado por su eficiencia y robustez. Pantallas estancadas de 2x36w con cuerpo de policarbonato de alta calidad y difusor de policarbonato transparente estabilizado a los rayos UV. Grado de autoextinguibilidad 850°, resistencia a los impactos superiores a 20 J.

Dotadas de clips de acero inoxidable que pueden abrirse exclusivamente con herramientas, para garantizar una eficaz protección antivandálica.

La gama comprende también versiones fluorescentes compactas de 55 y 80 w de alimentación electrónica, únicas en el mercado. Grado de protección IP65.

High Bay **HALLE**

Diseño y altas prestaciones.

Serie HALLE: Una combinación exclusiva de diseño y prestaciones de iluminación. Los reflectores estancos de suspensión HALLE para lámparas de descarga de 250 a 400w, se adaptan perfectamente a todos, los ambientes en los que es necesaria una estética cuidada y buen rendimiento luminoso. La gama esta compuesta por productos con compartimiento conexionado estanco de aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65.

Las parábolas se encuentran disponibles en la versión de aluminio 99,5 con tratamiento de abrillantado y oxidación anódica o bien en metacrilato con alto modulo. para el cierre del compartimiento óptico se encuentran disponibles accesorios de cristal templado transparente y copas de policarbonato y metacrilato.

Reflector **TITANO**

Línea Trabajo Pesado

Un best seller de confort superior.

Serie TITANO: Un éxito que se enriquece con soluciones innovadoras. Como la nueva apertura frontal regulada por cierres manuales a presión: el máximo de la comodidad, que mejora la eficiencia de las intervenciones de instalación y mantenimiento. Cuerpo de aluminio inyectado a presión, compartimiento de conexionado y compartimiento óptico separados. Los reflectores TITANO viene para lámparas de descarga de 250 y 400w. Reflector de aluminio 99,85 abrillantado y oxidado anódicamente. Palancas de cierre y tornillera externa de acero inoxidable. Vidrio templado y juntas de silicona para conseguir una estanqueidad IP66. La protección contra la corrosión esta garantizada por el tratamiento de cromado Alodine 1200 y por la pintura con polvos de poliéster para exteriores de acabado gris grafito.

Los proyectores de la serie TITANO se encuentran disponibles también en versión ATEX, especiales para ambientes con riesgo de explosión.

Reflector **HORUS**

Ambientes Marinos

Nada puede hacer mella en su luz.

Serie HORUS: Prestaciones de iluminación incluso en ambientes de corrosión severa. Una gama de proyectores para exteriores e interiores, para lámparas de descarga de 70, 150, 250 y 400w, de poliamida reforzada y coloreada en masa. El material utilizado, mas robusto que el policarbonato, garantiza una mayor resistencia mecánica y un menor envejecimiento causado por los esfuerzos térmicos y por los rayos UV. Una gama completa de reflectores de aluminio 99,85 con tratamiento de abrillantado y oxidación anódica para conseguir además el máximo rendimiento luminoso en el tiempo.

Todos los modelos están caracterizados por el vidrio templado y serigrafado y apertura asa. Grado de estanqueidad IP65.

Reflector **COLOSSEUM**

Una potencia vencedora.

La Serie COLOSSEUM: luz a la máxima potencia. Una gama de proyectores de aluminio inyectado a presión para lámparas de descarga de potencia máxima de 2000 W. Una línea de productos enriquecida por una vasta serie de ópticas: simétricas, asimétricas y circulares, con haces extensivos e intensivos, que satisface cualquier exigencia: desde la iluminación de instalaciones deportivas en las que se efectúan retransmisiones televisivas en color, a las necesidades especiales de puertos y aeropuertos. La gama COLOSSEUM poseen una estanqueidad IP66. Se encuentran disponibles versiones con "Reencendido en Caliente" de la lámpara y accesorios ópticos como viseras y cristales difusores. El grupo eléctrico se instala por separado hasta una distancia máxima de 80 mts.

COLOSSEUM, una gama realmente ganadora.

Proyector **GENIUS**

La agilidad de la robustez.

La serie GENIUS: la fuerza de la versatilidad y de la robustez. Proyectores multifuncionales para usos fijos y móviles de aluminio inyectado a presión para lámparas halógenas de 500, 1000 y 1500 W de potencia. Reflectores de aluminio 99,85 abrillantado y oxidado anódicamente.

Tornillos de acero inoxidable, vidrio templado y juntas de silicona.

Protección contra la corrosión garantizada por la pintura poliéster en polvo para exteriores con acabado gris grafito. El grado de protección se sitúa en IP55.