




Escaleras Dieléctricas de Fibra de Vidrio



Todo a su alcance Seguro !

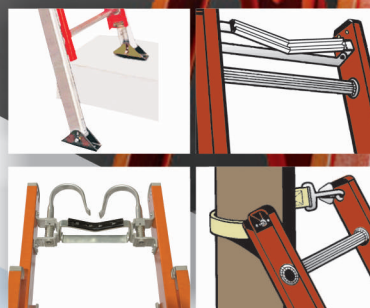

Telescópicas y de Tijera

Síguenos en:



Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com



ESCALERAS DIELÉCTRICAS



ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA SIMPLE ACCESO CON PLATAFORMA

Diseñada con larguero de fibra de vidrio, peldaños y plataforma de aluminio, topes superior de acero y pata de goma antideslizante. Clase IA (136 kg. carga de trabajo) puede acceder una persona. Norma ANSI A14.5

FP1500




CÓDIGO	MODELO	"H" PLAT.	"W" PELD.	"WE" ESCAL.	"WB" TIJERA	PESO (Lbs)
56606062	FP1506	6' (1.83m)	3" (7.62cm)	28"(0.71m)	561/2"(1.44m)	29 (13.18Kg)
56606063	FP1508	8' (2.44m)	3" (7.62cm)	31"(0.79m)	671/2"(1.71m)	43 (19.54Kg)
56606064	FP1510	10' (3.05m)	3" (7.62cm)	34"(0.86m)	781/2"(1.99m)	55 (24.99Kg)

ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA DOBLE ACCESO

Diseñada con larguero de fibra de vidrio, peldaños y plataforma de aluminio, topes superior de acero y pata de goma antideslizante. Clase IA (136 kg. carga de trabajo) pueden acceder dos personas a la vez. Cuenta con patas de goma antideslizante. Norma ANSI A14.5.

FM1500

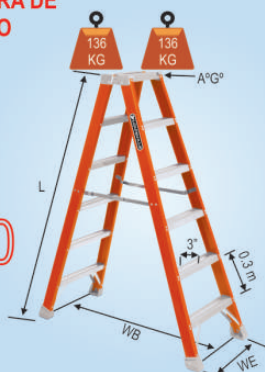

CÓDIGO	MODELO	"L" LONG.	"W" PELD.	"WE" ESCAL.	"WB" TIJERA	PESO (Lbs)
56606059	FM1506	6' (1.83m)	3" (7.62cm)	229/16"(0.57m)	525/16"(1.33m)	27 (12.27Kg)
56606060	FM1508	8' (2.44m)	3" (7.62cm)	259/16"(0.65m)	671/8"(1.70m)	34 (15.45Kg)
56606061	FM1510	10' (3.05m)	3" (7.62cm)	289/16"(0.73m)	811/16"(2.08m)	44 (20.00Kg)

ESCALERAS DIELÉCTRICAS TIPO EXTENSIBLE

Escalera dieléctricas de fibra de vidrio extensible

De dos cuerpos, diseñada con larguero de fibra de vidrio, peldaños de aluminio en forma de "D" con superficie acanalada antideslizante, uso pesado para toda aplicación industrial. Tipo IA, capacidad nominal carga de trabajo 136 kgs. Carriles laterales no conductivos de canal completo. Patas de aluminio fundido para servicio extrapesado, con estrias de goma gruesa. Dos guías correderas exteriores, sujetadas a la parte superior de la base, con cuatro remaches en cada guía para impartir la máxima resistencia. Equipada con seguro de desenganche, cuerda y polea. Norma ANSI A14.5.



Taparrioles plásticos resistentes al impacto



Zapatas giratorias para pisadas hacia abajo o en punta, provistas de hule antideslizante.



Polea de aluminio de 1.1/4" + cuerda de polipropileno de 5/16"



Peldaños acanalados tipo "D", unidos directamente al riel



FE3200

CÓDIGO	MODELO	"LT" TOTAL	"LC" CUERPO	"LU" MAX.UTIL	CAP.CARGA (Lb)	PESO (Lbs)
56606065	FE3224	24' (0.61m)	12' (0.30m)	21' (0.53m)	300 (136 kg.)	52 (23.63Kg)
56606066	FE3228	28' (0.71m)	14' (0.36m)	25' (0.64m)	300 (136 kg.)	58 (26.36Kg)
56606067	FE3232	32' (0.81m)	16' (0.41m)	29' (0.74m)	300 (136 kg.)	70 (31.82Kg)
56606068	FE3240	40' (1.02m)	20' (0.51m)	35' (0.89m)	250 (113 kg.)	93 (42.27Kg)

ESCALERA DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO EXTENSIBLE

De dos cuerpos, diseñada con larguero de fibra de vidrio, peldaños de aluminio en forma de "O" con superficie acanalada unidas mediante placa metálica al riel (larguero), uso pesado para toda aplicación industrial. Tipo IA, capacidad nominal carga de trabajo 136 Kg.

Carriles laterales no conductivos de canal completo. Patas de aluminio fundido para servicio extrapesado, con estrias de goma gruesa. Dos guías correderas exteriores, sujetadas a la parte superior de la base, con cuatro remaches en cada guía para impartir la máxima resistencia. Equipada con seguro de desenganche, cuerda y polea. Norma ANSI A14.5.

FE7200



CÓDIGO	MODELO	"LT" TOTAL	"LC" CUERPO	"LU" MAX.UTIL	CAP.CARGA (Lb)	PESO (Lbs)
566 06069	Fe7228	28' (0.71m)	14' (0.36m)	25' (0.64m)	300 (136 kg.)	62 (28.18Kg)

ACCESORIOS ADICIONALES BAJO PEDIDO (sólo escaleras aisladas)



Nivelador autoajustable (montado en fabrica) CAT: PK-E034



Rigid Pole grip (16"-28") CAT: #E04A COD. 561 20123



Pole grip & cable Hook (16"-28") CAT: #E03A COD. 561 20122



Correa fijación a poste (17" diam. poste) CAT: PK-E11R COD. 561 20124

ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA SIMPLE ACCESO

Con tope Superior Porta Herramientas

Diseñada con larguero de fibra de vidrio, peldaños y plataforma de aluminio, y tope superior porta herramientas de Polietileno, pata de goma antideslizante. Clase IA (136 kg. carga de trabajo) puede acceder una persona. Norma ANSI A14.5.

FS1500



Base de Polietileno



CÓDIGO	MODELO	"L" LONG.	"W" PELD.	"WE" ESCAL.	"WB" TIJERA	PESO (Lbs)
56606055	FS1502	2' (0.61m)	3" (7.62cm)	17" (0.43m)	181/4"(0.46m)	8 (3.64Kg)
56606056	FS1506	6' (1.83m)	3" (7.62cm)	229/16"(0.57m)	407/8"(1.02m)	20 (9.09Kg)
56606057	FS1508	8' (2.44m)	3" (7.62cm)	259/16"(0.65m)	523/4"(1.32m)	26 (11.82Kg)
56606058	FS1510	10' (3.05m)	3" (7.62cm)	289/16"(0.73m)	641/16"(1.63m)	34 (15.45Kg)