




photonX

REACTORES ELECTRÓNICOS

Avanzada Tecnología para la Iluminación Industrial

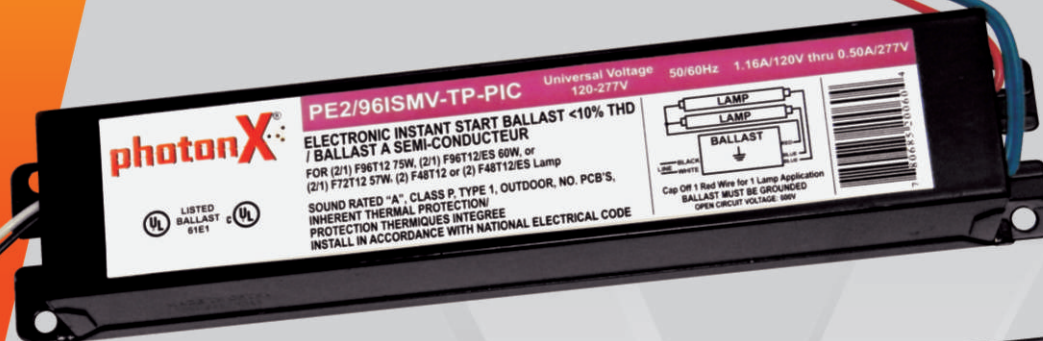

Mayor eficiencia y menor consumo de energía !

Síguenos en:



Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com



REACTORES ELECTRÓNICOS



PE2/40RSMV-TP-PIC

Tipo de Balastro: Electrónico
Método de Inicio: Inicio Rápido
Conexión de Lámpara: Paralelo
Voltaje de Alimentación: 120-277Vac $\pm$ 10%
Frecuencia de Entrada: 50/60Hz



Tipo de Lámpara	No. of Lamp	Voltaje de Entrada	Watts de Entrada	Corriente de Entrada (Amps)	Factor de Potencia	Factor de Cresta	Factor de reactor	Factor de eficacia del reactor	Max. THD %
F40T12 or F40T12/U	2	120	74	0.64	0.99	1.66	0.88	1.19	10
		277	74	0.28	0.98	1.66	0.88	1.19	10
	1	120	47	0.40	0.99	1.57	1.10	2.34	10
		277	47	0.18	0.97	1.57	1.10	2.34	10
F34T12 or F34T12/U	2	120	63	0.53	0.98	1.63	0.85	1.35	10
		277	63	0.23	0.98	1.63	0.85	1.35	10
	1	120	40	0.34	0.98	1.59	1.10	2.75	10
		277	40	0.15	0.96	1.59	1.10	2.75	10
F40T12 (25W Shoplight)	2	120	78	0.66	0.99	1.64	1.40	1.79	10
		277	78	0.27	0.98	1.64	1.40	1.79	10
	1	120	51	0.43	0.99	1.58	1.70	3.33	10
		277	51	0.18	0.97	1.58	1.70	3.33	10
F30T12	2	120	58	0.49	0.99	1.65	0.88	1.52	10
		277	58	0.22	0.97	1.65	0.88	1.52	10
	1	120	38	0.32	0.98	1.59	1.00	2.63	10
		277	38	0.14	0.95	1.59	1.00	2.63	10

Rendimiento

- Minima Temperatura de Arranque: 0°F, -18°C
- Máxima Temperatura de Carcasa: 167°C, 75°C
- ANSI/IEEE C62.41 Cat. A


Dimensiones Físicas

Longitud (L): 9.50"
Ancho (W): 1.38"
Alto (H): 1.18"
Montaje (M): 8.90"

Longitud del Cable

Blanco: 22"
Negro: 22"
Azul: 36"
Rojo: 36"
Amarillo: 37"

Diagrama de Cableado



Para la operación de una lámpara, desconectar el cable azul

Ubicación del punto caliente



PE2/96ISMV-TP-PIC

Tipo de Balastro: Electrónico
Método de Inicio: Inicio Rápido
Conexión de Lámpara: Paralelo
Voltaje de Alimentación: 120-277Vac $\pm$ 10%
Frecuencia de Entrada: 50/60Hz



Tipo de Lámpara	No. of Lamp	Voltaje de Entrada	Watts de Entrada	Corriente de Entrada (Amps)	Factor de Potencia	Factor de Cresta	Factor de reactor	Factor de eficacia del reactor	Max. THD %
F96T12	2	120	133	1.12	0.99	1.68	0.90	0.68	10
		277	135	0.49	0.99	1.67	0.90	0.67	10
	1	120	83	0.70	0.99	1.55	1.00	1.20	10
		277	84	0.31	0.99	1.54	1.00	1.19	10
F96T12 /ES	2	120	113	0.95	0.99	1.64	0.90	0.80	10
		277	115	0.42	0.99	1.63	0.90	0.78	10
	1	120	71	0.60	0.99	1.54	1.05	1.48	10
		277	72	0.26	0.98	1.52	1.05	1.46	10
F72T12	2	120	107	0.92	0.97	1.60	0.90	0.84	20
		277	107	0.39	0.97	1.55	0.90	0.84	20
	1	120	66	0.60	0.97	1.55	1.04	1.58	20
		277	66	0.25	0.95	1.55	1.04	1.58	25
F48T12	2	120	76	0.68	0.95	1.54	0.95	1.25	20
		277	76	0.29	0.95	1.55	0.95	1.25	25
F48T12 /ES	2	120	64	0.60	0.95	1.54	0.95	1.48	20
		277	64	0.25	0.95	1.55	0.95	1.48	25

Rendimiento

- Minima Temperatura de Arranque: 0°F, -18°C
- Máxima Temperatura de Carcasa: 167°F, 75°C
- ANSI/IEEE C62.41 Cat. A
- Frecuencia de balastro para toda la lista de lámparas: 50KHz-33KHz


Dimensiones Físicas

Longitud (L): 9.45"
Ancho (W): 1.80"
Alto (H): 1.37"
Montaje (M): 8.90"


Longitud del Cable

Blanco: 25"
Negro: 25"
Azul: 60"
Rojo: 60"

Diagrama de Cableado



Ubicación del punto caliente



PR.: 99308124-01-2011

