



RELECO




RELÉS INDUSTRIALES ENCHUFABLES

DISEÑO & FUNCIÓN
En perfecta armonía !



Serie QR-C

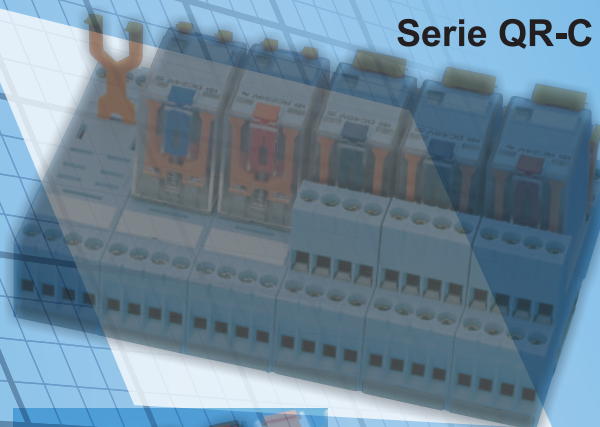

Serie IR-C



Síguenos en:




Apv. Alameda del Norte
Mz. B1 Lt. 1
Puente Piedra
Lima
Entel: 998149246
RPM: #952842343
E-mail: ventasaragcu@gmail.com
ventasaragcu@hotmail.com




Los relés de las series MR-C, QR-C e IR-C, son de aplicación general y son utilizados en aplicaciones tales como automatismo, neumática, calefacción, señalización, interfase de entrada o salida, etc.

Los materiales estándar de los contactos de los relés son de plata níquel (AgNi) y plata oxido de estaño (AgSnO₂), para los relés de las series C9, C12, C15 poseen un baño de 0.2μ de oro que protege los contactos de la oxidación de los relés que son almacenados durante largo tiempo en atmósferas contaminadas. La intensidad máxima indicada en cada modelo, se refiere a la intensidad máxima posible de conducción estable (ITH). Las bobinas de los relés se moldean en polibutoleno con fibra de vidrio (130°C). Se utilizan hilos esmaltados clase F (155°C). La tensión mínima de operación es de 0.8 Vn en Ac, en CC y a 60Hz y con un margen de sobretensión de 1.1 Vn con carga máxima de los contactos y 60°C, temperatura ambiente. La corriente de operación varía entre 5.5 y 110 mA/DC dependiendo del Vn de la bobina. Diseñado para una vida eléctrica de 100.000 operaciones a plena carga y una vida mecánica superior a 20x10 maniobras (Probado a 6.000 op/hora). La frecuencia de operaciones/hora a plena carga es de 6.000.

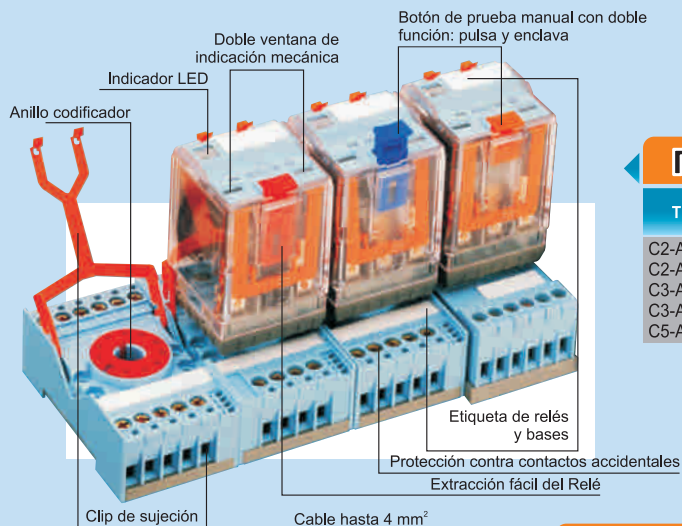


MR-C

TIPO	PIN	AMP	LED	NA/NC CONMUT	BOBINA VDC	BOBINA VAC	BASE
C2-A20	8	10A	NO	2	12-24-110	12-24-120-230	S2-B
C2-A20X	8	10A	SI	2	24	24-120-230	S2-B
C3-A30	11	10A	NO	3	12-24-48-110-220	24-48-120-230	S3-B
C3-A30X	11	10A	SI	3	24	120-230	S3-B
C5-A30	11	16A	NO	3	24-125	120-230	S5-S

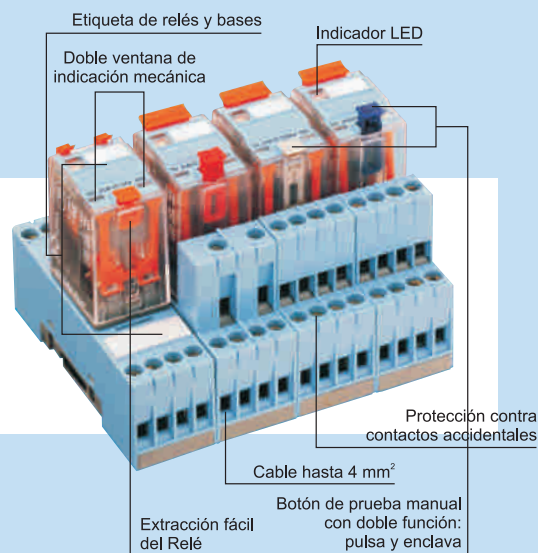

QR-C


TIPO	PIN	AMP	LED	NA/NC CONMUT	BOBINA VDC	BOBINA VAC	BASE
C7-A20	8	10A	NO	2	12-24	120-230	S7-M
C7-A20X	8	10A	SI	2	12-24-125	230	S7-M
C7-A20BX	8	10A	SI	2	24	24	S7-M
C9-A41	14	5A	NO	4	24-48-110-125	24-48-120-230	S9-M
C9-A41X	14	5A	SI	4	24	24-120-230	S9-M

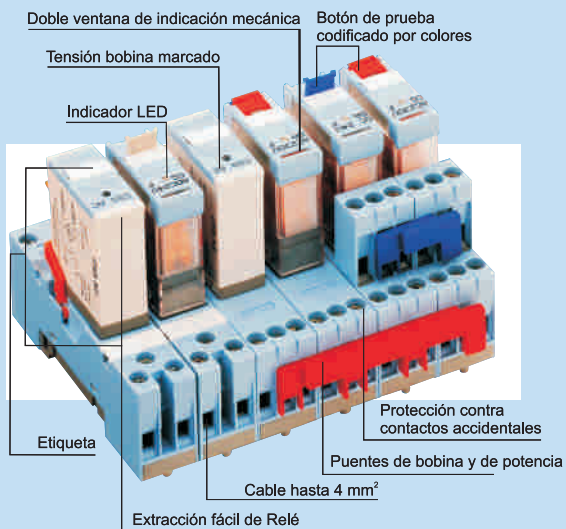


IR-C

TIPO	PIN	AMP	LED	NA/NC CONMUT	BOBINA VDC	BOBINA VAC	BASE
C10-A10	5	10A	NO	1	12-24	24-120-230	S10, S10-M
C10-A10X	5	10A	SI	1	12-24-110	12-120-230	S10, S10-M
C10-A10BX	5	10A	SI	1	48	48	S10, S10-M
C12-A21	8	5A	NO	2	24	-	S12
C12-A21X	8	5A	SI	2	-	230	S12
C12-A21BX	8	5A	SI	2	24	24	S12


MR-C

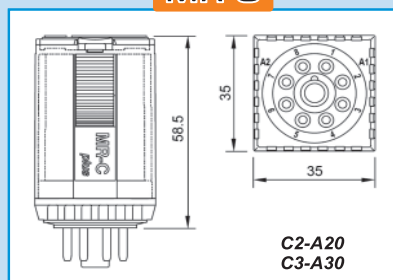

QR-C

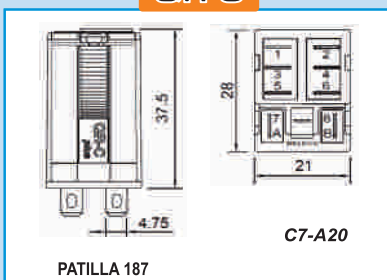

IR-C

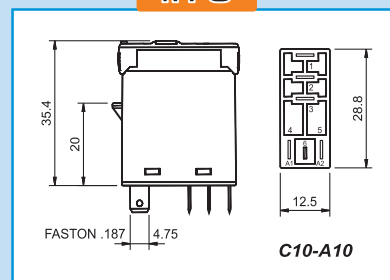

*Todas las medidas están en milímetros

RELECO