

Luminaria pública RV

Descripción

La luminaria Stanford de alumbrado público con tecnología led, modelo RV, presenta un diseño aerodinámico, moderno y elegante. Este producto se fabrica en un formato ultra delgado e incluye un circuito integrado y una placa led de excelente calidad.

Aplicación

Diseñada para iluminación de carreteras, calles, puentes, estacionamientos, etc.

Características


- Material: Aleación de aluminio inyectado.
- Difusor: policarbonato.
- Fuente de luz: led.
- Certificación SEC.
- Temperatura de operación: -30°C - 50°C.
- Clase de aislación: I.
- Fotocelda incluida.
- Incluye base para poste con 2,5 pulgadas interior.
- 2 años de garantía.



Datos Técnicos

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso(lm)	Eficiencia lumínica (lm/w)	Frecuencia	Temp. de color (K)	Tensión operación (V)	Altura de montaje	Índice de protección	Índice de impacto
RV-50W	50 W	6.500	130	50/60 Hz	5000 K	110-277 V	4 - 6 m	65	10
RV-100W	100 W	13.000	130	50/60 Hz	5000 K	110-277 V	6 - 8 m	65	10
RV-150W	150 W	19.500	130	50/60 Hz	5000 K	110-277 V	8 - 10 m	65	10
RV-200W	200 W	26.000	130	50/60 Hz	5000 K	110-277 V	10 - 12 m	65	10

Dimensiones

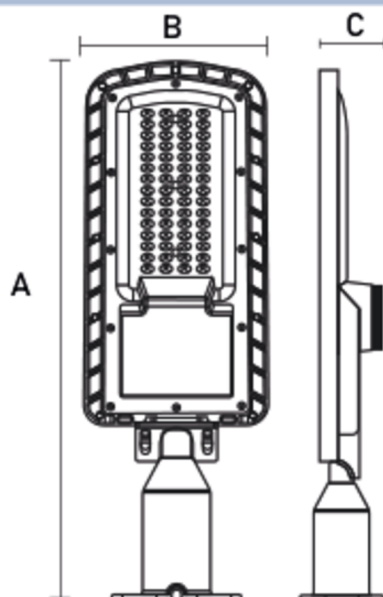

Código	Dimensiones		
	A	B	C
RV-50W	493 mm	169 mm	74 mm
RV-100W	573 mm	189 mm	74 mm
RV-150W	664 mm	209 mm	84 mm
RV-200W	713 mm	229 mm	84 mm