

Aplique a muro bidireccional 6 focos

Descripción

Aplique led sobrepuesto con led integrado y acabado color negro texturizado.

Aplicación

Exterior, demarcación en recorridos, cambios de nivel en escaleras


Características

- Cuerpo de Aluminio + PC.
- Led integrado.
- Protección : IP54.

Datos Técnicos

Código	Tensión operación (V)	Potencia (W)	Frecuencia	Temp. de color (K)
MK-F813C-6	AC85-265V	6x1 W	50/60Hz	3000K

Dimensiones

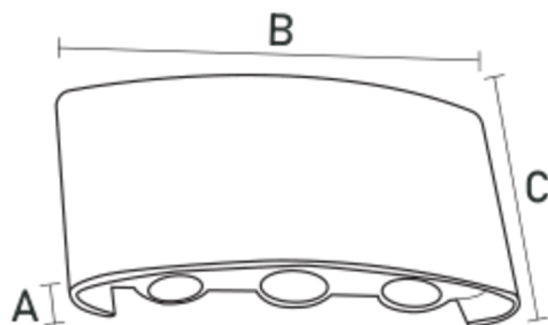

Código	Dimensiones		
	A	B	C
MK-F813C-6	40mm	170mm	80mm

