

Aplique mural cuadrado sobrepuesto bidireccional

Descripción

Aplique bidireccional led sobrepuesto con led integrado acabado color negro texturizado.

Aplicación

Ideal para uso exterior, para demarcación de recorrido o cambios de nivel en escaleras.


Características

- Cuerpo de aluminio + PC.
- Led integrado.

Datos Técnicos

Código	Potencia (W)	Frecuencia	Temp. de color (K)	Tensión operación (V)	Índice de protección
MK-689-2	2 x 3 W	50/60 Hz	3000K	AC85-265V	64

Dimensiones

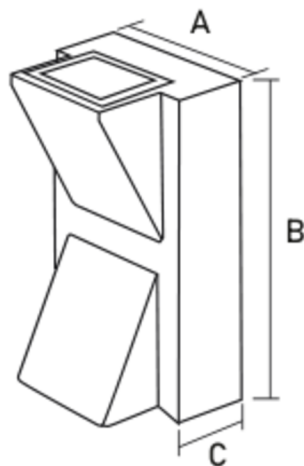

Código	Dimensiones		
	A	B	C
MK-689-2	78 mm	140 mm	30 mm



Iluminación - focos decorativos