

ILUMINACIÓN SOLAR

LED



SOLAR DE MURO

APLIQUE BIDIRECCIONAL



100% AHORRO ENERGÉTICO

LUZ ORNAMENTAL USO DOMÉSTICO



IP65



Carga con Panel Solar



Energía Renovable



Dura 12 Horas



Batería 3.2V LiFePO4


PRODUCTO DE FÁCIL INSTALACIÓN.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LÚMENES	CCT	LEDS	IP	BATERÍA	PANEL SOLAR	ID
SOLAR DE MURO	40 Lm	12 TONOS DE COLOR	2835/4PCS	65	3.2V/600mA	4.5V/150mA	175415

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MODELO	LUMINARIA A+B+C (mm)	PANEL SOLAR
SOLAR DE MURO	107x98x64	84x82x3

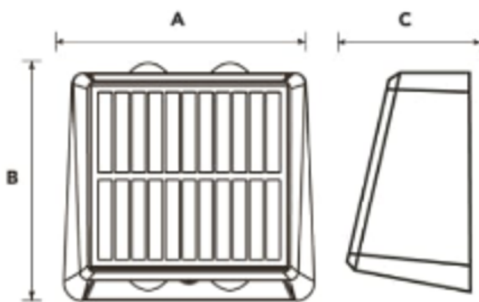

Pulsación corta para cambiar de temperatura de color.

TONOS DE COLOR SELECCIONABLES



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



/ferrelectrica.cl



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia