


Interrupor 1Px2A 10kA curva D, certificación SEC, NXB-63H

Código Chint

NXB-63H 1P D2 10kA

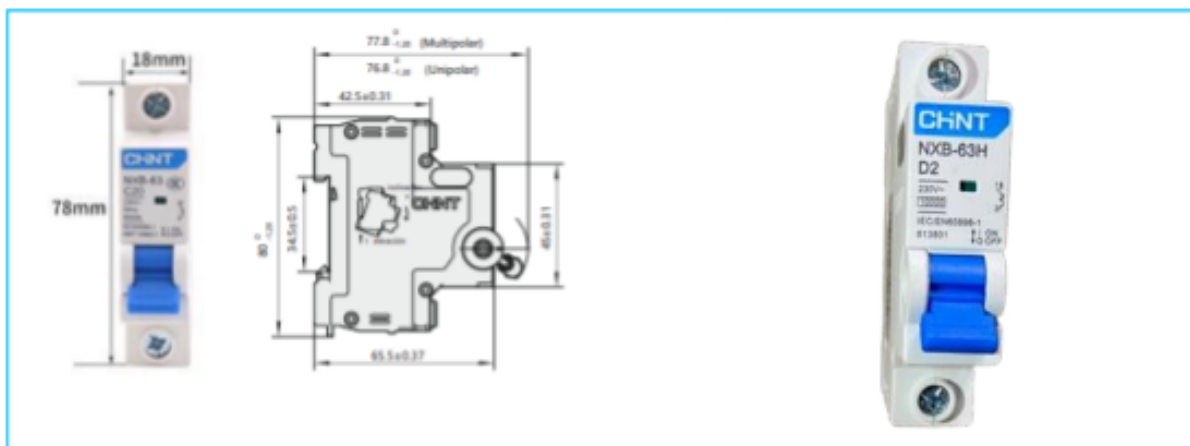

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 2 A ~ 63 A

-Tensión nominal: 240Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 1

-Curva: D

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000

-Humedad relativa: 90%

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>

<https://11nq.com/ejuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:




-Accesorios compatibles.

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Interrupor 2Px10A 10kA curva D, NXB-63H

Código Chint

NXB-63H 2P D10 10kA

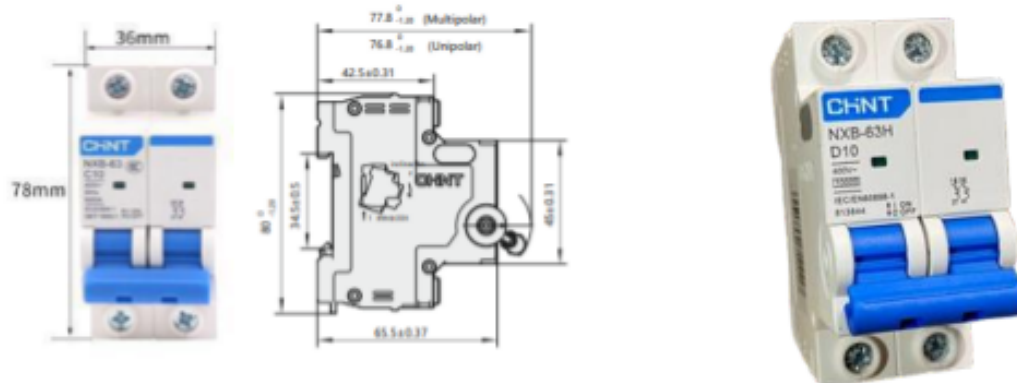

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nomin: 10A ~ 63A

-Tensión nominal: 400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 2

-Curva: D

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000

-Humedad relativa: 90%

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/ejjuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles:

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



/ferrelectrica.cl




Av. Francisco Bilbao 706, Providencia

Interrupor 3Px6A 10kA curva D, NXB-63H

Código Chint

NXB-63H 3P D6 10kA

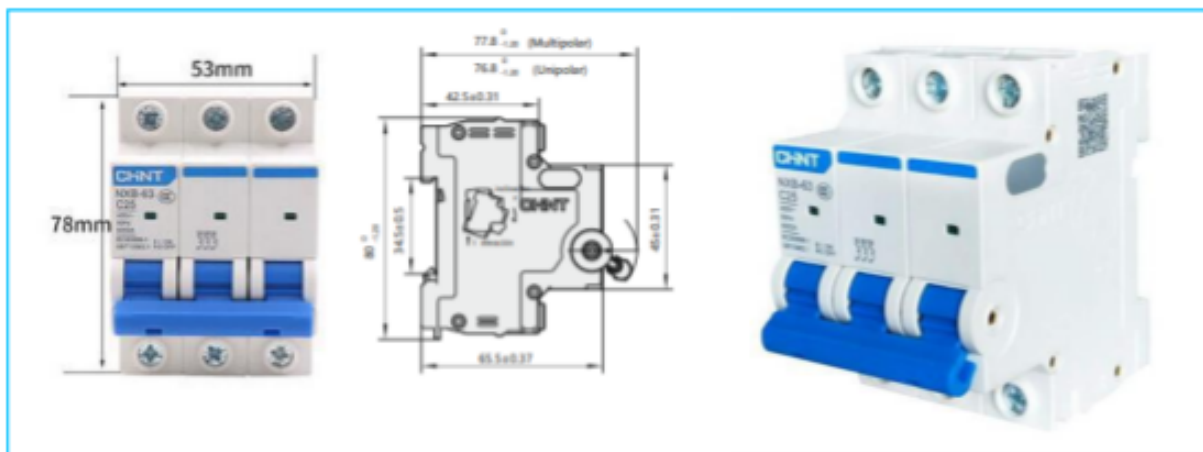

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

- Corriente nominal: 6 A ~ 63 A
- Tensión nominal: 400Vca
- Poder de corte: 10000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sección mínima: 1.5mm²
- Sección máxima: 25mm²
- Polos: 3
- Curva: D
- Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje
- Vida mecánica: 4.000
- Vida eléctrica: 10.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -25°C a +55°C
- Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/ejiuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:




-Accesorios compatibles:

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

INTERRUPTOR MCB NXB-63H 4PX25A 10kA CURVA D

Código Chint NXB-63H 4P D25 10kA(R)

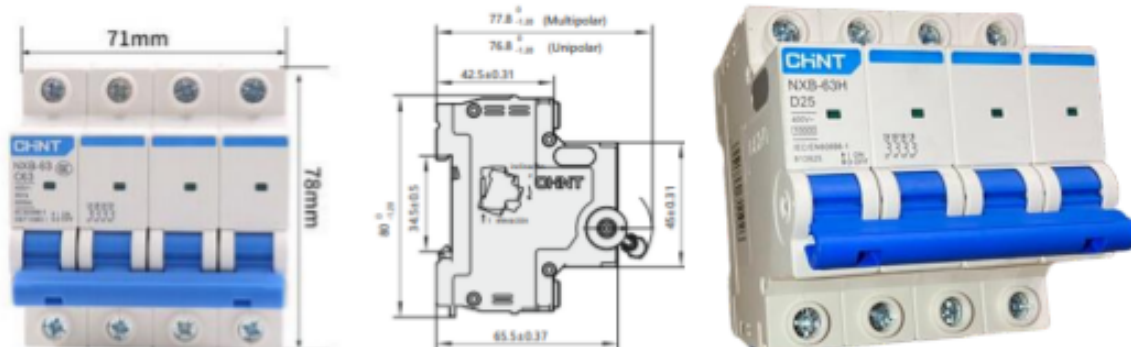

N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

- Corriente nominal: 25A ~ 63A
- Tensión nominal: 400Vca
- Poder de corte: 10000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sección mínima: 1.5mm²
- Sección máxima: 25mm²
- Relé: 4
- Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje
- Vida mecánica: 4.000
- Vida eléctrica: 10.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: 25°C ~ 55°C


-Certificaciones:




-Link de certificación:

<https://encr.pw/MQJBG>
<https://encr.pw/NkaF4>
<https://l1nq.com/ejjuw>
<https://l1nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles:

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C