


Contactor modular 230Vac 20A, 4KW AC1, 1NA+1NC

03010006840CH

Código Chint

NCH8-20/11 230V

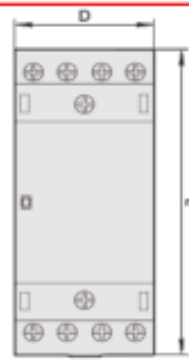

Model	D1		L1	L2	L	H	H1
	2P	4P					
NCH8-20~25	18	36	85	35.5	45	66.5	50

NCH8


Contactores modulares de corriente alterna, diseño modular compacto aislamiento realizado con materiales de excelentes prestaciones, idóneos para garantizar la seguridad del servicio, elegante apariencia, el equipo lleva grabado en su frontal esquema de conexionado para facilitar el trabajo del instalador y es silencioso.

Aplicaciones: ideal para sistema de hogar inteligente, automatización de edificio y circuitos de control remoto.

Características

- Corriente nominal: 20 A.
- Contactos auxiliares: 1NA +1NC.
- Tensión nominal: 230V 50/60Hz
- Estándar: IEC/EN 61095.
- Protección: IP 20.
- Categoría de utilización: AC-1/AC-7a.
- Temperatura: -20°C a +70°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Potencia controlada: 4Kw.
- Altitud: <2000msnm.
- Bobina: 220-230Vac.
- Tiempo de respuesta: 0.05s.
- Tiempo de intervalos: 10s.
- Vida eléctrica: 100.000.
- Vida mecánica: 1.000.000.

Diagrama de conexiones:



NCH8-20~63/20

Certificaciones.




Contactor modular 230Vac 20A, 4KW AC1, 2NA.

03010006841CH

Código Chint

NCH8-20/20 230V

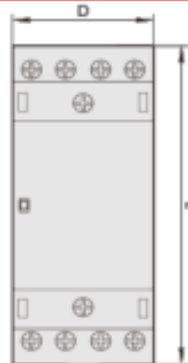

Model	D1		L1	L2	L	H	H1
	2P	4P					
NCH8-20~25	18	36	85	35.5	45	66.5	50

NCH8


Contadores modulares de corriente alterna, diseño modular compacto aislamiento realizado con materiales de excelentes prestaciones, idóneos para garantizar la seguridad del servicio, elegante apariencia, el equipo lleva grabado en su frontal esquema de conexionado para facilitar el trabajo del instalador y es silencioso.

Aplicaciones: ideal para sistema de hogar inteligente, automatización de edificio y circuitos de control remoto.

Características.

- Corriente nominal: 20 A.
- Contactos auxiliares: 2NA
- Tensión nominal: 230V 50/60Hz
- Estándar: IEC/EN 61095.
- Protección: IP 20.
- Categoría de utilización: AC-1.
- Temperatura: -20°C a +70°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Potencia controlada: 4Kw.
- Altitud: <2000msnm.
- Bobina: 220-230Vac.
- Tiempo de respuesta: 0.05s.
- Tiempo de intervalos: 10s.
- Vida eléctrica: 100.000.
- Vida mecánica: 1.000.000.

Diagrama de conexiones:



NCH8-20~63/20

Certificaciones.



Contactor modular 230Vac 25A, 16KW AC1, 4NA

03010006842CH

Código Chint

NCH8-25/40 230V



Model	D1		L1	L2	L	H	H1
	2P	4P					
NCH8-20~25	18	36	85	35.5	45	66.5	50

NCH8


Contadores modulares de corriente alterna, diseño modular compacto aislamiento realizado con materiales de excelentes prestaciones, idóneos para garantizar la seguridad del servicio, elegante apariencia, el equipo lleva grabado en su frontal esquema de conexionado para facilitar el trabajo del instalador y es silencioso.

Aplicaciones: ideal para sistema de hogar inteligente, automatización de edificio y circuitos de control remoto.

Características.

- Corriente nominal: 25 A.
- Contactos auxiliares: 4NA.
- Tensión nominal: 230V 50/60Hz
- Estándar: IEC/EN 61095.
- Protección: IP 20.
- Categoría de utilización: AC-1.
- Temperatura: -20°C a +70°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Potencia controlada: 16Kw.
- Altitud: <2000msnm.
- Bobina: 220-230Vac.
- Tiempo de respuesta: 0.05s.
- Tiempo de intervalos: 10s.
- Vida eléctrica: 100.000.
- Vida mecánica: 1.000.000.

Diagrama de conexiones

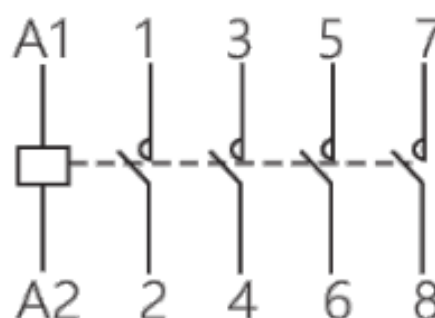

NCH8-20~63/40

Certificaciones.




Contactor modular 230Vac 25A, 16KW AC1, 2NA+2NC

03010006843CH

Código Chint

NCH8-25/22 230V

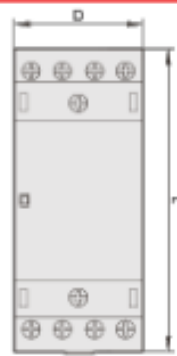

Model	D1		L1	L2	L	H	H1
	2P	4P					
NCH8-20~25	18	36	85	35.5	45	66.5	50

NCH8


Contadores modulares de corriente alterna, diseño modular compacto aislamiento realizado con materiales de excelentes prestaciones, idóneos para garantizar la seguridad del servicio, elegante apariencia, el equipo lleva grabado en su frontal esquema de conexonado para facilitar el trabajo del instalador y es silencioso.

Aplicaciones: ideal para sistema de hogar inteligente, automatización de edificio y circuitos de control remoto.

Características

- Corriente nominal: 25 A.
- Contactos auxiliares: 2NA+2NC.
- Tensión nominal: 230V 50/60Hz
- Estándar: IEC/EN 61095.
- Protección: IP 20.
- Categoría de utilización: AC-1.
- Temperatura: -20°C a +70°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Potencia controlada: 16Kw.
- Altitud: <2000msnm.
- Bobina: 220-230Vac.
- Tiempo de respuesta: 0.05s.
- Tiempo de intervalos: 10s.
- Vida eléctrica: 100.000.
- Vida mecánica: 1.000.000.

Diagrama de conexiones:

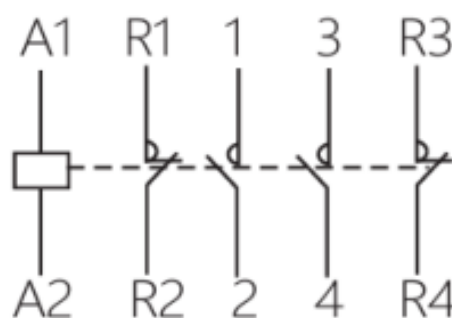

Certificaciones




Contactor modular 230Vac 40A, 25KW AC1, 4NA

03010006844CH

Código Chint

NCH8-40/40 230V

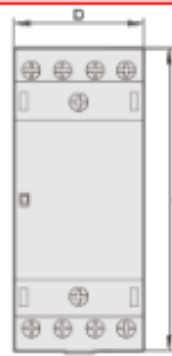

Model	D1		L1	L2	L	H	H1
	2P	4P					
NCH8-40~36	36	54	85	35.5	45	66.5	50

NCH8


Contactores modulares de corriente alterna, diseño modular compacto aislamiento realizado con materiales de excelentes prestaciones, idóneos para garantizar la seguridad del servicio, elegante apariencia, el equipo lleva grabado en su frontal esquema de conexionado para facilitar el trabajo del instalador y es silencioso.

Aplicaciones: ideal para sistema de hogar inteligente, automatización de edificio y circuitos de control remoto.

Características

- Corriente nominal: 40A.
- Contactos auxiliares: 4NC.
- Tensión nominal: 230V 50/60Hz
- Estándar: IEC/EN 61095.
- Protección: IP 20.
- Categoría de utilización: AC-1.
- Temperatura: -20°C a +70°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Potencia controlada: 16Kw.
- Altitud: <2000msnm.
- Bobina: 220-230Vac.
- Tiempo de respuesta: 0.05s.
- Tiempo de intervalos: 10s.
- Vida eléctrica: 100.000.
- Vida mecánica: 1.000.000.

Diagrama de conexiones:

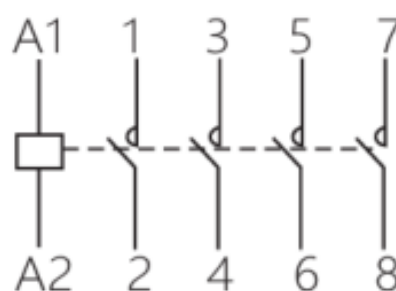

NCH8-20~63/40

Certificaciones

