

CORDÓN H05VV-F DEX

DESCRIPCIÓN

Conductor eléctrico tipo cordón flexible, fabricado con cobre recocido y aislación de PVC termoplástico. Su diseño helicoidal y flexible clase 5 le otorga excelente maniobrabilidad, resistencia mecánica y durabilidad, manteniendo propiedades eléctricas confiables en condiciones de uso doméstico, comercial e industrial.

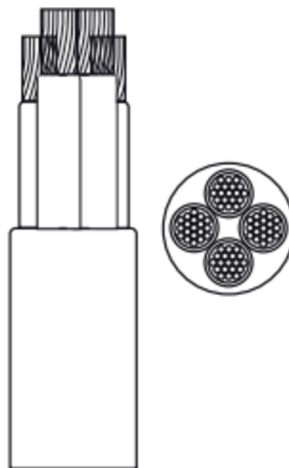
APLICACION

- Instalaciones de baja tensión en el hogar, oficinas y talleres.
- Uso en ambientes secos o húmedos.
- Cableado en interiores y aplicaciones externas protegidas.
- Conexión de equipos eléctricos de servicio mediano.
- Aplicaciones que requieren flexibilidad y resistencia mecánica.
- Proyectos donde se necesita un conductor retardante a la llama

CARACTERÍSTICAS

- Conductores: cobre recocido, flexible clase 5.
- Construcción: cableado helicoidal con aislación de PVC/D.
- Temperatura de servicio: hasta 70 °C.
- Cubierta: PVC/ST5 retardante a la llama.
- Rango de voltaje: 300/500 V.
- Secciones nominales: 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
- Excelente flexibilidad, durabilidad y propiedades mecánicas.
- Colores y medidas disponibles según modelo

DATOS TÉCNICOS


CONDUCTORES

Modelo	Medida	Voltaje	Espesor Aislamiento	∅ Exterior Aislamiento	Espesor Cubierta	Material Cubierta	∅ Exterior	Color	Embalaje
H05VV-F	2*0.75mm ²	300/500V 50/60Hz	0.6mm	2.35mm	0.8mm	PVC	6.5mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	2*1.0mm ²	300/500V 50/60Hz	0.6mm	2.55mm	0.8mm	PVC	6.8mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	2*1.5mm ²	300/500V 50/60Hz	0.7mm	3.00mm	0.8mm	PVC	7.6mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	3*0.75mm ²	300/500V 50/60Hz	0.6mm	2.35mm	0.8mm	PVC	6.7mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	3*1.0mm ²	300/500V 50/60Hz	0.6mm	2.55mm	0.8mm	PVC	7.1mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	3*1.5mm ²	300/500V 50/60Hz	0.7mm	3.00mm	0.9mm	PVC	8.3mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	3*2.5mm ²	300/500V 50/60Hz	0.8mm	3.65mm	1.1mm	PVC	10.2mm	Negro	Rollo:100 mts / Carrete: 1000 mts
H05VV-F	4*1.5mm ²	300/500V 50/60Hz	0.7mm	3.00mm	1.0mm	PVC	9.3mm	Negro	Carrete: 1000 mts
H05VV-F	4*2.5mm ²	300/500V 50/60Hz	0.8mm	3.60mm	1.1mm	PVC	11.2mm	Negro	Carrete: 1000 mts
H05VV-F	3*4.0mm ²	300/500V 50/60Hz	0.8mm	4.40mm	1.2mm	PVC	11.7mm	Negro	Carrete: 1000 mts