

## Equipos estancos SM

### Descripción


Luminaria hermética cableada para tubo led T8. Su diseño permite la protección contra polvo y humedad.

### Aplicación

Utilizado principalmente para la instalación de espacios públicos como comercio, salud, educación entre otros.

### Características


- Cuerpo de ABS, difusor de PS.
- Click de anclaje ABS.
- Conexión en ambos extremos.
- Incluye placa interior.
- Sistema de Fijación incluido.
- Tipo de montaje: Sobrepuesto o colgante
- No incluye tubo led.

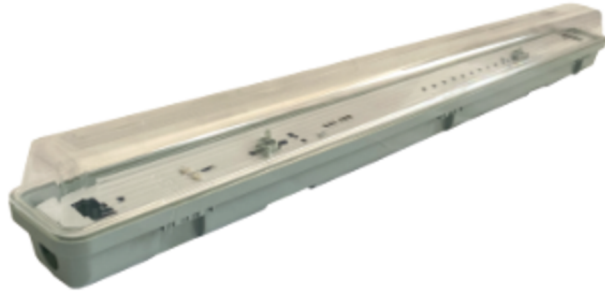

### Datos Técnicos

Código	Tipo	Tensión de Operación (V)	Índice de protección
SM - 109	1 x 9W	AC220-240V	65
SM - 118	1 x 18W	AC220-240V	65
SM - 209	2 x 9W	AC220-240V	65
SM - 218	2 x 18W	AC220-240V	65

### Dimensiones



Código	Dimensiones		
	A	B	C
SM - 109	6,4 mm	7,1 mm	66,4 mm
SM - 118	7,3 mm	7,1 mm	126,2 mm
SM - 209	9,4 mm	7,1 mm	66,4 mm
SM - 218	9,4 mm	7,1 mm	126,2 mm

