

Equipo led plano integrado cuadrado prismático

Descripción

Luminaria plana, compuesta por cintas led integradas en su interior con cubierta tipo prismática.

Aplicación

Utilizado principalmente para iluminación de espacios públicos como comercio, salud, educación, entre otros.


Características

- Led AMD 2835
- Difusor de PC con soporte de aluminio
- Ahorro de energía.
- Fácil instalación
- Tipo de montaje: sobrepuesto.

Datos Técnicos

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	CRI	Temp. de color (K)	Tensión operación (V)	Factor potencia	Ángulo de apertura
AMB-28PSM	28W	1800	65	80	6500K	AC180-265V	0.50	270°
AMB-56PSM	56W	5000	90	70	6500K	AC180-265V	0.50	270°

Dimensiones

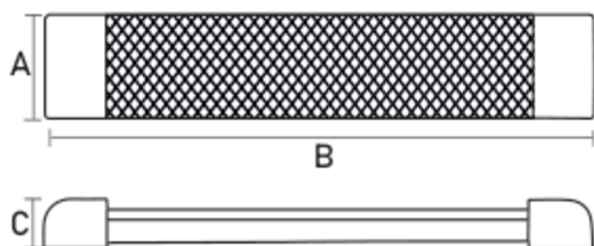

Código	Dimensiones		
	A	B	C
AMB-28PSM	60 mm	615 mm	25mm
AMB-56PSM	60 mm	1200 mm	25mm

Iluminación - Tubos led