




Base mural - N° de Ref. 27001



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Información sobre el técnica

Amperios	16 A
Polos	3p
Voltios	230V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

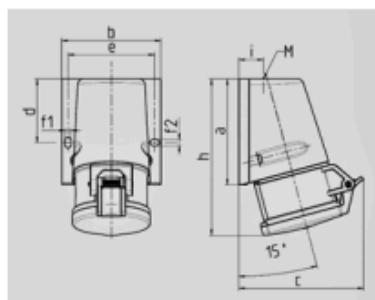

Plano 1 MB 463	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6




Base mural - N° de Ref. 27002



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Información sobre el técnico

Amperios	16 A
Polos	4p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

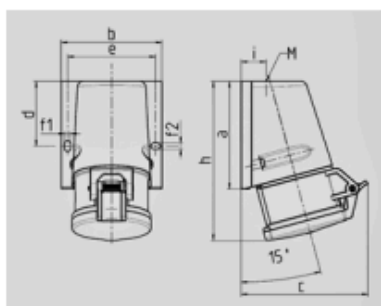

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 463	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6




Base mural - N° de Ref. 27004



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Información sobre el técnico

Amperios	16 A
Polos	5p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

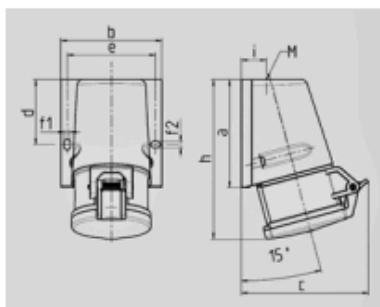

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 463	Polos	3	4	5	3	4	5
Dím. en mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6



Plugs for the world


Base mural - N° de Ref. 27005



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Información sobre el técnica

Amperios	32 A
Polos	3p
Voltios	230V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

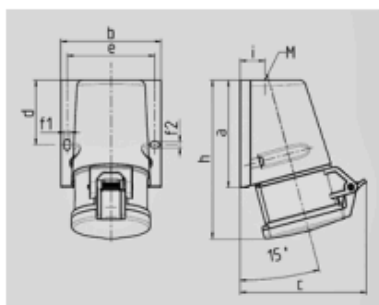

Plano 1 MB 463	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6


Base mural - N° de Ref. 27006



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Información sobre el técnico

Amperios	32 A
Polos	4p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

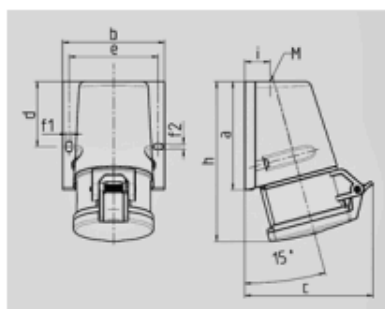

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 463	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6

MENNEKES®
Plugs for the world


Base mural - N° de Ref. 27008



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Información sobre el técnica

Amperios	32 A
Polos	5p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

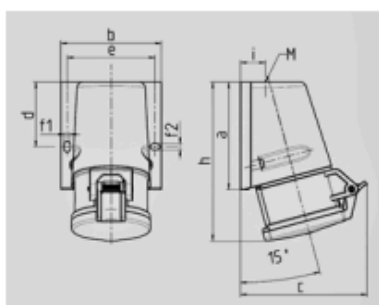


Plano	Amp.	16			32		
1 MB 463	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm²) mín.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6



Nº de Ref. : 1141A

Base

Fijación interior, una entrada de cable superior y dos ciegas (para cortar) inferiores, parte inferior de la carcasa giratoria 180°, preparada para 6 bornes de conexión AM

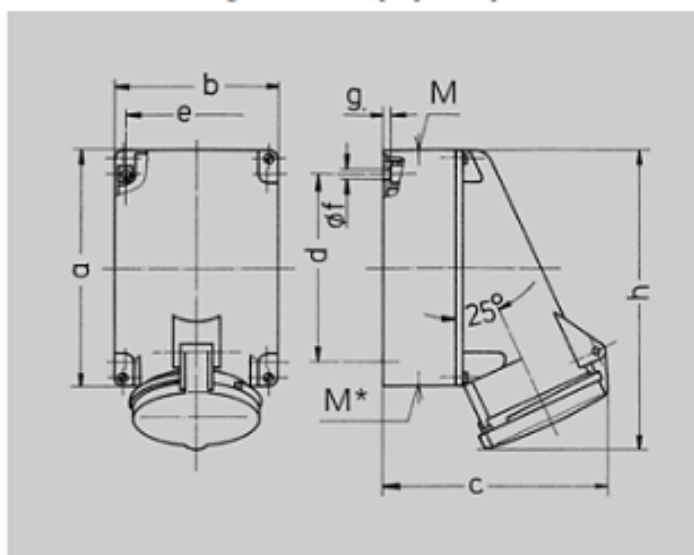

Plano 1 MB 213	Amp. Polos	63		
		3	4	5
Dim. en mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2x M 40 (ciega) para cortar		
Diám. máx. de cable (mm)		32	32	32
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		6 —25	6 —25	6 —25

Grupo de artículos : 1041

voltages : 400V

rated current : 63A

pole : 4 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 880 g

Nº DE REF.


V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
63 A	3	1136A	1137A			
	4		1140A	1141A	1142A	
	5			1145A		



Nº de Ref. : 1145A

Base

Fijación interior, una entrada de cable superior y dos ciegas (para cortar) inferiores, parte inferior de la carcasa giratoria 180º, preparada para 6 bornes de conexión AM

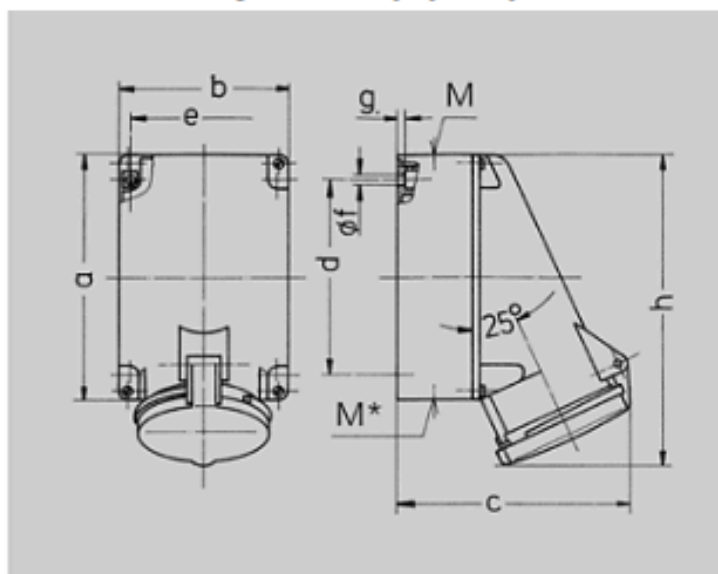

Plano	Amp.	63		
		3	4	5
1 MB 213	Polos			
Dim. en mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2x M 40		
Diám. máx. de cable (mm)		(ciega) 32	32	32
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		6 —25	6 —25	6 —25

Grupo de artículos : 1041

voltages : 400V

rated current : 63A

pole : 5 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 925 g

Nº DE REF.

V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
63 A	3	1136A	1137A			
	4		1140A	1141A	1142A	
	5			1145A		