




Nº de Ref. : 510

Prolongador AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

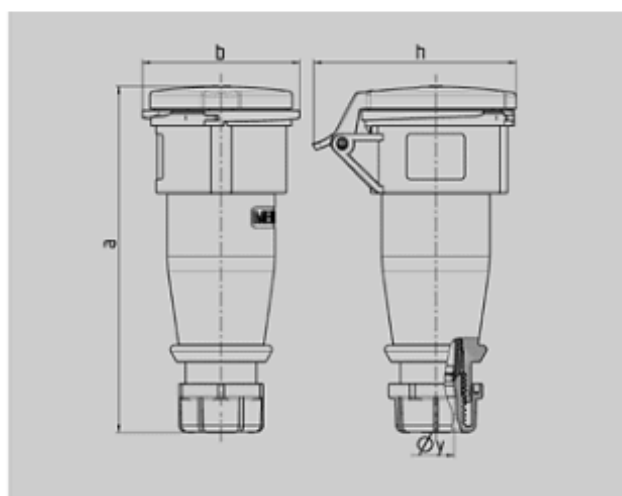

Plano 3 MB 63	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : 3141

voltages : 230V

rated current : 16A

pole : 3 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 143 g

Nº DE REF.


V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	509	510	511	2441	2517
	4	512	513	514	515	516
	5	518	519	5	2026	2193
32 A	3	521	522	523	2196	2674
	4	524	525	526	527	528
	5	530	531	6	2027	2245



Nº de Ref. : 514

Prolongador AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

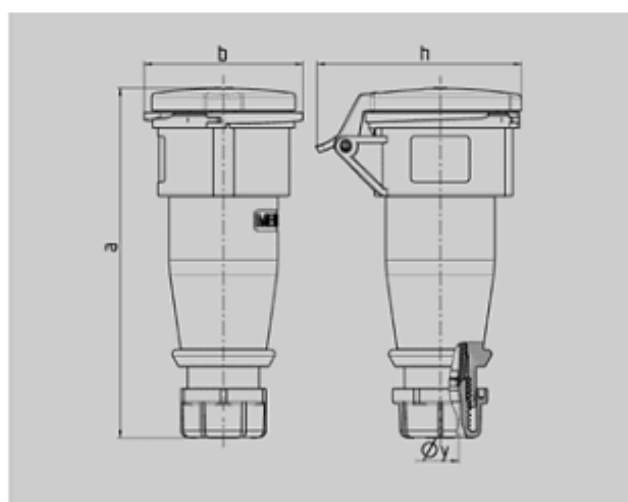

Plano 3 MB 63	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : 3141

voltages : 400V

rated current : 16A

pole : 4 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 180 g

Nº DE REF.


V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	509	510	511	2441	2517
	4	512	513	514	515	516
	5	518	519	5	2026	2193
32 A	3	521	522	523	2196	2674
	4	524	525	526	527	528
	5	530	531	6	2027	2245



Nº de Ref. : 5

Prolongador AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

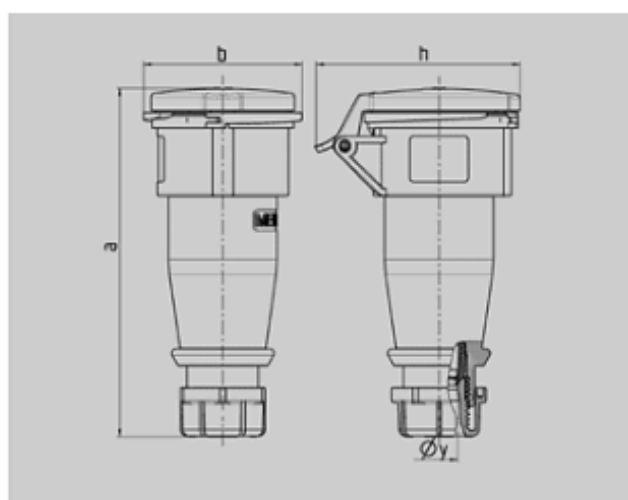

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 63	Polos						
	Dim. en mm						
	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : 3141

voltages : 400V

rated current : 16A

pole : 5 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 222 g

Nº DE REF.


V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	509	510	511	2441	2517
	4	512	513	514	515	516
	5	518	519	5	2026	2193
32 A	3	521	522	523	2196	2674
	4	524	525	526	527	528
	5	530	531	6	2027	2245



Nº de Ref. : 522

Prolongador AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

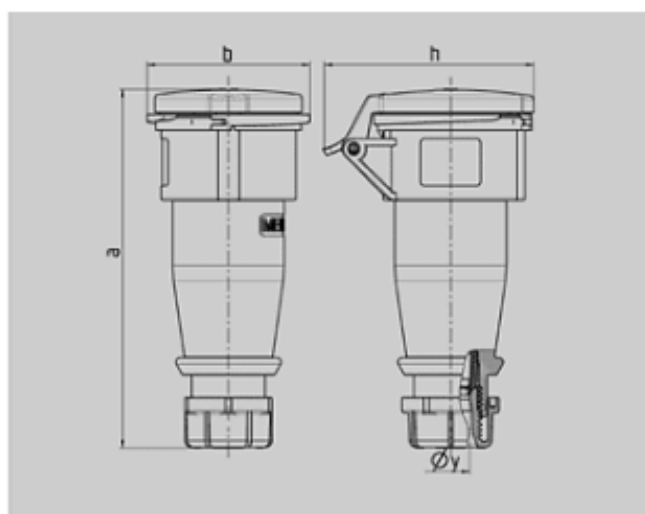

Plano 3 MB 63	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : 3141

voltages : 230V

rated current : 32A

pole : 3 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 247 g

Nº DE REF.


V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	509	510	511	2441	2517
	4	512	513	514	515	516
	5	518	519	5	2026	2193
32 A	3	521	522	523	2196	2674
	4	524	525	526	527	528
	5	530	531	6	2027	2245



Nº de Ref. : 526

Prolongador AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

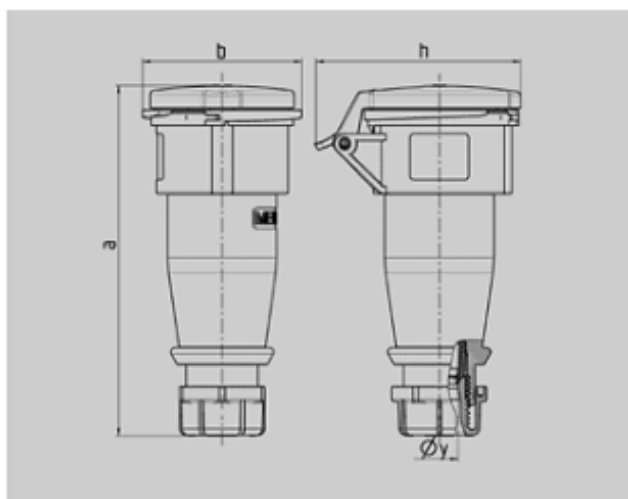

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : 3141

voltages : 400V

rated current : 32A

pole : 4 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 256 g

Nº DE REF.


V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	509	510	511	2441	2517
	4	512	513	514	515	516
	5	518	519	5	2026	2193
32 A	3	521	522	523	2196	2674
	4	524	525	526	527	528
	5	530	531	6	2027	2245



Nº de Ref. : 6

Prolongador AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

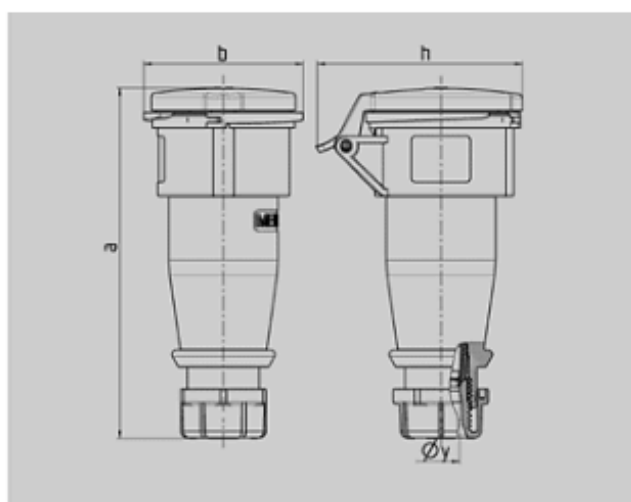

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 63	Polos						
	Dim. en mm						
	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : 3141

voltages : 400V

rated current : 32A

pole : 5 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 300 g

Nº DE REF.

V	110V	230V	400V	500V	> 50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	509	510	511	2441	2517
	4	512	513	514	515	516
	5	518	519	5	2026	2193
32 A	3	521	522	523	2196	2674
	4	524	525	526	527	528
	5	530	531	6	2027	2245


Prolongador PowerTOP® Xtra - N° de Ref. 14106



- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- SoftCONTACT
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado
- Productos con contacto piloto bajo pedido

Información sobre el técnica

Ampere	63 A
Polos	4 p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo, SoftCONTACT
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor
Grado de protección	IP 44

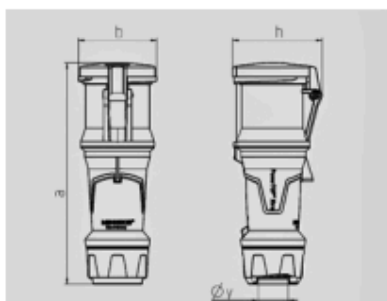

Plano	Amp.	63		
		3	4	5
3 MB 69	Polos			
Dím. en mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Borna para cond. Sección		6	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16


Prolongador PowerTOP® Xtra - N° de Ref. 14112



- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- SoftCONTACT
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado
- Productos con contacto piloto bajo pedido

Información sobre el técnica

Ampere	63 A
Polos	5 p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo, SoftCONTACT
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor
Grado de protección	IP 44

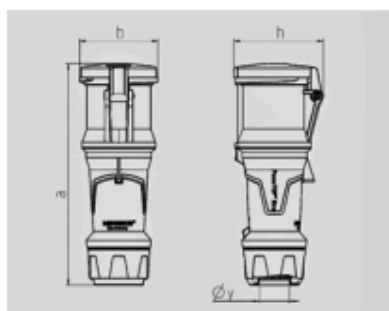

Plano 3 MB 69	Amp. Polos	63		
		3	4	5
Dim. en mm	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
Borna para cond. Sección		6	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16