
FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA

N° de Ref. : 278

Clavija AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

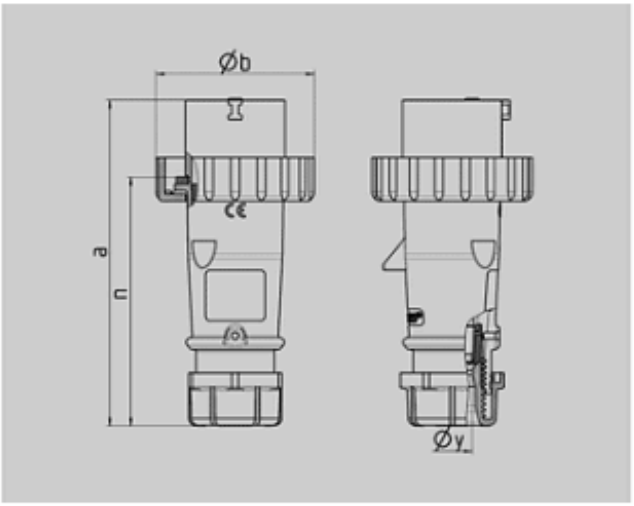

Plano	Amp.	16			32		
2 MB 218	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		1 —2,5	1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Grupo de artículos :	2149
voltages :	230V
rated current :	16A
pole :	3 pole
IP protection types :	IP67
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
Peso :	133 g

N° DE REF.							
	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
	Color código Amperios						
16 A	3	277	278	279			
	4	280	281	282	283	284	285
	5	286	287	288			
32 A	3	289	290	291			
	4	292	293	294	295	296	297
	5	298	299	300			

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS


FICHA TÉCNICA



N° de Ref. : 282

Clavija AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

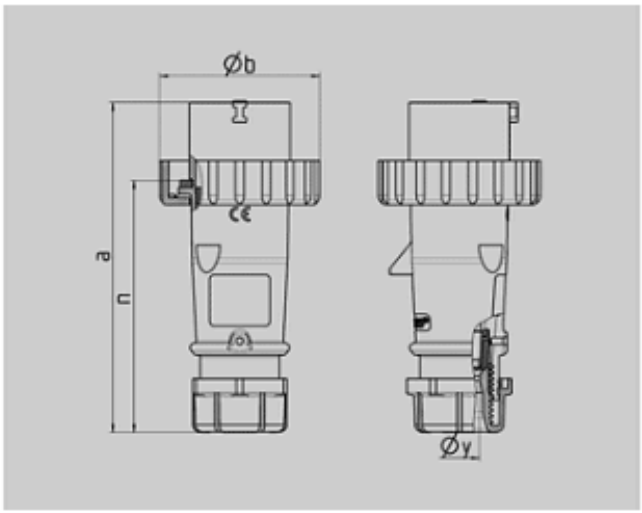

Plano	Amp.	16			32		
2 MB 218	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		1 —2,5	1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Grupo de artículos :	2149
voltages :	400V
rated current :	16A
pole :	4 pole
IP protection types :	IP67
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
Peso :	165 g

N° DE REF.							
	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
	Color código Amperios						
16 A	3	277	278	279			
	4	280	281	282	283	284	285
	5	286	287	288			
32 A	3	289	290	291			
	4	292	293	294	295	296	297
	5	298	299	300			

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS


FICHA TÉCNICA



N° de Ref. : 288

Clavija AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

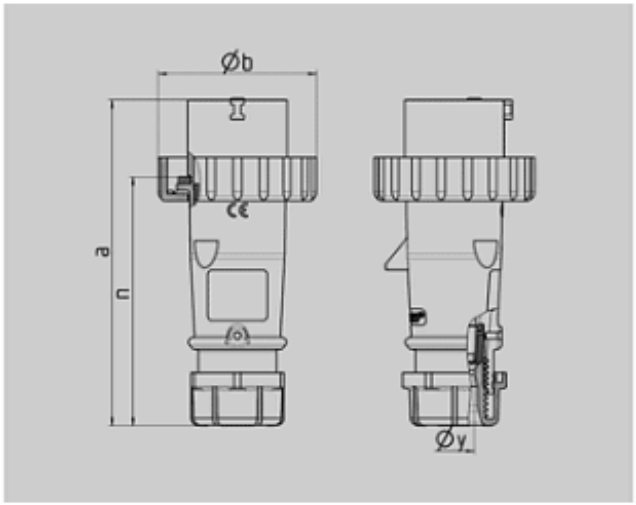

Plano	Amp.	16			32		
2 MB 218	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		1 —2,5	1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6


Grupo de artículos :	2049
voltages :	400V
rated current :	16A
pole :	5 pole
IP protection types :	IP67
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
Peso :	195 g

N° DE REF.	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
	Color código Amperios						
16 A	3	277	278	279			
	4	280	281	282	283	284	285
	5	286	287	288			
32 A	3	289	290	291			
	4	292	293	294	295	296	297
	5	298	299	300			

N° de Ref. : 290

Clavija AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

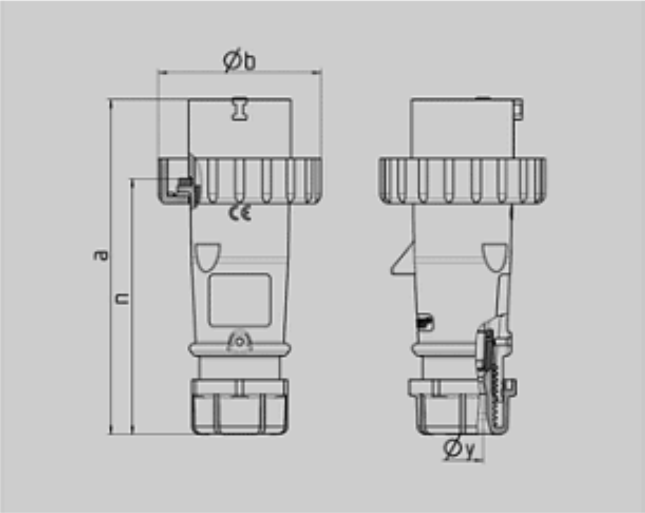

Plano	Amp.	16			32		
2 MB 218	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		1 —2,5	1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Grupo de artículos :	2149
voltages :	230V
rated current :	32A
pole :	3 pole
IP protection types :	IP67
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
Peso :	292 g

N° DE REF.							
	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
	Color código						
	Amperios						
16 A	3	277	278	279			
	4	280	281	282	283	284	285
	5	286	287	288			
32 A	3	289	290	291			
	4	292	293	294	295	296	297
	5	298	299	300			

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS


FICHA TÉCNICA



N° de Ref. : 294

Clavija AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

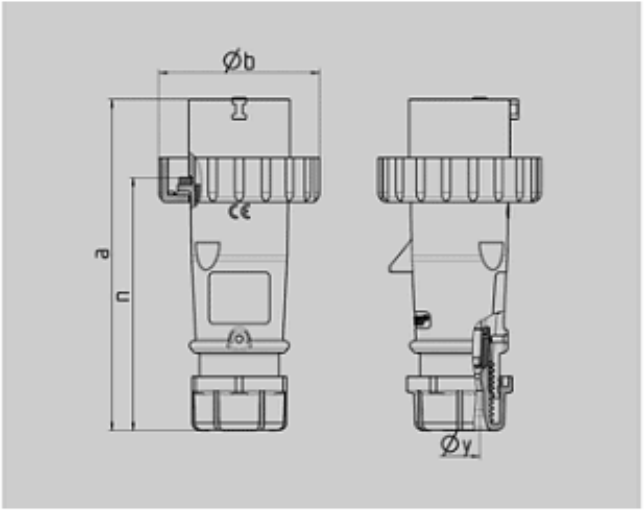

Plano	Amp.	16			32		
2 MB 218	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		1 —2,5	1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Grupo de artículos :	2149
voltages :	400V
rated current :	32A
pole :	4 pole
IP protection types :	IP67
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
Peso :	313 g

N° DE REF.							
	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
	Color código Amperios						
16 A	3	277	278	279			
	4	280	281	282	283	284	285
	5	286	287	288			
32 A	3	289	290	291			
	4	292	293	294	295	296	297
	5	298	299	300			

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS


FICHA TÉCNICA



N° de Ref. : 300

Clavija AM-TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

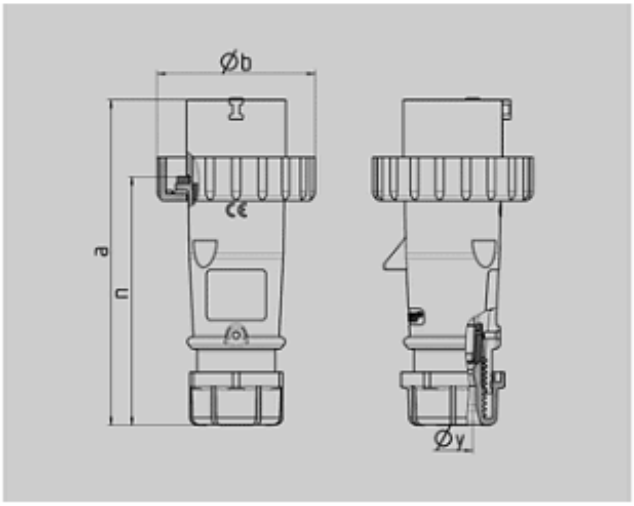

Plano	Amp.	16			32		
2 MB 218	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-máx.		1 —2,5	1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Grupo de artículos :	2149
voltages :	400V
rated current :	32A
pole :	5 pole
IP protection types :	IP67
position of ground contact :	6h
packing unit :	0010
Peso :	300 g

N° DE REF.							
	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
	Color código Amperios						
16 A	3	277	278	279			
	4	280	281	282	283	284	285
	5	286	287	288			
32 A	3	289	290	291			
	4	292	293	294	295	296	297
	5	298	299	300			

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA


Clavija PowerTOP® Xtra - N° de Ref. 13206



- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado

Grado de protección	IP 67
Amperios	63A
Polos	4p
Voltios	400V
Hertzios	50-60 Hz
Sentido horario	6h
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente
Técnica de conexión	bornas de tornillo

Unidades embalaje 5 Cantidad

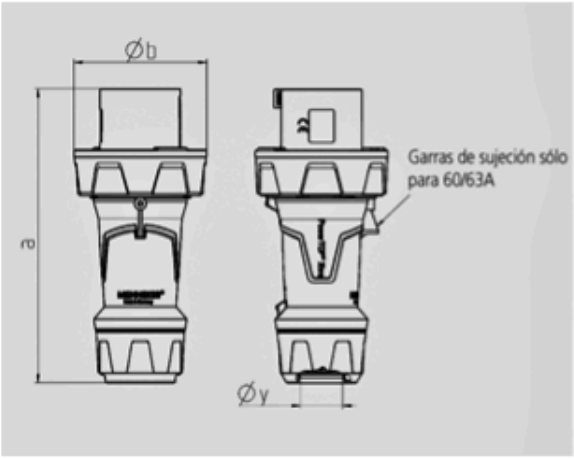

Plano 2 MB 225	Amp. / Polos	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Borna para cond. Sección		6	6	6	25	25	25
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50

FERRELECTRICA
MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA


Clavija PowerTOP® Xtra - N° de Ref. 13212



- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado

Grado de protección	IP 67
Amperios	63A
Polos	5p
Voltios	400V
Hertzios	50-60 Hz
Sentido horario	6h
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente
Técnica de conexión	bornas de tornillo

Unidades embalaje 5 Cantidad

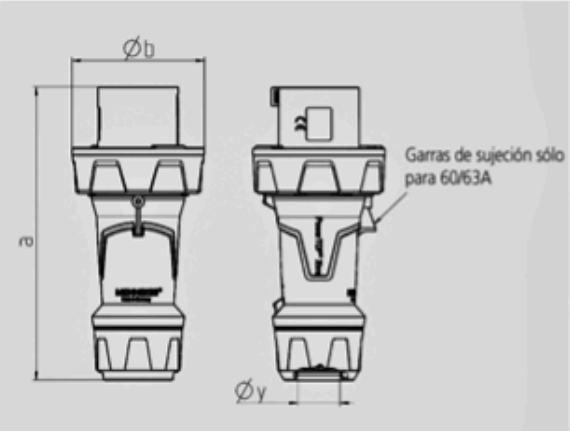

Plano 2 MB 225	Amp. / Polos	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Borna para cond. Sección		6	6	6	25	25	25
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50

FERRELECTRICA MATERIALES ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA


Clavija PowerTOP® Xtra - N° de Ref. 13219



- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado

Grado de protección	IP 67
Amperios	125A
Polos	4p
Voltios	400V
Hertzios	50-60 Hz
Sentido horario	6h
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente
Técnica de conexión	bornas de tornillo

Unidades embalaje 5 Cantidad

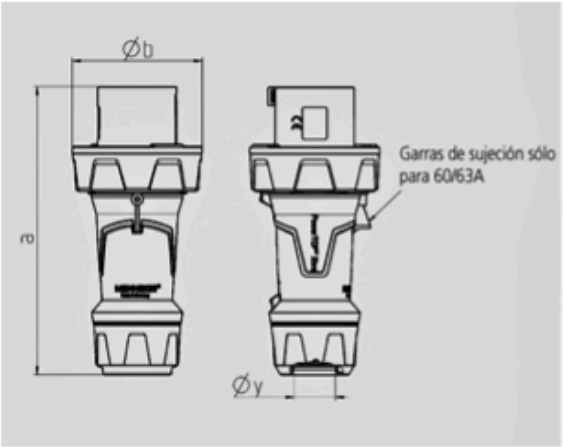

Plano	Amp.	63			125		
2 MB 225	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Borna para cond. Sección		6	6	6	25	25	25
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50


Clavija PowerTOP® Xtra - N° de Ref. 13225



- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado

Grado de protección	IP 67
Amperios	125A
Polos	5p
Voltios	400V
Hertzios	50-60 Hz
Sentido horario	6h
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente
Técnica de conexión	bornas de tornillo

Unidades embalaje 5 Cantidad

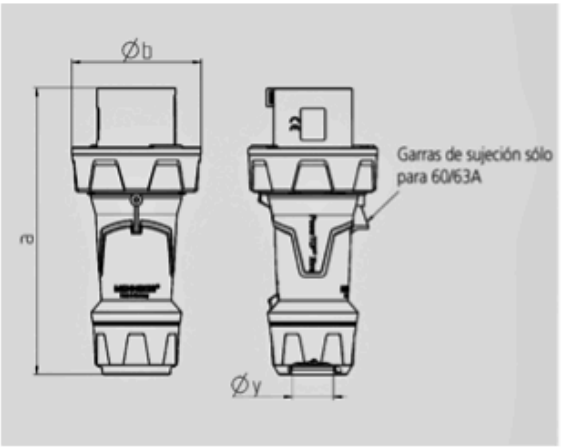

Plano	Amp.	63			125		
2 MB 225	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Borna para cond. Sección		6	6	6	25	25	25
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50