


Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6

03040068310CH

Código Chint

NC6-0610 220V 50HZ

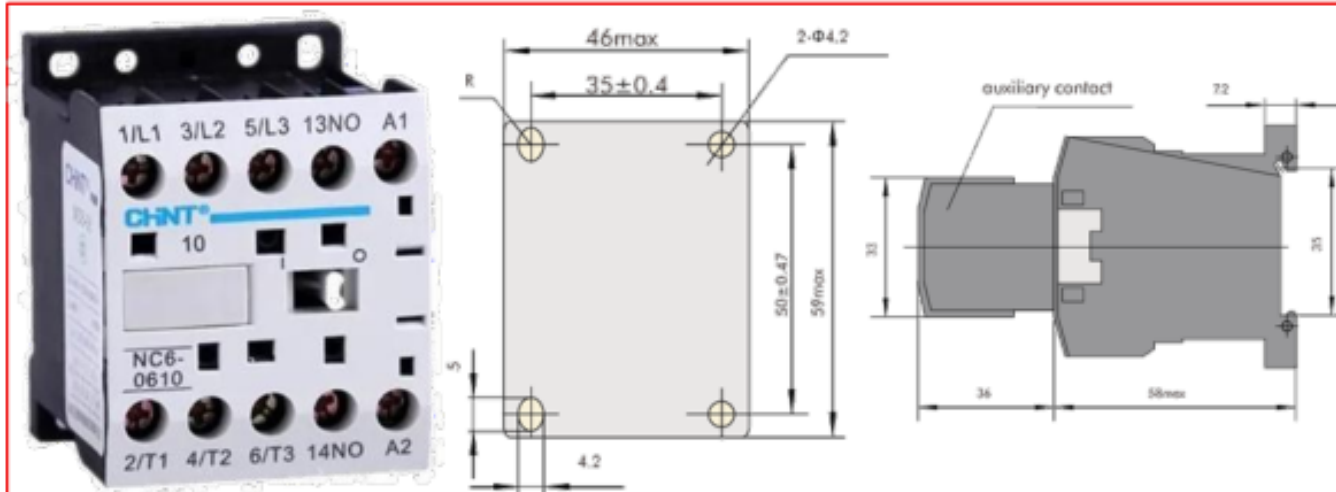

NC6

Es un dispositivo compacto y fiable diseñado para la instalación y desactivación frecuente de circuitos de corriente alterna de hasta 690 V y 9 A. Es ideal para controlar motores eléctricos y trabajar con relés de sobrecarga térmica para proporcionar protección contra sobrecargas.

Garantiza un rendimiento de conmutación fiable con alta resistencia mecánica, bajo consumo energético y amplias opciones de voltaje de bobina, perfectas para sistemas de automatización, máquinas-herramienta y aplicaciones de control industrial.

Características.

- Polos: 3.
- Corriente nominal AC-3: 6A.
AC-1: 20A
- Contacto auxiliar: 1NA.
- Bobina: 220Vac.
- Potencia de motor trif. AC-3: 230(220V)/ 1.5kw.
380(400V)/2.2kw.
660(690V)/3kW
- Tensión nominal: de aislamiento: 690 V 50/60Hz.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Vida eléctrica: 1.200×10^3 .
- Vida mecánica: 10×10^6 .

Certificaciones.




Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6

0304098110CH

Código Chint

NC6-0910 24V 50HZ

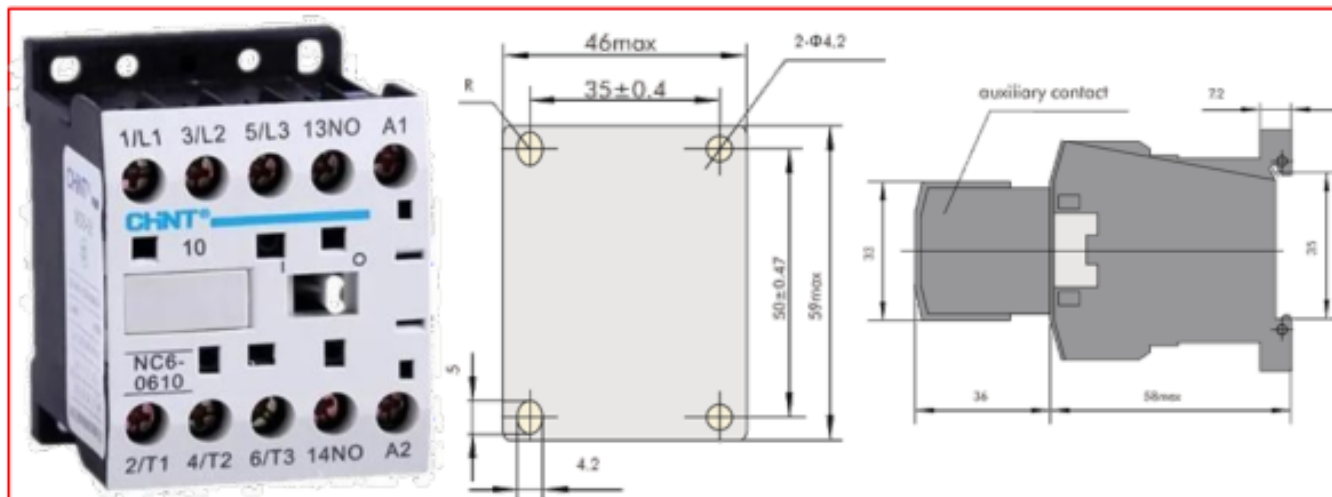

NC6

Es un dispositivo compacto y fiable diseñado para la instalación y desactivación frecuente de circuitos de corriente alterna de hasta 690 V y 9 A. Es ideal para controlar motores eléctricos y trabajar con relés de sobrecarga térmica para proporcionar protección contra sobrecargas.

Garantiza un rendimiento de conmutación fiable con alta resistencia mecánica, bajo consumo energético y amplias opciones de voltaje de bobina, perfectas para sistemas de automatización, máquinas-herramienta y aplicaciones de control industrial.

Características.

- Polos: 3.
- Corriente nominal AC-3: 9A.
AC-1: 20A
- Contacto auxiliar: 1NA.
- Bobina: 24Vac.
- Potencia de motor trif. AC-3: 230(220V)/ 2.2kw.
380(400V)/4kw.
660(690V)/4kW
- Tensión nominal: de aislamiento: 690 V 50/60Hz.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Vida eléctrica: 1200x10³.
- Vida mecánica: 10 x10⁶.

Certificaciones.




Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

0304098410CH

Código Chint

NC6-0910 110V 50HZ

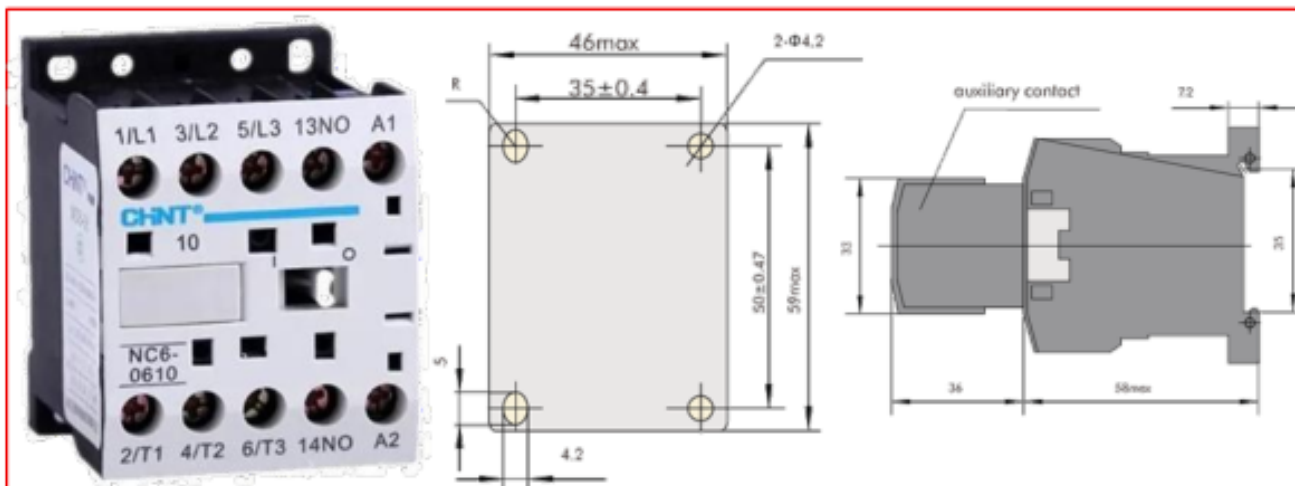

NC6

Es un dispositivo compacto y fiable diseñado para la instalación y desactivación frecuente de circuitos de corriente alterna de hasta 690 V y 9 A. Es ideal para controlar motores eléctricos y trabajar con relés de sobrecarga térmica para proporcionar protección contra sobrecargas.

Garantiza un rendimiento de conmutación fiable con alta resistencia mecánica, bajo consumo energético y amplias opciones de voltaje de bobina, perfectas para sistemas de automatización, máquinas-herramienta y aplicaciones de control industrial.

Características.

- Polos: 3.
- Corriente nominal AC-3: 9A.
AC-1: 20A
- Contacto auxiliar: 1NA.
- Bobina: 110Vac.
- Potencia de motor trif. AC-3: 230(220V)/ 2.2kw.
380(400V)/4kw.
660(690V)/4kW.
- Tensión nominal: de aislamiento: 690 V 50/60Hz.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Vida eléctrica: 1.200×10^3 .
- Vida mecánica: 10×10^6 .

Certificaciones.




Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6

03040098310CH

Código Chint

NC6-0910 220V 50HZ

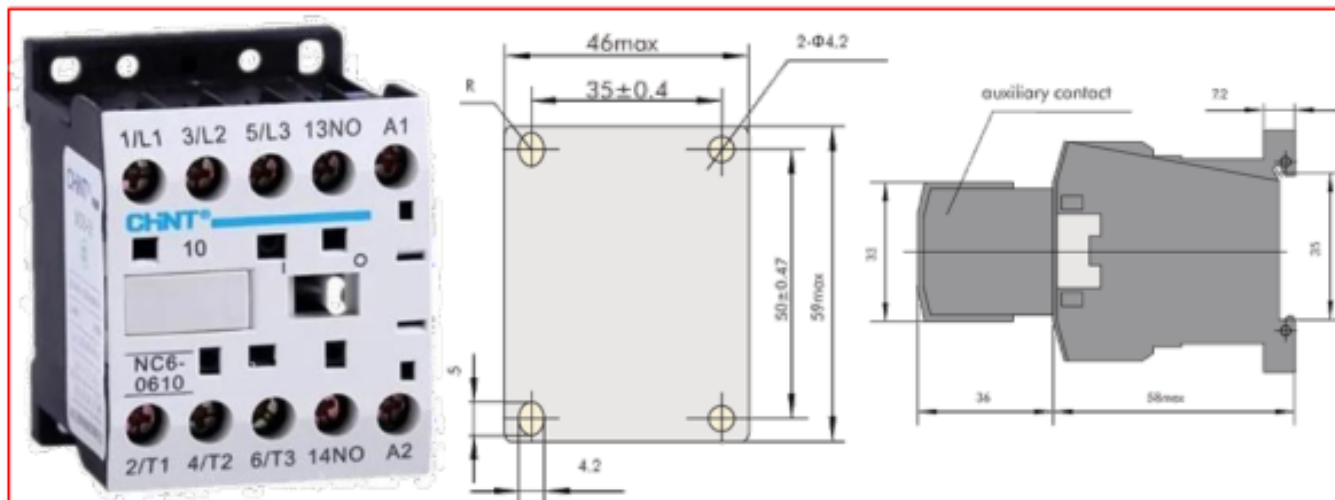

NC6

Es un dispositivo compacto y fiable diseñado para la instalación y desactivación frecuente de circuitos de corriente alterna de hasta 690 V y 9 A. Es ideal para controlar motores eléctricos y trabajar con relés de sobrecarga térmica para proporcionar protección contra sobrecargas.

Garantiza un rendimiento de conmutación fiable con alta resistencia mecánica, bajo consumo energético y amplias opciones de voltaje de bobina, perfectas para sistemas de automatización, máquinas-herramienta y aplicaciones de control industrial.

Características.

- Polos: 3.
- Corriente nominal AC-3: 9A.
AC-1: 20A
- Contacto auxiliar: 1NA.
- Bobina: 220Vac.
- Potencia de motor trif. AC-3: 230(220V)/ 2.2kw.
380(400V)/4kw.
660(690V)/4kW.
- Tensión nominal: de aislamiento: 690 V 50/60Hz.
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1.
- Categoría montaje: III.
- Temperatura: -5°C a +40°C.
- Condición ambiental: <90%.
- Altitud: <2000msnm.
- Vida eléctrica: 1.200×10^3 .
- Vida mecánica: 10×10^6 .

Certificaciones.



Productos compatibles.

030420111CH	Contacto auxiliar frontal NC6 NA+NC (0,95A/AC15 0,15A/DC13)
050100016CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.1-0.16A), p/ contactor NC6
050100025CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.16-0.25A), p/ contactor NC6
050100040CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.25-0.4A), p/ contactor NC6
050100063CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.4-0.63A), p/ contactor NC6
050100100CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.63-1A), p/ contactor NC6
050100160CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (1-1.6A), p/ contactor NC6
050100200CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (1.25-2A), p/ contactor NC6
050100250CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (1.6-2.5A), p/ contactor NC6
050100400CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (2.5-4A), p/ contactor NC6
050100600CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (4-6A), p/ contactor NC6
050100800CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (5.5-8A), p/ contactor NC6
050101000CH	Mini Relé térmico NR2-11.5 (7-10A), p/ contactor NC6