


Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.1-0.16A), p/ contactor NC6

050100016CH

Código Chint

NR2-11.5 0.1-0.16A

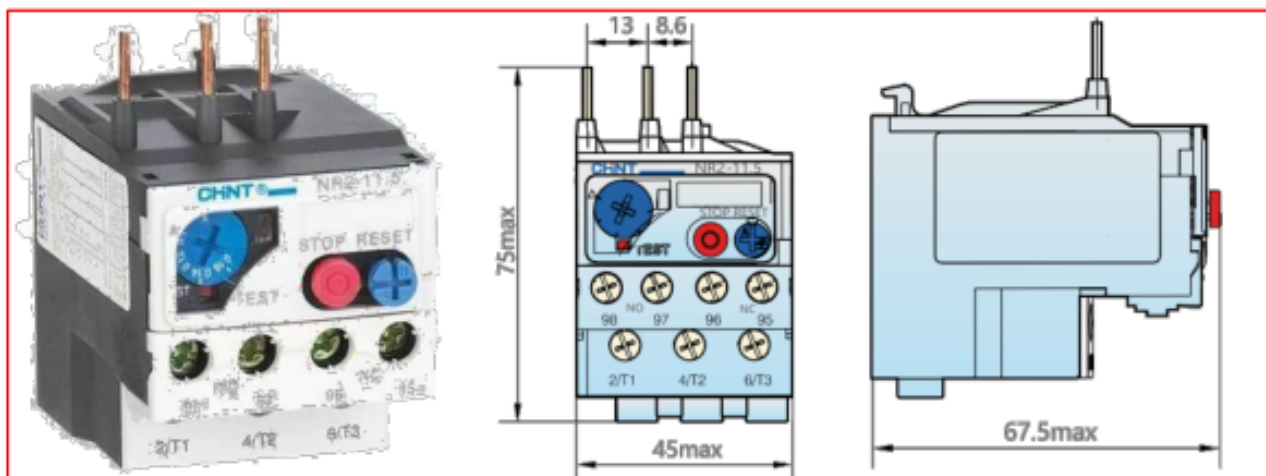

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 0.1-0.16A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	
	1NA+1NC	
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.16-0.25A), p/ contactor NC6

050100025CH

Código Chint

NR2-11.5 0.16-0.25A

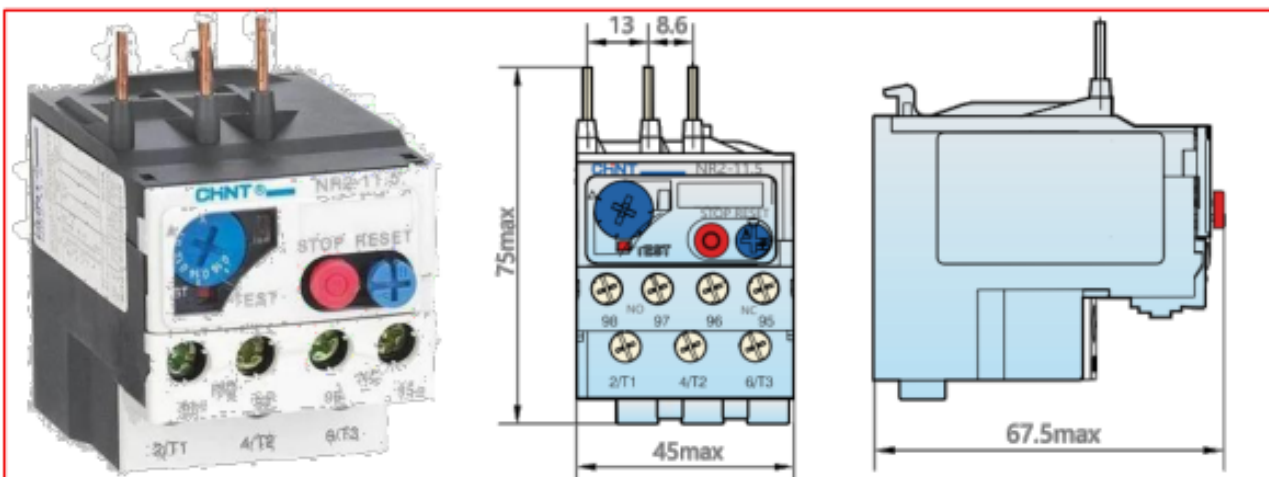

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 0.16-0.25A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	1NA+1NC
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.25-0.4A), p/ contactor NC6

050100040CH

Código Chint

NR2-11.5 0.25-0.4A

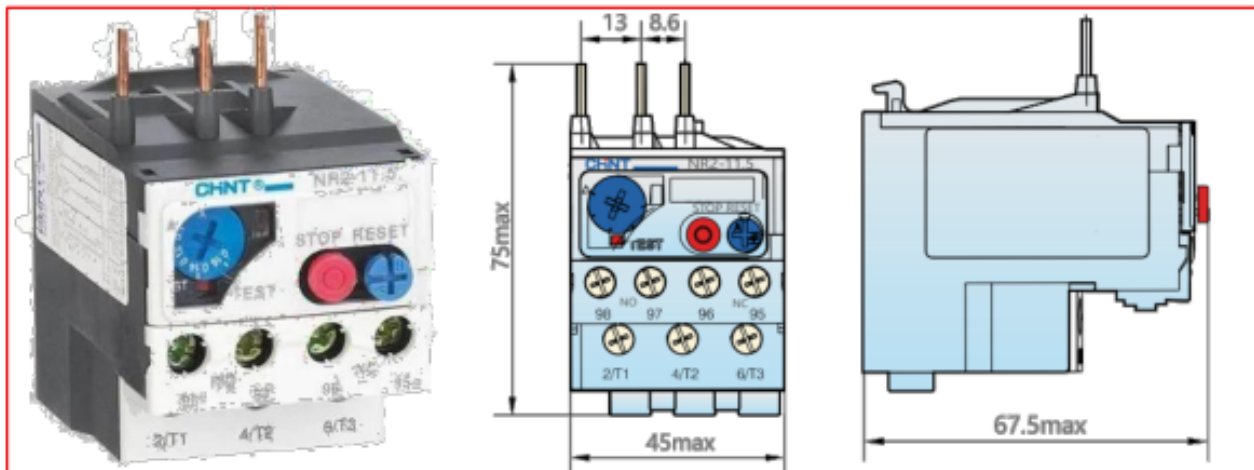

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 0.25-0.4A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1

Contacto Auxiliar	Numero de contactos		1NA+1NC
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)		2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)		1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)		0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (0.63-1A), p/ contactor NC6

050100100CH

Código Chint

NR2-11.5 0.63-1A

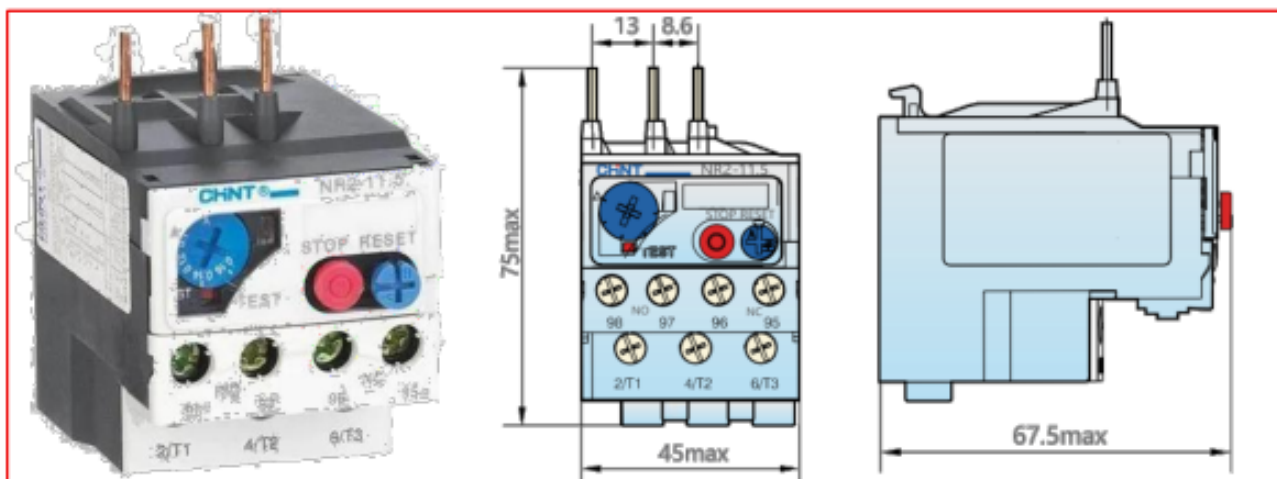

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 0.63-1A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	
	1NA+1NC	
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (1-1.6A), p/ contactor NC6

050100160CH

Código Chint

| NR2-11.5 1-1.6A

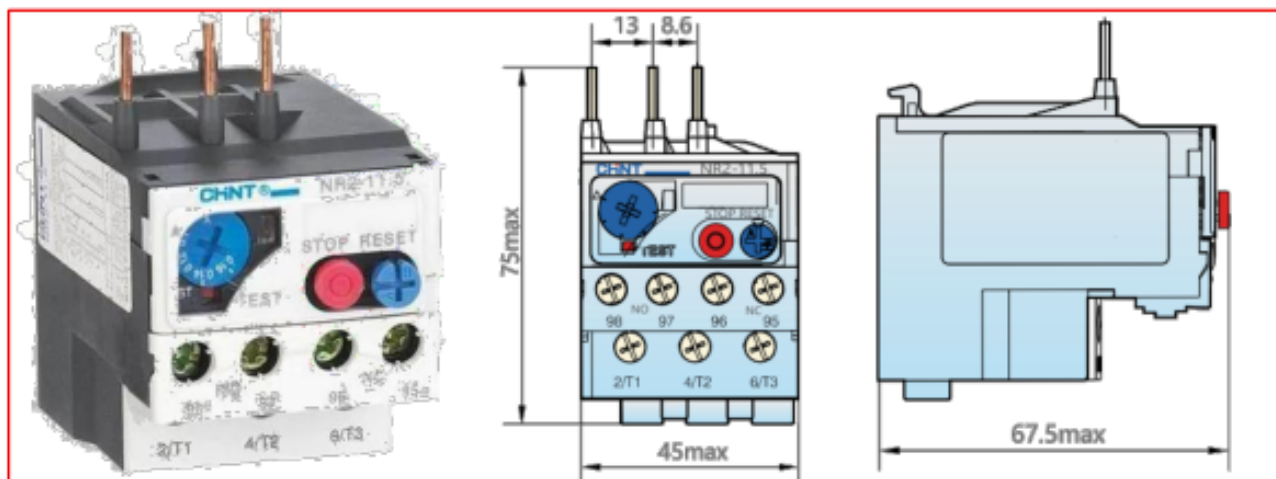

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 1-1.6A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si.
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	
	1NA+1NC	
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (1.25-2A), p/ contactor NC6

050100200CH

Código Chint

NR2-11.5 1.25A

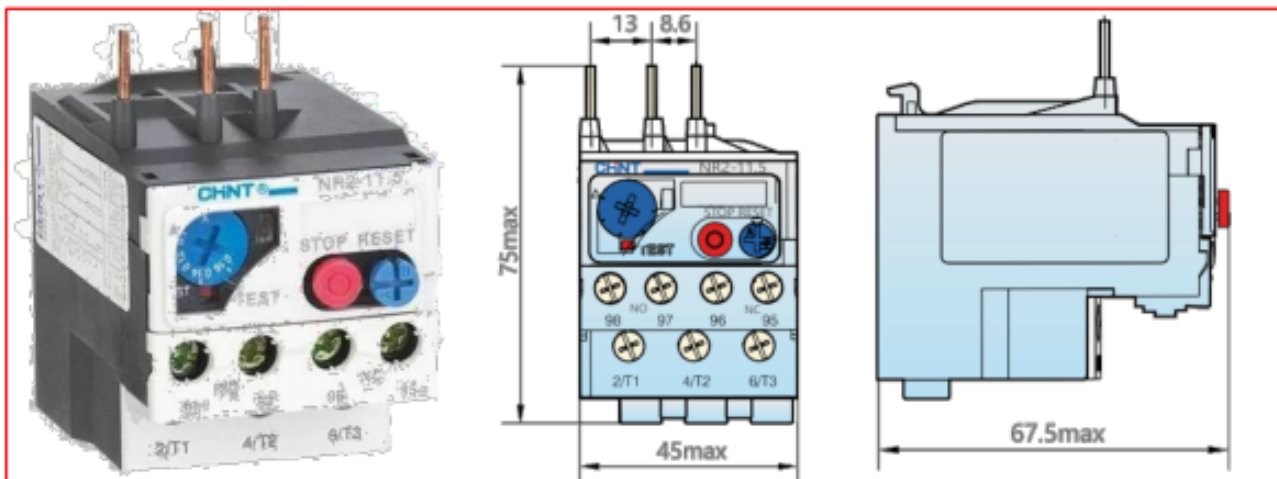

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 1.25-2A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	
	1NA+1NC	
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

Certificaciones.




Productos compatibles.

Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (1.6-2.5A), p/ contactor NC6

050100250CH

Código Chint **NR2-11.5 1.6.5A**

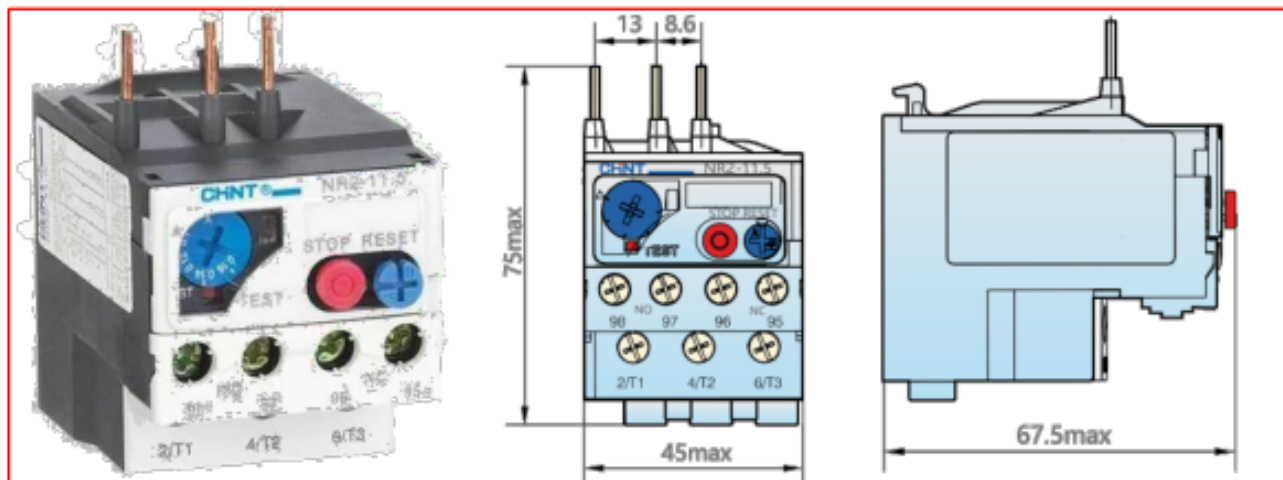

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 1.6-2.5A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si.
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1.

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	
	1NA+1NC	
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (2.5-4A), p/ contactor NC6

050100400CH

Código Chint

NR2-11.5 2.5-4A

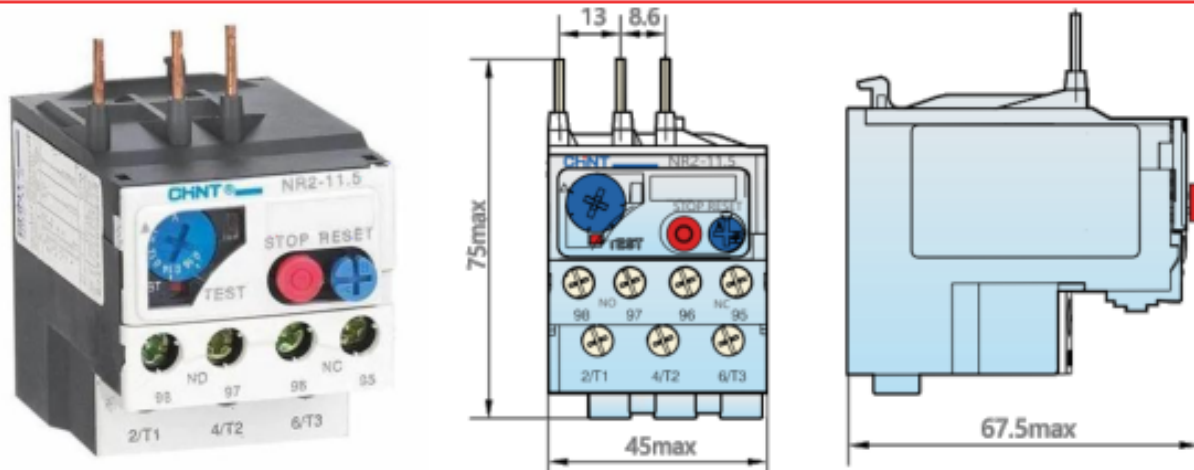

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 2.5-4A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si.
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1.

Contacto Auxiliar	Numero de contactos		1NA+1NC
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)		2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)		1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)		0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (4-6A), p/ contactor NC6

050100600CH

Código Chint

NR2-11.5 4-6A

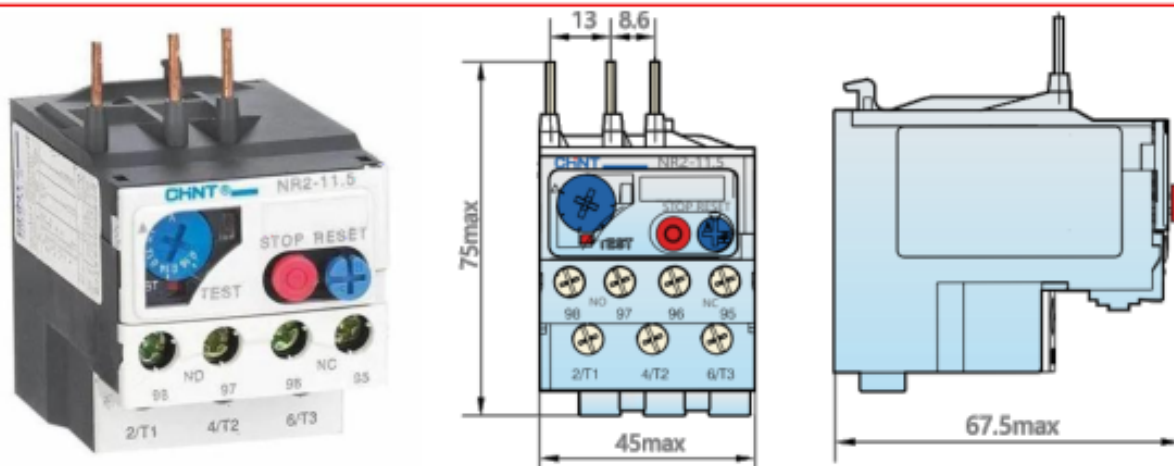

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 4-6A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si.
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1.

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	1NA+1NC
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.

Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6




Mini Relé térmico NR2-11.5 (5.5-8A), p/ contactor NC6

050100800CH

Código Chint

NR2-11.5 5.5-8A

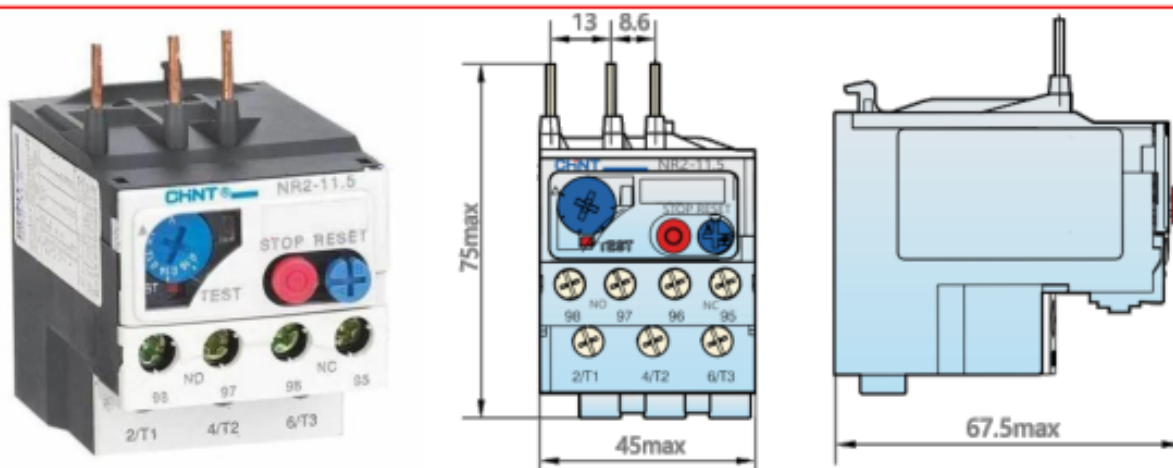

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 5.5-8A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si.
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1.

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	
	1NA+1NC	
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

- Certificaciones.



Productos compatibles.


Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6

Mini Relé térmico NR2-11.5 (7-10A), p/ contactor NC6

050101000CH

Código Chint

NR2-11.5 7-10A

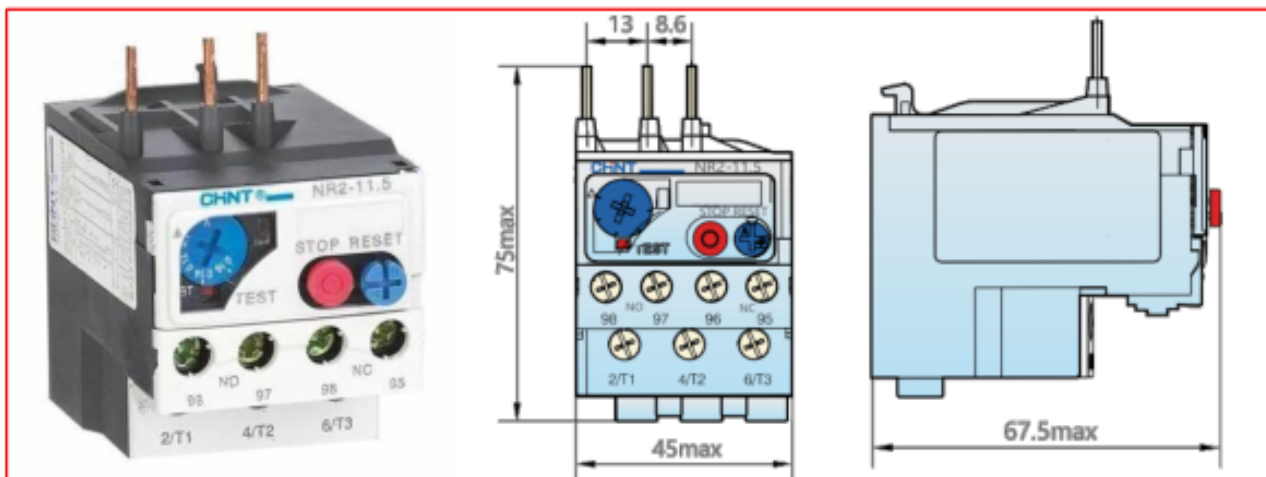

NR2

Los Mini relé de la serie NR2-11.5 están diseñados para proteger el contactor modelo NC6.

Características.

- Clase de corriente: 7-10A.
- Tensión nominal: 690 V.
- Tensión de impulso U_{imp} : 10kA.
- Protección contra pérdida de fase: Si.
- Reinicio automático y manual: Si.
- Compensación de temperatura: Si.
- Indicador de disparo: Si.
- Botón de prueba y parada: Si.
- Modo de montaje: Enchufable o independiente.
- Norma: IEC/EN 60947-4-1.

Contacto Auxiliar	Numero de contactos	1NA+1NC
	Corriente nominal(A) (AC-15 220V)	2.73
	Corriente nominal(A) (AC-15 380V)	1.58
	Corriente nominal(A) (DC-15 220V)	0.2

Certificaciones.



Productos compatibles.

Código	Descripción
03040068310CH	Mini contactor 3P+1NA 6A, bobina 220Vac, NC6
03040068400CH	Mini contactor 4P 6A, bobina 220Vac, NC6
03040098310CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 220Vac, NC6
03040098400CH	Mini contactor 4P 9A, bobina 220Vac, NC6
0304098110CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 24Vac, NC6
0304098410CH	Mini contactor 3P+1NA 9A, bobina 110Vac, NC6