


Nombre Producto Interruptor diferencial inmunizado con protección de arco y termomagnético curva B 2Px16A 30mA

Código de venta 07120216CH

Código Chint NB4LE-AFD 2P B16 Type A 30mA

Dimensiones

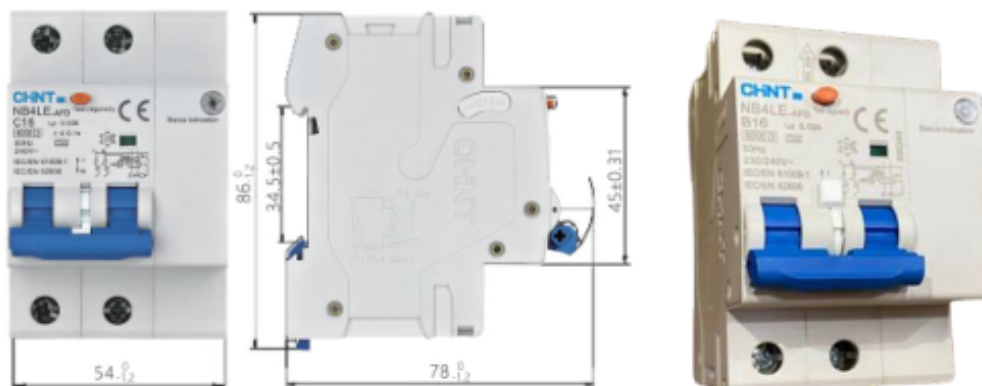

Descripción

NB4LE-AFD

Su función es controlar los circuitos eléctricos, Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos.

Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento.

Aplicaciones: Se emplean en viviendas, así como en el sector terciario y la industria.

Aplicaciones:

Residenciales, Comerciales, industriales

Características técnicas:

-Corriente nominal: 16A

-Tensión nominal: 240Vca

-Poder de corte: 6000A

-Frecuencia: 50Hz

-Protección: 30mA

-Polos: 2P

-Tipo de detección: A

-Curva: B

-Tensión de aislamiento: 500Vca

-Trabajo normal: azul permanente

-Detección de arco: 10s rojo-azul

-Detección corriente residual: 10s rojo

-Protección: IP 20

-Vida mecánica: 10.000

-Vida eléctrica: 4.000

-Humedad relativa: 90 %

-Altitud: 2000 msnm


-Temperatura: -5°C a +40°C

-Estándar: IEC61009-1


-Certificaciones:



-Diagrama de conexión:



-Curva:



-Link de certificación:

[https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/\(RCBO\)NB4LE-AFD_CB.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/(RCBO)NB4LE-AFD_CB.pdf)

[https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/\(AFDD\)NB4LE-AFD_CB.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/(AFDD)NB4LE-AFD_CB.pdf)